
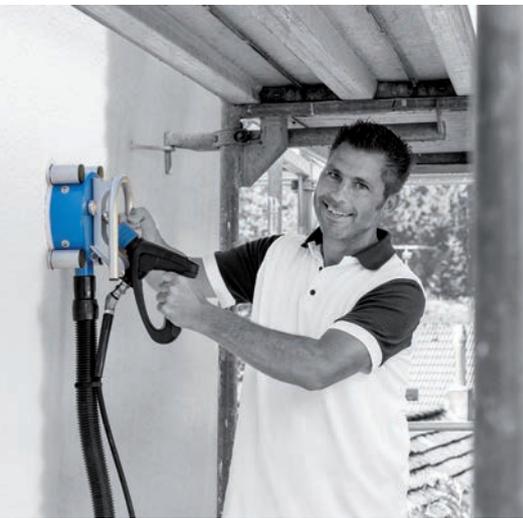


Il programma completo

per la massima redditività

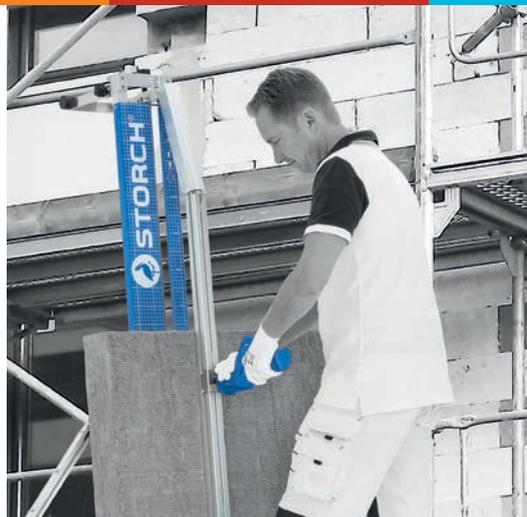

STORCH – sempre a vostra disposizione!

Vogliamo darvi sempre la migliore consulenza con il team vendite STORCH: il vostro consulente STORCH e il servizio commerciale esterno sono a vostra disposizione in loco. Anche i nostri rivenditori specializzati e i collaboratori della Hotline di assistenza STORCH sono a vostra disposizione per consigliarvi al meglio personalmente.



STORCH dal distributore

Una fitta rete di rivenditori STORCH garantisce la facilità di acquisto dell'assortimento STORCH anche nella vostra zona. Così sarete completamente flessibili e potrete decidere ciò che più vi conviene: assistenza competente in loco attraverso il vostro agente o approvvigionamento di materiale dal vostro rivenditore. E se acquisterete direttamente dall'agente, le relative fatture ve le invierà il rivenditore. Così potrete risparmiare ulteriore tempo.



STORCH da voi

Volete utilizzare in modo ottimale nuovi strumenti di lavoro e nuove macchine? Per questo vi offriamo preziosi ed esclusivi consigli e servizi da parte dei nostri specialisti esterni. Potrete ordinare il programma completo della STORCH attraverso gli agenti STORCH della vostra zona, semplicemente e direttamente presso la vostra azienda.

Sotto tutti gli aspetti più redditizio: Il fattore STORCH



Dalla STORCH riceverete un pacchetto completo di prodotti e servizi che vi aiuterà ad ottimizzare i tempi di lavoro produttivi e ridurre i tempi di lavoro improduttivi. Questo è il fattore STORCH!



Ottimizzare i tempi di lavoro produttivi

Il segreto per una maggiore efficienza? Ottenere di più dal vostro lavoro! La STORCH vi offre un assortimento completo di attrezzi e macchinari che vi permetteranno di risparmiare tempo in tutte le fasi di lavorazione. Questo grazie all'elevata qualità dei nostri prodotti, ma soprattutto alle soluzioni di prodotto innovative studiate appositamente per tutti i diversi casi di applicazione.




Ridurre i tempi di lavoro improduttivi

Voi guadagnate il vostro denaro presso il cliente. Affidate a noi il compito di creare le condizioni necessarie per il vostro successo. La STORCH vi offre soluzioni e servizi in grado di ridurre i tempi di lavoro improduttivi. A questo si aggiungono ampie offerte di corsi di formazione, che vi forniranno preziosi consigli e una adeguata competenza per aumentare la vostra competitività. Così potrete sfruttare al massimo il potenziale degli attrezzi STORCH e lavorare in modo redditizio sin dalle prime fasi.



Superiorità tecnica made by STORCH. Prodotti sviluppati e realizzati per i professionisti del settore.

L'assortimento di prodotti professionali STORCH si arricchisce costantemente di novità sviluppate e messe a punto internamente. Il nostro impegno è fornire utensili all'avanguardia: con le innovazioni made by STORCH, per il vostro successo.

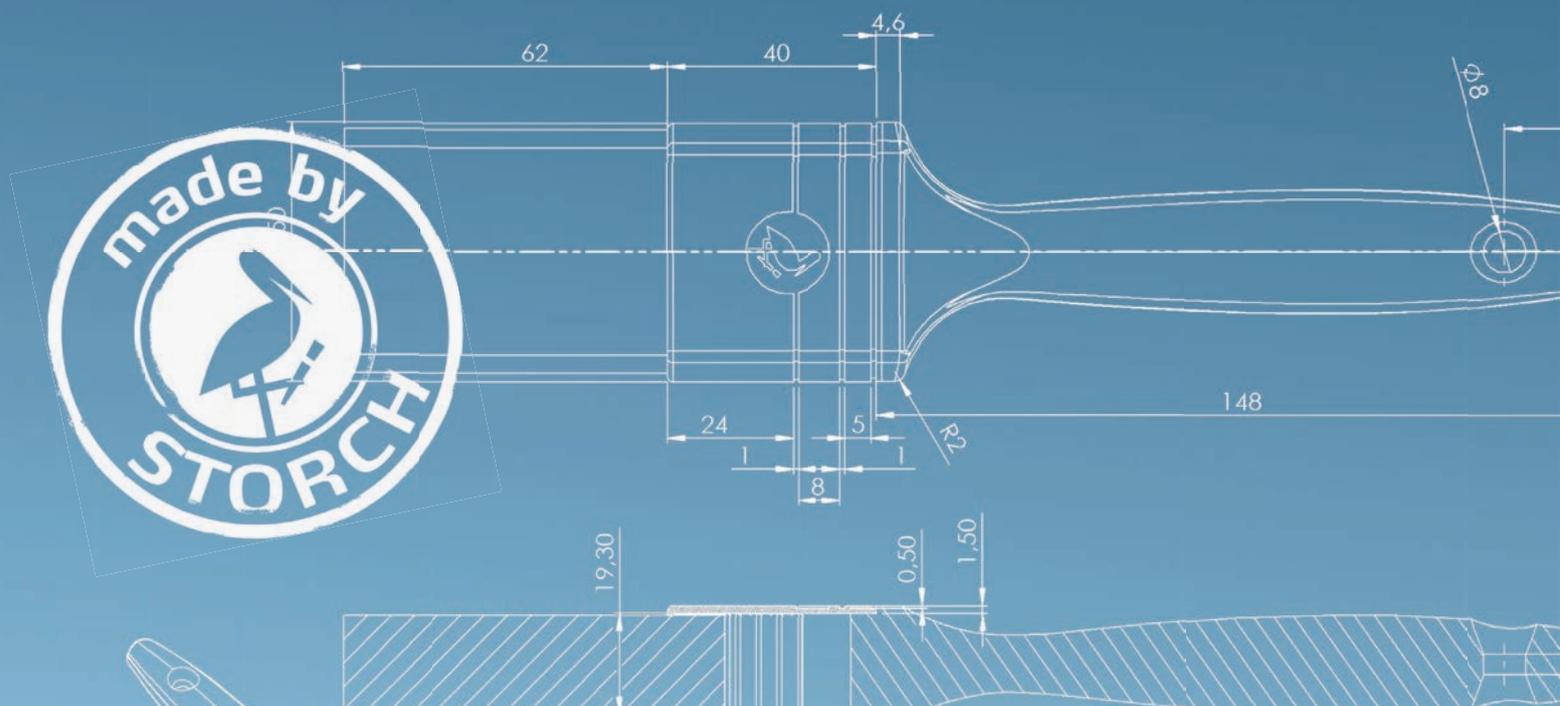

Mascherare e proteggere

| | |
|--------------|----|
| Nastri | 10 |
| EASYpaper | 11 |
| SUNNYpaper | 13 |
| POWERTape | 15 |
| SOFTtape | 17 |
| Altri nastri | 18 |

| | |
|-----------------------------|----|
| Cover-Quick | 19 |
| Altri sistemi di protezione | 24 |
| Sistema antipolvere Cover | |
| Quick Wall | 24 |
| Mascheratura manuale | 26 |
| Sistemi di mascheratura | 28 |
| Protezione dei pavimenti | 29 |

| | |
|---|----|
| Teli protettivi in plastica | 32 |
| Rotoli LDPE pellicola ricicla- clata | 33 |

Preparare le superfici

| | |
|--|----|
| Fresa di risanamento ed ac- cessori | 36 |
| Pistola ad aghi | 37 |
| Smerigliatrici | 38 |
| Abrasivi per macchine | 42 |
| Altri abrasivi per smeriglia- trici | 46 |
| Smerigliatrici manuali | 50 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| Apparecchi ad alta pressio- ne | 52 |
| Idropulitrici | 56 |
| Sverniciare e togliere la ruggine | 58 |
| Pulire e togliere la polvere | 60 |
| Spatole per pittori | 62 |
| Spatole giapponesi | 63 |

| | |
|--|----|
| Frattoni in acciaio, spatole e scardassi | 65 |
| Frattoni in plastica, talosce e pialle per intonaco | 71 |
| Spatole per intonaco e per facciate | 77 |
| Miscelatori | 81 |
| Pistole a cartucce | 85 |
| Attrezzi per cartongesso | 88 |

| | |
|--|----|
| Taglierine per pannelli iso- lanti | 91 |
| ISO MARK | 98 |
| Altri attrezzi per i lavori di isolamento | 99 |

Tappezzare e rivestire pavimenti

| | |
|---|-----|
| Staccare la tappezzeria | 104 |
| Incollatrici e tavoli da tap- pezziere | 107 |
| Attrezzi da tappezziere | 109 |
| Cutter e lame | 114 |
| Forbici | 119 |
| Forbici a batteria | 119 |

| | |
|---|-----|
| Rimuovere i rivestimenti e la colla | 120 |
| Preparare il suolo | 121 |
| Applicare la colla | 124 |
| Posare la moquette | 125 |
| Posare il parquet e i lami- nati | 126 |
| Attrezzi per trattare il pa- vimento | 128 |

| | |
|---------------------|-----|
| Attrezzi da vetraio | 131 |
|---------------------|-----|

Applicare i prodotti

| | |
|--|-----|
| Pennelli | 134 |
| Plafoni | 156 |
| Stencil | 159 |
| Pennelli e utensili per il la- voro artistico | 163 |
| Attrezzi per dorare | 167 |
| Rulli per piccole e grandi superfici | 169 |

| | |
|---|-----|
| Rulli per laccare piccole e grandi superfici | 182 |
| Utensili speciali per le tec- niche decorative e gli ef- fetti speciali | 189 |
| Accessori per l'applicazio- ne della vernice e del colo- re | 190 |
| Manici e prolunghe tele- scopiche LOCK-IT | 190 |
| Altri manici e prolunghe | 192 |
| Ciotole, secchi, vaschette e reti | 193 |

| | |
|--|-----|
| Attrezzi per setacciare e miscelare | 196 |
| Tecnica Airless | 199 |
| Sistema a spruzzo a bas- sa pressione HVLP | 218 |
| Tecnica a spruzzo con compressori e accessori | 220 |
| Tecnica a spruzzo | 222 |

Altri accessori

| | |
|---|-----|
| HPM - Misuratori di umi- dità e di clima | 226 |
| Distanziometro Laser | 229 |
| Laser lineare | 230 |
| Altri attrezzi per misurare | 232 |
| Altri attrezzi manuali | 233 |
| Pulire ed evitare la sporci- zia | 237 |

| | |
|---|-----|
| Sacchi per rifiuti | 241 |
| Pulizia e manutenzione degli attrezzi | 245 |
| Miglioramento del clima, luce ed energia | 247 |
| Collezione di abbigliamen- to da lavoro ProFashional | 253 |
| Equipaggiamento di prote- zione | 259 |
| Programma per la prote- zione delle mani | 264 |

| | |
|--|-----|
| Programma per la prote- zione della pelle NOVOCa- re | 271 |
| Salviette per pulire ed asciugare | 272 |
| Pedane, cavaletti, scale | 273 |
| Sistema d'impalcatura Va- rio Top | 276 |
| Protezione delle facciate | 277 |
| Trasporto e stoccaggio | 278 |

| | |
|---|-----|
| Cassette porta attrezzi e macchinari | 278 |
| Armadietto STORCH | 280 |

Mascherare e proteggere

Un'attenta mascheratura e protezione vi permetterà di realizzare lavori precisi, risparmiando così tempo e denaro, a condizione però che utilizzate il nastro giusto e il giusto materiale di copertura per la vostra applicazione.

Il vantaggio di conoscere

Con la formazione pratica 4x4 otterrete la sicurezza necessaria per utilizzare al meglio i nastri adesivi STORCH. Chiedete consiglio al vostro consulente STORCH e organizzate un incontro in loco.



- Nastri adesivi speciali per diverse applicazioni, superfici e condizioni ambientali
- Soluzioni che permettono di risparmiare tempo per mascherare e ricoprire in fase di lavoro
- Mascheratura su misura con il pratico svolgitore STORCH
- Assortimento di coperture e teli per proteggere pavimenti, scale e molto altro



4x4 SYSTEM

Il sistema 4x4

- Evita problemi nell'utilizzo dei nastri adesivi
- Scelta sicura del giusto nastro adesivo per il corrispondente impiego
- Evita costosi e fastidiosi interventi successivi ad es. rimozione dei residui di colla

Mascherare e proteggere

| | | | | | |
|--------------|----|-----------------------------|----|---------------------------------|----|
| Nastri | 10 | Altri sistemi di protezione | 24 | Teli protettivi in plastica | 32 |
| EASYpaper | 11 | Sistema antipolvere Cover | 24 | Rotoli LDPE pellicola riciclata | 33 |
| SUNNYpaper | 13 | Quick Wall | 24 | | |
| POWERtape | 15 | Mascheratura manuale | 26 | | |
| SOFTtape | 17 | Sistemi di mascheratura | 28 | | |
| Altri nastri | 18 | Protezione dei pavimenti | 29 | | |
| Cover Quick | 19 | | | | |



Il sistema 4x4 STORCH

Il nastro adatto ad ogni applicazione

I problemi legati ai nastri sono purtroppo molto frequenti: aderenza insufficiente, sbavature, sporcizia, resti di colla o danni al supporto.

Le conseguenze: lavori aggiuntivi che richiedono altro tempo e denaro. La causa più frequente è sicuramente l'utilizzo di nastri non adatti all'applicazione specifica.

Con il sistema 4x4 di STORCH, troverete facilmente il nastro adatto alle 4 diverse applicazioni principali tra le 4 diverse qualità di nastri disponibili. Con i nastri STORCH i problemi di applicazione e quindi gli interventi riparatori saranno solo un ricordo.

| |  EASYpaper Nastro di carta per pittura e laccatura (interni) | SUNNYpaper Nastro speciale di carta per pittura e laccatura (interni ed esterni) | POWERTape Nastro telaio per pittura e intonaco (interni ed esterni) | SOFTtape Nastro plastificato morbido per intonaco (interni ed esterni) |
|----------------|--|--|---|---|
| ★★★ PREMIUM |  4903.. |  4932.. |  4911.. 4912.. |  4920.. |
| ★★ PROFI |  4923.. 49037.. |  4931.. |  4910.. |  4918.. 4919.. |
| ★ STANDARD |  4928.. 4929.. |  4936.. 4934.. |  4922.. |  4909.. 4941.. 4914.. 4942.. |
| SPEZIAL |  4933.. 4917.. 4937.. |  4906.. |  4913.. 4915.. |  4940.. |



Consigli da seguire per evitare i problemi con i nastri:

- Effettuare una prova
- Controllare che il supporto sia pulito
- Premere bene sul nastro
- Non utilizzare più strati di nastro uno sull'altro
- Conservare in un cartone e non sottoporre a calore o al gelo
- Applicare e rimuovere il nastro unicamente a temperature comprese tra 5° e 40° C
- Non applicare il nastro su pietre artificiali o naturali

EASYpaper

Nastri in carta leggermente crespata o lisci, per interni. Resistenti a tutte le pitture e le laccature diluibili all'acqua e ai solventi.

I nastri in carta EASYpaper sono facili da srotolare, permettono una mascheratura rapida e semplice e si rimuovono dal supporto senza problemi.



EASYpaper



★★
PROFI

Il termo-resistente

Nastro leggermente crespato, di medio spessore, resistente, con medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità, buona resistenza al calore. Per le superfici lisce e i lavori di laccatura con temperature elevate.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|----|
| 49 23 19 | 19 mm / 50 m | Sí | 48 |
| 49 23 25 | 25 mm / 50 m | Sí | 36 |
| 49 23 30 | 30 mm / 50 m | Sí | 32 |
| 49 23 38 | 38 mm / 50 m | Sí | 24 |
| 49 23 50 | 50 mm / 50 m | Sí | 24 |



★★
PROFI

L'universale

Nastro leggermente crespato, spesso, molto resistente, con medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Per le superfici lisce, utilizzabile per diversi giorni. Da art. nr. 49 03 72 a 49 03 87: **senza** codice EAN su ogni rotolo.

Per vendite al dettaglio:

Da art. nr. 49 03 92 a 49 03 97: **con** codice EAN su ogni rotolo.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|-----|
| 49 03 72 | 19 mm / 50 m | No | 48 |
| 49 03 73 | 25 mm / 50 m | No | 144 |
| 49 03 74 | 30 mm / 50 m | No | 36 |
| 49 03 75 | 38 mm / 50 m | No | 108 |
| 49 03 76 | 50 mm / 50 m | No | 32 |
| 49 03 77 | 75 mm / 50 m | No | 96 |
| 49 03 92 | 19 mm / 50 m | No | 24 |
| 49 03 93 | 25 mm / 50 m | No | 72 |
| 49 03 94 | 30 mm / 50 m | No | 24 |
| 49 03 95 | 38 mm / 50 m | No | 72 |
| 49 03 96 | 50 mm / 50 m | Sí | 12 |
| 49 03 97 | 75 mm / 50 m | Sí | 48 |



★
STANDARD

L'economico

Nastro leggermente crespato con medio potere adesivo e media resistenza all'umidità. Per le superfici lisce. Da art. nr. 49 28 19 a 49 28 50: **senza** codice EAN su ogni rotolo.

Per vendite al dettaglio:

Da art. nr. 49 28 02 a 49 28 06: **con** codice EAN su ogni rotolo.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|----|
| 49 28 19 | 18 mm / 50 m | No | 48 |
| 49 28 25 | 24 mm / 50 m | No | 36 |
| 49 28 30 | 30 mm / 50 m | No | 32 |
| 49 28 38 | 36 mm / 50 m | No | 24 |
| 49 28 50 | 48 mm / 50 m | No | 24 |
| 49 28 02 | 18 mm / 50 m | Sí | 48 |
| 49 28 03 | 24 mm / 50 m | Sí | 36 |
| 49 28 04 | 30 mm / 50 m | Sí | 32 |
| 49 28 05 | 36 mm / 50 m | Sí | 24 |
| 49 28 06 | 48 mm / 50 m | Sí | 24 |



★
STANDARD

Il marrone

Nastro leggermente crespato con medio potere adesivo e media resistenza all'umidità. Ideale per superfici lisce.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|----|
| 49 29 19 | 18 mm / 50 m | No | 48 |
| 49 29 25 | 24 mm / 50 m | No | 36 |
| 49 29 30 | 30 mm / 50 m | No | 32 |
| 49 29 38 | 36 mm / 50 m | No | 24 |
| 49 29 50 | 48 mm / 50 m | No | 24 |



SPEZIAL

Il delicato

Nastro speciale, molto fine per ottenere bordi extra fini. Basso potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 3 mesi ai raggi UV.

Speciale: per le superfici delicate come la tappezzeria, per gli spatolati e le diverse tecniche di laccatura così come per i prodotti diluibili all'acqua.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|----|
| 49 33 19 | 19 mm / 50 m | Sí | 12 |
| | | Sí | 48 |
| 49 33 25 | 25 mm / 50 m | Sí | 10 |
| | | Sí | 40 |
| 49 33 30 | 30 mm / 50 m | Sí | 8 |
| | | Sí | 32 |
| 49 33 38 | 38 mm / 50 m | Sí | 6 |
| | | Sí | 24 |
| 49 33 50 | 50 mm / 50 m | Sí | 5 |
| | | Sí | 20 |



SPEZIAL

Il delicato sottile

Versione da 9 mm del nastro viola.

Ideale per tecniche di pittura creativa, disegno e scrittura.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|----|
| 49 33 09 | 9 mm / 50 m | Sí | 1 |



SPEZIAL

Il super delicato

Nastro speciale, fine per bordi molto fini.

Potere adesivo molto basso.

Speciale: per le superfici molto delicate come la tappezzeria, cartongesso, pannelli acustici e superfici verniciate fresche.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|----|
| 49 17 25 | 25 mm / 50 m | Sí | 36 |
| 49 17 30 | 30 mm / 50 m | Sí | 32 |



SPEZIAL

Il dorato per interni

Nastro speciale molto fine per ottenere bordi extra piatti. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Solo per uso interno. Per superfici lisce o leggermente ruvide.

Speciale: ideale per i prodotti diluibili all'acqua.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|----|
| 49 37 19 | 19 mm / 50 m | No | 48 |
| 49 37 25 | 25 mm / 50 m | No | 40 |
| 49 37 30 | 30 mm / 50 m | No | 32 |
| 49 37 38 | 38 mm / 50 m | No | 24 |
| 49 37 50 | 50 mm / 50 m | No | 20 |

 I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità sull'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.

SUNNYpaper

Nastri leggermente crespati o lisci in carta speciale, ideali per lavori di pittura o di verniciatura, all'interno e all'esterno, sulle superfici lisce o leggermente ruvide.

Resistenti a tutte le pitture e agli smalti, diluibili all'acqua e ai solventi.

I nastri SUNNYpaper sono estremamente resistenti all'umidità e ai raggi UV. Questo impedisce il deteriorarsi della carta durante l'applicazione delle pitture e delle vernici e garantisce, in parte, una mascheratura di lunga durata e una rimozione senza problemi del nastro nei tempi indicati.



SUNNYpaper



★★★
PREMIUM

Il rosso UV-plus

Nastro in carta speciale, molto fine e flessibile per ottenere bordi super fini. Molto stabile e resistente allo strappo. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV. Per le superfici lisce, rugose e leggermente umide (sottoposte alla condensa). Ideale per gli spatolati, le laccature e i prodotti diluibili all'acqua.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|----|
| 49 32 19 | 19 mm / 50 m | Sí | 12 |
| | | Sí | 48 |
| 49 32 25 | 25 mm / 50 m | Sí | 10 |
| | | Sí | 40 |
| 49 32 30 | 30 mm / 50 m | Sí | 8 |
| | | Sí | 32 |
| 49 32 38 | 38 mm / 50 m | Sí | 6 |
| | | Sí | 24 |
| 49 32 50 | 50 mm / 50 m | Sí | 5 |
| | | Sí | 20 |



Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV.



★★
PROFI

Il dorato

Nastro in carta lucida speciale, molto sottile, per ottenere bordi super fini, facile da tagliare. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 3 mesi ai raggi UV. Ideale per supporti lisci e difficili come: la plastica, l'alluminio e le lamiere zincate. Eccezionale per i prodotti diluibili all'acqua.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|----|
| 49 31 20 | 19 mm / 50 m | Sí | 48 |
| 49 31 27 | 25 mm / 50 m | Sí | 40 |
| 49 31 31 | 30 mm / 50 m | Sí | 32 |
| 49 31 39 | 38 mm / 50 m | Sí | 24 |
| 49 31 51 | 50 mm / 50 m | Sí | 20 |



★
STANDARD

Il dorato UV Medium

Nastro in carta lucida speciale molto sottile per bordi fini. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 4 settimane ai raggi UV. Per supporti lisci. Ideale per prodotti diluibili all'acqua.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|----|
| 49 36 19 | 19 mm / 50 m | No | 48 |
| 49 36 25 | 25 mm / 50 m | No | 40 |
| 49 36 30 | 30 mm / 50 m | No | 32 |
| 49 36 38 | 38 mm / 50 m | No | 24 |
| 49 36 50 | 50 mm / 50 m | No | 20 |



★
STANDARD

Il verde scuro

Nastro molto fine, in carta speciale lucida per ottenere bordi super fini. Medio potere adesivo e buona resistenza all'umidità. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV. Per le superfici lisce, ideale per i prodotti diluibili all'acqua.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|----|
| 49 34 19 | 19 mm / 50 m | Sí | 48 |
| 49 34 25 | 25 mm / 50 m | Sí | 40 |
| 49 34 30 | 30 mm / 50 m | Sí | 32 |
| 49 34 38 | 38 mm / 50 m | Sí | 24 |
| 49 34 50 | 50 mm / 50 m | Sí | 20 |



Il blu

Nastro leggermente crespato, spesso, con medio potere adesivo e ottima resistenza all'umidità. Resiste ai raggi UV sino a 2 settimane. Per le superfici lisce.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|----|
| 49 06 25 | 25 mm / 50 m | Sí | 36 |
| 49 06 38 | 38 mm / 50 m | Sí | 24 |
| 49 06 50 | 50 mm / 50 m | Sí | 24 |

SPEZIAL

 I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità sull'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.

POWERtape

Nastri sintetici telati, molto resistenti, proteggono anche da carichi meccanici. Elevato potere adesivo e buona flessibilità per una mascheratura sicura, anche su superfici difficili e irregolari.

Buona resistenza allo strappo e facili da tagliare.
Resistenza ai raggi UV.
Non lasciano residui di colla se tolti nei tempi indicati.



POWERtape



Il bianco di lunga durata

Nastro adesivo telato, spesso, solido, con forte potere adesivo. Resiste ai raggi UV fino a 8 settimane. Adatto a superfici lisce e irregolari.

★★★
PREMIUM

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|----|
| 49 12 38 | 38 mm / 25 m | Sí | 32 |
| 49 12 50 | 50 mm / 25 m | Sí | 24 |



Resiste sino a 8 settimane ai raggi UV.



Il blu fine

Nastro telato, sottile e solido, con medio potere adesivo, resistente e facile da tagliare. Resiste ai raggi UV fino a 3 giorni. Adatto a superfici lisce, permette di ottenere bordi fini e dritti grazie alla sua stabilità laterale, per intonaci e pitture.

★★
PROFI

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|----|
| 49 10 19 | 19 mm / 50 m | No | 4 |
| | | No | 96 |
| 49 10 25 | 25 mm / 50 m | No | 4 |
| | | No | 72 |
| 49 10 30 | 30 mm / 50 m | No | 4 |
| | | No | 48 |
| 49 10 38 | 38 mm / 50 m | No | 4 |
| | | No | 48 |
| 49 10 50 | 50 mm / 25 m | No | 4 |
| | | No | 32 |



L'azzurro

Nastro telato, spesso e solido, con forte potere adesivo. Resiste ai raggi UV fino a 3 settimane. Adatto a superfici irregolari.

★
STANDARD

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|----|
| 49 22 25 | 25 mm / 25 m | Sí | 48 |
| 49 22 30 | 30 mm / 25 m | Sí | 40 |
| 49 22 38 | 38 mm / 25 m | Sí | 32 |
| 49 22 50 | 50 mm / 25 m | Sí | 24 |



SPEZIAL

L'oro schermo totale

Nastro telato, molto sottile, spesso e solido, con alto potere adesivo. Resistente e facile da srotolare e tagliare. Resiste ai raggi UV sino a 3 mesi.

Speciale: per superfici lisce, permette di ottenere bordi molto fini e diritti grazie alla sua stabilità laterale, per intonaci e pitture.

Grazie alla elevata resistenza ai raggi UV è ideale per i lavori di lunga durata come ad esempio l'isolamento termico.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|----|
| 49 13 19 | 19 mm / 50 m | Sí | 4 |
| 49 13 25 | 25 mm / 50 m | Sí | 10 |
| 49 13 30 | 30 mm / 50 m | Sí | 8 |
| 49 13 38 | 38 mm / 50 m | Sí | 6 |
| 49 13 50 | 50 mm / 50 m | Sí | 5 |



Resiste sino a 3 mesi ai raggi UV.



SPEZIAL

Il giallo per pietre

Nastro telato di medio spessore, molto solido e flessibile con forte potere adesivo, facile da tagliare. Resiste ai raggi UV fino a 3 settimane.

Speciale: per le superfici molto ruvide e con scarsa aderenza come il cemento, l'intonaco e le mattonelle.

Questo nastro è efficace anche per mascherare durante la sabbiatura o i lavaggi con idropulitrice.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|----|
| 49 15 30 | 30 mm / 50 m | No | 24 |
| 49 15 44 | 44 mm / 50 m | No | 16 |



I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.

SOFTtape

Nastri in PVC o in PE, resistenti, lisci o microfessurati, resistenti ai carichi meccanici importanti. Medio potere adesivo, per la mascheratura di superfici lisce.

Facili da svolgere, indeformabili e facili da tagliare. Resistenti ai raggi UV, non lasciano residui di colla se tolti nei periodi da noi consigliati.



SOFTtape



★
STANDARD

Il giallo microfessurato

Nastro in PVC di medio spessore, con medio potere adesivo e con taglio dritto grazie alle microfessure. Resiste sino a 6 settimane ai raggi UV.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|-----|
| 49 09 25 | 25 mm / 33 m | Sí | 36 |
| 49 09 30 | 30 mm / 33 m | Sí | 108 |
| 49 09 38 | 38 mm / 33 m | Sí | 32 |
| 49 09 38 | 38 mm / 33 m | Sí | 96 |
| 49 09 38 | 38 mm / 33 m | Sí | 24 |
| 49 09 38 | 38 mm / 33 m | Sí | 72 |
| 49 09 50 | 50 mm / 33 m | Sí | 24 |
| 49 09 50 | 50 mm / 33 m | Sí | 72 |
| 49 09 75 | 75 mm / 33 m | Sí | 16 |
| 49 09 75 | 75 mm / 33 m | Sí | 48 |



La superficie microfessurata permette un taglio manuale facile.



★
STANDARD

Il bianco microfessurato

Nastro in PVC di medio spessore, con medio potere adesivo e con taglio dritto grazie alle microfessure. Resiste sino a 6 settimane ai raggi UV.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|-----|
| 49 14 25 | 25 mm / 33 m | Sí | 36 |
| 49 14 25 | 25 mm / 33 m | Sí | 108 |
| 49 14 30 | 30 mm / 33 m | Sí | 32 |
| 49 14 30 | 30 mm / 33 m | Sí | 96 |
| 49 14 38 | 38 mm / 33 m | Sí | 24 |
| 49 14 38 | 38 mm / 33 m | Sí | 72 |
| 49 14 50 | 50 mm / 33 m | Sí | 24 |
| 49 14 50 | 50 mm / 33 m | Sí | 72 |



La superficie microfessurata permette un taglio manuale facile.



SPEZIAL

Il bianco in PE

Nastro in PE estremamente fine, rispettoso dell'ambiente, liscio e molto flessibile, con medio potere adesivo. Facile da svolgere e da tagliare. Resiste sino a 6 settimane ai raggi UV.

Speciale: per le superfici difficili come la plastica e l'alluminio. Particolarmente adatto ad un utilizzo con basse temperature.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|----|
| 49 40 30 | 30 mm / 33 m | Sí | 32 |
| 49 40 50 | 50 mm / 33 m | Sí | 24 |



I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.

Altri nastri



Nastro argento per riparazioni e fissaggi

Nastro telato, resistente, con alto potere adesivo, molto flessibile, facile da srotolare e da tagliare.

Per fissare materiale da mascheratura sulle superfici ruvide come l'intonaco o le pietre, per accoppiare teli di protezione, riparare i tubi e chiudere i sacchi dell'immondizia.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|----|
| 49 07 38 | 36 mm / 50 m | Sí | 20 |
| 49 07 50 | 48 mm / 50 m | Sí | 16 |

★ ★
PROFI



Nastro per imballaggio

Marrone in polipropilene.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|----|
| 49 05 60 | 48 mm / 66 m | Sí | 36 |



Nastro per imballaggio

Trasparente in polipropilene.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|----|
| 49 05 50 | 48 mm / 66 m | Sí | 36 |



Troverete i nastri bi-adesivi per fissare perfettamente i materiali protettivi su porte e finestre alla pag. 28 e quelli per la posa della moquette e degli zoccolini alla pag. 125.

CQ EASYpaper

Mascherare e proteggere perfettamente in una sola operazione.

Se non diversamente specificato, i Cover Quick vengono forniti in una pratica scatola dispenser.



Carta CQ

Con nastro leggermente crespato.

Per mascherare e proteggere all'interno, ideale anche per gli zoccolini, le finestre, ecc.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | Anima | UM |
|----------|---------------|-------|----|
| 48 75 10 | 10 cm / 25 m | 6 cm | 18 |
| 48 76 20 | 18 cm / 25 m | 10 cm | 10 |
| | | | 60 |
| 48 77 30 | 30 cm / 25 m | 20 cm | 5 |
| 48 76 23 | 18 cm / 25 m | 10 cm | 60 |



Pellicola CQ

Con nastro leggermente crespato.

Per mascherare e proteggere all'interno.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | Anima | UM |
|----------|---------------|-------|----|
| 48 60 30 | 30 cm / 33 m | 10 cm | 10 |
| 48 66 50 | 55 cm / 33 m | 10 cm | 10 |
| | | | 60 |
| 48 67 40 | 110 cm / 33 m | 20 cm | 5 |
| | | | 30 |
| 48 67 50 | 140 cm / 33 m | 20 cm | 5 |
| | | | 30 |
| 48 68 18 | 180 cm / 33 m | 20 cm | 5 |
| 48 68 21 | 210 cm / 20 m | 20 cm | 5 |
| 48 68 24 | 240 cm / 16 m | 20 cm | 5 |
| 48 68 27 | 270 cm / 16 m | 20 cm | 5 |
| 48 66 53 | 55 cm / 33 m | 10 cm | 60 |
| 48 67 43 | 110 cm / 33 m | 20 cm | 20 |
| 48 67 53 | 140 cm / 33 m | 20 cm | 20 |
| 48 68 23 | 210 cm / 20 m | 20 cm | 30 |

 I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.

CQ SUNNYpaper

Mascherare e proteggere perfettamente in una sola operazione.

Se non diversamente specificato, i Cover Quick vengono forniti in una pratica scatola dispenser.



COVER QUICK



Mascherare, Separare, Spiegare - Finito.



Carta CQ

Con nastro in carta speciale, estremamente fine per bordi molto netti. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV. Per le superfici lisce e leggermente umide, per uso interno ed esterno.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | Anima | UM |
|----------|---------------|-------|----|
| 48 78 10 | 10 cm / 25 m | 6 cm | 18 |
| 48 78 20 | 18 cm / 25 m | 10 cm | 10 |
| 48 78 30 | 30 cm / 25 m | 20 cm | 5 |



Pellicola CQ

Con nastro in carta speciale, estremamente fine per bordi molto netti. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV. Per le superfici lisce e leggermente umide, per uso interno ed esterno.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | Anima | UM |
|----------|---------------|-------|----|
| 48 64 55 | 55 cm / 33 m | 10 cm | 10 |
| 48 64 14 | 140 cm / 33 m | 20 cm | 5 |
| 48 64 21 | 210 cm / 20 m | 20 cm | 5 |
| 48 64 27 | 270 cm / 16 m | 20 cm | 5 |



Pellicola CQ nastro oro

Con nastro in carta speciale, estremamente fine per bordi molto netti. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 4 settimane ai raggi UV. Per le superfici lisce, per uso interno ed esterno.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | Anima | UM |
|----------|---------------|-------|----|
| 48 63 55 | 55 cm / 33 m | 10 cm | 10 |
| 48 63 14 | 140 cm / 33 m | 20 cm | 5 |
| 48 63 21 | 210 cm / 20 m | 20 cm | 5 |
| 48 63 27 | 270 cm / 16 m | 20 cm | 5 |
| 48 63 53 | 55 cm / 33 m | 10 cm | 60 |
| 48 63 13 | 140 cm / 33 m | 20 cm | 20 |



I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.

CQ POWERtape

Mascherare e proteggere perfettamente in una sola operazione.

Se non diversamente specificato, i Cover Quick vengono forniti in una pratica scatola dispenser.



Pellicola UV CQ

Con nastro telato resistente e fine, con medio potere adesivo. Resiste sino a 3 giorni ai raggi UV. Per le superfici lisce, per uso interno ed esterno. Permette di ottenere bordi molto netti durante l'applicazione della pittura o dell'intonaco.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | Anima | UM |
|----------|---------------|-------|----|
| 48 96 10 | 30 cm / 25 m | 10 cm | 10 |
| 48 96 20 | 55 cm / 25 m | 10 cm | 60 |
| 48 97 30 | 110 cm / 25 m | 20 cm | 5 |
| 48 97 20 | 140 cm / 25 m | 20 cm | 30 |
| 48 94 18 | 180 cm / 25 m | 20 cm | 5 |
| 48 94 21 | 210 cm / 20 m | 20 cm | 5 |
| 48 94 24 | 240 cm / 16 m | 20 cm | 5 |
| 48 94 27 | 270 cm / 16 m | 20 cm | 5 |
| 48 96 23 | 55 cm / 25 m | 10 cm | 60 |
| 48 97 33 | 110 cm / 25 m | 20 cm | 20 |
| 48 97 23 | 140 cm / 25 m | 20 cm | 20 |



Pellicola UVE CQ

Con nastro telato resistente e molto spesso con elevato potere adesivo. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV. Per le superfici lisce e ruvide, per uso interno ed esterno.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | Anima | UM |
|----------|---------------|-------|----|
| 48 55 20 | 55 cm / 16 m | 10 cm | 10 |
| 48 55 22 | 110 cm / 16 m | 20 cm | 10 |
| 48 55 24 | 210 cm / 16 m | 20 cm | 5 |
| 48 55 70 | 270 cm / 12 m | 20 cm | 5 |
| 48 55 32 | 320 cm / 16 m | 23 cm | 3 |



Altezza sino a 3,20 cm.



Pellicola UVE CQ LDPE 0,03 mm

Come articolo precedente ma con nastro largo telato e pellicola LDPE particolarmente resistente. Forniti avvolti in pellicola di plastica.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | Anima | UM |
|----------|---------------|-------|----|
| 48 98 10 | 55 cm / 16 m | 10 cm | 5 |
| 48 98 20 | 160 cm / 16 m | 20 cm | 3 |



I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.



Pellicola UVX CQ

Con nastro telato, resistente e spesso, con elevato potere adesivo. Resiste sino a 3 settimane ai raggi UV. Per le superfici ruvide, per uso interno ed esterno.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | Anima | UM |
|----------|---------------|-------|----|
| 48 95 00 | 30 cm / 16 m | 10 cm | 10 |
| 48 95 10 | 55 cm / 16 m | 10 cm | 10 |
| 48 95 20 | 110 cm / 16 m | 10 cm | 10 |
| 48 95 30 | 140 cm / 16 m | 10 cm | 10 |
| 48 95 60 | 180 cm / 16 m | 20 cm | 5 |
| 48 95 40 | 210 cm / 16 m | 20 cm | 5 |
| 48 95 50 | 240 cm / 16 m | 20 cm | 5 |
| 48 95 27 | 270 cm / 16 m | 20 cm | 5 |
| 48 95 32 | 320 cm / 16 m | 23 cm | 3 |



Altezza sino a 3,20 cm.



Pellicola UVX CQ HDPE

Come articolo precedente, ma con nastro largo telato e pellicola spessa HDPE. Per le superfici con poca aderenza e con forti sollecitazioni. Forniti avvolti in pellicola di plastica.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | Anima | UM |
|----------|---------------|-------|----|
| 48 98 40 | 55 cm / 20 m | 10 cm | 5 |
| 48 98 41 | 140 cm / 20 m | 20 cm | 5 |
| 48 98 42 | 210 cm / 20 m | 20 cm | 3 |
| 48 98 43 | 270 cm / 20 m | 20 cm | 3 |



Pellicola UVXL CQ HDPE

Con nastro telato blu molto robusto e resistente nella parte superiore e in carta speciale rosso nella parte inferiore. Per elevate sollecitazioni meccaniche. Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV. Per superfici lisce interne ed esterne. Forniti avvolti in pellicola di plastica.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | Anima | UM |
|----------|---------------|-------|----|
| 48 93 55 | 55 cm / 16 m | 10 cm | 5 |
| 48 93 14 | 140 cm / 16 m | 20 cm | 5 |
| 48 93 21 | 210 cm / 16 m | 20 cm | 3 |
| 48 93 24 | 240 cm / 16 m | 23 cm | 3 |
| 48 93 27 | 270 cm / 16 m | 23 cm | 3 |
| 48 93 32 | 320 cm / 16 m | 23 cm | 3 |



Altezza sino a 3,20 cm.

Il nastro in tessuto esterno può essere tolto separatamente. Il nastro rosso interno rimane per i lavori successivi



Pellicola HDPE CQ con nastro per cemento e pietra 0,02 mm

Con nastro telato largo, robusto ed elastico con alto potere adesivo e pellicola in HDPE spessa e robusta. Resistente sino a 3 settimane ai raggi UV. Ideale per superfici molto ruvide e con scarsa aderenza, come i basamenti, il calcestruzzo, intonaci, gessi, muratura. Anche per lavori con idropulitrici e sabbiatura.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | Anima | UM |
|----------|---------------|-------|----|
| 48 92 55 | 55 cm / 16 m | 20 cm | 5 |
| 48 92 14 | 140 cm / 16 m | 23 cm | 3 |



Per anima da 10 o 20 cm.

Dispenser CQ

Per srotolare e tagliare facilmente i Cover Quick.
Pratico e maneggevole con lama metallica da taglio inclusa.


| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 48 02 10 | 10 cm | 4 |
| 48 02 20 | 20 cm | 4 |

Sistema antipolvere Cover Quick Wall


Per circoscrivere l'ambiente di lavoro e limitare lo sporco

Per una separazione rapida e pulita della zona di lavoro e proteggere gli ambienti esterni da polvere e sporcizia.


- Struttura in alluminio robusta
- Montaggio semplice e veloce
- Versatile, regolazione dell'altezza e della larghezza
- Copertura con Cover Quick o pellicola
- Smontaggio facile senza residui
- Riutilizzabile

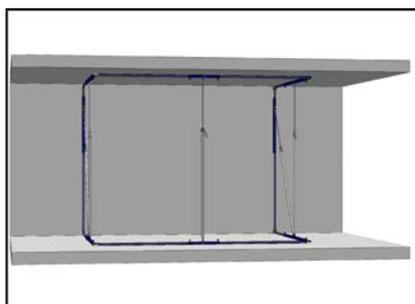

Soluzioni d'angolo su entrambi i lati (forma ad U) con set prolunga fino a 2,70 m di altezza x 3,40 m di larghezza x 2,65 m di profondità.



Contenitore ad angolo con set base: fino a 2,70 m di altezza x 3,40 m di larghezza x 2,15 di profondità.

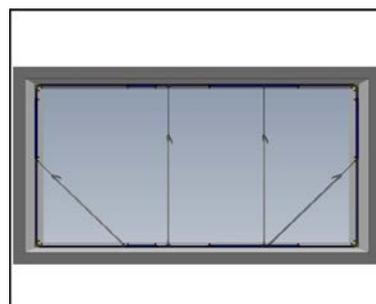

Divisori con set base: fino a 3,80 m di altezza x 4 m di larghezza oppure fino a 2,70 di altezza x 5,30 di larghezza.



| Art.nr. | Misure | UM |
|----------|--------------------------|----|
| 56 55 00 | 2,70 x 5,30 m/3,80 x 4 m | 1 |

Cover Quick Wall - Set base

43 pezzi. Per la separazione dei locali sino a 2,70 m di altezza e 5,30 m di larghezza oppure 3,80 m di altezza e 4 m di larghezza, anche per angoli. Per ambienti più grandi si può abbinare il set estensione art. 56 55 10.

Dotazione di serie: porta in plastica, nastro per mascheratura e pellicola CQ da 270 cm, puntelli telescopici con comoda maniglia e sacca per il trasporto.

Cover Quick Wall - Set estensione

11 pezzi. Per estendere il set base in larghezza di 2,80 m oppure per estendere entrambi i lati della struttura (forma a U).

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 56 55 10 | 1 |

Porta in plastica con chiusura a zip




Porta in plastica con chiusura a zip

Protezione ideale contro la polvere. Facile e rapida da installare sull'infisso o su un divisorio in plastica, con l'aiuto di nastro adesivo. Per porte della stessa larghezza o superiori a 60 cm. Riutilizzabile.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-----------------|----|
| 49 91 30 | 2,10 m x 1,10 m | 1 |

Mascheratura su misura per risparmiare tempo

Il pratico e maneggevole svolgitoro **STORCH** vi permette di unire rapidamente e facilmente il materiale di mascheratura al nastro adesivo più adatto alla superficie. In base alla larghezza del rullo, inserite la lama da taglio adatta alla carta o alla pellicola. Sono disponibili 5 misure diverse per la carta e 3 per la pellicola di plastica.

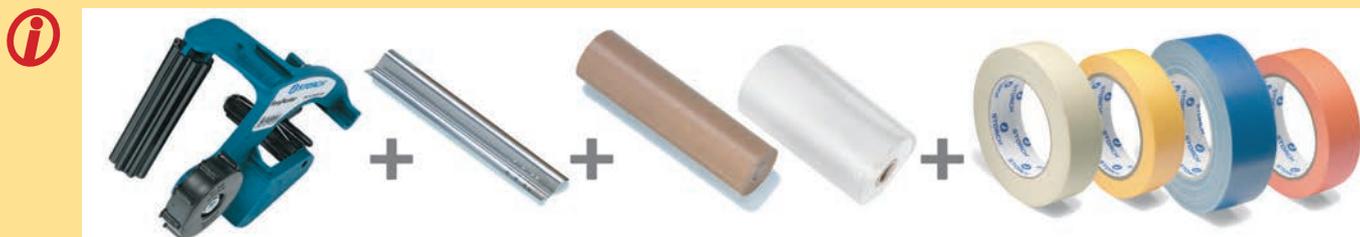

Svolgitoro STORCH
Apparecchio base in plastica.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 59 00 00 | 1 |



Lame per carta per lo svolgitoro in plastica STORCH

Per lo svolgitoro, in funzione della larghezza della carta.



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 59 00 03 | 7,5 cm | 1 |
| 59 00 06 | 15 cm | 1 |
| 59 00 09 | 22,5 cm | 1 |
| 59 00 12 | 30 cm | 1 |
| 59 00 18 | 45 cm | 1 |



Lame per pellicola per lo svolgitoro in plastica STORCH

Lama da 11,5 cm per le larghezze dispiegate di 55 cm e lama da 25 cm per le larghezze dispiegate di 140 + 270 cm.



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 59 00 10 | 11,5 cm | 1 |
| 59 00 20 | 25 cm | 1 |



Svolgitoro STORCH in metallo

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 59 04 00 | 1 |



Lame per pellicola e carta per lo svolgitoro STORCH in metallo



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 59 04 01 | 15 cm | 1 |
| 59 04 02 | 25 cm | 1 |
| 59 04 03 | 45 cm | 1 |

**Carta da mascheratura forte**

7,5-45 cm, molto robusta, liscia da una parte con una buona tenuta della superficie e buona resistenza all'umidità e allo strappo.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|----------------|----|
| 59 00 73 | 7,5 cm / 50 m | 36 |
| 59 00 76 | 15 cm / 50 m | 18 |
| 59 00 79 | 22,5 cm / 50 m | 12 |
| 59 00 82 | 30 cm / 50 m | 9 |
| 59 00 88 | 45 cm / 50 m | 6 |

**Carta da mascheratura standard**

15-30 cm, liscia da una parte con una buona tenuta della superficie e buona resistenza all'umidità e allo strappo.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|----------------|----|
| 59 02 15 | 15 cm / 50 m | 18 |
| 59 02 22 | 22,5 cm / 50 m | 12 |
| 59 02 30 | 30 cm / 50 m | 9 |

**Pellicola da mascheratura**

Larghezza dispiegata 55, 140 + 270 cm. Pellicola in HDPE elettrostatica, per una buona aderenza sulla superficie da coprire.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 59 03 10 | 55 cm / 60 m | 20 |
| 59 03 20 | 140 cm / 40 m | 20 |
| 59 03 30 | 270 cm / 27 m | 15 |



Sistemi di mascheratura per porte, finestre, colonne, ecc.

Se dovete proteggere tutta la superficie di porte e di finestre, il sistema più semplice e più rapido è quello di utilizzare i nastri bi-adesivi STORCH.

Sono nastri bi-adesivi da mettere intorno alla superficie da proteggere e sui quali potrete applicare rapidamente e semplicemente la carta o la pellicola protettiva. Troverete inoltre pellicole completamente autoadesive per la protezione dei vetri e pellicole o carta «Double-Stick» con nastri integrati.



I nastri bi-adesivi non hanno la colla sul bordo esterno per evitare che le setole dei pennelli restino incollate. Risparmio di tempo e denaro grazie alla rimozione facilitata della carta che protegge la striscia adesiva.



Nastro da mascheratura verde

Supporto fine in PVC, medio potere adesivo, molto flessibile, facile da srotolare e tagliare. Bordi non adesivi dei lati superiori per ottenere bordi netti e precisi. Resiste sino a 1 mese ai raggi UV. Permette di mascherare piccole e grandi superfici di supporti lisci con l'aiuto di carta o di pellicola e permette il fissaggio laterale della pellicola Cover Quick.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|-----|
| 49 59 25 | 25 mm / 25 m | Sí | 36 |
| 49 59 30 | 30 mm / 25 m | Sí | 108 |
| 49 59 35 | 35 mm / 25 m | Sí | 30 |
| | | Sí | 90 |
| | | Sí | 24 |
| | | Sí | 72 |



Nastro da mascheratura blu

Come articolo precedente ma con maggiore potere adesivo.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | EAN | UM |
|----------|---------------|-----|-----|
| 49 57 25 | 25 mm / 25 m | Sí | 36 |
| | | Sí | 108 |
| 49 57 35 | 35 mm / 25 m | Sí | 24 |
| | | Sí | 72 |



Pellicola Double Stick

Pellicola in PE, con entrambi i bordi esterni autoadesivi. Spessore di 50 µm, trasparente. Resiste sino a 8 settimane ai raggi UV. Per uso interno ed esterno.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 49 00 15 | 15 cm / 100 m | 1 |
| 49 00 33 | 33 cm / 100 m | 1 |
| 49 00 50 | 50 cm / 100 m | 1 |



Pellicola protettiva per vetri 50 µm blu

Pellicola in PE, completamente autoadesiva, per proteggere i vetri contro carichi meccanici e la sporcizia. Protezione di lunga durata grazie alla colla: resiste sino a 3 mesi ai raggi UV. Per uso interno ed esterno.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|----------------|----|
| 49 80 25 | 25 cm / 100 m | 3 |
| | | 12 |
| 49 80 50 | 50 cm / 100 m | 1 |
| | | 6 |
| 49 80 99 | 100 cm / 100 m | 1 |
| | | 6 |



Pellicola protettiva per vetri 50 µm trasparente

Stesse caratteristiche della pellicola blu.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|----------------|----|
| 49 80 51 | 50 cm / 100 m | 1 |
| | | 6 |
| 49 80 75 | 75 cm / 100 m | 1 |
| | | 6 |
| 49 80 96 | 100 cm / 100 m | 1 |
| | | 6 |



I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.



Svolgitore della pellicola protettiva

Con cinghia regolabile, per avere le mani libere nell'applicare la pellicola. Adatto anche alla pellicola per grondaie art. nr. 56 21 00.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 49 81 00 | 1 |

Protezione dei pavimenti

Per proteggere i pavimenti o grandi superfici, STORCH propone, oltre ai teli in plastica, diversi panni speciali in tessuto non-tessuto con proprietà antiscivolo e/o assorbenti. Scegliete il panno più adatto alle vostre esigenze.




Quale materiale scegliere per coprire i pavimenti?

| | Panno protettivo azzurro Speciale | Panno protettivo bianco Premium | Panno protettivo bianco adesivo Premium | Panno assorbente bianco 270 g/m ² Profi | Panno assorbente grigio 270 g/m ² Profi | Panno assorbente grigio 180 / 220 270 g/m ² Standard | Pellicola protettiva per moquette | Rotolo di cartone | Telo in plastica |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Traspirante | ● | | | | | | | | |
| Resistente all'abrasione | ● | ● | ● | ● | ● | ◐ | ● | ● | ● |
| Assorbente | | | ◐ | ● | ● | ◐ | | | |
| Protettivo contro la polvere e la sporcizia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◐ |
| Resistente alle sollecitazioni meccaniche | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ● | ◐ | ○ | ● | ○ |
| Antiscivolo | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | ○ | ● | | |
| Evita confusione nella scelta dei colori | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| Lavabile | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Riutilizzabile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Utilizzabile all'interno ed esterno | | | | | | | | ✓ | ✓ |

Idoneità: ● ottimale ◐ buona ○ limitata

Panno protettivo

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 49 60 11 | 1 m x 50 m | 1 |
| 49 60 17 | 1 m x 12,5 m | 12 |

Panno protettivo azzurro antiscivolo

Grazie alle sue qualità antiscivolo e antistrappo è la soluzione perfetta per proteggere pavimenti e scale lisci e scivolosi, anche in caso di utilizzo prolungato. Riutilizzabile diverse volte perchè facile da pulire. Struttura a due strati: lato superiore in PE, impermeabile alle pitture e ai liquidi, pulizia facile; lato inferiore in poliestere: antiscivolo, protettivo contro gli effetti meccanici. Lascia respirare la superficie quindi può essere posato sui rivestimenti appena posati.

12 rotoli 1 m x 12,5 m forniti in pratici cartoni
4 cartoni = 1 Euro pallet.

★★
PROFI



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 49 60 21 | 1 m x 50 m | 1 |

Panno protettivo bianco antiscivolo

Stesse caratteristiche del panno precedente ma non traspirante quindi non adatto alle superfici non completamente asciutte.

Panno protettivo adesivo

★★★
PREMIUM



Panno protettivo bianco adesivo

Lato inferiore con pellicola adesiva. Lato superiore in tessuto pile bianco altamente assorbente. Leggero e senza grinze, facile da tagliare, resistente all'abrasione e agli strappi. Peso netto 130 g/mq. Ideale per la protezione di scale, pavimenti scivolosi e piastrelle. Non adatto a rivestimenti appena posati perché non traspirante. Il colore bianco evita confusione nella scelta dei colori e dei rivestimenti.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 49 60 73 | 1 m x 25 m | 1 |

Panno assorbente

★★★
PREMIUM



Panno assorbente bianco

Materiale assorbente in pile di cotone con fondo impermeabile e resistente ai solventi. Antiscivolo e multiuso. Il colore bianco evita confusione nella scelta dei colori e dei rivestimenti. Peso netto 270 g/m².

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 49 60 41 | 1 m x 50 m | 1 |
| | | 12 |
| 49 60 43 | 1 m x 25 m | 1 |



Termofuso, quindi molto compatto.

★★
PROFI



Panno assorbente grigio Profi

Tessuto non-tessuto in cotone, molto assorbente, accoppiato sul lato inferiore ad una pellicola in plastica impermeabile e resistente ai solventi. Con proprietà antiscivolo, riutilizzabile più volte. Peso netto 270 g/m².

9 rotoli 1 m x 12,5 m forniti in pratici cartoni

4 cartoni = 1 Euro pallet.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 49 60 01 | 1 m x 50 m | 1 |
| | | 12 |
| 49 60 02 | 2 m x 50 m | 1 |
| 49 60 03 | 1 m x 25 m | 1 |
| 49 60 04 | 2 m x 25 m | 1 |
| 49 60 05 | 1 m x 12,5 m | 9 |



Termofuso, quindi molto compatto.

★
STANDARD



Panno assorbente grigio Standard

Peso 270 g/m².

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 49 60 51 | 1 m x 50 m | 1 |
| 49 60 53 | 1 m x 25 m | 1 |

★
STANDARD



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 49 60 61 | 1 m x 50 m | 1 |
| 49 60 63 | 1 m x 25 m | 1 |

Panno assorbente grigio Standard

Peso 220 g/m².

Pellicola protettiva



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 49 85 60 | 600 mm x 50 m | 1 |

Pellicola protettiva per moquette

Pellicola da 50μ, completamente autoadesiva, per la protezione dei tappeti / moquette, facilmente srotolabile, adesivo nella parte esterna.

Altri materiali di protezione

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|--------------|----|
| 49 61 50 | 1,2 - 1,35 m | 1 |

Rotolo di cartone (confezione del latte) 50 m²

Molto resistente, con entrambi i lati laminati. Peso 290 g/m². Posa rapida, senza pieghe, facile da pulire, si può riutilizzare più volte. Non si deteriora con l'umidità, ideale per l'uso in esterni, in particolare sull'impalcatura.



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 49 91 15 | 1,5 m x 2 m | 1 |

Coperta protettiva

Coperta molto resistente in cotone e fibre sintetiche per il trasporto o per protezioni temporanee. La bordatura impedisce alla coperta di sfilacciarsi e grazie alle fibre lisce non perde pelucchi.

Teli HDPE



Qualità HDPE (High Density Polyethylene)

Fine ma più resistente allo strappo rispetto alla qualità LDPE con lo stesso spessore, quindi minor consumo della materia prima che significa rispetto dell'ambiente.

Qualità LDPE (Low Density Polyethylene)

Più flessibile rispetto alla qualità HDPE.



Il sottile

Spessore: 0,007 mm circa piegato, 20 m².

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|-------------|
| 49 90 20 | 4 m x 5 m | 20 1.680 |

Il normale

Spessore: 0,012 mm circa piegato, 20 m².

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|-------------|
| 49 92 20 | 4 m x 5 m | 20 1.120 |

Teli LDPE



Il sottile

Spessore: 0,01 mm circa piegato, 20 m².

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|-------------|
| 49 96 20 | 4 m x 5 m | 20 1.400 |

L'universale

Spessore: 0,02 mm circa piegato, 20 m².

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|-----------|
| 49 98 20 | 4 m x 5 m | 20 840 |

Lo spesso

Spessore: 0,05 mm circa piegato, 20 m².

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|-----------|
| 49 95 20 | 4 m x 5 m | 10 320 |

Rotoli HDPE



L'universale

Spessore: 0,01 mm circa
Senza guaina, 4 m di larghezza piegato su 25 cm,
100 m².

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|-----------|
| 49 97 25 | 4 m x 25 m | 24 384 |

L'universale

Spessore: 0,012 mm circa
Senza guaina, 4 m di larghezza piegato su 25 cm,
100 m².

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 49 89 25 | 4 m x 25 m | 20 |

L'universale

Spessore: 0,01 mm circa
2 m di larghezza piegato su 50 cm, 100 m².

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|-----------|
| 49 93 50 | 2 m x 50 m | 24 240 |

L'universale

Spessore: 0,01 mm circa
2 m di larghezza piegato su 100 cm, 200 m².

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----------|
| 49 93 20 | 2 m x 100 m | 1 170 |

Rotoli LDPE



Lo spesso
Spessore: 0,05 mm circa
4 m di larghezza piegato su 100 cm, 200 m².

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|---------|
| 49 94 55 | 4 m x 50 m | 1 50 |

Lo spesso
Spessore: 0,06 mm circa
2 m di larghezza piegato su 100 cm, 100 m².

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|---------|
| 49 94 10 | 2 m x 50 m | 1 85 |

L'extra spesso
Spessore: 0,1 mm circa
4 m di larghezza piegato su 100 cm, 100 m².

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|---------|
| 49 94 20 | 4 m x 25 m | 1 50 |

L'extra spesso
Spessore: 0,2 mm circa
4 m di larghezza piegato su 100 cm, 100 m².

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|---------|
| 49 99 25 | 4 m x 25 m | 1 25 |

 I prezzi delle pellicole dipendono dagli attuali prezzi delle materie prime. Ci riserviamo pertanto di adeguare in minima parte i nostri prezzi nel caso in cui si verificano notevoli aumenti di prezzo delle materie prime.

Rotoli LDPE pellicola riciclata

 Teli che rispettano l'ambiente. Sono stati fabbricati in materiale plastico riciclabile, possono mostrare differenze di colore, ma sono sempre trasparenti/traslucidi.



Pellicola riciclata traslucida
Spessore: 0,040 mm circa.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 49 95 25 | 4 m x 5 m | 10 |



Pellicola riciclata, traslucida
Spessore: 0,1 mm circa
2 m di larghezza piegata su 100 cm, 100 m².

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 49 94 22 | 2 m x 50 m | 1 |

Rotoli LDPE con farina di quarzo



L'antiscivolo, grigio
Spessore: 0,1 mm circa
2 m di larghezza piegato su 100 cm, 100 m².

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 49 94 25 | 2 m x 50 m | 1 |

 I prezzi delle pellicole dipendono dagli attuali prezzi delle materie prime. Ci riserviamo pertanto di adeguare in minima parte i nostri prezzi nel caso in cui si verificano notevoli aumenti di prezzo delle materie prime.

Preparare le superfici

Se carteggiate, stuccate o isolate con le soluzioni della **STORCH** otterrete ottimi risultati perché la superficie da trattare risulta più pulita e liscia ed otterrete anche grossi vantaggi economici.

Il vantaggio di conoscere

Il sistema **ISOTECH** vi offre tutti gli strumenti per lavori di isolamento termico. Riceverete la corrispondente formazione pratica sull'**ISOTECH** in loco presso la vostra azienda. Chiedete al vostro consulente **STORCH** e organizzate un incontro in loco.




- Grande assortimento di abrasivi e apparecchi per smerigliare per tutti le applicazioni
- Assortimento completo per la pulizia e per lavori con spatole
- Piovre ad alta pressione **STORCH** per una pulizia efficiente
- Strumenti per tutti i lavori di costruzioni a secco
- Taglierine **STORCH** per tagli precisi
- Tecniche di misurazione **STORCH** per lavori precisi di isolamento termico



Il sistema **ISOTECH**

- Tutti i più importanti strumenti e apparecchi di isolamento termico
- Conservazione sicura e professionale degli strumenti da lavoro nel blueBox **STORCH**

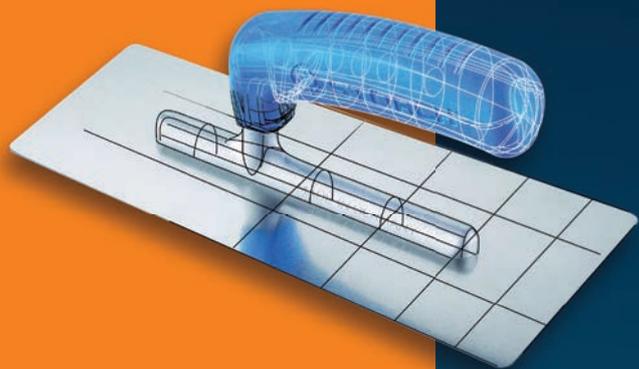


Preparare le superfici

| | |
|-----------------------------------|----|
| Fresa di risanamento ed accessori | 36 |
| Pistola ad aghi | 37 |
| Smerigliatrici | 38 |
| Abrasivi per macchine | 42 |
| Altri abrasivi per smerigliatrici | 46 |
| Smerigliatrici manuali | 50 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| Apparecchi ad alta pressione | 52 |
| Idropultrici | 56 |
| Sverniciare e togliere la ruggine | 58 |
| Pulire e togliere la polvere | 60 |
| Spatole per pittori | 62 |
| Spatole giapponesi | 63 |

| | |
|---|----|
| Frattoni in acciaio, spatole e scardassi | 65 |
| Frattoni in plastica, talosce e pialle per intonaco | 71 |
| Spatole per intonaco e per facciate | 77 |
| Miscelatori | 81 |
| Pistole a cartucce | 85 |

| | |
|----------------------------------|----|
| Attrezzi per cartongesso | 88 |
| Taglierine per pannelli isolanti | 91 |
| ISO MARK | 98 |
| Altri attrezzi per isolare | 99 |

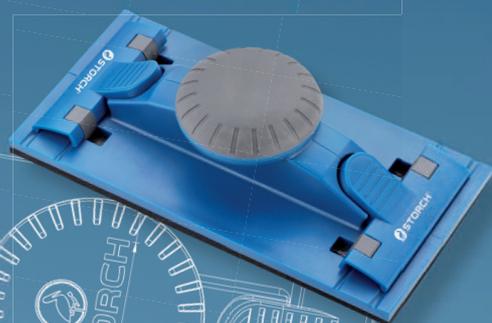

Fresa di risanamento ed accessori

Fresare e smerigliare con una sola macchina.

- Profondità della fresatura sino a 6 mm con una operazione
- Alto rendimento al metro quadro
- Arriva fino ai bordi



Anche nei bordi

Fresa di risanamento DUO SSF 1200

Fresare e smerigliare con una sola macchina. Lavori di smerigliatura e livellatura per il trattamento fine del suolo con il disco abrasivo e per lavori grossolani come i lavori di rinnovo con la testa portafresa. Manicotto d'aspirazione removibile per lavori quasi fino ai bordi. Dati tecnici: potenza elettrica 1200 W, 230V/50Hz, 6A, velocità di rotazione sotto portata 2800 giri/min, Ø del disco abrasivo e della testa portafresa 125 mm, peso 5,4 kg, profondità della fresatura 6 mm. Dotazione di serie: frese a forma di piramide, mola a piatto in diamante "Gold" per suoli più duri, set di manutenzione e montaggio, valigia per il trasporto.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 62 80 40 | 1 |



Troverete gli aspiratori e i recipienti per la raccolta dei detriti a pag. 238



Mola a piatto in diamante per smerigliatrice DUO SSF 1200, per superfici molto dure, "Gold"

Per smerigliature/livellature per esempio di intonaco, arenaria da basalto, mattoni.

| Art.nr. | Diametro | UM |
|----------|----------|----|
| 62 80 41 | 125 mm | 1 |



Mola a piatto in diamante per smerigliatrice DUO SSF 1200, per superfici più morbide, rossa

Per smerigliature/livellature ad esempio di poroton, scisto e per eliminare i residui di colla e strati di pittura.

| Art.nr. | Diametro | UM |
|----------|----------|----|
| 62 80 42 | 125 mm | 1 |



Mola a piatto in diamante per smerigliatrice DUO SSF 1200, gialla

Per cemento fresco, massetto, gesso, malta, intonaco e arenaria morbida.

| Art.nr. | Diametro | UM |
|----------|----------|----|
| 47 80 20 | 125 mm | 1 |



Mola a piatto in metallo per smerigliatrice DUO SSF 1200, rame

Per gesso, arenaria e legno e per eliminare vecchie pitture.

| Art.nr. | Diametro | UM |
|----------|----------|----|
| 47 80 40 | 125 mm | 1 |



Fresa di ricambio per smerigliatrice DUO SSF 1200, punta a piramide per supporti duri

Per la lavorazione/eliminazione ad esempio di intonaco, calcestruzzo e di mattoni.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 62 80 45 | 1 |



Fresa di ricambio per smerigliatrice DUO SSF 1200, punta inclinate per supporti morbidi

Per la lavorazione/eliminazione ad esempio di gesso e arenaria.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 62 80 44 | 1 |

Pistola ad aghi



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 62 24 01 | 1 |
| 62 24 11 | 1 |

Pistola ad aghi

Con elevata forza d'urto per eliminare meccanicamente resti di calcestruzzo, scoprire e togliere la ruggine da armature in ferro, ecc. Pesa solo 2,6 kg ed è dotata di una pratica impugnatura a pistola che permette di lavorare senza fatica. Consumo d'aria 119 l/min. a 6 bar.

Set aghi di ricambio art. nr. 62 24 11.



Troverete i compressori a pag. 220

Smerigliatrici

Smerigliatrici per piccole superfici



Smerigliatrice a batteria Delta 10,8 V

Smerigliatrice potente e compatta con segnalazione della potenza della batteria e con luce LED per illuminare l'area di lavoro. Ideale per la smerigliatura razionale di legno, metallo o plastica. Forma ergonomica e cassa a due componenti per un lavoro confortevole. Dati tecnici: 10,8 V, 1,3 A, 10.000 giri/min., oscillazione 0,75 mm, piastra per carta abrasiva delta autogrippante da 100 x 147 mm. Dotazione di serie: borsa da trasporto, 2 batterie Li-Ion, caricabatteria rapido (30 min.), adattore per aspiratore. Raccordo ottimale per tutti gli aspiratori con becco di gomma DN 35, art. nr. 65 15 42 (non incluso).

Per abrasivi adatti vedere articoli 47 54 .. a pag. 42.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|--------------|----|
| 62 00 10 | 100 x 147 mm | 1 |

 Per la batteria di ricambio - uguale per smerigliatrice Delta, multi-funzione VarioTool e avvitatore DriveFixx - vedere art. 62 00 30 a pag. 38.



Multi-funzione a batteria VarioTool 10,8 V

Attrezzo multi-funzione, potente e compatto a batteria per la molatura, fresatura, smerigliatura su legno, metallo, cartongesso e plastica. Comodo da usare grazie all'impugnatura ergonomica e alla cassa a 2 componenti. Con luce LED per illuminare l'area di lavoro. Dati tecnici: 10,8 V, 1,3 A, 15.000 giri/min. Dotazione di serie: borsa da trasporto, 2 batterie Li-Ion, caricabatterie rapido (30 min.), adattatore per aspiratore e set di attrezzi composto da 6 pezzi (descrizione dettagliata in accessori). Raccordo con tutti gli aspiratori tramite un becco di gomma da Ø 35, art. nr 65 15 42 (non incluso).

Per la carta abrasiva con velcro adatta (93 x 93 x 93 mm) vedere art. nr 47 55 .. pag. 43

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-----------------|----|
| 62 00 20 | 93 x 93 x 93 mm | 1 |

Batteria di ricambio per smerigliatrice Delta, multi-funzione VarioTool e avvitatore DriveFixx

| Art.nr. | Corrente | UM |
|----------|----------|----|
| 62 00 30 | 10,8 V | 1 |



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-----------------|----|
| 62 00 17 | 93 x 93 x 93 mm | 1 |

Velcro piastra di supporto con fori, per VarioTool

Forma triangolare, in plastica, bucata.



| Art.nr. | Diametro | UM |
|----------|----------|----|
| 62 00 22 | 79 mm | 1 |

Lama a semicerchio per VarioTool


Per segatura di legno, plastica, metallo e cartongesso.



| Art.nr. | Larghezza del taglio | UM |
|----------|----------------------|----|
| 62 00 26 | 32 mm | 1 |

Lama dritta per VarioTool

Lama dentata, taglio da 32 millimetri.
Per legno, metallo, cartongesso e plastica.



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 62 00 21 | 51 mm | 1 |

Dispositivo addizionale a spatola per VarioTool

In metallo rigido. Per rimuovere residui di colla o vernici vecchie su piccole superfici.



| Art.nr. | Diametro | UM |
|----------|----------|----|
| 62 00 18 | 65 mm | 1 |

Raspa semicircolare per VarioTool

In metallo duro. Per staccare le fughe dal marmo e delle piastrelle. Lama a gomito per tagli ad angolo retto.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-----------------|----|
| 62 00 23 | 78 x 78 x 78 mm | 1 |

Raspa triangolare per VarioTool

Forma triangolare, in metallo duro, bucata. Per la smerigliatura grossolana di pietra, calcestruzzo, mastice, colla per piastrelle e legno.

Smerigliatrice Spider

Efficiente anche sulle grandi superfici.

- Numerosi campi di applicazione, ad esempio intonaco, cartongesso ed isolamento
- Altezza raggiungibile fino a 3 m senza scala con la versione lunga
- Lavoro confortevole anche in spazi stretti con la versione corta
- Sostituzione facile e veloce dei carboncini



Facile sostituzione delle spazzole dall'esterno



Protezione anti-rottura del cavo



Testa a 2 posizioni per utilizzo maneggevole sulle pareti...



... e sui soffitti



| Art.nr. | Diametro | UM |
|----------|----------|----|
| 62 50 00 | 225 mm | 1 |

Smerigliatrice Spider

Per la smerigliatura delle pareti e dei soffitti come anche per la smerigliatura dei pannelli in cartongesso spatolati. Sostituzione facile e veloce dei carboncini. 2 diversi livelli di regolazione, motore potente con regolazione della velocità di rotazione.

Dati tecnici: lunghezza 1,50 m, potenza elettrica 550 W, 230 V/ 50 Hz/ 2,4 A, velocità di rotazione 650-1600 giri/min., velocità di rotazione 280-950 giri/min., dischi abrasivi Ø 225 mm, peso 4,7 kg. Dotazione di serie: smerigliatrice con disco abrasivo con velcro, 4 m di flessibile d'aspirazione con raccordo a baionetta e 4 m di cavo d'allacciamento, attrezzi per il cambio della spazzola a corona, borsa per il trasporto.



| Art.nr. | Diametro | UM |
|----------|----------|----|
| 62 55 00 | 225 mm | 1 |

Smerigliatrice Spider S, versione corta

Ideale per lavori di smerigliatura in spazi ridotti come ad esempio smerigliature di pannelli isolanti, sull'impalcatura o per smerigliare pareti in cartongesso in locali stretti. 2 livelli di regolazione differenti per la lavorazione delle pareti e dei soffitti. Motore potente con regolazione della velocità di rotazione.

Dati tecnici: lunghezza 1,05 m, peso 4,4 kg, il resto come smerigliatrice Spider.



| Art.nr. | Diametro | UM |
|----------|----------|----|
| 62 15 00 | 225 mm | 1 |

Smerigliatrice Spider XS

Smerigliatura fino ai bordi di pareti in cartongesso o di pannelli isolanti anche sull'impalcatura. Dotazione di serie: 4 m di flessibile d'aspirazione con raccordo a baionetta, 3 m di cavo d'allacciamento, pinza, cassetta per trasporto.

Dati tecnici: potenza elettrica 1200 W, 230 V/ 50Hz, velocità di rotazione 650-1300 giri/min., dischi abrasivi Ø 225 mm, peso 3,16 kg.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 65 15 50 | 1 |

Aspiratore VacTec 25M, classe M

Aspiratore per polveri e liquidi, classe polveri M, con scuotitore automatico per la pulizia rapida ed efficace della cartuccia del filtro. Potenza d'aspirazione regolabile, allarme acustico e visivo di segnalazione del filtro pieno. Dotazione di serie: 2 filtri, 1 sacchetto filtro, tubo da 5 mt antistatico, becco in gomma diametro 35 mm per il collegamento alla macchina.

Dati tecnici: potenza 1600 W, 230 V/50 Hz, 6,5 A, presa di collegamento: max 2000 W, capacità recipiente: 25 l.



| Art.nr. | Diametro | UM |
|----------|----------|----|
| 62 45 05 | 225 mm | 1 |

Disco abrasivo con velcro di ricambio per smerigliatrice Spider, Spider S e Spider XS



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 62 45 10 | 1 |

Spazzola a corona per smerigliatrice Spider e Spider S



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 62 45 20 | 1 |

Impugnatura per smerigliatrice Spider

Per un lavoro confortevole in punti difficili da raggiungere come ad esempio i soffitti.

Abrasivi per macchine


Carte abrasive Multi-Loch

Le carte abrasive Multi-Loch di STORCH sono dotate di una perforazione universale che si adatta a tutte le macchine, indipendentemente dalla posizione e dal numero di fori sul piatto e sul disco. Non occorre quindi comprare carte abrasive corrispondenti alle diverse macchine. Questo vi permette di risparmiare ed evitare inutili sprechi e stoccaggi di carta abrasiva. La grana abrasiva della carta Multi-Loch è fabbricata in corindone particolarmente indurito; inoltre è ricoperta con uno strato di stearato che la rende molto resistente.




Carta abrasiva Multi-Loch

Carta tradizionale con 6/8 fori

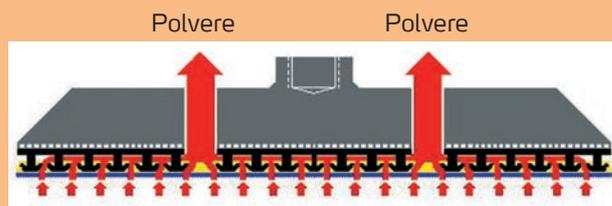

Aspirazione continua su tutta la superficie

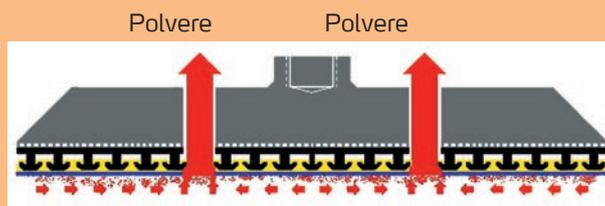

Limitata aspirazione su tutta la superficie

- Alto potere abrasivo, in particolare durante i lavori fini, per l'aspirazione continua della polvere su tutta la superficie
- Possibilità di chiusura dei pori ridotta durante l'abrasione di tutte le pitture (acriliche, all'olio, resine sintetiche)
- Durata notevolmente superiore rispetto ai prodotti simili con risparmio di tempo e materiale
- Temperatura di abrasione ridotta grazie alla circolazione di aria su tutta la superficie che garantisce anche una minor usura della carta

★★★
PREMIUM



Abrasivo Multiloch per smerigliatrici piccole
80 x 133 mm. Utilizzabile ad esempio con STORCH Quadra 80, art. 62 13 20, Festo RS 4, RS 400, RTS 400.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 51 04 | P 40 | 25 |
| 47 51 06 | P 60 | 25 |
| 47 51 08 | P 80 | 25 |
| 47 51 10 | P 100 | 25 |
| 47 51 12 | P 120 | 25 |
| 47 51 15 | P 150 | 25 |
| 47 51 18 | P 180 | 25 |
| 47 51 24 | P 240 | 25 |

★★★
PREMIUM



Abrasivo Multiloch per smerigliatrici
115 x 228 mm. Utilizzabile ad esempio con Festo RS 1, RS 100, RS 200.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 53 06 | P 60 | 25 |
| 47 53 08 | P 80 | 25 |
| 47 53 10 | P 100 | 25 |
| 47 53 12 | P 120 | 25 |
| 47 53 18 | P 180 | 25 |

★★★
PREMIUM



Abrasivo Multiloch per smerigliatrici delta
100 x 147 mm. Utilizzabile ad esempio con STORCH Delta 100, art.nr. 62 13 10, STORCH Delta 10,8 V, art.nr. 62 00 10, Festo DS 400, DTS 400.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 54 04 | P 40 | 25 |
| 47 54 06 | P 60 | 25 |
| 47 54 08 | P 80 | 25 |
| 47 54 10 | P 100 | 25 |
| 47 54 12 | P 120 | 25 |
| 47 54 15 | P 150 | 25 |
| 47 54 18 | P 180 | 25 |
| 47 54 24 | P 240 | 25 |

★★★
PREMIUM



Abrasivo Multiloch per smerigliatrici triangolari
93 x 93 x 93 mm. Utilizzabile ad esempio con
STORCH Vario-Tool 10.8, art.nr. 62 00 20, Festo
Deltex DX 93.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 55 04 | P 40 | 25 |
| 47 55 06 | P 60 | 25 |
| 47 55 08 | P 80 | 25 |
| 47 55 10 | P 100 | 25 |
| 47 55 12 | P 120 | 25 |
| 47 55 18 | P 180 | 25 |

★★★
PREMIUM



Abrasivo Multiloch per smerigliatrici ad eccentrico
Ø 128 mm. Utilizzabile ad esempio con STORCH
Omega 125, art.nr. 62 13 30, Festo RO 125, ES
125, ETS 125.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 57 04 | P 40 | 25 |
| 47 57 06 | P 60 | 25 |
| 47 57 08 | P 80 | 25 |
| 47 57 10 | P 100 | 25 |
| 47 57 12 | P 120 | 25 |
| 47 57 15 | P 150 | 25 |
| 47 57 18 | P 180 | 25 |
| 47 57 24 | P 240 | 25 |

★★★
PREMIUM



Abrasivo Multiloch per smerigliatrici ad eccentrico
Ø 150 mm. Utilizzabile ad esempio con STORCH
Omega 150, art.nr. 62 13 40, Festo RO 150, ET
2, ES 150, ETS 150.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 56 04 | P 40 | 25 |
| 47 56 06 | P 60 | 25 |
| 47 56 08 | P 80 | 25 |
| 47 56 10 | P 100 | 25 |
| 47 56 12 | P 120 | 25 |
| 47 56 15 | P 150 | 25 |
| 47 56 18 | P 180 | 25 |
| 47 56 24 | P 240 | 25 |
| 47 56 32 | P 320 | 25 |
| 47 56 40 | P 400 | 25 |

★★★
PREMIUM



Abrasivo Multiloch per smerigliatrici rotonde
Ø 225 mm. Utilizzabile ad esempio con tutti i mo-
delli STORCH Spider e smerigliatrici Giraffa,
STORCH Allrounder, art.nr. 43 12 50.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 58 04 | P 40 | 25 |
| 47 58 06 | P 60 | 25 |
| 47 58 08 | P 80 | 25 |
| 47 58 10 | P 100 | 25 |
| 47 58 12 | P 120 | 25 |
| 47 58 15 | P 150 | 25 |
| 47 58 18 | P 180 | 25 |
| 47 58 22 | P 220 | 25 |

Altre carte abrasive

★★
PROFI



Carta abrasiva delta
100 x 150 mm. La grana cosparsa sulla carta abra-
siva è in ossido d'alluminio in impasto di resina sin-
tetica. Inoltre è ricoperta con uno strato in zinco e
stearato per prevenire l'ottusione dei pori.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 65 04 | P 40 | 50 |
| 47 65 06 | P 60 | 50 |
| 47 65 08 | P 80 | 50 |
| 47 65 10 | P 100 | 50 |
| 47 65 12 | P 120 | 50 |
| 47 65 18 | P 180 | 50 |

★★
PROFI



Disco abrasivo con velcro
Ø 225 mm, senza perforazione, per tutti i modelli
STORCH Spider, STORCH Allrounder art. nr.
43 12 25 + 43 12 50 e smerigliatrice giraffa
(1 pacchetto = 25 pezzi).

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 60 04 | P 40 | 1 |
| 47 60 06 | P 60 | 1 |
| 47 60 08 | P 80 | 1 |
| 47 60 10 | P 100 | 1 |
| 47 60 12 | P 120 | 1 |
| 47 60 22 | P 220 | 1 |

★★★
PREMIUM



Disco abrasivo per polistirolo

Ø 225 mm, per tutti i modelli STORCH Spider, STORCH Allrounder art. nr. 43 12 25 + 43 12 50 e smerigliatrice giraffa. Per carteggiare polistirolo, es. durante i lavori di isolamento.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 58 16 | P 16 | 10 |

★★★
PREMIUM



Griglia abrasiva extra fine con velcro

Ø 225 mm, per tutti i modelli STORCH Spider, STORCH Allrounder art.nr. 43 12 25 + 43 12 50 e smerigliatrice giraffa. Per la carteggiatura di pareti in cartongesso spatolati.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 59 08 | P 80 | 25 |
| 47 59 10 | P 100 | 25 |

Dischi abrasivi Abranet

Dischi abrasivi Abranet grana fine: rete di nylon su base in ossido di alluminio con attacco speciale. Con resa e durata molto alta. Per smerigliatura grossa e fine di superfici dipinte e di plastica. Ideale anche per vernici ad acqua.

★★★
PREMIUM



Griglia abrasiva Abranet con velcro per smerigliatrici delta

100 x 147 mm.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 81 08 | P 80 | 25 |
| 47 81 10 | P 100 | 25 |
| 47 81 12 | P 120 | 25 |
| 47 81 15 | P 150 | 25 |
| 47 81 18 | P 180 | 25 |



Protezione Abranet per smerigliatrici delta

100 x 147 mm. Per proteggere la mola ad alte velocità.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 47 81 00 | 1 |

★★★
PREMIUM



Griglia abrasiva Abranet con velcro per smerigliatrici ad eccentrico

Ø 125 mm.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 76 08 | P 80 | 50 |
| 47 76 10 | P 100 | 50 |
| 47 76 12 | P 120 | 50 |
| 47 76 15 | P 150 | 50 |
| 47 76 18 | P 180 | 50 |



Protezione Abranet per smerigliatrici ad accentrico

Ø 125 mm. Per proteggere la mola ad alte velocità.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 47 76 00 | 1 |

★★★
PREMIUM



Griglia abrasiva con velcro Abranet per smerigliatrici ad eccentrico
Ø 150 mm.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 73 08 | P 80 | 50 |
| 47 73 10 | P 100 | 50 |
| 47 73 12 | P 120 | 50 |
| 47 73 15 | P 150 | 50 |
| 47 73 18 | P 180 | 50 |
| 47 73 24 | P 240 | 50 |



Protezione Abranet per smerigliatrici ad eccentrico
Ø 150 mm. Per proteggere la mola ad alte velocità.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 47 73 00 | 1 |

★★★
PREMIUM



Griglia abrasiva con velcro Abranet per smerigliatrici rotonde
Ø 225 mm per tutti i modelli STORCH Spider, STORCH Allrounder art.nr. 43 12 25 + 43 12 50 e la smerigliatrice giraffa. Ideale per smerigliare le pareti in cartongesso spatolate.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 74 08 | P 80 | 25 |
| 47 74 10 | P 100 | 25 |
| 47 74 12 | P 120 | 25 |
| 47 74 18 | P 180 | 25 |
| 47 74 24 | P 240 | 25 |

★★★
PREMIUM



Griglia abrasiva con velcro Abranet per smerigliatrici per microfiniture e manuali
Rotolo da 115 mm x 10 m.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 82 08 | P 80 | 1 |
| 47 82 12 | P 120 | 1 |
| 47 82 18 | P 180 | 1 |
| 47 82 24 | P 240 | 1 |

Dischi multifunzione



Disco abrasivo con velcro
Ø 115 mm, dischi in carta resistenti con dispersione di corindone in impasto di resine.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 66 04 | P 40 | 50 |
| 47 66 06 | P 60 | 50 |
| 47 66 08 | P 80 | 50 |
| 47 66 10 | P 100 | 50 |
| 47 66 12 | P 120 | 50 |



Disco abrasivo in feltro con velcro
Ø 115 mm, per eliminare ruggine e per lavori di lucidatura grossolani. Per togliere residui di vecchie pitture anche da supporti in legno.
K 2 = media, K 3 = grossa.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 61 00 | K 3 | 5 |
| 47 61 02 | K 2 | 10 |



Disco abrasivo in fibra vulcanizzata

Ø 115 mm, a base di resina sintetica per un utilizzo intensivo.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 75 02 | P 16 | 10 |
| 47 75 04 | P 24 | 10 |
| 47 75 06 | P 36 | 10 |
| 47 75 08 | P 50 | 10 |
| 47 75 09 | P 60 | 10 |
| 47 75 10 | P 80 | 10 |



Mola da taglio

Ø 115 mm per metallo.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 47 85 10 | 10 |



Mola da taglio

Ø 115 mm per pietre.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 47 85 20 | 10 |

Altri abrasivi per smerigliatrici

Carta abrasiva



★★★
PREMIUM



Carta abrasiva universale (verde)

Fogli da 230 x 280 mm, supporto in carta flessibile. Grana in ossido d'alluminio, semi-coperto. Ideale per superfici termostatiche e vernici acriliche solubili all'acqua e solvente rispetto alla normativa VOC 2010. Vantaggi: molto flessibile, evita le incrostazioni.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 25 06 | P 60 | 50 |
| 47 25 08 | P 80 | 50 |
| 47 25 10 | P 100 | 50 |
| 47 25 12 | P 120 | 50 |
| 47 25 15 | P 150 | 50 |
| 47 25 18 | P 180 | 50 |
| 47 25 24 | P 240 | 50 |

★★★
PREMIUM



Carta abrasiva universale (verde)

Rotolo da 115 mm x 23 m, stesse caratteristiche di art.nr. 47 25 ...

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 26 06 | P 60 | 1 |
| 47 26 08 | P 80 | 1 |
| 47 26 10 | P 100 | 1 |
| 47 26 12 | P 120 | 1 |
| 47 26 15 | P 150 | 1 |
| 47 26 18 | P 180 | 1 |
| 47 26 24 | P 240 | 1 |

★★
PROFI



Carta abrasiva universale (gialla)

Fogli da 230 x 280 mm, supporto in carta robusto. Grana in ossido d'alluminio, coperto. Per rimuovere tutte le pitture, smerigliare superfici in legno e intonaco.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 41 04 | P 40 | 50 |
| 47 41 06 | P 60 | 50 |
| 47 41 08 | P 80 | 50 |
| 47 41 10 | P 100 | 50 |
| 47 41 12 | P 120 | 50 |
| 47 41 15 | P 150 | 50 |
| 47 41 18 | P 180 | 50 |
| 47 41 24 | P 240 | 50 |

★★
PROFI



Carta abrasiva universale (gialla)

Strisce da 115 x 280 mm, stesse caratteristiche articolo 47 41 ...

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|-----|
| 47 42 04 | P 40 | 100 |
| 47 42 06 | P 60 | 100 |
| 47 42 08 | P 80 | 100 |
| 47 42 10 | P 100 | 100 |
| 47 42 12 | P 120 | 100 |
| 47 42 15 | P 150 | 100 |
| 47 42 18 | P 180 | 100 |
| 47 42 24 | P 240 | 100 |

★★
PROFI



Carta abrasiva universale (gialla)

Rotolo da 115 mm x 50 m, stesse caratteristiche art.nr. 47 41 ...

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 40 04 | P 40 | 1 |
| 47 40 06 | P 60 | 1 |
| 47 40 08 | P 80 | 1 |
| 47 40 10 | P 100 | 1 |
| 47 40 12 | P 120 | 1 |
| 47 40 15 | P 150 | 1 |
| 47 40 18 | P 180 | 1 |
| 47 40 24 | P 240 | 1 |

★★
PROFI



Carta abrasiva universale (gialla)

Rotolo da 115 mm x 5 m, stesse caratteristiche art.nr. 47 41 ...

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 43 04 | P 40 | 6 |
| 47 43 06 | P 60 | 6 |
| 47 43 08 | P 80 | 6 |
| 47 43 10 | P 100 | 6 |
| 47 43 12 | P 120 | 6 |
| 47 43 15 | P 150 | 6 |
| 47 43 18 | P 180 | 6 |

★
STANDARD



Carta abrasiva universale (marrone)

Fogli da 230 x 280 mm. Grana in ossido d'alluminio, coperto.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 31 04 | P 40 | 50 |
| 47 31 06 | P 60 | 50 |
| 47 31 08 | P 80 | 50 |
| 47 31 10 | P 100 | 50 |
| 47 31 12 | P 120 | 50 |
| 47 31 18 | P 180 | 50 |
| 47 31 24 | P 240 | 50 |

★
STANDARD



Carta abrasiva universale (marrone)

Rotolo da 115 mm x 50 m, stesse caratteristiche art.nr. 47 31 ...

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 30 04 | P 40 | 1 |
| 47 30 06 | P 60 | 1 |
| 47 30 08 | P 80 | 1 |
| 47 30 10 | P 100 | 1 |
| 47 30 12 | P 120 | 1 |
| 47 30 18 | P 180 | 1 |
| 47 30 24 | P 240 | 1 |



Carta abrasiva idroresistente Aqua Fit

Fogli da 230 x 280 mm. Grana in ossido d'alluminio. Per smerigliature fini con acqua.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 17 10 | P 80 | 50 |
| 47 17 11 | P 100 | 50 |
| 47 17 12 | P 120 | 50 |
| 47 17 13 | P 150 | 50 |
| 47 17 14 | P 180 | 50 |
| 47 17 15 | P 220 | 50 |
| 47 17 16 | P 240 | 50 |
| 47 17 18 | P 320 | 50 |
| 47 17 20 | P 400 | 50 |
| 47 17 22 | P 600 | 50 |



Dispenser per rotoli di carta abrasiva

Per tre rulli sino a 115 mm di larghezza e 50 m di lunghezza (ad esempio art. nr. 47 40 .. o 47 26 ..). Con agganciamento individuale per una facile sostituzione. Dispositivo di fissaggio che evita lo srotolamento involontario. Struttura robusta in acciaio laccato. Dimensioni: H 465 x L 420 x P 195 mm. Peso circa 4 kg.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 47 40 00 | 1 |

Feltri per smerigliare



Feltro abrasivo in fibra

Rotolo da 115 mm x 10 m, in ossido d'alluminio, per pitture, cartongesso, vernici ed intonaci secchi. K 1 = fine, K 2 = media, K 3 = grossa.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 62 10 | K 3 | 1 |
| 47 62 28 | K 2 | 1 |
| 47 62 40 | K 1 | 1 |
| 47 64 40 | K 0 | 1 |



Feltro abrasivo in fibra

Fogli da 100 mm x 150 mm. KO= extra fine K1 = fine, K2 = media, K3 = grossa. Stesse caratteristiche dei rotoli di feltro abrasivo art.nr. 47 62 .. .

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 62 01 | K 3 | 10 |
| 47 62 02 | K 2 | 10 |
| 47 62 03 | K 1 | 10 |
| 47 62 04 | K 0 | 10 |

Griglia smerigliatrice



| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 06 06 | P 60 | 1 |
| 47 06 08 | P 80 | 1 |
| 47 06 10 | P 100 | 1 |
| 47 06 12 | P 120 | 1 |

Griglia abrasiva

115 x 280 mm. Adatta per smerigliatrici manuali sino a 105 mm di larghezza. Grane diverse per smerigliature da grosse a fini (1 confezione = 5 pezzi).




| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 05 10 | P 100 | 1 |

Griglia abrasiva piccola

93 x 280 mm. Ideale per smerigliatrici manuali mini o smerigliatrici manuali con impugnatura (1 confezione = 5 pezzi).

Spugnette abrasive e paglietta di ferro

SPEZIAL




| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 02 03 | K 1 | 10 |

Speciale spugna abrasiva sagomata

98 x 69 x 26 mm. Con 3 forme diverse per angoli, spigoli e curve. Utilizzabile asciutta o umida. K 1 = fine

**★★
PROFI**



| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 03 01 | K 3 | 10 |
| 47 03 02 | K 2 | 10 |
| 47 03 03 | K 1 | 10 |

Spugna abrasiva professionale

98 x 69 x 26 mm. Con una grana per spugnetta, utilizzo universale, utilizzabile asciutta o umida. K 1 = fine, K 2 = media, K 3 = grossa.

**★
STANDARD**



| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-----------|----|
| 47 03 11 | K 1 / K 2 | 36 |
| 47 03 12 | K 2 / K 3 | 36 |

Spugnetta abrasiva

100 x 70 x 25 mm. Lavabile, con due diverse grane per spugnetta. K 1 = fine, K 2 = media, K 3 = grossa.

**★★
PROFI**



| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|-------|----|
| 47 04 01 | K 3 | 1 |
| 47 04 02 | K 2 | 1 |
| 47 04 03 | K 1 | 1 |

Spugnetta abrasiva professionale

120 x 98 x 13 mm. Spugnetta abrasiva sottile e flessibile ideale per le curve e i profili. Con una grana per spugnetta. Utilizzabile asciutta o umida (1 confezione = 10 pezzi). K 1 = fine, K 2 = media, K 3 = grossa.



Paglietta di ferro

Arrotolata, 200 gr, da fine (00) a grossa (4).

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|--------|----|
| 47 90 49 | FHG 00 | 10 |
| 47 90 51 | FHG 1 | 10 |
| 47 90 52 | FHG 2 | 10 |
| 47 90 53 | FHG 3 | 10 |
| 47 90 54 | FHG 4 | 10 |

Smerigliatrici manuali

Ottima qualità per un impiego quotidiano.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|--------------|----|
| 43 11 60 | 212 x 105 mm | 1 |
| 43 11 50 | 178 x 86 mm | 1 |

Smerigliatrice manuale Softgriff

Impugnatura a due componenti sicura e confortevole montata al centro. Alette di serraggio per semplici sostituzioni della carta.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|--------------|----|
| 43 11 20 | 210 x 105 mm | 1 |

Smerigliatrice manuale Expert

Design esclusivo STORCH. Particolarmente maneggevole, con elementi di blocco ad azionamento rapido per una sostituzione veloce della carta abrasiva. Rivestimento in gomma resistente.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|--------------|----|
| 43 10 00 | 212 x 105 mm | 1 |

Smerigliatrice per prolunga telescopica

Con morsetti di serraggio e manico snodabile per prolunga telescopica, rivestimento in gomma resistente.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-------------|----|
| 43 11 80 | 230 x 80 mm | 1 |

Smerigliatrice manuale con aspirazione della polvere

Con morsetti in metallo, seghettati, che impediscono il movimento dell'abrasivo. Impugnatura in gomma per lavoro confortevole. Ø di aspirazione 32 mm.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-------------|----|
| 43 12 00 | 230 x 85 mm | 1 |

Smerigliatrice manuale

Con morsetti di serraggio e impugnatura, rivestimento in gomma resistente.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-------------|----|
| 43 16 00 | 125 x 65 mm | 5 |

Smerigliatrice in clorocaucciù



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|--------------------|----|
| 43 14 00 | Ø 150 mm/15x8,5 cm | 1 |
| 43 14 25 | Ø 125 mm/12,5x8 cm | 1 |

Smerigliatrice manuale con velcro

Ideale per smerigliare angoli e arrotondamenti, è un ottimo complemento della smerigliatrice ad eccentrico.



| Art.nr. | Diametro | UM |
|----------|----------|----|
| 43 12 50 | 225 mm | 1 |

Smerigliatrice manuale "Allrounder"

Smerigliatrice manuale, rotonda con impugnatura in legno e piatto in alluminio stabile con velcro. Ideale per piccole superfici e lavori di rifinitura, per tutti gli abrasivi con Ø 225 mm.

Apparecchi ad alta pressione

Piovra 85

Pulire e sverniciare rapidamente e integralmente, nel rispetto dell'ambiente e senza schizzi!

- L'acqua polverizzata dell'idropulitrice pulisce scrupolosamente la superficie dalla presenza di svernicianti, vecchie pitture e sporcizia in genere.
- La calotta di aspirazione recupera efficacemente l'acqua sporca e i detriti nel contenitore di raccolta, senza perdite o schizzi.
- L'acqua viene filtrata dallo sporco e dal colore fino a 0,2 mm e simultaneamente pompata fuori per essere scaricata. Così non finiscono a terra o nelle canalizzazioni i residui solidi dannosi.

Questo fa risparmiare tempo e denaro e soprattutto rispetta le normative sulle leggi ambientali.



Per il funzionamento è necessaria una idropulitrice



Calotta con sfere rotanti



Impiego razionale con gli speciali accessori

Apparecchio ad alta pressione Piovra Power HD completa di idropulitrice Power HDR 160 PRO
Piovra art. 65 81 00 inclusa idropulitrice art. 65 61 00. Abbinamento ottimale con sistema di aggancio rapido. Lunghezza massima del tubo per entrambi i dispositivi 30 metri.

Art.nr.
65 81 05

UM
1

- Si può utilizzare anche in ambienti interni.
- Il filtraggio delle sostanze solide assicura bassi costi di smaltimento e rispetta l'ambiente.
- L'utilizzo di acqua calda sino a 80° C garantisce una efficacia superiore sino al 40% rispetto all'uso con l'acqua fredda.



Apparecchio ad alta pressione Piovra Power HD
Struttura in acciaio inox con robusto telaio in tubolare d'acciaio e potente aspiratore a due turbine commutabili individualmente. Dispositivo elettronico di protezione dal sovraccarico e di spegnimento in caso di eccessivo riempimento. E' possibile effettuare lavori con impiego di acqua calda fino a 80° C. Capacità contenitore 60 litri, capacità filtro 30 litri. Pompa ad immersione integrata.
Dati tecnici: potenza 2400 Watt, 230 V/50 Hz, 12 A. Lunghezza massima tubo 30 m.
Dotazione di serie: tubo flessibile di aspirazione da 10 m, tubo di scarico da 10 m, calotta di aspirazione standard FLEX, un sacco filtro in tessuto 400 micron.

Art.nr.
65 81 00

UM
1

Aspiratore Jumbo



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 65 69 00 | 1 |

Aspiratore JUMBO

Aspiratore di grande rendimento con interruzione meccanica del flusso di aspirazione in caso di sovraccarico. Recipiente robusto in plastica con capacità da 100 lt. Contenuto del filtro 44 lt.

Potenza aspiratore 1.100 W, pompa ad immersione 300 W, 230 V / 50 Hz, 7 A. Pompaggio continuo.

Dotazione di serie: filtro in tessuto riutilizzabile da 400 µm, tubo flessibile d'aspirazione da 10 m, tubo flessibile di scarico da 10 m, tubo d'aspirazione in metallo, ugello di aspirazione dell'acqua.

 Può essere trasformato in apparecchio ad alta pressione collegando una calotta per la pulizia e una idropulitrice. Lunghezza massima del tubo 20 m, temperatura massima dell'acqua 60° C.

Accessori per Piovra e Aspiratore Jumbo



| | | |
|----------|------------|----|
| Art.nr. | Dimensioni | UM |
| 65 75 60 | 44 x 40 cm | 1 |

Calotta per grandi superfici

Con fresa di pulizia a sostituzione rapida/getto rotondo.

Fresa a getto piatto per la calotta grande

Per le superfici delicate.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 65 75 62 | 1 |

Spazzole di ricambio per calotta grande

| | | |
|----------|------------|----|
| Art.nr. | Dimensioni | UM |
| 65 75 63 | 44 x 40 cm | 1 |



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 65 81 50 | 1 |

Calotta standard FLEX

Con cambio rapido degli ugelli. Sgancio rapido della calotta con innesto a scatto. Sfere rotanti per il movimento della calotta in tutte le direzioni.

Sfere rotanti (set da 4 pezzi)

Per calotta standard FLEX. Sfere in Teflon per facilitare lo scorrimento su superfici morbide.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 65 81 54 | 1 |

Getto di ricambio per calotta standard FLEX

Per le superfici delicate.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 65 81 52 | 1 |



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 65 81 20 | 1 |

Calotta per piccole superfici FLEX

Con calotta di pulizia a cambio rapido e sistema di raccordo rapido per il funzionamento con Power HD e Power HDR. Per lavorare su superfici difficilmente raggiungibili e feritoie, adatta su profili e stucchi.

Adattatore per calotta

Art 65 61 49 per il collegamento della calotta FLEX alla vecchia idropulitrice Storch (filetto M22).
Art 65 61 50 per il collegamento alla vecchia idropulitrice POWER (filettatura esterna M22).

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 65 61 49 | 1 |
| 65 61 50 | 1 |



| | | |
|----------|---------|----|
| Art.nr. | Modello | UM |
| 65 81 60 | FLEX | 1 |

Apparecchio di pulizia dei pavimenti 4 Floor per la calotta FLEX

Fornito senza calotta.



| Art.nr. | Modello | UM |
|----------|---------|----|
| 65 75 80 | XL | 1 |
| 65 74 20 | X | 1 |

Apparecchio per la pulizia dei pavimenti

Per calotta grande = XL. Per altri modelli di calotta = X.

Fornito senza calotta.

Prolunga per il flessibile d'aspirazione con giunto per la Piovra

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 65 70 10 | 10 m | 1 |

Prolunga per flessibile dell'acqua di scarico con giunto per Piovra e aspiratore Jumbo

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 65 70 16 | 10 m | 1 |



Strisce in velcro

Per facilitare il raggruppamento dei tubi flessibili di aspirazione dell'aria, ad esempio della Piovra, pompa a mortaio o Airless. Lunghe 30 cm. (1 pacchetto = 10 pezzi).

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 64 24 30 | 1 |



Gancio portatubo per ponteggi

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 64 24 25 | 1 |

Filtro in tessuto riutilizzabile per Piovra

Per Piovra 80, art.nr. 65 77 00 e Piovra 85, art.nr. 65 80 00.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 65 77 31 | 300 µm | 1 |
| 65 77 32 | 400 µm | 1 |

Filtro a pieghe C nero/grigio per Piovra

Per Piovra 85, art.nr. 65 80 00, Piovra 80, art.nr. 65 77 00 e Piovra ARS art.nr. 65 90 00. Secondo l'utilizzo da sostituire dopo 3 - 5 giorni d'impiego.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 65 77 25 | 1 |



Tubo d'aspirazione in metallo

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 65 10 10 | 120 cm | 1 |



Becco d'aspirazione dell'acqua

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 65 10 30 | 1 |

Idropultrici

Idropultrici

Con le idropultrici si pulisce in modo accurato ed economico.

Con una pressione dell'acqua fino a 225 bar otterrete una pulizia profonda e razionale.

Gli apparecchi professionali garantiscono un funzionamento sicuro e di lunga durata. Utilizzate le idropultrici ad alta pressione da sole o combinate con l'apparecchio Piovra.



Idropultrice ad alta pressione 225 FUEL Benzina

Con motore Honda Motor robusto e di facile manutenzione e pompe con pistoni in ceramica per una lunga durata e indipendenti dalla distribuzione di elettricità. Adatto a tutti i tipi di lavori di pulizia, soprattutto in combinazione con la Piovra Storch.

Dotazione di serie: lancia lavaggio con innesto rapido, tubo da 10 m ad alta pressione.

Dati tecnici: lunghezza massima del tubo 30 m, pressione a regolazione continua fino a 225 bar, getto d'acqua 910 l/h, peso 41 kg.

| Art.nr. | Potenza | UM |
|----------|---------|----|
| 65 61 30 | 225 bar | 1 |



Idropultrice ad alta pressione Power HDR160 PRO

Apparecchio professionale con testata cilindri in ottone e tre pistoni in ceramica per diverse applicazioni e per il funzionamento continuo permanente. Grandi ruote che rendono molto manovrabile e comodo il trasporto. Facile da usare, con comodi spazi per riporre gli accessori. Dotazione di serie: lancia spruzzo regolabile, contenitore per detersivi da 2,5 l, avvolgitubo integrato e manometro. Caratteristiche tecniche: lunghezza massima flessibile 30 m, 160 bar di pressione dell'acqua, getto d'acqua 620 l/h, potenza 3,0 kW, 230 V / 50 Hz, 13.4 A, peso 39 kg.

| Art.nr. | Potenza | UM |
|----------|---------|----|
| 65 61 00 | 160 bar | 1 |



Idropultrice ad alta pressione 120 Compact

Apparecchio di base compatto per piccoli lavori di pulizia così come per la pulizia razionale combinato con il Turbo-Wash. Testa della pompa in ottone e pistone rivestito in ceramica per un utilizzo prolungato. Dotazione di serie: tubo flessibile alta pressione da 10 m, lancia di lavaggio.

Dati tecnici: pressione fino a 120 bar a regolazione continua, getto d'acqua 600 l/h, lunghezza massima del flessibile 10 m, altezza massima d'aspirazione 1 m, potenza 2,5 kW, 230 V / 50 Hz, 11 A, peso 23 kg. Il getto d'acqua meno potente non la rende adatta all'uso combinato con la Piovra e l'Hotbox 240.

| Art.nr. | Potenza | UM |
|----------|---------|----|
| 65 60 05 | 120 bar | 1 |



- Utilizzo universale grazie alla regolazione continua della pressione, anche su superfici delicate
- Tecnica robusta per una lunga durata
- Adatte alle esigenze del cantiere, facili da trasportare

Idropultrice ad acqua calda



| Art.nr. | Potenza | UM |
|----------|---------|----|
| 65 61 40 | 140 bar | 1 |

Idropultrice 140 HOT

Apparecchio professionale per la produzione di acqua bollente che garantisce un miglior rendimento nella pulizia. Con testa del cilindro in ottone e pompa in ceramica per il funzionamento continuo permanente. Flessibile alta pressione da 2 metri e grandi ruote per una facile manovrabilità in cantiere. Rumorosità ridotta.

Dotazione di serie: serbatoio detergente da 5 litri e avvolgitubo integrato.

Dati tecnici: lunghezza del tubo 15 m, pressione 140 bar, prestazione 600 l/h, 3,4 kW, 230 V/50 Hz, 14,5 A, peso 99 kg.



Con l'acqua calda si ottengono risultati sino al 40% più veloci e migliori rispetto all'acqua fredda.

Accessori per idropultrici

| Estensione tubo ad alta pressione HDR 160 PR | Art.nr. | Lunghezza | UM |
|---|----------|-----------|----|
| Con attacco rapido, DN8, pressione massima 250 bar, temperatura massima 150° C. | 65 61 10 | 15 m | 1 |

| Flessibile alta pressione da 2 m | Art.nr. | Lunghezza | UM |
|---|----------|-----------|----|
| Per collegare la Hotbox 240 ed il Turbo-Wash con l'idropultrice ad alta pressione con una filettatura di raccordo M 22 x 1,5. | 65 65 40 | 2 m | 1 |

| Doppio raccordo filettato con filettatura di raccordo da M 22 x 1,5 | Art.nr. | UM |
|---|----------|----|
| Per raccordare due flessibili ad alta pressione. | 65 65 31 | 1 |

| Manometro | Art.nr. | UM |
|-------------------------------------|----------|----|
| Per idropultrice Power HDR 160 PRO. | 65 61 01 | 1 |



| Lancia "Schmutzkiller" | Art.nr. | UM |
|--|----------|----|
| Per idropultrice 135 bar et 120 Compact. Lancia da 500 mm, chiusura rapida, ugello in ceramica speciale con elevato potere di pulizia. | 65 65 13 | 1 |

Sverniciatori ad aria calda



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 65 56 01 | 1 |

Sverniciatore ad aria calda

Potente e affidabile apparecchio elettrico dotato di interruttore di sicurezza termico con una caldaia fredda e tre livelli di calore regolabili per ottenere temperature di lavoro diverse per la sverniciatura di colore o per asciugare le superfici verniciate. Dati tecnici: collettore a coda di pesce 10 x 70 mm, massima temperatura 650° C, potenza 2.600 W, 230 V / 50 Hz, peso 1.550 gr.



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 65 57 20 | 1 |

Sverniciatore ad aria calda

Per rimuovere dalle superfici vecchie pitture e smalti e per eliminare le muffe. Impugnatura robusta a due componenti per lavorare comodamente. Temperatura e potenza dell'aria regolabile. Luce LED. Fornito in pratica valigetta da trasporto, inclusa protezione display e posto per ugello. Dati tecnici: 50-650° C, quantità d'aria emessa 250-500 l/min., cavo 4 m. Potenza 2.000 W, 230 V/50 Hz, peso 905 gr.



| | | |
|----------|------------|----|
| Art.nr. | Dimensioni | UM |
| 32 16 05 | 5 cm | 1 |
| 32 16 07 | 7 cm | 1 |

Spatola per sverniciare

Lama rigida, manico lungo in legno.

Raschietti e lame di ricambio



| | | |
|----------|------------|----|
| Art.nr. | Dimensioni | UM |
| 35 12 25 | 25 mm | 1 |

Raschietto 2-C

Con impugnatura ergonomica in plastica a due componenti, lama triangolare da 25 mm.



| | | |
|----------|------------|----|
| Art.nr. | Dimensioni | UM |
| 35 12 50 | 50 mm | 1 |

Raschietto 2-C

Con impugnatura ergonomica in plastica a due componenti, lama dritta da 50 mm.



| | | |
|----------|------------|----|
| Art.nr. | Dimensioni | UM |
| 35 12 65 | 65 mm | 1 |

Raschietto 2-C con pomello

Con impugnatura ergonomica in plastica a due componenti, lama dritta da 65 mm.

★★
PROFI

Lame di ricambio per raschietto 2-C
In metallo duro. Lama triangolare utilizzabile su tre lati, lame dritte utilizzabili su due lati.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 35 10 25 | 25 mm | 4 |
| 35 10 50 | 50 mm | 4 |
| 35 10 65 | 65 mm | 4 |



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 35 05 07 | 65 mm | 4 |
| 35 03 57 | 65 mm | 10 |

Raschietto rapido e lama di ricambio
Lama quadrupla da 65 mm, con pomello e portalama girevole utilizzabile sui 4 lati.
Lama di ricambio art. nr. 35 03 57.

Raschietti in acciaio

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 32 02 00 | 5 cm | 1 |

Raschietto "Expert" in acciaio inox
Con impugnatura "Expert" ergonomica, lama rigida molto efficace.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 32 12 05 | 5 cm | 12 |
| 32 12 07 | 7 cm | 12 |

Raschietto in acciaio
Lama rigida, inserita nell'impugnatura in legno.

Spazzole

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Modello | UM |
|----------|---------|----|
| 43 25 03 | 3 x | 1 |
| 43 25 05 | 5 x | 1 |

Spazzola in filo acciaio inossidabile Expert
In acciaio inossidabile, impugnatura ergonomica a 2 componenti con anello.

★★
PROFI



| Art.nr. | Modello | UM |
|----------|---------|----|
| 43 23 03 | 3 x | 5 |
| 43 23 05 | 5 x | 5 |

Spazzola in filo d'ottone
Spazzola a 3 file (3 x) e 5 file (5 x).
Speciale per il pre-trattamento dell'ottone.

★
STANDARD



| Art.nr. | Modello | UM |
|----------|---------|----|
| 43 22 02 | 2 x | 10 |
| 43 22 03 | 3 x | 10 |
| 43 22 04 | 4 x | 10 |
| 43 22 05 | 5 x | 10 |

Spazzola in filo d'acciaio
Da 2 (2 x) a 5 (5 x) file.

SPEZIAL



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 43 26 01 | 10 |

Spazzola in metallo multiuso
Per gli angoli e le nicchie.

Scopini e panno per la polvere

★
STANDARD



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|----------------|----|
| 10 30 16 | 170/20 x 57 mm | 6 |

Scopino

Setola cinese grigia, con impugnatura in legno grezzo.

★
STANDARD



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|----------------|----|
| 10 30 15 | 170/20 x 57 mm | 6 |

Scopino

Setola cinese chiara, con impugnatura in legno grezzo.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|----------------|----|
| 10 32 10 | 410/17 x 57 mm | 6 |

Scopino

Setola cinese chiara, extra piena, con impugnatura in legno di faggio grezzo.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|----------------|----|
| 10 28 00 | 195/24 x 64 mm | 3 |

Scopino a mezza luna

Setola cinese chiara, distribuita in tre ranghi, vulcanizzata, con impugnatura in legno di faggio grezzo.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|----------------|----|
| 10 25 04 | 150/44 x 56 mm | 3 |

Scopino

Setola cinese chiara, allineata e vulcanizzata, impugnatura in legno grezzo.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 19 95 36 | 36 x 32 cm | 10 |

Panno microfibra

Senza silicone, per la rimozione della polvere di carteggiatura e della sporcizia prima della verniciatura, senza graffiare la superficie. Ideale per il legno, il metallo e la plastica.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|-----|
| 19 95 00 | 80 x 50 cm | 10 |
| | | 100 |

Panno statico antipolvere

Mussolina di cellulosa a maglie strette impregnata di resina per resistere all'abrasione. Senza silicone, adatta a tutte le pitture. Ideale per tutti i lavori di laccatura su legno, metalli e materiali plastici.

Spugne



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-------------------|----|
| 19 90 05 | 150 x 110 x 35 mm | 5 |

Spugna

In viscosa, microporosa, adatta a lucidare le pitture.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-----------------|----|
| 19 92 00 | 150 x 90 x 60mm | 10 |

Spugna Combi, fine/grossa

Parte grossa per rimuovere residui di colore e colla, parte fine per pulire a fondo. Smussata per raggiungere posti difficili.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-------------------|----|
| 19 91 10 | 160 x 115 x 60 mm | 10 |

Spugna

Sintetica, senza HCFC.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-------------------|----|
| 19 97 00 | 165 x 110 x 60 mm | 10 |

Spugna

Per la pulizia delle piastrelle e delle fughe.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------------|----|
| 19 93 10 | 150 x 85 x 40 mm | 10 |

Spugna abrasiva

Sagomata, con lato abrasivo. Per tutti i lavori di pulizia. Venduta singolarmente.



| Art.nr. | Misure | UM |
|----------|------------------|----|
| 19 94 10 | 125 x 75 x 35 mm | 10 |

Spugna magica "Maxi Clean"

Rimuove senza fatica il grasso e le macchie dalle superfici lisce. E' sufficiente inumidirla con un po' di acqua e strofinare con una leggera pressione.

Spatole per pittori

★★★
PREMIUM



Raschietto multifunzione Expert

Lama in acciaio inox, rigida e affilata, rivettata, impugnatura Expert.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 02 08 | 7,5 cm | 1 |



- Impugnatura "Expert" per presa sicura
- Incavo laterale per la pulizia dei rulli
- Incavo a goccia nel centro per togliere i chiodi
- Lama stabile leggermente inclinata per stuccare le superfici
- Angolo acuto inclinato lateralmente per pulire fessure e fenditure
- Dentatura laterale per eliminare il colore in accesso

★★★
PREMIUM



Spatola Expert

Lama in acciaio inox, flessibile, rivettata, impugnatura Expert.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 02 03 | 3 cm | 1 |
| 32 02 05 | 5 cm | 1 |
| 32 02 07 | 7,5 cm | 1 |

★★★
PREMIUM

Spatola Expert

Lama in acciaio inox, rigida, rivettata, impugnatura Expert.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 11 05 | 5 cm | 1 |
| 32 11 07 | 7,5 cm | 1 |

★★
PROFI



Spatola

Lama in acciaio inox, semi-flessibile, rivettata doppia, impugnatura in legno.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 04 02 | 2 cm | 5 |
| 32 04 04 | 4 cm | 5 |
| 32 04 05 | 5 cm | 5 |
| 32 04 06 | 6 cm | 5 |
| 32 04 08 | 8 cm | 5 |
| 32 04 10 | 10 cm | 5 |

★★
PROFI



Spatola

Lama in acciaio inox, semi-flessibile, pressata, impugnatura in legno.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 06 04 | 4 cm | 5 |
| 32 06 06 | 6 cm | 5 |
| 32 06 08 | 8 cm | 5 |
| 32 06 10 | 10 cm | 5 |

★★
PROFI



Spatola

Lama in acciaio, rigida, rivettata, impugnatura in legno.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 09 02 | 2 cm | 5 |
| 32 09 03 | 3 cm | 5 |
| 32 09 04 | 4 cm | 5 |
| 32 09 05 | 5 cm | 5 |
| 32 09 06 | 6 cm | 5 |
| 32 09 07 | 7 cm | 5 |
| 32 09 08 | 8 cm | 5 |
| 32 09 10 | 10 cm | 5 |
| 32 09 12 | 12 cm | 5 |

★
STANDARD**Spatola**

Lama in acciaio, semi-flessibile, pressata, impugnatura in legno.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 10 02 | 2 cm | 5 |
| 32 10 03 | 3 cm | 5 |
| 32 10 04 | 4 cm | 5 |
| 32 10 05 | 5 cm | 5 |
| 32 10 06 | 6 cm | 5 |
| 32 10 07 | 7 cm | 5 |
| 32 10 08 | 8 cm | 5 |
| 32 10 10 | 10 cm | 5 |

**Spatola standard in acciaio lucidato**

Lama in acciaio lucidata, flessibile, pressata, impugnatura in legno.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 08 04 | 4 cm | 12 |
| 32 08 06 | 6 cm | 12 |
| 32 08 08 | 8 cm | 12 |
| 32 08 10 | 10 cm | 12 |

Spatole giapponesi

★★
PROFI**Set di spatole giapponesi in acciaio inox**

4 misure, con lama lunga, molto flessibile, impugnatura in plastica antiscivolo.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------------|----|
| 32 36 00 | 5, 8, 10, 12 cm | 5 |

★★
PROFI**Set di spatole giapponesi in acciaio inox**

4 misure, lama flessibile, impugnatura in plastica antiscivolo.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------------|----|
| 32 38 00 | 5, 8, 10, 12 cm | 5 |

★★
PROFI**Set di spatole giapponesi in acciaio inox**

Come art.nr. 32 38 00, ma misure individuali (1 pacchetto = 5 pezzi).

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 38 50 | 5 cm | 1 |
| 32 38 80 | 8 cm | 1 |
| 32 38 01 | 10 cm | 1 |
| 32 38 02 | 12 cm | 1 |

★
STANDARD**Set di spatole giapponesi in acciaio**

4 misure, impugnatura in plastica antiscivolo.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------------|----|
| 32 33 00 | 5, 8, 10, 12 cm | 5 |

★
STANDARD**Set di spatole giapponesi in plastica**

4 misure.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------------|----|
| 32 37 00 | 5, 8, 10, 12 cm | 5 |

SPEZIAL



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|----------------|----|
| 32 65 10 | 6,5 cm x 10 cm | 10 |
| 32 65 12 | 8 cm x 12 cm | 10 |

Spatola in caucciù

Ciotole per impastare



| Art.nr. | Diametro | UM |
|----------|----------|----|
| 28 04 00 | 155 mm | 5 |

Ciotola conica professionale

Con anello di fissaggio, contenuto da 1,1 lt.



| Art.nr. | Diametro | UM |
|----------|----------|----|
| 28 04 02 | 127 mm | 5 |

Ciotola conica in gomma flessibile



| Art.nr. | Diametro | UM |
|----------|----------|----|
| 28 02 06 | 158 mm | 5 |

Ciotola cilindrica in gomma flessibile



| Art.nr. | Diametro | UM |
|----------|----------|----|
| 28 01 00 | 185 mm | 5 |

Ciotola in plastica con impugnatura

Frattoni in acciaio, spatole e scardassi

I frattoni STORCH garantiscono una lunga durata grazie al materiale di alta qualità utilizzato. Inoltre hanno un'attaccatura supplementare della lama che oltre alla resistenza garantisce una elasticità unica.

Frattoni SupraGold

- Utilizzo di materiali di alta qualità per lavorazioni di alto livello
- Lama in acciaio inox al cromo Molibdeno antiruggine
- Supporto in alluminio pressofuso con speciali viti per lunga durata ed elevata stabilità
- Impugnatura stabile in sughero traspirante

★★★
PREMIUM



Frattoni liscio SupraGold

Lama in acciaio inox cromo molibdeno precurvata, con angoli stondati. Supporto lungo fissato con 9 bulloni (280 x 120 mm) e 12 bulloni (355 x 120 mm). Impugnatura antitorsione con dado bloccante M8

| Art.nr. | Dimensioni/Spessore | UM |
|----------|---------------------|----|
| 31 13 28 | 280x120 mm/0,7 mm | 1 |
| 31 13 35 | 355x120 mm/0,7 mm | 1 |



Estremamente resistente e durevole

★★★
PREMIUM



Frattoni "Veneziana" SupraGold

Lama in acciaio inox al cromo, antiruggine, antiabrasione, arrotondata. Con angoli arrotondati e bordi levigati per le tecniche più esigenti di lisciatura. Ideale anche per intonaci minerali. Impugnatura in sughero stabile e traspirante con dado di bloccaggio M8.

| Art.nr. | Dimensioni/Spessore | UM |
|----------|-----------------------|----|
| 31 63 20 | 200x80/70 mm/0,6 mm | 1 |
| 31 63 24 | 240x110/90 mm/0,6 mm | 1 |
| 31 63 28 | 280x120/100 mm/0,6 mm | 1 |

Frattoni in acciaio

★★
PROFI



Frattoni in acciaio inox "Expert"

Con supporto in alluminio saldato in 6 punti lungo con lama stabile. Impugnatura ergonomica "Expert".

| Art.nr. | Dimensioni/Spessore | UM |
|----------|---------------------|----|
| 31 14 28 | 280x130 mm/0,7 mm | 1 |

★★
PROFI



Frattoni in acciaio inox "Expert"

Con supporto in alluminio saldato in 4 punti più corto con lama flessibile. Impugnatura ergonomica "Expert".

| Art.nr. | Dimensioni/Spessore | UM |
|----------|---------------------|----|
| 31 16 28 | 280x130 mm/0,7 mm | 5 |

SPEZIAL



| Art.nr. | Dimensioni/Spessore | UM |
|----------|---------------------|----|
| 31 17 28 | 280x110/0,3 mm | 1 |
| 31 17 35 | 350x110/0,3 mm | 1 |

Frattoni in acciaio inox "Doubleflex"

Lama doppia particolarmente flessibile per la migliore finitura delle superfici. Lati conici e angoli arrotondati per superfici perfette e lisce.

SPEZIAL



| Art.nr. | Lunghezza / Larghezza | UM |
|----------|-----------------------|----|
| 31 06 28 | 305 x 120 mm | 1 |

Frattoni speciale Expert

Speciale lama ricurva inox, supporto in alluminio con saldatura quadrupla, impugnatura Expert Griff. Ideale per giuntare le fughe tra i pannelli in cartongesso.

★★
PROFI

| Art.nr. | Dimensioni/Spessore | UM |
|----------|---------------------|----|
| 31 00 28 | 280x130 mm/0,7mm | 5 |

Frattoni in acciaio inox Profi

Con supporto in alluminio saldato in 4 punti, particolarmente robusto.

★★
PROFI

| Art.nr. | Dimensioni/Spessore | UM |
|----------|---------------------|----|
| 31 11 28 | 280x130 mm/0,7 mm | 5 |

Frattoni in acciaio

Con supporto in alluminio saldato in 4 punti.

SPEZIAL



| Art.nr. | Dimensioni/Spessore | UM |
|----------|---------------------|----|
| 31 13 00 | 355x120mm/0,7 mm | 1 |

Frattoni inglese in acciaio inox

Per lavori di intonacatura e lisciatura di alta qualità. Migliore finitura della superficie con una resa elevata al m².

SPEZIAL



| Art.nr. | Dimensioni/Spessore | UM |
|----------|---------------------|----|
| 31 15 35 | 350x130 mm/0,7mm | 1 |
| 31 15 46 | 460x130 mm/0,7 mm | 1 |

Grande frattone in acciaio inox

Angoli in alto a destra e in basso a sinistra arrotondati. Per intonacare e lisciare senza colpi e tirare angoli precisi con un solo attrezzo. Con impugnatura "Ergo" per una buona trasmissione della forza. Versione piccola ideale per lavori con pannelli isolanti.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dimensioni/Spessore | UM |
|----------|---------------------|----|
| 31 07 00 | 480x130 mm/0,7 mm | 1 |

Frattoni forma svizzera in acciaio inox

Manico a due componenti con 7 punti di saldatura.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dimensioni/Spessore | UM |
|----------|---------------------|----|
| 31 07 70 | 480x130 mm/1 mm | 1 |

Frattoni forma svizzera in acciaio inox

Spessore lama 1mm. Impugnatura morbida ed ergonomica, 4 lati smussati per superfici Q3-Q4.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dimensioni/Spessore | UM |
|----------|---------------------|----|
| 31 07 50 | 480x130 mm/0,7 mm | 1 |

Frattoni forma svizzera in acciaio inox

Attacco dell'impugnatura con 7 suture.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|--------------|----|
| 31 09 00 | 330 x 330 mm | 1 |

Frattoni "Falco"

Utile per i lavori di rivestimento, in particolare per i lavori in alto. Piastra in alluminio con superficie rugosa per un migliore ancoraggio dell'intonaco. Impugnatura in sughero ergonomica e traspirante.

Frattoni per stucco veneziano

★★
PROFI



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 31 61 20 | 200x80 mm | 1 |
| 31 61 21 | 200x80 mm | 1 |
| 31 61 24 | 240x110 mm | 1 |
| 31 61 28 | 280x120 mm | 1 |

Frattoni "Veneziana" in acciaio

Con impugnatura Griff. Art. 31 61 20 forma diritta, altri articoli forma conica.

Frattoni dentati

★★
PROFI



| Art.nr. | Dentatura | UM |
|----------|------------|----|
| 32 71 27 | 4 x 4 mm | 5 |
| 32 71 46 | 4 x 6 mm | 5 |
| 32 71 18 | 6 x 6 mm | 5 |
| 32 71 08 | 8 x 8 mm | 5 |
| 32 75 00 | 10 x 10 mm | 5 |
| 32 75 15 | 15 x 15 mm | 5 |

Frattoni dentati in acciaio inox

Dimensioni 280 x 130mm, spessore della lama 0,7 mm.

SPEZIAL



| Art.nr. | Dentatura | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 76 00 | Holo-Top | 5 |

Frattono dentato in acciaio inox "Holo-Top"

280 x 130 mm, spessore della lama 0,7 mm.
Con dentatura speciale per l'applicazione di colla (es. lavori con piastrelle o pannelli).
Evita gli spazi vuoti sotto i rivestimenti.

SPEZIAL



| Art.nr. | Dentatura | UM |
|----------|------------|----|
| 31 15 10 | 10 x 10 mm | 1 |

Frattono dentato speciale

350 x 130 mm, spessore della lama 0,7 mm.
Per l'applicazione uniforme su grandi superfici specialmente l'applicazione di colla d'armatura.
Con impugnatura "Ergo". Lavoro particolarmente razionale in combinazione con il frattone in acciaio inox speciale.

★★
PROFI

| Art.nr. | Dentatura | UM |
|----------|------------|----|
| 31 07 06 | 6 x 6 mm | 1 |
| 31 07 08 | 8 x 8 mm | 1 |
| 31 07 10 | 10 x 10 mm | 1 |

Frattono dentato svizzera in acciaio inox

480 x 130 mm, spessore della lama 0,7 mm.
Con impugnatura a due componenti e 7 saldature.

Cazzuole per stuccare e spatole

★★
PROFI

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 31 41 66 | 160 mm | 1 |
| 31 41 68 | 180 mm | 1 |

Cazzuola in acciaio inox Expert

Con impugnatura Expert. Spessore lama 1 mm, a norma DIN 6440.

★★
PROFI

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 31 45 14 | 140 mm | 1 |

Cazzuola bernese in acciaio inox Expert

Con impugnatura Expert. Spessore lama 0,7 mm, a norma DIN 6441.

★★
PROFI

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 31 46 06 | 60 mm | 1 |
| 31 46 08 | 80 mm | 1 |
| 31 46 10 | 100 mm | 1 |
| 31 46 12 | 120 mm | 1 |

Spatola in acciaio inox Expert

Con impugnatura Expert. Spessore lama 0,7 mm, a norma DIN 6441.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 31 39 16 | 160 mm | 5 |
| 31 39 18 | 180 mm | 5 |

Cazzuola in acciaio inox Profi

Spessore lama 1 mm, a norma DIN 6440, con impugnatura in legno.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 31 43 16 | 160 mm | 5 |
| 31 43 18 | 180 mm | 5 |

Cazzuola in acciaio

Spessore lama 1 mm, senza saldature, con impugnatura in legno.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 31 74 14 | 140 mm | 5 |

Cazzuola bernese in acciaio inox, Profi

Spessore lama 0,7 mm, a norma DIN 6441, con impugnatura in legno.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 31 76 04 | 40 mm | 5 |
| 31 76 06 | 60 mm | 5 |
| 31 76 08 | 80 mm | 5 |
| 31 76 10 | 100 mm | 5 |
| 31 76 12 | 120 mm | 5 |

Spatola in acciaio inox, Profi

Spessore lama 0,7 mm, a norma DIN 6441, con impugnatura in legno.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 31 47 08 | 80 mm | 5 |
| 31 47 10 | 100 mm | 5 |

Spatola in acciaio

Senza saldature, con impugnatura in legno.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-----------------|----|
| 31 67 08 | 80 x 60 x 60 mm | 1 |

Cazzuola per angoli esterni in acciaio inox, Profi

Spessore lama 0,7 mm, a norma DIN 6441, con impugnatura in legno.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-----------------|----|
| 31 65 08 | 80 x 60 x 60 mm | 1 |

Cazzuola per angoli interni in acciaio inox, Profi

Spessore lama 0,7 mm, a norma DIN 6441, con impugnatura in legno.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 31 51 14 | 140 mm | 1 |

Cazzuola amburghese in acciaio inox

Spessore lama 0,7 mm, a norma DIN 6441, con impugnatura in legno.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 31 55 14 | 140 mm | 5 |

Cazzuola lingua di gatto in acciaio inox, Profi

Spessore lama 0,7 mm, a norma DIN 6441, con impugnatura in legno.

★
STANDARD



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 31 57 10 | 10 mm | 1 |

Cazzuolino per giunte in acciaio

★
STANDARD



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 31 59 05 | 6 mm | 5 |
| 31 59 10 | 10 mm | 5 |
| 31 59 20 | 20 mm | 5 |

Spatolino per stuccatori in acciaio

Frattoni in plastica, talosce e pialle per intonaco

Frattoni in plastica con impugnatura Softgriff

Per lavorare comodamente con il 40% di fatica in meno.



- Impugnatura ergonomica soft
- Diverse forme e dimensioni
- Un frattone per ogni superficie
- Lame di differenti spessori per materiali da fini a grossi



Frattone in plastica

Lama morbida da 2 mm di spessore.

| Art.nr. | Dimensioni/Spessore | UM |
|----------|---------------------|----|
| 31 27 28 | 280 x 140 / 2 mm | 5 |



Frattone in plastica

Lama mediamente dura da 3 mm di spessore.

| Art.nr. | Dimensioni/Spessore | UM |
|----------|---------------------|----|
| 31 28 28 | 280 x 140 / 3 mm | 5 |



Frattone in plastica

Lama dura da 3 mm di spessore.

| Art.nr. | Dimensioni/Spessore | UM |
|----------|---------------------|----|
| 31 29 28 | 280 x 140 / 3 mm | 5 |



Frattone in plastica trapezoidale

Lama mediamente dura da 3 mm di spessore.

| Art.nr. | Dimensioni/Spessore | UM |
|----------|---------------------|----|
| 31 28 14 | 280 x 140 / 3 mm | 5 |



Frattone in plastica

Lama mediamente dura da 3 mm di spessore, impugnatura arretrata.

| Art.nr. | Dimensioni/Spessore | UM |
|----------|---------------------|----|
| 31 28 70 | 280 x 70 / 3 mm | 5 |



Mini frattone in plastica trapezoidale

Lama mediamente dura da 3 mm di spessore.

| Art.nr. | Dimensioni/Spessore | UM |
|----------|---------------------|----|
| 31 30 02 | 160 x 80 mm / 3 mm | 1 |



| Art.nr. | Dimensioni/Spessore | UM |
|----------|---------------------|----|
| 31 30 03 | 160 x 40 mm / 3 mm | 1 |

Mini frattoni in plastica

Lama mediamente dura da 3 mm di spessore.

Frattoni in plastica



| Art.nr. | Dimensioni/Spessore | UM |
|----------|---------------------|----|
| 31 22 28 | 280 x 140 / 2 mm | 5 |
| 31 22 29 | 280 x 140 / 3 mm | 5 |

Frattoni in plastica

Con lama da 2 o 3 mm di spessore.



| Art.nr. | Dimensioni/Spessore | UM |
|----------|---------------------|----|
| 31 19 28 | 280 x 130 / 2 mm | 5 |

Frattoni flessibile

Con supporto in alluminio e lama in plastica da 2 mm, molto flessibile.



| Art.nr. | Dimensioni/Spessore | UM |
|----------|---------------------|----|
| 31 20 28 | 280 x 130 / 3 mm | 5 |

Frattoni rigido

Con bordo affilato per lisciare perfettamente, supporto in alluminio. Lama da 3 mm di spessore.



| Art.nr. | Dimensioni/Spessore | UM |
|----------|---------------------|----|
| 31 24 25 | 275 x 130 / 3 mm | 5 |

Frattoni in plastica trapezoidale

Con bordo affilato per lisciare perfettamente, supporto in alluminio.

Talosce e accessori



| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|----------|----|
| 31 32 00 | 24 l | 1 |

Secchio "Easy-Wash"

Secchio da 24 lt con 2 rulli per lavare e 4 comode ruote. Per lavare tutti i rivestimenti, rotondi e rettangolari.



| Art.nr. | Lunghezza / Larghezza | UM |
|----------|-----------------------|----|
| 31 33 28 | 280 x 140 mm | 1 |

Taloscia di lavaggio con velcro

Impugnatura ergonomica a due componenti. Con velcro per tutti i rivestimenti nel formato 280 x 140 mm.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-------------------|----|
| 31 33 04 | 280 x 140 x 18 mm | 5 |

Rivestimento in gomma spugnosa

Per lavori di intonacatura.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-------------------|----|
| 31 33 02 | 280 x 140 x 20 mm | 5 |

Rivestimento in lattice spugnoso

Per lavori di intonacatura.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-------------------|----|
| 31 33 01 | 290 x 150 x 35 mm | 5 |

Rivestimento in spugna a reticolo

Per un pre-lavaggio ed un lavaggio efficace delle piastrelle dopo la fugatura.



| Art.nr. | Lunghezza / Larghezza | UM |
|----------|-----------------------|----|
| 31 31 30 | 280 x 140 mm | 5 |

Taloscia in plastica con rivestimento in gomma spugnosa ruvida 18 mm

Per la lavorazione e la rasatura di intonaco.



| Art.nr. | Lunghezza / Larghezza | UM |
|----------|-----------------------|----|
| 31 31 31 | 280 x 140 mm | 5 |

Taloscia in plastica con rivestimento in gomma spugnosa fine 18 mm

Per una lavorazione e rasatura più fine dell'intonaco.



| Art.nr. | Lunghezza / Larghezza | UM |
|----------|-----------------------|----|
| 31 31 32 | 280 x 140 mm | 5 |

Taloscia in plastica con rivestimento in caucciù 20 mm

Ideale per intonaci minerali e sintetici.



| Art.nr. | Lunghezza / Larghezza | UM |
|----------|-----------------------|----|
| 31 31 33 | 280 x 140 mm | 5 |

Taloscia in plastica con rivestimento in schiuma solida 30 mm

Ideale per la pulizia di calce e cemento. Per superfici fini.



| Art.nr. | Lunghezza / Larghezza | UM |
|----------|-----------------------|----|
| 31 31 34 | 280 x 140 mm | 5 |

Taloscia in plastica con rivestimento in schiuma solida 20 mm

Ideale per la pulizia accurata di calce, cemento e gesso. Superfici fini.



| Art.nr. | Lunghezza / Larghezza | UM |
|----------|-----------------------|----|
| 31 31 35 | 280 x 140 mm | 5 |

Taloscia in plastica con rivestimento in spugna in poliesteri 30 mm

Ideale per la pulizia del feltro. Superfici grossolane.



| Art.nr. | Lunghezza / Larghezza | UM |
|----------|-----------------------|----|
| 31 31 27 | 280 x 140 mm | 5 |

Taloscia in plastica con rivestimento in idrospugna 30 mm

Per il lavaggio delle piastrelle dopo la giuntura.



| Art.nr. | Lunghezza / Larghezza | UM |
|----------|-----------------------|----|
| 31 31 28 | 280 x 140 mm | 5 |

Taloscia in plastica con rivestimento in feltro 10 mm

Per i lavori di pulizia, di lisciatura di gesso.



| Art.nr. | Lunghezza / Larghezza | UM |
|----------|-----------------------|----|
| 31 31 29 | 280 x 140 mm | 5 |

Taloscia in plastica con rivestimento in caucciù cellulare 10 mm

Per i lavori di giuntura dei mattoncini.



| Art.nr. | Lunghezza / Larghezza | UM |
|----------|-----------------------|----|
| 31 35 28 | 280 x 140 mm | 5 |

Taloscia in plastica

In materiale rigido particolarmente leggero con impugnatura maneggevole.

Per i lavori di pulizia, di lisciatura di gesso.



| Art.nr. | Lunghezza / Larghezza | UM |
|----------|-----------------------|----|
| 31 34 32 | 320 x 180 mm | 4 |

Taloscia per polistirolo

Forma a punta a 45°, con lato inferiore fine per una lisciatura ottimale dei diversi gessi, ideale per gli angoli.



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 31 04 50 | 300 mm | 1 |

Pettine in acciaio

Con la parte posteriore in alluminio rinforzato e manico in legno. Per la strutturazione e la preparazione di gesso.

Pialla per angoli e pialla a griglia



| Art.nr. | Lunghezza / Larghezza | UM |
|----------|-----------------------|----|
| 31 05 45 | 450 x 90 mm | 1 |

Pialla per angoli

Struttura robusta, verniciata a polvere, acciaio inox. Impugnatura ergonomica per lavorare senza fatica. Ideale per rimuovere le sbavature di intonaco.



| Art.nr. | Lunghezza / Larghezza | UM |
|----------|-----------------------|----|
| 31 05 33 | 335 x 145 mm | 1 |

Pialla a griglia Multi Expert

Costruzione robusta a forma ad U con fondo a spigoli vivi e taglienti per una rimozione profonda. Impugnatura maneggevole per lavorare senza fatica. Per rimuovere le grosse irregolarità.



| Art.nr. | Lunghezza / Larghezza | UM |
|----------|-----------------------|----|
| 31 04 28 | 285 x 140 mm | 1 |

Pialla a griglia Expert

Griglia per sgrossature del sottofondo. Elevata stabilità e durata nel tempo grazie alla doppia saldatura e in acciaio ad alta resistenza.



| Art.nr. | Lunghezza / Larghezza | UM |
|----------|-----------------------|----|
| 31 04 70 | 400 x 90 mm | 1 |

Raspa

Design robusto, 9 lame in acciaio dentellate e corpo in legno. Per trattare superfici in gesso e livellare in modo grossolano il calcestruzzo, ecc.



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 31 04 60 | 90 x 180 mm | 1 |

Raspa in acciaio inox

Chiodi in acciaio inox induriti distribuiti in 9 file. Cinturino flessibile e regolabile per una presa ottimale. Per irruvidire gli strati superiori e inferiori dell'intonaco, anche per intonaci minerali.

Spatole per intonaco e per facciate

Spatole per intonaco



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 48 12 | 12 cm | 3 |
| 32 48 16 | 16 cm | 3 |
| 32 48 20 | 20 cm | 3 |
| 32 48 27 | 27 cm | 3 |

Spatola doppia lama in acciaio inox

Lame bombate e regolabili.



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 45 16 | 16 cm | 5 |
| 32 45 20 | 20 cm | 5 |
| 32 45 24 | 24 cm | 5 |

Spatola tipo francese in acciaio

Lama flessibile, con impugnatura in legno sicura.



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 43 16 | 16 cm | 5 |
| 32 43 20 | 20 cm | 5 |
| 32 43 30 | 30 cm | 5 |
| 32 43 40 | 40 cm | 5 |

Spatola in acciaio

Lama flessibile.



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 51 20 | 20 cm | 1 |
| 32 51 25 | 25 cm | 1 |
| 32 51 30 | 30 cm | 1 |

Spatola larga "Expert" in acciaio inox

Con impugnatura "Expert" ergonomica in plastica a 2 componenti.

Spatola Flexogrip

Ideale per lisciare l'intonaco con poca forza e precisione

- Con impugnatura maneggevole e comoda di diverse dimensioni per lavori precisi
- Ideale per lisciature perfette sino al livello Q4
- Disponibile anche di piccole dimensioni per tecniche decorative



Flexogrip AluStar

- Impugnatura ergonomica in alluminio con lama in acciaio inox
- Angoli bilanciati per lavori particolarmente lisci
- Sistema di ricambio della lama da 0,3 e 0,5 mm
- Adattatore per prolunghe telescopiche con il sistema LOCK-IT

★★★
PREMIUM



Spatola Flexogrip AluStar

Con lama arrotondata molto flessibile di 0,3 mm in acciaio inox. Impugnatura comoda in alluminio e grande a forma di Z, per ambidestri. Ideale per rasatura, stucco e lavori decorativi.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 62 05 | 5 cm | 1 |
| 32 62 15 | 15 cm | 1 |
| 32 62 25 | 25 cm | 1 |
| 32 62 40 | 40 cm | 1 |
| 32 62 60 | 60 cm | 1 |
| 32 62 80 | 80 cm | 1 |
| 32 62 90 | 100 cm | 1 |
| 32 62 92 | 125 cm | 1 |
| 32 62 95 | 150 cm | 1 |



Lama di ricambio 0,3 mm per Flexogrip AluStar

Lama arrotondata molto flessibile da 0,3 mm. Ideale per ottenere una lisciatura perfetta fino al livello di finitura Q4.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 63 05 | 5 cm | 1 |
| 32 63 15 | 15 cm | 1 |
| 32 63 25 | 25 cm | 1 |
| 32 63 40 | 40 cm | 1 |
| 32 63 60 | 60 cm | 1 |
| 32 63 80 | 80 cm | 1 |
| 32 63 90 | 100 cm | 1 |
| 32 63 92 | 125 cm | 1 |
| 32 63 95 | 150 cm | 1 |



Lama di ricambio 0,5 mm per Flexogrip AluStar

Lama arrotondata molto flessibile da 0,5 mm. Ideale per lisciare velocemente in una passata fino al livello di finitura Q3.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 64 05 | 5 cm | 1 |
| 32 64 15 | 15 cm | 1 |
| 32 64 25 | 25 cm | 1 |
| 32 64 40 | 40 cm | 1 |
| 32 64 60 | 60 cm | 1 |
| 32 64 80 | 80 cm | 1 |
| 32 64 90 | 100 cm | 1 |
| 32 64 92 | 125 cm | 1 |
| 32 64 95 | 150 cm | 1 |



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 32 62 00 | 1 |

Adattatore per Flexogrip AluStar

Adattatore compatibile con tutte le prolunghe telescopiche LOCK-IT.

Flexogrip impugnatura in plastica

- Impugnatura in plastica con forma a Z
- Lama liscia acciaio inox, da 0,3 mm, molto flessibile
- Angoli arrotondati per lavori molto lisci

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 60 10 | 10 cm | 1 |
| 32 60 25 | 25 cm | 1 |
| 32 60 45 | 45 cm | 1 |
| 32 60 60 | 60 cm | 1 |
| 32 60 80 | 80 cm | 1 |
| 32 60 99 | 100 cm | 1 |
| 32 60 12 | 120 cm | 1 |

Spatola Flexogrip

Con lama arrotondata molto flessibile di 0,3 mm in acciaio inox. Impugnatura comoda e grande a forma di Z, per ambidestri. Ideale per rasatura, stucco e lavori decorativi.



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------------|----|
| 32 60 01 | 118 cm / 210 cm | 1 |



Prolunga per spatola Flexogrip

Supporto adatto a tutte le dimensioni delle spatole Flexogrip. Prolunga in fibra di vetro e alluminio molto robusta. Particolarmente appropriata per la lavorazione di pareti molto alte e soffitti.

Flexogrip impugnatura in alluminio

★★
PROFI



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 61 80 | 80 cm | 1 |
| 32 61 99 | 100 cm | 1 |

Spatola Flexogrip in alluminio

Forma ad U, comoda presa a due mani. Con lama in acciaio inox 0,3 mm molto flessibile, con angoli retti. Per la rasatura a gesso o stucco di grandi superfici.

Spatole per facciate



Spatola "Expert" in acciaio inox
Con impugnatura ergonomica in plastica a 2 componenti.
Con innesto per pomello "Ergo" fornito separatamente art. nr 32 52 10.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 52 25 | 25 cm | 3 |
| 32 52 40 | 40 cm | 3 |
| 32 52 50 | 50 cm | 3 |
| 32 52 60 | 60 cm | 3 |
| 32 52 80 | 80 cm | 3 |
| 32 52 10 | | 5 |



Spatola in acciaio inox
Lama liscia con angoli arrotondati, con impugnatura "Ergo" e dorso in alluminio.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 57 40 | 40 cm | 3 |
| 32 57 50 | 50 cm | 3 |
| 32 57 60 | 60 cm | 3 |



Spatola in acciaio inox
Lama a dentatura 10 x 10 mm, con impugnatura "Ergo" e dorso in alluminio.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 58 60 | 60 cm | 3 |



Portamanico in alluminio
Con viti ad aletta.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 19 66 00 | 1 |



Troverete i manici a scopa a pag. 240

Scardassi in alluminio

Scardassi in alluminio per lisciare grandi superfici in meno tempo.



Scardasso in alluminio forma a trapezio
Per lisciare grandi superfici in meno tempo.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 31 01 00 | 113/1000 mm | 1 |
| 31 01 05 | 113/1500 mm | 1 |
| 31 01 08 | 113/2000 mm | 1 |



Scardasso in alluminio forma a h
Per lisciare grandi superfici in meno tempo.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 31 03 00 | 135/1000 mm | 1 |
| 31 03 05 | 135/1500 mm | 1 |
| 31 03 08 | 135/2000 mm | 1 |

Miscelatori

Tutti gli apparecchi miscelatori sono molto performanti, semplici da usare, facili da pulire e con poca manutenzione. Sono compatti e si adattano alle esigenze dei diversi cantieri.



Confronto delle diverse applicazioni dei miscelatori STORCH

| | Miscelatore QuickMixx 25 | Miscelatore QuickMixx 50 | Miscelatore QuickMixx 50 Plus | Miscelatore AutoMixx 50 l | Miscelatore continuo DMS 15/DMS 25 |
|----------------------------------|--|---|---|---|--|
| Applicazione principale | Prodotti umidi a bassa viscosità in piccole quantità | Prodotti umidi e secchi a bassa e alta viscosità in piccole quantità | Prodotti umidi e secchi a bassa e alta viscosità in piccole quantità | Prodotti umidi e secchi a bassa e alta viscosità in medie e grandi quantità | Prodotti secchi in grande quantità |
| Quantità di materiale lavorabile | Sino a 25 kg per operazione nel secchio | Sino a 50 kg per operazione nel secchio o nel recipiente | Sino a 50 kg ed oltre per operazione (a seconda della viscosità del materiale) nel secchio o nel recipiente | Sino a 50 kg per operazione nel recipiente | Sino a 25 l/min. nel secchio oppure nel recipiente o attraverso la pompa a mortaio |
| Materiali lavorabili | Colle leggere, pitture, materiali a due componenti, colle per piastrelle, rivestimenti e resine sintetiche | Come per il QuickMixx 25, in aggiunta: e anche per prodotti secchi, colle per armature, intonaci in gesso | Come per il QuickMixx 50 | Come precedente e anche: malte, cementi fini, massetti, mastici | Tutti i prodotti in sacco adatti ai trattamenti meccanici come intonaci minerali, colle per armature, mastici e massetti liquidi |
| Asta miscelatrice consigliata | 62 96 09 (colle, ecc. sino a 15 kg) 62 96 10 (pitture 16 - 30 kg) | 62 96 02 (colle, intonaci ecc. 16 - 30 kg) 62 96 10 (pitture 16 - 30 kg) | 62 97 01 (intonaci ecc. 20 - 50 kg) 62 96 02 (colle, intonaci ecc. 16 - 30 kg) | In dotazione | In dotazione |

Miscelatore continuo DMS 25 e accessori

- Grande capacità di miscelazione, sino a 25 l/min. per alte prestazioni e risparmio di tempo.
- Con turbina corta per risultati omogenei e una facile pulizia.
- Trazione diretta dell'albero di miscelazione che garantisce una miscelazione potente anche per materiali ad alta viscosità.



Miscelatore continuo DMS 25 STORCH

Ideale per miscelare in modo razionale la calcina secca. La turbina corta assicura risultati omogenei, una facile pulizia ed evita tempi d'arresto.

L'altezza regolabile, il peso ridotto e le dimensioni compatte lo rendono particolarmente maneggevole e comodo da trasportare.

Dati tecnici: potenza 2,2 kW, 230 V / 50 Hz, 10 A. L 1.180 x l 640 mm, altezza di riempimento 1.035 mm, altezza di trasporto 835 mm, peso 85 kg, capacità di miscelazione 25 l/min., tubo flessibile per acqua da 3/4".

| Art.nr. | Modello | UM |
|----------|---------|----|
| 64 35 00 | DMS 25 | 1 |



Flussometro d'acqua per DMS 25

Per una regolazione semplice e rapida della consistenza del materiale.

Le perdite di materiale sono ridotte al minimo, con la garanzia di risultati di miscelazione costanti.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 64 35 05 | 1 |



Michelatore continuo DMS 15

Particolarmente maneggevole e leggero, adatto a miscelare in modo omogeneo prodotti secchi. Telaio pieghevole, facile da utilizzare anche da una sola persona e comodo da trasportare. Grazie al tubo di miscelazione flessibile di plastica è possibile rimuovere completamente i residui di materiale essiccati.

Dati tecnici: potenza 1,3 kW, 230 V / 50 Hz, 6 A, capacità di miscelazione 19 l/min., peso 55 kg, L 1.500 x B 700 x H 880 mm, tubo flessibile per acqua da 3/4".

| Art.nr. | Modello | UM |
|----------|---------|----|
| 64 34 00 | DMS 15 | 1 |



Flussometro d'acqua per DMS 15

Grazie al flussometro, la quantità di acqua può essere rilevata e regolata in pochissimo tempo utilizzando la valvola del miscelatore. Si riduce così la perdita di materiale e vengono garantiti ottimi risultati di miscelazione.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 64 34 05 | 1 |

AutoMixx e accessori speciali



Secchio miscelatore AutoMixx, 50 l

Miscelatore per grandi quantità di prodotti a secco o bagnati di bassa o alta viscosità. Adatto per colori, materiali a 2 componenti, colla, materiali a secco, intonaci, mastice e massetto.

Dati tecnici: potenza elettrica 1000 W, 230 V / 50 Hz, 5 A, velocità di rotazione sotto portata 60 giri/min., coppia 105 Nm, peso 32 kg.

| Art.nr. | Potenza | UM |
|----------|---------|----|
| 64 55 00 | 1000 W | 1 |

- Motore robusto e con potenza di traino (momento torcente 105 NM) per molteplici lavorazioni e lunga durata
- Il processo di miscelazione indipendente porta ad un risparmio di tempo in quanto non è necessaria nessuna operazione e controllo da parte dell'utilizzatore
- Dimensioni compatte e peso ridotto ne facilitano il trasporto e la pulizia



Recipiente per AutoMixx, capacità 50 l

| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|----------|----|
| 64 55 05 | 50 l | 1 |

Miscelatore QuickMixx



Miscelatore per materiali pesanti QuickMixx Plus sino a 50 kg

Potente miscelatore per la lavorazione di prodotti a bassa e media viscosità secchi o bagnati. Ideale per vernici, materiali a due componenti, colla, resina sintetica, materiali secchi, malta per riparazioni e gesso, intonaci minerali e altri materiali. Impugnatura ergonomica softgrip.

Dati tecnici: potenza elettrica 1600 Watt, 230 V/ 50Hz, 8A, velocità di rotazione in prima marcia 180-350 giri/min., in seconda marcia 280-550 giri/minuti. Coppia 14,5 Nm, diametro massimo dell'asta miscelatrice 160 mm, peso 5,6 kg. Fornito senza agitatore.

| Art.nr. | Potenza | UM |
|----------|---------|----|
| 62 99 50 | 1600 W | 1 |



Miscelatore per materiali pesanti QuickMixx sino a 50 kg

Miscelatore per materiali pesanti performante con avvio soft per miscelare i materiali di bassa o media viscosità. Adatto per colori, intonaci a base di resine sintetiche, materiali a secco e molti altri materiali. Impugnatura ergonomica softgrip.

Dati tecnici: potenza elettrica 1300 Watt, 230 V/ 50 Hz, 6 A. Velocità di rotazione in prima marcia 150-400 giri/min, in seconda marcia 250-700 giri/min. Coppia 14,5 Nm, Ø massimo dell'asta miscelatrice 140 mm, peso 4,1 kg. Fornito senza agitatore, ma con prolunga per agitatore.

| Art.nr. | Potenza | UM |
|----------|---------|----|
| 62 98 00 | 1300 W | 1 |



Miscelatore QuickMixx sino a 25 kg

Miscelatore maneggevole con avvio soft per miscelare materiali fluidi di bassa viscosità. Per pitture, materiali a 2 componenti, colle e intonaci a base di resina sintetica. Impugnatura ergonomica softgrip.

Dati tecnici: potenza elettrica 1100 Watt, 230 V/ 50 Hz, 5 A, velocità di rotazione 250-700 giri/min, coppia 13,5 Nm, Ø massimo dell'asta miscelatrice 120 mm, peso 3,6 kg. Fornito senza agitatore ma con prolunga per agitatore.

| Art.nr. | Potenza | UM |
|----------|---------|----|
| 62 97 00 | 1100 W | 1 |

Aste miscelatrici per miscelatore QuickMixx



Asta miscelatrice elicoidale

Come articolo precedente, ma con maggiore quantità miscelabile: da 10 a 15 kg. Potenza minima richiesta 500 W, 400 a 500 giri/min., raccordo M14.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------------|----|
| 62 96 09 | M14/120 x 600 mm | 1 |



Asta miscelatrice elicoidale

Come articolo precedente, ma con maggiore quantità miscelabile: da 16 a 30 kg. Potenza minima richiesta 700 W, 200 a 300 giri/min., raccordo M14.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------------|----|
| 62 96 02 | M14/135 x 600 mm | 1 |



Asta miscelatrice elicoidale

In acciaio zincato, per materiali spessi a bassa viscosità (intonaci pronti, calcestruzzo, massetto, calce, cemento e stucchi). Mescolamento dall'alto verso il basso. Quantità miscelabile: da 20 a 50 kg. Potenza minima richiesta 1000 W, 200 a 300 giri/min., raccordo M14.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------------|----|
| 62 97 01 | M14/160 x 600 mm | 1 |



Asta miscelatrice circolare

Come articolo precedente, quantità miscelabile da 16 a 30 kg. Potenza minima richiesta 700 W, 500 - 700 giri/min, raccordo M14.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-------------------|----|
| 62 96 10 | M 14/120 x 600 mm | 1 |



Prolunga per agitatore

Prolunga per agitatore per QuickMixx 25 e 50 e altri miscelatori con filettature di raccordo di M14 x 1,5. Raccordo tra miscelatore e agitatore per non lavorare più abbassati e per aumentare così il confort.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 62 97 05 | M14/20 cm | 1 |

Aste miscelatrici per apparecchi con mandrino



Asta miscelatrice elicoidale

In acciaio rivestito con polveri, per materiali spessi e appiccicosi ad alta viscosità (es. colla per piastrelle, intonaco, malte pronte, stucchi, massetti, gesso e calce). Mescolamento dall'alto verso il basso.

Quantità miscelabile: da 7 a 10 kg.

Potenza minima richiesta 400 W, 400 a 500 giri/min., raccordo esagonale SW8.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|----------------|----|
| 62 96 04 | SW 8/90x400 mm | 1 |



Asta miscelatrice circolare

In acciaio rivestito con polveri, per materiali fluidi a bassa viscosità (es. dispersioni, pitture murali, cemento, pitture minerali e al silicato, vernici).

Mescolamento a vortice con notevole forza di taglio. Quantità miscelabile: da 5 a 10 kg. Potenza minima richiesta 400 W, 500 a 800 giri/min., raccordo esagonale SW8.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|--------------------|----|
| 62 96 03 | SW 8/80x400 mm | 1 |
| 62 95 08 | SW 8/80x385 mm | 1 |
| 62 95 10 | SW 10/103 x 600 mm | 1 |



Asta miscelatrice a pale

In acciaio rivestito con polveri, per materiali leggeri e fluidi (es. pitture, vernici e intonaci leggeri).

Mescolamento a flusso contratto soprattutto per un numero di giri elevato. Quantità miscelabile: da 10 a 20 kg max. Potenza minima richiesta 500 W, 400 a 700 giri/min., raccordo esagonale SW10.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------------|----|
| 62 96 18 | SW 10/120x600 mm | 1 |

Pistole a cartucce

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|----------|----|
| 59 14 00 | 400 ml | 1 |

Pistola per cartucce di silicone "Handy-Max"

Pistola chiusa di forma ergonomica con tecnica brevettata che permette di risparmiare il 50% di energia per un lavoro senza fatica. Per cartucce standard e anche prodotti in sacchetto (vedi nota).

★★★
PREMIUM

Pistola per cartucce di silicone "Handy-Max"

Come articolo 59 14 00, ma semi-aperta. Per cartucce standard.

| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|----------|----|
| 59 14 10 | 400 ml | 1 |

★★
PROFI



| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|----------|----|
| 59 18 40 | 400 ml | 1 |
| 59 18 60 | 600 ml | 1 |

Pistola per cartucce di silicone

Pistola chiusa, corpo in alluminio, sistema di spinta forte. Il meccanismo può essere caricato di un'elevata pressione. Impugnatura in caucciù. Asta di spinta con speciale rivestimento resistente alla corrosione. Inclusa piastra di spinta Profi per schiacciare completamente le cartucce e un beccuccio. Rapporto 17: 1, anche per materiali altamente viscosi come adesivi e sigillanti.

★
STANDARD



| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|---------------|----|
| 59 17 04 | 310 ml/400 ml | 5 |

Pistola per cartucce di silicone

Chiusa con corpo in alluminio, per cartucce standard e anche prodotti in sacchetto.



Accessori per pistole per cartucce di silicone



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 59 18 00 | 1 |

Piastra di spinta Profi

Per schiacciare completamente le cartucce con le pistole a chiuse.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 59 18 01 | 1 |

Beccuccio

Per il dosaggio del silicone con le pistole chiuse (1 conf. 3 pezzi).

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|----------|----|
| 59 16 30 | 310 ml | 1 |

Pistola per cartucce di silicone

Aperta, contenitore girevole, sistema di spinta forte. Il meccanismo può essere caricato di un'elevata pressione. Impugnatura in gomma. Asta di spinta con speciale rivestimento resistente alla corrosione. Rapporto 17: 1, per adesivi ad alta viscosità e sigillanti.

★★
PROFI



| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|----------|----|
| 59 11 15 | 320 ml | 1 |

Pistola per cartucce di silicone

Aperta, per cartucce standard. Con sistema d'arresto e cutter integrato.

★★
PROFI




| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|----------|----|
| 59 12 00 | 320 ml | 1 |

Pistola per cartucce di silicone

Aperta, per cartucce standard.

★
STANDARD



| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|----------|----|
| 59 12 10 | 320 ml | 12 |

Pistola per cartucce di silicone

Aperta, per cartucce standard (qualità standard).

Spatole per fughe



Raschietto per silicone Multi con protezione lama

Raschietto in plastica resistente e con la lama in metallo. Per la rimozione senza residui delle giunte in silicone, con protezione della lama da taglio inclusa.


| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 32 92 00 | 1 |



Spatola per silicone

Per lisciare e rimuovere l'eccesso di silicone durante la fugatura.

| | | |
|----------|-----------------------|----|
| Art.nr. | Lunghezza / Larghezza | UM |
| 32 90 00 | 14 x 6 cm | 10 |

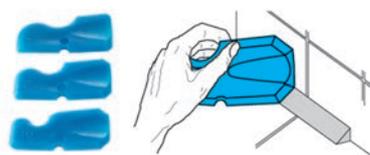

Set di spatole per stuccare le fughe

Astuccio con 3 pezzi in plastica speciale. Per lisciare e rimuovere facilmente lo stucco eccedente dalle fughe. Ideale anche per fughe convesse e concave. Differenti larghezze di fughe/raggi possibili: 4, 7 e 10 mm.

| | | |
|----------|-------------|----|
| Art.nr. | Dimensioni | UM |
| 32 90 10 | 4, 7, 10 mm | 1 |

Attrezzi per cartongesso



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 37 05 00 | 1 |

Maniglie da trasporto

Tubo di acciaio Ø 15 mm, design molto robusto, manopole in gomma antiscivolo. Per il trasporto delle lastre in cartongesso con 2 persone.
1 set = 2 pezzi.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 37 03 00 | 1 |

Cesoia

Taglio dritto, per cornici metalliche e zoccolini.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 37 02 00 | 1 |
| 37 02 01 | 1 |

Roditrice e lama di ricambio

Roditrice art.nr. 37 02 00. Per un taglio preciso e senza sbavature.
Lama di ricambio per roditrice, art. nr. 37 02 01.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 37 01 00 | 1 |

Pinza di raccordo

Pinza speciale per raccordare velocemente profilati metallici. Permette di unire in modo inscindibile due profilati fino a 0,8 mm di spessore.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 45 15 00 | 1 |

Pialla speciale per spigoli

Per smussare pannelli in cartongesso. Struttura robusta in alluminio. Due in uno: ideale sia per angoli (45°) che per bordi (22,5°). Lama sostituibile velocemente.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 43 58 00 | 1 |
| 43 58 10 | 1 |

Pialla per cappotto e cartongesso e lama di ricambio

Pialla per cappotto, cartongesso e anche legno art. nr. 43 58 00. Lama di ricambio art. nr. 43 58 10.



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 43 04 00 | 150 mm | 1 |

Sega per pannelli in cartongesso

Lama da 150 mm extra robusta, denti inclinati e temprati. Impugnatura in legno naturale. Ideale per profilati in gesso e per tagliare cartongesso e pannelli in fibra di gesso (anche a tasca).



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 43 05 00 | 314 mm | 1 |

Sega perforatrice

Per pannelli in cartongesso, legno e plastica.



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 31 04 80 | 300 mm | 1 |
| 31 04 81 | 300 mm | 1 |

Sega

Lama extra-forte in acciaio con dentatura a punta. Per tagliare una varietà di materiali. Angolata, manico in legno, ideale per lavorare in alto. Lama di ricambio art 31 04 81.



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|---------------|----|
| 45 22 10 | 1,70 - 3,25 m | 1 |
| 45 22 11 | | 1 |

Puntello telescopico Profi

Attrezzo solido e maneggevole da usare con una sola mano.

Speciali viti di serraggio per fissare i pannelli ad altezze estreme senza premere la maniglia.

Dischi di gomma e barra in alluminio antiscivolo per lavorare anche in obliquo.

Campo di serraggio da 1,70 a 3,25 m.

Capacità di carico - fino a 70 kg.

Piastre di pressione di ricambio (2 pezzi), art. 45 22 11.

SPEZIAL



| Art.nr. | Lunghezza / Larghezza | UM |
|----------|-----------------------|----|
| 31 06 28 | 305 x 120 mm | 1 |

Frattone speciale Expert

Speciale lama ricurva inox, supporto in alluminio con saldatura quadrupla, impugnatura Expert Griff. Ideale per giuntare le fughe tra i pannelli in cartongesso.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 02 15 | 15 cm | 1 |

Spatola con cacciavite Expert

Lama in acciaio inox, flessibile, rivettata, impugnatura Expert con cacciavite PH2 integrato.

★★
PROFI



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 02 55 | 15 cm | 1 |

Spatola con cacciavite

In acciaio inox, flessibile, doppia bullonatura, impugnatura in legno con cacciavite PH2 integrato.



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 49 72 00 | 50 mm/90 m | 1 |
| 49 72 10 | 100 mm/45 m | 1 |
| 49 72 15 | 150 mm/23 m | 1 |

Garza copri-crepe in fibra di vetro

Autoadesiva per la copertura di crepe e la giuntura dei pannelli.



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 49 71 50 | 50 mm/10 m | 12 |

Nastro copri-crepe

Nastro autoadesivo speciale molto elastico, può essere subito verniciato o coperto dalla tappezzeria.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 43 66 00 | 1 |

Accetta da piastrellista

Con testa forgiata tranciante, leva chiodi e martello. Manico in tubolare d'acciaio. Ideale per rimuovere l'eccesso di gesso dopo l'intonacatura.

Taglierine per pannelli isolanti

Taglierine per tagli veloci e precisi di cappotto e pannelli in fibre minerali.



| | ProCut top | ProCut compact | ProCut basic | ProCut basic 128 | ProCut mineral PLUS | ProCut mineral PLUS 128 |
|--|------------|----------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| Apparecchio autonomo | ● | ● | ● | ○ | – | ○ |
| Apparecchio da appoggio | ● | ● | – | – | ● | ● |
| Apparecchio a sospensione sull'impalcatura | – | ● | ● | ● | – | – |
| Profondità di taglio in cm a 90° | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Profondità di taglio (max.) in cm a 45° | 21 | 21 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Lunghezza di taglio in cm | 105 | 70 | 105 | 128 | 110 | 128 |
| Peso apparecchio / kg | 23 | 15 | 9 | 11 | 14 | 17 |

● Di serie / ○ Cavaletto opzionale / – Non disponibile

ProCut top

La taglierina per pannelli isolanti che non lascia nulla di intentato.

- Tagli estremamente precisi tramite la barra di torsione e la guida del filo da taglio brevettata.
- Lavoro più veloce e facile da usare grazie a un'ampia gamma di attrezzatura per tagli ripetitivi e trasformatore ad alte prestazioni.
- Struttura robusta che ne prolunga la durata.
- Facile e veloce esecuzione di tagli speciali con angolare ripiegato.
- Custodia in plastica pratica, comoda e sicura da trasportare nei cantieri.



ProCut top come unico apparecchio...



... oppure in set con taglierina per angoli...



... sempre in pratica e robusta valigia



Taglierina ProCut top e taglierina per angoli in robusta valigetta di plastica

Taglierina particolarmente solida e confortevole per pannelli isolanti in polistirolo. Molto facile da maneggiare grazie agli elementi di comando disposti chiaramente. Ideale per tagli ripetitivi grazie alla scala di misurazione ben visibile.

Dati tecnici: lunghezza del taglio 105 cm, profondità del taglio 30 cm (90°) e per tagli obliqui di 45° 21 cm, per descrizione della taglierina per angoli vedi art. nr. 57 00 31, peso 23 kg, trasformatore IP 54 protetto contro gli schizzi d'acqua.

Dotazione di serie: taglierina ProCut top, taglierina per angoli, 5 fili di ricambio già confezionati, 2 fusibili di ricambio, custodia in plastica.

| Art.nr. | Profondità / Lunghezza | UM |
|----------|------------------------|----|
| 57 00 35 | 30 cm / 105 cm | 1 |

Taglierina ProCut Top in robusto cartone
Come art. 57 00 35 ma senza taglierina per angoli e valigetta di plastica. Fornita in robusta scatola di cartone.

| Art.nr. | Profondità / Lunghezza | UM |
|----------|------------------------|----|
| 57 00 33 | 30 cm / 105 cm | 1 |



Taglierina per angoli per taglierina ProCut top
Realizzazioni precise e confortevoli di tagli speciali come p.e. tagli a L, spigoli delle finestre o tagli a U per puntoni principali. Guida particolarmente precisa e maneggevole. Ideale per tagli ripetitivi grazie alla scala di misurazione ben visibile. Si monta in pochi secondi alla taglierina ProCut top e se non serve può essere tolta senza doverla smontare. Filo di ricambio art.nr. 57 00 49.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 57 00 31 | 1 |



Barra da taglio 53 cm per ProCut top
Costruzione rigida e robusta per tagli sino a 53 cm di profondità di taglio a 90° con la ProCut top. Facile e veloce da montare. Incluso libretto di istruzioni e cartone per il trasporto.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 57 00 32 | 1 |

Filo di ricambio per taglierina ProCut top e multi, già confezionato
1 pacchetto = 5 pezzi.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 57 00 47 | 1 |

Filo di ricambio per taglierina per angoli, già confezionato
1 pacchetto = 5 pezzi

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 57 00 49 | 1 |



10 m di filo di ricambio su rotolo per taglierine ProCut e taglierina per angoli

Utilizzabile con tutti i modelli di taglierine ProCut e taglierine per angoli. Per cambiare fili consumati o molto sporchi.

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 57 00 02 | 10 m | 1 |



Fusibili di ricambio per il trasformatore delle taglierine ProCut

Per il ricambio dei fusibili guastati del trasformatore (1 pacchetto = 2 pezzi).

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 57 00 04 | 1 |

ProCut compact

La taglierina per pannelli isolanti versatile, pratica e maneggevole ideale per svariati tagli

- Peso e altezza ridotti, supporto removibile senza utensili
- Lavorazione rapida dei tagli speciali ed elevata praticità di utilizzo grazie alla taglierina per angoli di serie
- Tagli estremamente precisi grazie alla barra da taglio resistente e alla guida brevettata
- Adattabile a future configurazioni di pannelli di misura superiori



Taglierina per angoli di serie per tagli speciali



Supporto di serie per uso a terra...



...e in appoggio al muro...



... e sul ponteggio con gancio di serie.

Set taglierina ProCut compact

Apparecchio robusto e stabile completo di taglierina per angoli per tutti i tagli di pannelli isolanti in polistirolo.

Forma compatta, peso ridotto e supporto facilmente smontabile senza attrezzi per un trasferimento comodo e facile sull'impalcatura.

Elementi di comando chiari e scala di misurazione di facile interpretazione.

Il timer impedisce il surriscaldamento del filo da taglio nei tempi di inattività e garantisce quindi una minor usura del filo ed una maggiore sicurezza.

Dati tecnici: altezza del taglio 70 cm, profondità del taglio 30 cm a 90° e 21 cm con taglio obliquo.

Pesi: apparecchio base 15 kg, taglierina per angoli 1,4 kg, supporto da terra 3 kg. Trasformatore IP54 sicuro contro gli schizzi d'acqua.

Dotazione di serie: apparecchio base, taglierina per angoli, 6 fili di ricambio pre-assemblati di cui 3 per apparecchio base e 3 per taglierina per angoli, robusto contenitore di trasporto in cartone.

| Art.nr. | Profondità / Lunghezza | UM |
|----------|------------------------|----|
| 57 00 80 | 30 cm / 70 cm | 1 |

Filo di ricambio per ProCut compact, già confezionato

Art. nr. 57 00 28 per taglierina 1 conf. = 5 pezzi

Art. nr. 57 00 29 per taglierina per angoli 1 conf. = 5 pezzi

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 57 00 28 | 1 |
| 57 00 29 | 1 |

ProCut basic

Il modello base per l'uso sull'impalcatura.

- Leggero e maneggevole per variare facilmente la posizione sull'impalcatura.
- Utilizzo per ogni tipo di taglio.
- Disponibile con una lunghezza di 105 cm o 128 cm.



Taglierina ProCut basic

Con supporto integrato per impalcature per spostarla facilmente e con poche manovre da piattaforma a piattaforma. Sono possibili tutti i tagli comuni come tagli dritti, obliqui, inclinati e tagli in profondità. Scala di misurazione ben visibile per tagli veloci e precisi. Profondità del taglio max. 25 cm per tagli dritti e per tagli obliqui sino ad 45° profondità massima 16 cm. Lunghezza massima del taglio 105 o 128 cm, peso da 9 a 11 kg, classe di protezione IP 54. Dotazione di serie: 5 fili di ricambio già confezionati, 2 fusibili di ricambio, nel pratico cartone da trasporto.

| Art.nr. | Profondità / Lunghezza | UM |
|----------|------------------------|----|
| 57 00 70 | 25 cm / 105 cm | 1 |
| 57 00 75 | 25 cm / 128 cm | 1 |



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 57 00 16 | 1 |

Cavalletto

Per ProCut basic e basic 128. Per l'utilizzo da terra.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 57 01 05 | 1 |

Braccio supporto sinistro

Per ProCut basic e basic 128 per migliorare l'appoggio ed il lavoro con i pannelli isolanti.

Filo di ricambio per ProCut basic

1 confezione = 5 pezzi

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 57 00 46 | 105 cm | 1 |
| 57 00 48 | 128 cm | 1 |

ProCut mineral

Taglierina per pannelli isolanti in fibre minerali


- Tagli veloci e precisi senza fatica, con coltelli e seghe tradizionali o con il seghetto alternativo a batteria
- Diverse varianti di taglio per pannelli isolanti che non si prestano al taglio con il filo a caldo
- All'avanguardia perché utilizzabile anche con i pannelli con uno spessore sino a 30 cm e un'altezza massima 128 cm



Compatta e comoda da trasportare grazie al supporto removibile



Sostegno di appoggio orientabile per la stabilità

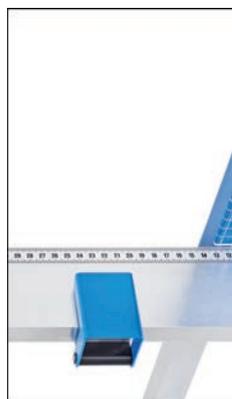

Facile lettura della scala e comodo blocco di misurazione



Piastra di supporto per maggiore sicurezza

Set taglierina ProCut mineral PLUS/PLUS 128 con seghetto alternativo

Con taglierina, seghetto alternativo e lama per pannelli. Per il taglio preciso di pannelli in fibre minerali e lana di vetro, schiuma dura Perimeter, Resole e Hybrid di spessore da 6 a 30 cm e altezza massima di 110 cm con la ProCut mineral PLUS (57 01 98) o di 128 cm con la ProCut mineral PLUS 128 (57 03 95).

Tagli obliqui a 45° per pannelli sino a 20 cm di spessore grazie alla guida da taglio orientabile. Tagli angolari precisi grazie alla guida da taglio regolabile in altezza. Da usare come apparecchio semi-chiuso.

ProCut mineral PLUS 128 viene fornita con il cavalletto (57 03 91). Base removibile e peso ridotto, solo 14 kg per un comodo trasporto.

Dotazione di serie: angolo, robusta scatola in cartone per il trasporto.

Da combinare con il coltello per pannelli art. nr. 43 62 49 o con la sega "coda di volpe" art. nr. 43 01 55.

| Art.nr. | Profondità / Lunghezza | UM |
|----------|------------------------|----|
| 57 01 98 | 30 cm / 110 cm | 1 |
| 57 03 95 | 30 cm / 128 cm | 1 |

Taglierina ProCut mineral PLUS

Come modello 57 01 98 con guida per un utilizzo con il seghetto alternativo ma fornita senza seghetto e lama. Opzionale: seghetto alternativo con ricarica e due batterie Li-Power (57 01 95), lama per seghetto (57 01 96/97), coltello da 48 cm per materiali isolanti (43 62 49), sega "coda di volpe" (43 01 55).

| Art.nr. | Profondità / Lunghezza | UM |
|----------|------------------------|----|
| 57 01 90 | 30 cm / 110 cm | 1 |



Seghetto alternativo a batteria

Seghetto alternativo a batteria per la ProCut mineral PLUS con una lama per pannelli isolanti.

Dotazione di serie: lama per legno e metallo, 2 batterie Li -Power (10,8 V/2,0 Ah), stazione di ricarica e luce a LED da lavoro integrata. Giri al minimo 0-3100/min., peso incluso pacco batterie 1,2 kg.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 57 01 95 | 1 |



Lama per seghetto alternativo

Lama speciale di ricambio per il seghetto a batteria della ProCut mineral PLUS.

| | | | |
|----------|-----------|----------------|----|
| Art.nr. | Lunghezza | Lunghezza lama | UM |
| 57 01 97 | 300 mm | 280 mm | 1 |
| 57 01 96 | 450 mm | 430 mm | 1 |



Cavalletto per ProCut mineral PLUS 128

Supporto stabile da utilizzare con la taglierina ProCut mineral PLUS 128 come unità autonoma.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 57 03 91 | 1 |

Set di lame per seghetto alternativo

Per legno e metallo. 2 lame da 75 mm e da 55 mm di lunghezza e 2 lame da 130 mm di lunghezza. 1 conf. = 4 lame.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 57 03 96 | 1 |



Sega manuale coda di volpe Mineral

Sega manuale con impugnatura a due componenti e con dentatura speciale per tagli precisi e puliti senza sfilacciature dei pannelli in lana di roccia, schiuma Perimeter, Resol e Hybrid.

| | | |
|----------|----------------|----|
| Art.nr. | Lunghezza lama | UM |
| 43 01 55 | 480 mm | 1 |



Coltello per pannelli isolanti doppia lama

Lunghezza lama 48 cm, impugnatura ergonomica in legno. Con lama seghettata per materiali duri e spessi e lama ondulata per materiali morbidi. Ideale da utilizzare con la taglierina ProCut mineral per tagli precisi di pannelli in fibre minerali.

| | | |
|----------|-----------|----|
| Art.nr. | Lunghezza | UM |
| 43 62 49 | 480 mm | 1 |

Sacca da trasporto per ProCut mineral


Per trasportare comodamente la ProCut mineral e proteggere gli attrezzi da taglio grazie al tessuto molto resistente.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 57 01 99 | 1 |


ISO DIST

Dispositivo di misurazione ISO DIST per applicare in modo allineato e perpendicolare i sistemi isolanti e gli altri rivestimenti di facciata.


- Per tutti i rivestimenti di facciata, per esempio rivestimenti incollati, tassellati o appesi
- Applicabile ad ogni impalcatura
- Facile da utilizzare e comodo da montare

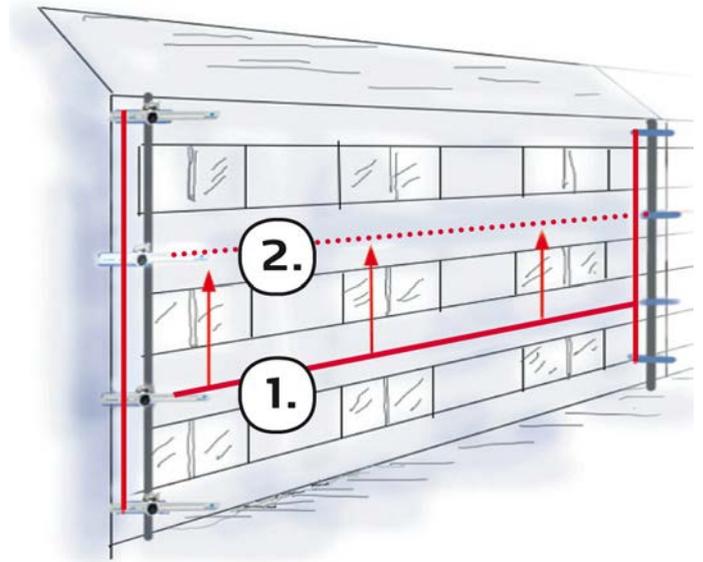


La corda per tracciare si può spostare durante i lavori grazie al pratico dispositivo di sgancio rapido verso l'alto.

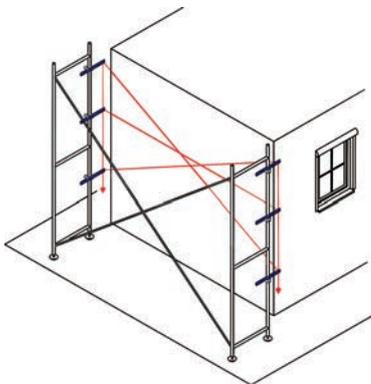

Esempio di installazione del set principale ISO DIST in una parete.



Montaggio dei pannelli non allineato senza ISO DIST.



Superficie uniforme con il sistema ISO DIST.



Elemento di misurazione ISO DIST con sistema di bloccaggio.

- Misurazione esatta e possibilità di accertare le irregolarità nella facciata, per una maggiore sicurezza nel pianificare ed evitare errori di calcolo
- Determinazione precisa della tipologia di isolamento e della quantità da montare prima dell'inizio dei lavori, per ridurre le interruzioni sul lavoro per mancanza di materiale
- Installazione precisa e veloce di pannelli isolanti, stecche, ecc, per lavori perfetti e senza spreco di tempo e denaro



Set di base ISO DIST

Set composto da 6 elementi per la misurazione, include tre fili da 50 m, 1 filo a piombo e 1 pannello per il supporto.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 26 36 00 | 1 |

Set aggiuntivo per ISO DIST

Set con 2 elementi di misurazione aggiuntivi incluso il supporto, per arricchire il set ISO DIST di base.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 26 36 10 | 1 |

Corda di direzione

Per ISO DIST.

| | | |
|----------|---------------|----|
| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
| 43 08 98 | 1,7 mm / 50 m | 1 |



ISO MARK

Per una facile misurazione e trasferimento dei ritagli dei davanzali delle finestre durante il sistema di montaggio dei pannelli isolanti

- Facili misurazioni per sezioni di taglio complicate
- Veloci e precisi trasferimenti sul pannello
- Il complemento perfetto per la taglierina con accessorio per angoli



1. Programmare l'attrezzo



2. Allineare il pannello sul davanzale



3. Determinare lo spessore tra il davanzale e il pannello



4. Trasferire le misure sul pannello isolante



ISO MARK

Per misurazioni facili e veloci dei ritagli sui davanzali delle finestre durante il montaggio del sistema di isolamento a cappotto e il trasferimento sul pannello.

Art.nr.
26 38 00

UM
1

Altri attrezzi per i lavori di isolamento



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 43 58 50 | 1 |

Supporto girevole per pannelli isolanti

Consente di lavorare comodamente sull'impalcatura con poco ingombro e risparmiando tempo. Con dispositivo di sicurezza anticaduta. Piatto rotante con fermi per pannelli. Montaggio semplice e trasporto poco ingombrante.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 43 61 20 | 1 |

Taglierina a caldo HotKnife 36V a batteria

Alimentazione a batteria in Litio di lunga durata che permette di lavorare comodamente e ovunque. senza sospensioni di lavoro (ca 60 minuti di autonomia). Dotazione di serie: 1 lama da 150 mm e 1 da 200 mm, utensili per montaggio, valigetta da trasporto in plastica, spazzole di pulizia, 2 batterie in Litio da 36V/1,5 Ah e caricabatterie. Dati tecnici: 180 W, temperatura massima 350 C, 16 diverse regolazioni della temperatura, peso con batteria 1,1 kg.



Tagli sino a 250 mm di profondità.



Taglierina a caldo HotKnife 250

Elettrica, per tagli precisi di pannelli, per angoli, sporgenze e rientranze dei muri, sino ad uno spessore di 250 mm. Dotazione di serie: 1 lama da 200 mm e 1 da 250 mm, macchina per il taglio dei profili con 2 lame flessibili da 300 mm, valigetta in alluminio di alta qualità. Inoltre guida da taglio con sistema di arresto per tagli di precisione da 90° e tagli obliqui da 45°. Dati tecnici: 190 W, 230 V/50 Hz, 0,5 A.

Corpo macchina art. nr. 43 61 51

Lama di ricambio da 200 mm art. nr. 43 61 54, da 250 mm art. nr. 43 61 53, flessibile 300 mm art. nr. 43 61 55.

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 43 61 50 | | 1 |
| 43 61 54 | 200 mm | 1 |
| 43 61 53 | 250 mm | 1 |
| 43 61 55 | 300 mm | 1 |



Guida da taglio con sistema di arresto per Hotkife 250

Grazie al fermo si possono ottenere tagli precisi, angolari da 90° con regolazione dell'angolo sino a 45°.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 43 61 75 | 1 |



Pinze universali

Per il fissaggio di pannelli mentre la colla si secca.
1 pacchetto = 10 pezzi.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 56 10 06 | 1 |



Pistola per schiuma con adattatore a rubinetto

Pistola per schiuma PU, robusta e di qualità, con adattatore a rubinetto brevettato che aumenta il rendimento del 15% circa.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 59 21 40 | 1 |



Pistola per schiuma Teflon

Pistola per schiuma PU, leggera e compatta, con rivestimento in teflon sull'intera superficie.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 59 21 20 | 1 |



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 59 21 10 | 1 |

Pistola per schiuma con impugnatura 2 componenti

Pistola per schiuma robusta, molto leggera, impugnatura ergonomica a due componenti. Elementi in metallo e ugello in ottone. Rubinetto extra grande.



| | | |
|----------|-----------|----|
| Art.nr. | Lunghezza | UM |
| 43 62 36 | 360 mm | 1 |

Coltello per materiale isolante

Manico in legno ergonomico. Lama seghettata per materiali duri, lama ondulata per materiali morbidi.



| | | |
|----------|-----------|----|
| Art.nr. | Lunghezza | UM |
| 43 62 49 | 480 mm | 1 |

Coltello per pannelli isolanti doppia lama

Lunghezza lama 48 cm, impugnatura ergonomica in legno. Con lama seghettata per materiali duri e spessi e lama ondulata per materiali morbidi. Ideale da utilizzare con la taglierina ProCut mineral per tagli precisi di pannelli in fibre minerali.



| | | |
|----------|-----------------------|----|
| Art.nr. | Lunghezza / Larghezza | UM |
| 31 37 28 | 280 x 140 mm | 1 |
| 31 37 42 | 420 x 200 mm | 1 |

Taloscia in legno con velcro

Con impugnatura in plastica, per fogli abrasivi autoadesivi. Ideale per levigare pannelli isolanti in polistirolo.



| | | |
|----------|-----------------------|----|
| Art.nr. | Lunghezza / Larghezza | UM |
| 31 37 29 | 280 x 140 mm | 3 |
| 31 37 43 | 420 x 200 mm | 3 |

Carta abrasiva

Autoadesiva, grana 16 per taloscia.



| | | |
|----------|--------------|----|
| Art.nr. | Dimensioni | UM |
| 31 38 28 | 280 x 140 mm | 1 |

Smerigliatrice manuale WDVS

Con alto potere di rimozione per la levigatura dei pannelli in polistirolo. Piastra in metallo resistente con supporto in velcro.

Tappezzare e rivestire pavimenti


L'esigenza del vostro Cliente è quella di avere un prezzo favorevole al metro quadro. Con le soluzioni STORCH per tappezzare con carta da parati e rivestire pavimenti lavorerete con precisione e velocemente. Ciò ripagherà non solo il vostro cliente ma anche voi.

Il vantaggio di conoscere

Fatevi consigliare dagli addetti alle vendite esterni STORCH: scoprirete quali utensili ed apparecchi vi consentiranno di lavorare in modo ancora più redditivo, ad es. con le incollatrici Tapetomat-E. Si montano facilmente, possiedono una comoda altezza di lavoro di 90 cm ed un'elevata stabilità per ogni tipo di cantiere.



- Lavorazione razionale di carte da parati, dalla fibra grezza alla carta da parati esclusiva
- Un programma completo di utensili per qualsiasi rivestimento del pavimento
- Tutti gli utensili necessari per il rivestimento di pavimenti

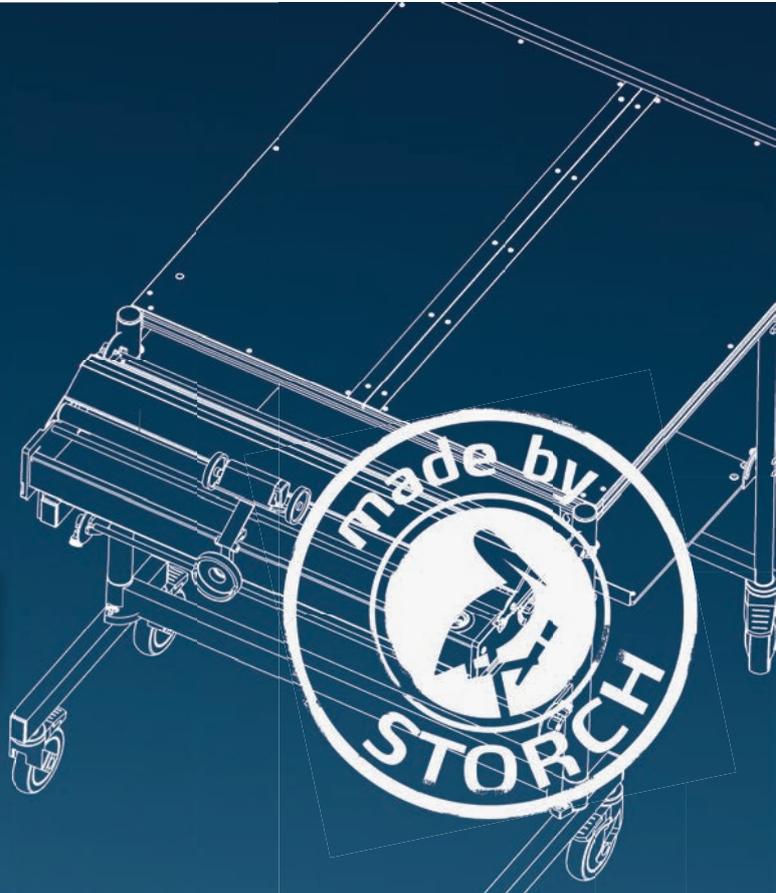

Tappezzare e rivestire pavimenti

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Staccare la tappezzeria | 104 | Rimuovere i rivestimenti | | Attrezzi per trattare il | |
| Incollatici a tavoli da | | e la colla | 120 | pavimento | 128 |
| Tappaziere | 107 | Preparare il suolo | 121 | Attrezzi da vetraio | 131 |
| Attrezzi da tappezzare | 109 | Applicare la colla | 124 | | |
| Cutter e lame | 114 | Posare la moquette | 125 | | |
| Forbici | 119 | Posare il parquet e i | | | |
| Forbici a batteria | 119 | laminati | 126 | | |



Staccare la tappezzeria

Tutto il necessario per staccare senza problemi e in modo pulito vecchi rivestimenti di pareti. Macchine robuste e attrezzi solidi per ogni tipo di impiego ed ogni grado di difficoltà.

Perforare la tappezzeria



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 21 13 05 | 1 |
| 21 13 06 | 3 |

Perforatore per tappezzeria

Perforatore per tappezzeria con tre testine rotanti per perforare la vecchia tappezzeria. Grazie alla perforazione, il vapore o la soluzione staccaparati penetrano in profondità nei pori ed agiscono più rapidamente ed efficacemente.

Testina di ricambio art. nr. 21 13 06.



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 21 13 00 | 2 x 75 mm | 1 |

Rullo con chiodi in ottone

Con due cilindri a V di 75 mm in ottone con chiodi in metallo temprato.



- Per trattare grandi superfici con l'impiego di un solo attrezzo
- Per raggiungere l'altezza dei soffitti senza utilizzare la scala



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 21 14 00 | 200 mm | 1 |

Rullo con chiodi in ottone

Cilindro in ottone con chiodi in metallo temprato.



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 21 14 50 | 150 mm | 1 |

Rullo con chiodi in plastica

Cilindro in plastica con chiodi in metallo temprato.

Staccaparati a vapore



Staccaparati a vapore

A riscaldamento elettrico, economica, robusta e pratica. Perfetta anche nei particolari: ampio raggio d'azione grazie alla comoda pedana, al cavo e al tubo flessibile da 5 m.

Dati tecnici: tempo di riscaldamento circa 15 min., vapore prodotto circa 5 l/h, serbatoio 8 l, tempo di operatività circa 90 min., potenza 2,9 kW, 230 V/ 50 Hz, 14 A.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 60 69 00 | 1 |

Raschietti e polverizzatore



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 21 10 00 | 275 mm | 1 |
| 21 10 50 | | 5 |
| 21 10 55 | | 5 |

Raschietto speciale per pareti e soffitti

Raschietto speciale 21 10 00. Ottima qualità, lama e lamina elastica, temprate e sostituibili. Lama di ricambio art. nr. 21 10 50 e lamina elastica di ricambio art. nr. 21 10 55.



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 35 06 00 | 100 mm | 4 |

Raschietto universale

Lama sostituibile.



Lama di ricambio

Per articoli 35 06 00.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 35 06 11 | 100 mm | 1 |



| Art.nr. | Lunghezza | Larghezza della lama | UM |
|----------|-----------|----------------------|----|
| 35 07 00 | 30 cm | 100 mm | 1 |
| 35 07 10 | 50 cm | 100 mm | 1 |

Raschietto universale

Cambio della lama automatico.

Lame di ricambio art. nr 35 30 11 pag. 131



Pialla per superfici

Pialla art. nr. 21 12 20 e 21 12 30 con coppia di lame temprate e sostituibili, per eliminare residui di colla o intonaco e lisciare pareti nuove.

Coppie di lame da sostituzione art. nr. 21 12 70 e 21 12 80.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 21 12 20 | 200 mm | 4 |
| 21 12 30 | 300 mm | 4 |
| 21 12 70 | 200 mm | 5 |
| 21 12 80 | 300 mm | 5 |



Pompa a spruzzo

Contenitore a pressione in plastica. Leggermente trasparente per controllare il livello. Con manometro per controllare la pressione. Con pompa a pressione sino a 3 bar. Inclusa lancia da spruzzo in ottone. Lunghezza regolabile da 35 a 61 cm.

| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|----------|----|
| 60 65 15 | 8 l | 1 |



Solvente concentrato per tappezzeria

Per scollare velocemente la vecchia tappezzeria. Da diluire nell'acqua. Può essere applicato con la siringa, con la pompa o con il pennello.

| Art.nr. | Contenuto | UM |
|----------|-----------|----|
| 52 55 01 | 1000 ml | 1 |

Incollatrici e tavoli da tappezziere

Svolgitore e accessori



Svolgitore da 110 cm

Da appoggiare sulla scala o sul tavolo da tappezziere. Per tutti i tipi di rivestimenti murali come la tappezzeria e le carte da parati fino ad una larghezza massima di 110 cm. Incluso dispositivo per tagliare liste o pezzi.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 21 70 10 | 1 |



Svolgitore da 110 cm con ruote

Ideale per lavorare direttamente sulle pareti o sul soffitto. Facile da usare appeso sulla scala o sul tavolo da tappezziere per la lavorazione della carta da parati tessile, in fibra di vetro e carta non tessuta fino a 110 cm di larghezza. Con striscia da taglio.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 21 70 20 | 1 |



Contametri per svolgitore da 110 cm

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 21 70 05 | 1 |

Tavoli da tappeziere

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 55 00 60 | 60 x 300 cm | 1 |

Tavolo da tappeziere

Supporto in alluminio leggero, telaio in legno robusto e piano in legno resistente all'umidità e indeformabile. Lunghezza massima 300 cm, riducibile a 250 cm e 200 cm. Altezza di lavoro 83 cm.



Piano pieghevole, ideale per gli spazi più piccoli. Struttura molto robusta.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 55 04 60 | 60 x 320 cm | 1 |
| 55 04 80 | 80 x 320 cm | 1 |
| 55 04 10 | 100 x 320 cm | 1 |

Tavolo da tappeziere

Telaio in alluminio leggero con sgancio rapido, resistente all'umidità, piano in legno stabile con cornice in alluminio con scala centimetrata. Altezza di lavoro 90 cm.



Larghezza sino a 100 cm.

★★
PROFI



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 55 03 60 | 60 x 320 cm | 1 |
| 55 03 80 | 80 x 320 cm | 1 |

Tavolo tappeziere con piano in legno

Telaio in alluminio leggero con sgancio rapido, resistente all'umidità, piano in legno stabile con scala centimetrata. Altezza di lavoro 90 cm.

★
STANDARD



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 55 08 00 | 60 x 300 cm | 1 |

Tavolo da tappeziere

Con supporto e telaio in alluminio, piano di lavoro plastificato. Altezza di lavoro 80 cm.

Attrezzi da tappeziere

Altri attrezzi



Il contenuto mostrato è solo un esempio.

| Art.nr. | Misure | UM |
|----------|-----------------|----|
| 29 06 10 | 65 x 41 x 17 cm | 1 |

Cassetta da tappeziere

Contenuto: perforatore (21 13 05), raschiator per pareti e pavimenti da 100 mm (35 07 00), lame di ricambio 100 mm (35 06 11), piaffa per superfici 20 cm (21 12 20), solvente concentrato 1 l (52 55 01), coltello (21 60 00), riga 6 cm (21 58 20), filo a piombo 230g 5 m (43 06 00), matita (59 80 00), siringa per colla (36 86 00), righello da taglio 60 cm (26 20 60), spatola 23 cm (21 93 00), spatola per stendere (21 93 50), rullino morbido 18 cm (21 73 18), rullino per giunture 4,5 cm (21 78 00), rullino per giunture 3 cm (21 84 00), spazzola Combi (10 19 00), cutter 18 mm (35 61 1), 10 lame Goldcut (35 63 b80), cutter a doppio taglio (21 42 00), forbici Optima plus Goldcut (21 25 28), tester da corrente (43 87 00), tenaglia (43 68 00), spatola flessibile inox (32 02 07), set spatole giapo inox (32 38 00), tracciatore a fune (43 02 03), polvere 180 g (43 02 66), spatola Flexogrip 100 mm (32 60 10), livella alluminio 60 cm (26 34 06), metro pieghevole 2 mt (26 60 20), metro a nastro acciaio 5 mt (26 32 50), raschiator vetro 100 mm (35 30 03), pennello (09 58 02), manico Lockit 25 cm (14 59 25), rullo poliester 25 cm, anima 47 (14 16 25).



Trovate la cassetta senza contenuto a pagina 278
Trovate i plafoni per colla a pagina 157



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 21 60 00 | 1 |

Coltello per tappeziere

Manico in legno, lama in acciaio inox a doppio taglio.



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 21 58 20 | 6 x 200 cm | 1 |
| 21 58 30 | 6 x 300 cm | 1 |

Riga da tappeziere

In acciaio inox temprato.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 43 06 00 | 230 g | 1 |

Filo a piombo
Con filo da 5 m.



| Art.nr. | Contenuto | UM |
|----------|-----------|----|
| 43 02 65 | 180 g | 1 |
| 43 02 66 | 180 g | 1 |

Polvere tracciante
Gialla (art. nr. 43 02 65) e blu (art. nr. 43 02 66).



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 43 02 03 | 30 m | 1 |

Tracciatore a fune
Con fune da 30 m. Struttura solida in magnesio. Sistema a pressione per arrotolare facilmente la corda. Occhiello in acciaio. Con clip da cintura.



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 43 02 04 | 30 m | 1 |

Con fune da 30 m. Struttura solida in magnesio. Sistema a pressione per arrotolare facilmente la corda. In particolare questo modello arrotola la corda 5 volte più velocemente. Occhiello in acciaio. Con clip da cintura.

Corda per tracciatore a fune - 30 m
Per art. nr. 43 02 03 e 43 02 04.

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 43 02 05 | 30 m | 5 |



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 59 80 00 | 10 |

Matita per tracciare
Anche per vetro e plastica.



| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|----------|----|
| 21 95 00 | 30 ml | 5 |
| 36 86 00 | 50 ml | 5 |

Siringa per colla
30 ml con 1 ago e 50 ml con 2 aghi.

Righelli per tagliare



Taglia tappezzeria

Lama dentata in acciaio inox.

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 21 39 60 | 60 cm | 1 |



Righello da taglio

Lama in acciaio inox con impugnatura in plastica.

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 26 20 60 | 60 cm | 6 |

Spatole per stendere



Spatola per stendere la tappezzeria

In materiale plastico con impugnatura in legno.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 21 90 33 | 32,5 cm | 5 |



Spatola per stendere la tappezzeria

Ideale per tappezzerie in fibra e tessuti. Completamente in plastica con impugnatura integrata. Utilizzabile sui tre lati: 13, 18,5 e 8,5 cm.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 21 96 00 | 28 cm | 10 |



Spatola per stendere la tappezzeria

Con bordi arrotondati. Con un lato flessibile per stendere la tappezzeria e uno stabile con guida per tagliare la tappezzeria al di sopra del battiscopa.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 21 93 50 | 24 cm | 10 |



Spatola per stendere la tappezzeria

Con bordo per stendere flessibile e dorso rigido e arrotondato.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 21 92 00 | 28 cm | 5 |



Spatola per stendere la tappezzeria

Forma trapezoidale, in materiale plastico molto resistente.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 21 93 00 | 23 cm | 10 |



Spatola per stendere la tappezzeria

Con manico, versione semplice.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 21 94 00 | 26 cm | 10 |

Spazzole

★★★
PREMIUM



Spazzola da tappezziere

Setole a doppia fila in crine di cavallo inserite a mano particolarmente rigide ma flessibili.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 10 02 00 | 6 x 25 cm | 1 |

★★
PROFI



Spazzola da tappezziere

Setola a doppia fila in crine di cavallo di buona qualità.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 10 07 00 | 6,5 x 23,5 cm | 1 |

★★
PROFI



Spazzola per stendere

Setola in nylon vulcanizzata molto rigida. Impugnatura in legno robusto.

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 10 18 02 | 32 cm | 1 |

★
STANDARD



Spazzola per stendere

Setola in nylon pressata.

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 10 17 50 | 30 cm | 1 |

Altre spazzole

★★★
PREMIUM



Spazzola per stendere Kombi

Morbide setole cinesi all'esterno per tutti i tipi di carta da parati e stabili setole in nylon all'interno per una giusta pressione.

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 10 19 00 | 32 cm | 1 |

★★
PROFI



Spazzola per stendere

Setola cinese vulcanizzata.

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 10 20 00 | 30 cm | 1 |

Rullini per giunte

★★
PROFI



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 21 73 18 | 18 cm | 1 |

Rullo per piccole superfici morbido
In materiale sintetico espanso, sostituibile.

★
STANDARD



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 21 72 15 | 15 cm | 1 |
| 21 72 18 | 18 cm | 1 |

Rullo per piccole superfici morbido
In materiale sintetico espanso con manico estraibile da 6 mm.



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 21 78 00 | 4,5 cm | 5 |

Rullo per piccole superfici morbido
In materiale plastico morbido.



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 21 80 00 | 4,5 cm | 5 |

Rullo per piccole superfici duro
In materiale plastico duro.



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 21 84 00 | 3 cm | 5 |

Rullo per piccole superfici conico
In materiale plastico duro.

Cutter e lame

Cutter



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 35 60 05 | 18 mm | 1 |

Cutter in alluminio

Con lame da 18mm, impugnatura a 2 componenti.
Con blocco della lama a rotella e guida metallica.



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 35 66 05 | 9 mm | 1 |

Cutter in alluminio

Con lama da 9mm, scomparto lame. Guida metallica e impugnatura a due componenti.



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 35 60 10 | 18 mm | 1 |

Cutter in alluminio largo

Manico in alluminio, maneggevole con guida metallica e blocco automatico della lama.



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 35 66 10 | 9 mm | 5 |

Cutter piccolo in alluminio

Manico in alluminio, maneggevole con guida metallica e blocco automatico della lama.



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 35 61 00 | 18 mm | 1 |

Cutter Expert largo

Concezione esclusiva STORCH: modello particolarmente robusto con blocco della lama a vite. Include 3 lame.



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 35 61 15 | 18 mm | 1 |

Cutter largo con riserva per lame

Manico a 2 componenti, con riserva per 8 lame, guida metallica con blocco della lama a vite. Include 8 lame.

 Lama da 25 mm.



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 35 61 25 | 25 mm | 6 |

Cutter extra largo

Manico a 2 componenti, lama di 25 cm, guida metallica con blocco della lama a vite.



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 35 60 31 | 18 mm | 12 |

Cutter largo

Manico a 2 componenti, con guida metallica, arresto automatico della lama.



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 35 60 35 | 18 mm | 12 |

Cutter largo

Blocco della lama a vite, con guida metallica, manico in plastica.



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 35 60 25 | 18 mm | 12 |

Cutter largo per imbianchino

Guida metallica con blocco della lama, riserva per 2 lame di ricambio. La nuova forma della guida evita la formazione di residui di colla o intonaco. Includere 3 lame.



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 35 60 20 | 18 mm | 12 |

Cutter largo

Con guida metallica, blocco della lama, manico in plastica.



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 35 60 12 | 18 mm | 20 |

Cutter largo

Qualità semplice.




| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 35 66 02 | 9 mm | 12 |

Cutter piccolo in PVC

Con guida metallica e blocco della lama.

Lame per cutter

- Lame che durano 3 volte di più
- Estremamente affilate
- Tagli più semplici



Tripla
affilatura
speciale



Rivestimento
titanio / nitrato

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 35 63 80 | 18 mm | 10 |
| 35 66 70 | 9 mm | 10 |

Goldcut

Lame Goldcut per cutter larghi

Lame di eccellente qualità, di lunga durata grazie all'affilatura speciale e al rivestimento in titanio/nitrato. Confezione da 10 pezzi.

★★
PROFI



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 35 63 71 | 18 mm | 10 |
| 35 66 60 | 9 mm | 10 |

Lame per cutter larghi

Confezione da 10 pezzi.

Lame per cutter larghi

10 lame in distributore, versione semplice.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 35 63 30 | 18 mm | 10 |

★★
PROFI



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 35 63 50 | 18 mm | 10 |
| 35 66 50 | 9 mm | 10 |

Lame per cutter larghi

Astuccio da 10 pezzi.

★★
PROFI



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 35 63 10 | 18 mm | 10 |

Lame per cutter ad uncino

Di lunga durata grazie all'impiego di acciaio temprato speciale. In pratica confezione da 10 pezzi.

★★
PROFI



| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 35 62 25 | 25 mm | 10 |

Lame per cutter extra largo

Astuccio da 10 pezzi.

Cutter e lame a doppio taglio



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 21 42 00 | 5 |

Cutter a doppio taglio

Modello nichelato, incluse 10 lame.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 36 28 50 | 5 |

Lame di ricambio

Arrotondate per cutter 21 42 00.
1 confezione = 20 pezzi.

Coltelli multiuso



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 35 39 25 | 1 |

Coltello multiuso "Delfino"

In alluminio con 1 lama a chiusura rapida, con riserva interna per contenere sino a 10 lame.
Con custodia da cintura.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 35 39 30 | 1 |

Cutter multiuso

Impugnatura ergonomica a 2 componenti. Lama facile da sostituire. Contiene 3 lame di ricambio. Fornito con custodia con clip da cintura.

Lame per coltelli multiuso

| | | | | |
|----------------|--|---|---------------------|----------|
| ★★★ PREMIUM | | Lame Goldcut trapezoidali Di lunga durata grazie al rivestimento in titanio/nitrato. Distributore da 10 pezzi. | Art.nr. 35 41 57 | UM 10 |
| ★★★ PREMIUM | | Lame Goldcut a uncino Di lunga durata grazie al rivestimento in titanio/nitrato. Distributore da 10 pezzi. | Art.nr. 35 41 67 | UM 10 |
| ★★★ PREMIUM | | Grandi lame Goldcut ad uncino Uncino extra grande, di lunga durata grazie al rivestimento in titanio/nitrato. Distributore da 10 pezzi. | Art.nr. 35 41 77 | UM 10 |
| ★★ PROFI | | Lame trapezoidali Di lunga durata, temprate a freddo. Distributore da 10 pezzi. | Art.nr. 35 41 55 | UM 10 |
| ★★ PROFI | | Lame a uncino Di lunga durata, temprate a freddo. Distributore da 10 pezzi. | Art.nr. 35 41 65 | UM 10 |
| ★★ PROFI | | Grandi lame ad uncino Uncino extra grande di lunga durata. Distributore da 10 pezzi. | Art.nr. 35 41 70 | UM 10 |
| ★ STANDARD | | Lame trapezoidali Temprate a freddo. Distributore da 10 pezzi. | Art.nr. 35 41 50 | UM 10 |
| ★ STANDARD | | Lame ad uncino Temprate a freddo. Distributore da 10 pezzi. | Art.nr. 35 41 60 | UM 10 |



Tutte le lame di ricambio sono fornite in pratici distributori per una estrazione della lama comoda e sicura.

Forbici



Goldcut

Forbici da tappezziere "Optima Plus Goldcut"

Impugnatura ergonomica a 2 componenti per destri e mancini. Lame in acciaio inox di alta qualità per una lunga durata. Guida extra piatta. Con pratico astuccio da fissare alla cintura.



- Impugnatura ergonomica per lavorare comodamente
- Impugnatura a due componenti per destri e mancini
- Lame in acciaio inox di qualità con rivestimento in titanio per una lunga durata

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 21 25 28 | 28 cm | 1 |



Goldcut

Forbici da tappezziere "Optima Plus Goldcut" dentata

Come precedente, ma con lama seghettata e quindi particolarmente adatta per trucioli di legno. Con pratico astuccio da fissare alla cintura.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 21 25 29 | 28 cm | 1 |



Forbici da tappezziere "Optima"

In acciaio inox. Guida extra piatta e grande confort per destri e mancini. Con pratico astuccio da fissare alla cintura.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 21 25 26 | 28 cm | 1 |



Forbici da tappezziere "Miracolo"

In acciaio inox a rettifica concava e grandi anelli per dita molto grandi.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 21 28 26 | 26 cm | 1 |



Forbici da tappezziere standard

In acciaio inox, impugnatura a 2 componenti per destri e mancini.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 21 28 28 | 28 cm | 1 |



Forbici da tappezziere super leggere standard

In acciaio inox.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 21 27 28 | 28 cm | 1 |

Forbici a batteria



Forbici a batteria Piranha 3,6 V Litio, con 2 lame

Compatte ed ergonomiche, a due componenti, ideali per un taglio preciso dei materiali di rivestimento quali il panno assorbente, il cartone Tetrapack e carta e cartone di protezione, materiali di rivestimento murali allo stato secco (truciolato, tessuto in Pile, carta da parati). Grazie alla lama stretta è possibile tagliare anche in spazi ridotti.

Dati tecnici: 3,6 V batteria Litio, 1,3 A, velocità di taglio 10000 rpm, 230 V, tempo di ricarica 3-5 ore, ca 300 m per ogni carica.

Dotazione: 2 lame intercambiabili, 230 V carica alimentatore.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 21 28 35 | 1 |

Rimuovere i rivestimenti e la colla

Apparecchio per staccare la moquette e accessori



Apparecchio per staccare la moquette

Apparecchio elettrico robusto e maneggevole, larghezza della lama 21 cm. Consente di trattare facilmente fino a 50 m²/h. Dati tecnici: potenza 2.000 W, 230 V/50 Hz, 9 A, 6.300 giri/min. Peso 12 kg. Lama di ricambio art. nr. 36 00 01.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 36 00 00 | | 1 |
| 36 00 01 | 21 cm | 1 |



Raschietto pavimenti manico corto 30 cm

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 36 57 30 | 10 cm | 1 |



Raschietto pavimenti manico lungo 110 cm

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 36 57 20 | 10 cm | 1 |

Attrezzi manuali



Maniglia da strappo

Per strappare velocemente vecchi rivestimenti.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 36 10 00 | 1 |



Raschietto "Easy"

Raschietto "Easy" art. nr. 35 06 50 con lama da 13 cm sostituibile e manico lungo 40 cm. Lama di ricambio art. nr. 35 06 51, astuccio da 5 lame.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 35 06 50 | 13 cm | 1 |
| 35 06 51 | 13 cm | 4 |

Lama di ricambio

Per raschietto art. nr. 36 57 20 e 36 57 30.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 36 57 10 | 10 cm | 1 |



Raschietto pavimenti

Con manico lungo, lama in acciaio.

| Art.nr. | Larghezza della lama | UM |
|----------|----------------------|----|
| 36 57 00 | 30 cm | 1 |

Preparare il suolo

Molatrice monodisco ESM 1500

Per la lavorazione razionale e accurata del suolo.

- Alto rendimento
- Risultati di smerigliatura uniformi
- Molto silenziosa e maneggevole da utilizzare



Molatrice monodisco ESM 1500

Per lisciare ruvidità nel suolo, per smerigliare superfici molto dure e per rimuovere residui di colla prima della posa. Il potente motore da 1.500 Watt e 145 giri al minuto e il diametro del disco abrasivo di 375 mm, garantiscono un alto rendimento al metro quadro. La costruzione robusta della macchina permette l'uso prolungato mentre i 3 ingranaggi assicurano risultati di lavoro uniformi.

Dati tecnici: potenza 1500 W, 230V/50 Hz, 11 A, 145 giri/ min, 72dBA, peso 42 Kg.

Dotazione di serie: solo smerigliatrice senza accessori.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 62 70 00 | 1 |



Manicotto d'aspirazione per ESM 1500

Con il manicotto d'aspirazione ed un aspiratore potente la polvere prodotta durante la smerigliatura viene quasi completamente aspirata per garantire una maggiore protezione della salute nei cantieri. Aspirazione della polvere con aspiratore STORCH VacTec 25 art. nr. 65 15 00.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 62 70 05 | 1 |



Disco in feltro per ESM 1500

Necessario per fissare carta abrasiva e dischi abrasivi in materiale duro.

| | | |
|----------|----------|----|
| Art.nr. | Diametro | UM |
| 62 70 21 | 375 mm | 1 |

Feltro di ricambio per disco abrasivo in feltro

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 62 70 22 | 1 |



Carta abrasiva per ESM 1500
 Ø 375 mm. Carta cosparsa su tutti e due i lati
 con la grana per utilizzare entrambi i lati.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|----------|----|
| 62 70 53 | Korn 16 | 10 |
| 62 70 54 | Korn 24 | 10 |
| 62 70 55 | Korn 30 | 10 |
| 62 70 56 | Korn 40 | 10 |
| 62 70 57 | Korn 60 | 10 |
| 62 70 58 | Korn 80 | 10 |
| 62 70 59 | Korn 100 | 10 |
| 62 70 60 | Korn 120 | 10 |



**Disco abrasivo con grana in metallo duro
 per ESM 1500**
 Ø 375 mm. Carta cosparsa con breccia in
 metallo duro di alta durata.

| Art.nr. | Grana | UM |
|----------|---------|----|
| 62 70 44 | Korn 24 | 1 |
| 62 70 45 | Korn 36 | 1 |



Platorello
 Ø 406 mm. Per fissare dischi abrasivi, fogli e spugne
 abrasive per molatrice monodisco.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 62 72 10 | 1 |



Ricambio platorello
 Superficie di ricambio per platorello.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 62 72 11 | 1 |



Tampone marrone
 Ø 410 mm. Tampone abrasivo marrone, spesso, per
 rimuovere lo sporco grossolano con una molatrice mo-
 nodisco.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 62 72 20 | 5 |



Tampone verde
 Ø 410 mm. Tampone di pulizia verde, sottile, per mo-
 latrice monodisco. Per la pulizia fine di grandi superfi-
 ci e il trattamento di suoli prima della lucidatura e
 oleatura.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 62 72 32 | 10 |



Tampone bianco
 Ø 410 mm. Tampone per lucidare bianco, spesso, per
 lucidare e oleare i rivestimenti di

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 62 72 21 | 5 |

Pietra abrasiva manuale



| Art.nr. | Grana | Dimensioni | UM |
|----------|-------|------------|----|
| 36 58 24 | K 24 | 200x100 mm | 1 |

Pietra abrasiva manuale

Impugnatura a staffa. Per grattare pavimenti e superfici, per lisciare tracce di intonaco e per rimuovere resti di colla su piccole superfici.

Grana 24.

Applicare la colla

Spatole per colla



Dentatura spatole

| | | a (mm) | b (mm) | c (mm) | y (°) |
|------|--|--------|--------|--------|-------|
| A 1 | | 0,50 | 1,50 | 1,10 | 55 |
| A 2 | | 1,30 | 1,70 | 1,40 | 55 |
| A 3 | | 0,40 | 1,60 | 1,50 | 45 |
| A 4 | | 0,40 | 1,10 | 0,75 | 65 |
| B 1 | | 2,60 | 2,40 | 2,00 | 55 |
| B 2 | | 2,00 | 3,00 | 2,55 | 55 |
| B 3 | | 3,30 | 3,70 | 3,25 | 55 |
| B 11 | | 7,90 | 6,10 | 5,00 | 60 |
| S 2 | | 0,10 | 4,20 | 3,35 | 60 |
| S 3 | | 0,10 | 2,50 | 1,75 | 65 |

a = larghezza o distanza dalla tacca

b = distanza fra i denti o larghezza della tacca

c = profondità della distanza fra i denti o della tacca

y = angolo della tacca



Spatola larga per colla completamente in metallo
Robusta spatola interamente in metallo con impugnatura ergonomica.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 32 77 28 | 28 cm | 1 |



Spatola dentata larga per colla

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 32 72 20 | 28 cm | 1 |



Pettini di ricambio

Per spatola, art. nr. 32 72 20.

| Art.nr. | Larghezza | Dentatura | UM |
|----------|-----------|-----------|----|
| 32 73 21 | 28 cm | A 1 | 5 |
| 32 73 22 | 28 cm | A 2 | 5 |
| 32 73 23 | 28 cm | A 3 | 5 |
| 32 73 20 | 28 cm | A 4 | 5 |
| 32 73 24 | 28 cm | B 1 | 5 |
| 32 73 26 | 28 cm | B 3 | 5 |
| 32 73 27 | 28 cm | B 11 | 5 |
| 32 73 28 | 28 cm | S 2 | 5 |
| 32 73 29 | 28 cm | S 3 | 5 |



Spatola dentata trapezoidale
In metallo.

| Art.nr. | Larghezza | Dentatura | UM |
|----------|-----------|-----------|----|
| 32 86 11 | 18 cm | A 1 | 5 |
| 32 86 21 | 25 cm | A 1 | 5 |
| 32 86 22 | 25 cm | A 2 | 5 |
| 32 86 14 | 18 cm | B 1 | 5 |
| 32 86 24 | 25 cm | B 1 | 5 |
| 32 86 18 | 18 cm | B 2 | 5 |
| 32 86 20 | 25 cm | B 2 | 5 |
| 32 86 16 | 18 cm | B 3 | 5 |
| 32 86 26 | 25 cm | B 3 | 5 |
| 32 86 17 | 18 cm | B 11 | 5 |
| 32 86 27 | 25 cm | B 11 | 5 |



Troverete i frattoni dentati a pag. 67.

Posare la moquette



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 36 60 20 | 1 |

Martello in gomma bianco

Martello di gomma con manico in legno di qualità. Bianco, non colorato. Per la sistemazione e la correzione dei rivestimenti appena posati.



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 49 63 05 | 50 mm x 25 m | 5 |

Nastro bi-adesivo per moquette

Telato, con colla in resina sintetica, potere adesivo molto elevato.



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 49 64 10 | 50 mm x 10 m | 5 |
| 49 64 25 | 50 mm x 25 m | 5 |

Nastro bi-adesivo per moquette

In plastica, con colla in resina sintetica, potere adesivo molto alto.



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 49 65 30 | 30 mm x 50 m | 10 |
| 49 65 50 | 50 mm x 50 m | 6 |

Nastro bi-adesivo per zoccolino

Adesivo molto potente su entrambi i lati. Per il fissaggio di tutti gli zoccolini e battiscopa. Ideale anche per superfici ruvide e difficili.

Posare il parquet e i laminati



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 36 80 00 | 1 |

Taglia laminati

Ideale per tagliare laminati o MDF. Larghezza di taglio massima 21 cm. Con cavalletto.



| | | |
|----------|------------|----|
| Art.nr. | Dimensioni | UM |
| 36 82 00 | 20 cm | 1 |

Falsa squadra angolare con lama in acciaio

Per la trasposizione di angoli individuali sul materiale da costruzione.



| | | |
|----------|------------|----|
| Art.nr. | Dimensioni | UM |
| 36 82 50 | 25 cm | 1 |

Angolo per falegnami

Con tacchette per angoli da 45° e 90°.



| | | |
|----------|------------|----|
| Art.nr. | Dimensioni | UM |
| 36 89 04 | 75 mm | 1 |

Morsetto distanziale

Per la regolazione individuale delle fughe nella posa di laminati o parquet. Corregge anche irregolarità del muro e fa da contrappeso al momento della posa dei pannelli successivi. Utile anche in caso di posizionamento laterale nella parte del vano delle porte.



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 36 81 00 | 1 |

Cuneo distanziale

In faggio, sacchetto da 100 pezzi.



| | | |
|----------|-----------|----|
| Art.nr. | Lunghezza | UM |
| 36 84 20 | 420 mm | 1 |

Ferro di trazione professionale

Per parquet e laminati con lato interno in feltro.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 36 81 10 | 1 |

Blocco di battitura, liscio

La plastica impedisce il danneggiamento del parquet o dei laminati anche con potenti colpi di martello. La versione liscia è ideale per la posa frontale.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 36 81 20 | 1 |

Blocco di battitura, con smusso

La plastica impedisce il danneggiamento del parquet o dei laminati anche con potenti colpi di martello. La versione con smusso è ideale per l'incollatura integrale del parquet e dei laminati.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 36 87 26 | 26 mm | 1 |

Scalpello per legno

Per scavare, dividere e incassare buchi.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-------------|----|
| 09 83 10 | 30 x 220 mm | 1 |

Spazzola per sigillare

Setola vulcanizzata cinese chiara e forte con estremità aperte per lavorare fino ai bordi senza problemi. Con sostegno per il manico.



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 47 27 | 27 cm | 5 |

Spatola doppia lama

Con angoli arrotondati per applicare cere e olio su grandi superfici.

Attrezzi per trattare il pavimento



- Sistema Easy-Click con fissaggio a magnete per il cambio facile e veloce del rullo
- Per tutti i rulli per grandi superfici da 40 a 60 cm di lunghezza



Manico per rullo "Jumbo"

Con fissaggio a magnete, zincatura brillante.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 55 40 | 40 cm | 1 |
| 14 55 60 | 60 cm | 1 |



Manico per rullo "Jumbo"

Con impugnatura in metallo, zincatura brillante. Sostituzione facile e veloce del rullo mediante viti a farfalla. Per rulli da 30 a 61 cm.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|------------|----|
| 14 55 00 | 30 - 61 cm | 1 |

★★★
PREMIUM



Rullo "Jumbo", poliammide (nylon) altamente texturizzato

Particolarmente appropriato per i vetrificanti di parquet acrilici / PU solubili all'acqua. Con manico Jumbo.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 18 40 | 40 cm | 1 |
| 14 18 60 | 60 cm | 1 |

★★★
PREMIUM



Rullo "Jumbo", poliammide (nylon) texturizzato

Particolarmente appropriato per i vetrificanti / rivestimenti a 2 componenti contenenti del solvente. Con manico Jumbo.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 22 40 | 40 cm | 1 |
| 14 22 60 | 60 cm | 1 |



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 17 82 40 | 40 cm | 1 |
| 17 82 60 | 60 cm | 1 |

Rullo frangibolle "Jumbo"

Con punte da 11 mm per eliminare le bolle d'aria che si possono formare con i materiali ad alta viscosità.



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 17 82 19 | 19 cm | 1 |
| 17 82 24 | 24 cm | 1 |

Rullo frangibolle

Con punte da 11 mm per eliminare le bolle d'aria che si possono formare con i materiali ad alta viscosità. Manico incluso.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|----------------------|----|
| 31 08 50 | 500x80/100 mm/1,0 mm | 1 |

Frattoni per lisciare in acciaio inox, forma a punta



Frattoni per lisciare in acciaio inox

Lama in acciaio inox indurito da 1,0 mm di spessore. Punta a forma conica con doppio supporto in metallo leggero. Impugnatura in legno. Per il trattamento della colla e per la preparazione della base così come per il rivestimento di pavimenti con la resina sintetica e le guaine impermeabilizzanti.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 36 82 10 | 1 |

Cuneo distanziale

Cuneo in alluminio per la misura delle irregolarità nel pavimento in connessione con un regolo. Campo di misura di 1-20 mm in scala 1 mm.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 32 70 56 | 56 cm | 1 |
| 32 70 59 | | 1 |

Spatola per grandi superfici Expert

Per la rimozione di stucco autolivellante con supporto impugnatura e due viti di fermo per regolare lo spessore. Per due guide scorrevoli 28 cm (vedi spatola cemento) o una guida scorrevole 56 cm. Dotazione senza guide. Viti di ricambio art. 32 70 59, due pezzi.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 32 59 56 | 56 cm | 1 |

Spatola per grandi superfici

Per stendere i prodotti per pavimenti. Per due lame dentate da 28 cm (vedi spatole per colla) o una lama dentata da 56 cm. Fornita senza lame.



Lama dentata 56 cm per spatola per grandi superfici

| Art.nr. | Dentatura | UM |
|----------|-----------|----|
| 32 74 11 | R1 | 5 |
| 32 74 12 | R2 | 5 |
| 32 74 13 | R3 | 5 |



Dentatura

| | | a (mm) | b (mm) | c (mm) | y (°) |
|-----|--|--------|--------|--------|-------|
| R 1 | | 1,50 | 4,00 | 3,00 | R |
| R 2 | | 2,00 | 4,00 | 5,00 | R |
| R 3 | | 2,40 | 6,00 | 5,00 | U |

a = larghezza o distanza dalla tacca

b = distanza fra i denti o larghezza della tacca

c = profondità della distanza fra i denti o della tacca

y = angolo della tacca



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 32 67 60 | 60 cm | 1 |
| 32 67 61 | 60 cm | 1 |

Spatola in clorocaucciù e clorocaucciù di ricambio, resistente ai solventi

Per le giunture delle grandi superfici e per l'applicazione e la stesura di rivestimenti ad alta viscosità.

Clorocaucciù di ricambio art. nr. 32 67 61.



Troverete i manici per scope a pag. 240



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 36 90 10 | 1 |

Scarpe di qualità in morbido e resistente elastomero. Buona vestibilità. Senza cinghie di fissaggio. Misura: 41-46, lunghezza chiodi 21 mm.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|--------------|----|
| 36 90 00 | 135 x 310 mm | 1 |

Sottoscarpa chiodati

In plastica polipropilene resistente ai solventi, con 13 chiodi in acciaio temprato.

Misura: 41-45, lunghezza chiodi 33 mm.

Attrezzi da vetraio



Tagliavetro "Silberschnitt"
Con 6 rotelle.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 33 30 00 | 1 |



Raschietto per vetri e lame di ricambio
Raschietto per vetri art. nr. 35 30 10. Lato smussato per lavori grossolani e lato affilato per le finiture. Cambio della lama semplice. Lame di ricambio art. nr. 35 30 11.

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 35 30 10 | 100 mm | 1 |
| 35 30 11 | 100 mm | 10 |



Raschietto per vetri
Raschietto per vetri art. nr. 35 30 03. Con lama in acciaio inox. Molto flessibile grazie all'avanzamento variabile della lama. Lame di ricambio art. nr. 35 30 13 (1 pacchetto = 10 pezzi).

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 35 30 03 | 100 mm | 10 |
| 35 30 13 | 100 mm | 10 |



Raschietto per vetri in metallo e lame
Raschietto art. nr. 35 30 05 con lama retraibile utilizzabile da un lato solo. Lame di ricambio art. nr. 35 30 95 (1 pacchetto = 10 lame).

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 35 30 05 | 40 mm | 10 |
| 35 30 95 | 40 mm | 10 |



Raschietto per vetri in plastica
Con lama e relativa protezione.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 35 30 02 | 60 mm | 12 |



Lama per vetri
Con supporto, utilizzabile da un solo lato.

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 35 31 01 | 40 mm | 36 |



Lama per vetri
Con supporto e relativa protezione. Utilizzabile da un solo lato.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 35 31 10 | 40 mm | 12 |



Lame industriali
Tipo rasoio, angolari (1 pacchetto = 20 pezzi).

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 35 30 20 | 43 mm | 10 |

Applicare i prodotti

Vi aspettate che l'applicazione delle vostre pitture non vi porti sorprese, ma che dia risultati perfetti. Nel catalogo STORCH troverete i giusti strumenti e macchinari per una perfetta applicazione del colore su tutti i supporti.



- Assortimento completo per l'ottimale applicazione di tutte le vernici, dispersione e smalti
- Strumenti innovativi per risparmiare tempo

Il vantaggio di conoscere

Il corso di formazione pratica PerfectFinish vi prepara ad un'efficiente applicazione del colore. Potrete usufruire del know-how di STORCH anche nell'utilizzo degli apparecchi: ad esempio con il corso di formazione SprayFIT per l'impiego della tecnica Airless.

STORCH PerfectFinish

- Risultati perfetti con vernici a base d'acqua e di solventi
- Strumenti e macchinari abbinati per l'impiego di vernici conformi alle normative VOC



STORCH SprayFIT


- Sicurezza nella scelta e nell'impiego della tecnica Airless
- Accessori LeOS Airless per l'applicazione del colore con la tecnica Airless





Applicare i prodotti

| | | | | | | | |
|---|-----|---|-----|--|-----|---|-----|
| Pennelli | 134 | Rulli per laccare piccole e grandi superfici | 182 | Altri manici e prolunghe | 192 | Tecnica a spruzzo con compressori e accessori | 220 |
| Pennelli grandi per grandi superfici | 156 | Utensili speciali per le tecniche decorative e gli effetti speciali | 189 | Ciotole, secchi, vaschette e reti | 193 | Tecnica a spruzzo | 222 |
| Stencil | 159 | Accessori per l'applicazione della vernice e del colore | 190 | Attrezzi per setacciare e miscelare | 196 | | |
| Pennelli e utensili per il lavoro artistico | 163 | Manici e prolunghe telescopiche LOCK-IT | 190 | Tecnica Airless | 199 | | |
| Attrezzi per dorare | 167 | | | Sistema a spruzzo a bassa pressione HVLP | 218 | | |
| Rulli per piccole e grandi superfici | 169 | | | | | | |

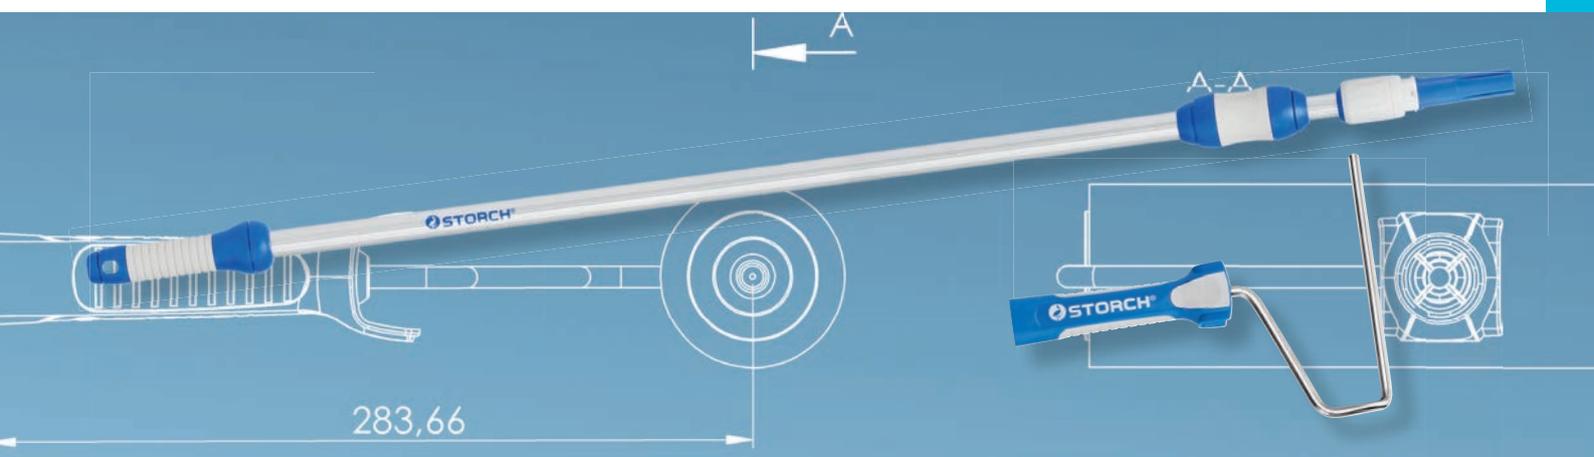

Pennelli per tutte le applicazioni

Accanto ai pennelli classici con la setola cinese il programma della STORCH offre un'ampia scelta di pennelli con setole miste e sintetiche.

A seconda del materiale da applicare e della sua viscosità si ottengono buoni e differenti risultati.

La scelta del giusto pennello che più si adatta al prodotto da utilizzare è decisiva per ottenere un ottimo risultato. Accanto ad ogni pennello troverete gli adeguati suggerimenti.

Per la scelta del vostro pennello fatevi consigliare anche dal vostro agente STORCH o durante i corsi di formazione nella vostra azienda.



Destinazione d'uso:

★ Pareti e facciate

☆ Vernici ad acqua

☆ Vernici a solvente

○ Smalti

○ Fondi

★ = adatti in maniera ottimale

☆ = molto adatti

- **Pareti e facciate:** vernici a dispersione, latex, resina di silicone, silicato
- **Vernici ad acqua:** vernici acriliche e PU a base d'acqua e finiture per parquet
- **Vernici a solvente:** vernici alcaline e in resina epossidica a base di solventi, rivestimenti a 2 componenti, verniciature
- **Smalti:** smalti a strati grossi e sottili a base d'acqua e solventi
- **Fondi:** fondi ed impregnanti

Pennelli Premium LasurSTAR con "serbatoio"

Pennelli di alta qualità per tutti gli smalti.

Con "serbatoio interno", innovazione brevettata da STORCH.

Parte interna in setola naturale che garantisce un elevato assorbimento e rilascio del materiale. Le fibre sottili sintetiche esterne trattengono il colore nella parte interna e permettono una stesura uniforme e graduale con ottimi risultati di finitura.

Ulteriori vantaggi:

- alto potere di assorbimento e rilascio
- stesura uniforme senza gocce
- ideale con vernici molto liquide ad esempio impregnanti, oli, cere, smalti e mordenti



| Materiali | Lasur | | Aqua | | Classic | |
|---------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | Smalti a solvente e all'acqua e impregnanti | | Vernici e pitture all'acqua | | Vernici e pitture a solvente | |
| Qualità | | | | | | |
| ★★★★ PREMIUM = STAR | STORCH LasurSTAR | Mix di setole sintetiche e naturali | STORCH AquaSTAR | Setole sintetiche | STORCH ClassicSTAR | Setole sintetiche |
| | | | | | STORCH ClassicSTAR mix | Mix di setole sintetiche e naturali |
| | | | | | STORCH ClassicSTAR pur | Setole naturali |
| ★★★ PROFI = TOP | STORCH LasurTOP | Mix di setole sintetiche e naturali | STORCH AquaTOP | Setole sintetiche | STORCH ClassicTOP mix | Mix di setole sintetiche e naturali |
| | | | | | STORCH ClassicTOP pur | Setole naturali |

★★★★ PREMIUM



| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 22 50 | 50/20 x 63 mm | 6 |
| 04 22 75 | 75/20 x 68 mm | 6 |

- ★ Pareti e facciate
- ☆ Vernici ad acqua
- ☆ Vernici a solvente
- ★ Smalti
- Fondi

Pennello piatto LasurSTAR

Mix speciale di setola sintetica all'esterno e "serbatoio" interno in setola naturale. Ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 82 75 | 75/20 x 68 mm | 3 |

- ★ Pareti e facciate
- ★ Vernici ad acqua
- ★ Vernici a solvente
- ★ Smalti
- Fondi

Pennello per facciate LasurSTAR

Mix speciale di setola sintetica all'esterno e "serbatoio" interno in setola naturale. Con ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 08 22 10 | 100/30 x 68 mm | 3 |

- ★ Pareti e facciate
- ★ Vernici ad acqua
- ★ Vernici a solvente
- ★ Smalti
- Fondi

Pennello per grandi superfici LasurSTAR

Mix speciale di setola sintetica all'esterno e "serbatoio" interno in setola naturale. Con ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.

Pennelli Profi LasurTOP

Setole sintetiche sottili e coniche di alta qualità mescolate con setole cinesi selezionate.

I pennelli LasurTOP sono adatti a tutte le vernici e ne garantiscono una buona assorbenza e restituzione.

Ulteriori vantaggi:

- ottima distribuzione
- perfetto per vernici a strati spessi



| Materiali | Lasur | | Aqua | | Classic | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | Smalti a solvente e all'acqua e impregnanti | | Vernici e pitture all'acqua | | Vernici e pitture a solvente | |
| Qualità | | | | | | |
| | | | | | | |
| ★★★ PREMIUM = STAR | STORCH LasurSTAR | Mix di setole sintetiche e naturali | STORCH AquaSTAR | Setole sintetiche | STORCH ClassicSTAR | Setole sintetiche |
| | | | | | STORCH ClassicSTAR mix | Mix di setole sintetiche e naturali |
| ★★ PROFI = TOP | STORCH LasurTOP | Mix di setole sintetiche e naturali | STORCH AquaTOP | Setole sintetiche | STORCH ClassicTOP mix | Mix di setole sintetiche e naturali |
| | | | | | STORCH ClassicTOP pur | Setole naturali |

★★
PROFI



- ★ Pareti e facciate
- ★ Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- ★ Smalti
- Fondi

Pennello rotondo LasurTOP

Mix di setola naturale e setola in poliestere di alta qualità. Ideale per i materiali molto fluidi. Con ghiera in plastica di alta qualità e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 02 14 04 | 4/52 mm | 6 |
| 02 14 06 | 6/57 mm | 6 |
| 02 14 08 | 8/64 mm | 6 |
| 02 14 10 | 10/64 mm | 6 |
| 02 14 12 | 12/70 mm | 3 |

★★
PROFI



- ★ Pareti e facciate
- ★ Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- ★ Smalti
- Fondi

Pennello piatto LasurTOP

Mix di setola naturale e setola in poliestere di alta qualità. Ideale per i materiali molto fluidi. Con ghiera inossidabile e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 54 20 | 20/16 x 50 mm | 6 |
| 04 54 25 | 30/17 x 50 mm | 6 |
| 04 54 40 | 40/19 x 55 mm | 6 |
| 04 54 50 | 50/20 x 62 mm | 6 |
| 04 54 65 | 60/22 x 68 mm | 6 |
| 04 54 75 | 80/23 x 68 mm | 6 |
| 04 54 90 | 100/24 x 73 mm | 3 |

★★
PROFI



- ★ Pareti e facciate
- ★ Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- ★ Smalti
- Fondi

Pennello per grandi superfici LasurTOP

Mix di setola cinese di alta qualità e poliestere. Ideale per materiali molto fluidi. Con ghiera in plastica e manico in legno.

| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 08 25 07 | 70/30 x 60 mm | 6 |
| 08 25 10 | 100/30 x 65 mm | 6 |
| 08 25 12 | 120/30 x 65 mm | 6 |

★★
PROFI

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 08 26 07 | 70/30 x 62 mm | 6 |
| 08 26 10 | 100/30 x 67 mm | 6 |
| 08 26 12 | 120/30 x 71 mm | 6 |
| 08 26 14 | 140/40 x 75 mm | 3 |
| 08 26 15 | 150/50 x 81 mm | 3 |

Pennello per grandi superfici LasurTOP

Mix di setola cinese di alta qualità e poliestere.
Ideale per materiali molto fluidi. Con ghiera e manico in legno verniciato.

Pennelli Premium AquaSTAR

Mix di setole sintetiche bianche/blu di qualità superiore, particolarmente elastiche e lunghe ideali per le nuove vernici a base d'acqua.

Ulteriori vantaggi:

- per una distribuzione ottimale del colore e una finitura perfetta
- stabili e resistenti, di durata 5 volte superiore rispetto ai pennelli di setole naturali



| Materiali | Lasur | | Aqua | | Classic | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | Smalti a solvente e all'acqua e impregnanti | | Vernici e pitture all'acqua | | Vernici e pitture a solvente | |
| PREMIUM = STAR | | Mix di setole sintetiche e naturali | | Setole sintetiche | | Setole sintetiche |
| PROFI = TOP | | Mix di setole sintetiche e naturali | | Setole sintetiche | | Mix di setole sintetiche e naturali |
| | | | | | | Setole naturali |
| | | | | | | Mix di setole sintetiche e naturali |
| | | | | | | Setole naturali |

PREMIUM



- ★ Pareti e facciate
- ★ Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- ★ Smalti
- Fondi

Pennello rotondo AquaSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianco. Ghiera in acciaio inox e manico in legno non verniciato.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 02 20 04 | 4/68 mm | 6 |
| 02 20 06 | 6/74 mm | 6 |
| 02 20 08 | 8/80 mm | 6 |
| 02 20 10 | 10/86 mm | 6 |
| 02 20 12 | 12/86 mm | 6 |

PREMIUM



- ★ Pareti e facciate
- ★ Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- ★ Smalti
- Fondi

Pennello a punta AquaSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianco. Ghiera in acciaio inox e manico in legno verniciato.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 02 27 19 | 19 x 58 mm | 6 |
| 02 27 15 | 15 x 58 mm | 6 |
| 02 27 23 | 23 x 58 mm | 6 |
| 02 27 25 | 25 x 64 mm | 6 |
| 02 27 27 | 27 x 69 mm | 6 |

PREMIUM



- ★ Pareti e facciate
- ★ Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- ★ Smalti
- Fondi

Pennello piatto AquaSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianco. Ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 19 30 | 30/19 x 48 mm | 6 |
| 04 19 40 | 40/20 x 53 mm | 6 |
| 04 19 50 | 50/21 x 58 mm | 6 |
| 04 19 60 | 60/22 x 66 mm | 6 |
| 04 19 75 | 75/23 x 72 mm | 6 |

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 01 40 | 40/13 x 51 mm | 6 |
| 04 01 50 | 50/15 x 60 mm | 6 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello obliquo AquaSTAR

Mix speciale di setole sintetiche di alta qualità blu / bianco. Ghiera in acciaio inox e manico in legno non verniciato.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 92 35 | 35/10 x 51 mm | 6 |
| 04 92 50 | 50/10 x 56 mm | 6 |
| 04 92 60 | 60/10 x 62 mm | 6 |
| 04 92 75 | 70/10 x 62 mm | 6 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per radiatori AquaSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianco. Ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 67 50 | 50/14 x 53 mm | 6 |
| 04 67 60 | 60/16 x 60 mm | 6 |
| 04 67 75 | 75/17 x 65 mm | 6 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per facciate AquaSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianco. Ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 05 55 10 | 10/35 mm | 12 |
| 05 55 15 | 15/37 mm | 12 |
| 05 55 20 | 20/40 mm | 12 |
| 05 55 25 | 25/42 mm | 12 |
| 05 55 30 | 30/45 mm | 6 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto a gomito AquaSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianco. Ghiera in acciaio inox e manico in legno lungo.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 08 28 07 | 70/30 x 75 mm | 3 |
| 08 28 10 | 100/30 x 75 mm | 3 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per grandi superfici AquaSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianco. Ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.

Pennelli Profi AquaTOP

Mix di setole sintetiche coniche di qualità superiore stabili e con punte sottili.

I pennelli AquaTOP sono molto adatti per vernici e pitture a base d'acqua.

Ulteriori vantaggi:

- ghiera in acciaio inox
- facili da pulire



| Materiali | Lasur | | Aqua | | Classic | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | Smalti a solvente e all'acqua e impregnanti | | Vernici e pitture all'acqua | | Vernici e pitture a solvente | |
| *** PREMIUM = STAR | | Mix di setole sintetiche e naturali | | Setole sintetiche | | Setole sintetiche |
| ** PROFI = TOP | | Mix di setole sintetiche e naturali | | Setole sintetiche | | Mix di setole sintetiche e naturali |
| | | | | | | Setole naturali |
| ** PROFI = TOP | | Mix di setole sintetiche e naturali | | Setole sintetiche | | Mix di setole sintetiche e naturali |
| | | | | | | Setole naturali |

*** PROFI



- ★ Pareti e facciate
- ★ Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- ★ Smalti
- Fondi

Pennello rotondo AquaTOP

Mix speciale di setola sintetica con la punta blu a forma conica per un'ottima finitura. Ideali per tutte le pitture e vernici a base d'acqua. Con ghiera in acciaio e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 02 21 04 | 4/70 mm | 6 |
| 02 21 06 | 6/70 mm | 6 |
| 02 21 08 | 8/76 mm | 6 |
| 02 21 10 | 10/83 mm | 6 |

*** PROFI



- ★ Pareti e facciate
- ★ Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- ★ Smalti
- Fondi

Pennello piatto AquaTOP

Mix speciale di setola sintetica con la punta blu a forma conica per un'ottima finitura. Ideali per tutte le pitture e vernici a base d'acqua. Con ghiera in acciaio e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 20 30 | 30/15 x 52 mm | 6 |
| 04 20 40 | 40/16 x 57 mm | 6 |
| 04 20 50 | 50/18 x 63 mm | 6 |
| 04 20 60 | 60/19 x 63 mm | 6 |
| 04 20 80 | 80/19 x 70 mm | 6 |

*** PROFI



- ★ Pareti e facciate
- ★ Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- ★ Smalti
- Fondi

Pennello per radiatori AquaTOP

Mix speciale di setola sintetica con la punta blu a forma conica per un'ottima finitura. Ideali per tutte le pitture e vernici a base d'acqua. Con ghiera in acciaio e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 93 25 | 25/9 x 44 mm | 6 |
| 04 93 35 | 35/9 x 51 mm | 6 |
| 04 93 50 | 50/9 x 57 mm | 6 |
| 04 93 60 | 60/9 x 63 mm | 6 |
| 04 93 75 | 75/9 x 63 mm | 6 |

★★
PROFI



| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 57 50 | 50/14 x 57 mm | 6 |
| 04 57 60 | 60/15 x 63 mm | 6 |
| 04 57 75 | 75/17 x 70 mm | 6 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per facciate AquaTOP

Mix speciale di setola sintetica con la punta blu a forma conica per un'ottima finitura. Ideali per tutte le pitture e vernici a base d'acqua. Con ghiera in acciaio e manico in legno grezzo.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 05 57 15 | 15/38 mm | 6 |
| 05 57 20 | 20/40 mm | 6 |
| 05 57 25 | 25/45 mm | 6 |
| 05 57 30 | 30/50 mm | 6 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto a gomito AquaTOP

Mix speciale di setola sintetica con la punta blu a forma conica per un'ottima finitura. Ideali per tutte le pitture e vernici a base d'acqua. Con ghiera in acciaio e manico in legno grezzo.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 08 29 10 | 100/30 x 70 mm | 6 |
| 08 29 12 | 120/30 x 70 mm | 6 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per grandi superfici AquaTOP

Mix speciale di setola sintetica con la punta blu a forma conica per un'ottima finitura. Ideali per tutte le pitture e vernici a base d'acqua. Con ghiera in acciaio e manico in legno grezzo.

Pennelli Premium ClassicSTAR

Mix di setole sintetiche bianche/nero di qualità superiore, particolarmente lunghe ideali per le vernici a solvente.

Ulteriori vantaggi:

- setole appositamente progettate per un ottimale rilascio del colore e per una finitura perfetta
- stabili e resistenti, di durata 5 volte superiore rispetto ai pennelli di setole naturali



| Materiali | Lasur | | Aqua | | Classic | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | Smalti a solvente e all'acqua e impregnanti | | Vernici e pitture all'acqua | | Vernici e pitture a solvente | |
| Qualità | | | | | | |
| *** PREMIUM = STAR | | Mix di setole sintetiche e naturali | | Setole sintetiche | | Setole sintetiche |
| | | | | | | Setole sintetiche e naturali |
| | | | | | | Setole naturali |
| ** PROFI = TOP | | Mix di setole sintetiche e naturali | | Setole sintetiche | | Mix di setole sintetiche e naturali |
| | | | | | | Setole naturali |

*** PREMIUM



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello rotondo ClassicSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità nero / bianco. Ghiera in acciaio inox e manico in legno non verniciato.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 02 19 04 | 4/62 mm | 6 |
| 02 19 06 | 6/68 mm | 6 |
| 02 19 08 | 8/74 mm | 6 |
| 02 19 10 | 10/80 mm | 6 |
| 02 19 12 | 12/80 mm | 6 |

*** PREMIUM



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto ClassicSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità nero / bianco. Ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 18 30 | 30/19 x 42 mm | 6 |
| 04 18 40 | 40/20 x 48 mm | 6 |
| 04 18 50 | 50/21 x 52 mm | 6 |
| 04 18 60 | 60/22 x 60 mm | 6 |
| 04 18 75 | 75/23 x 66 mm | 6 |

*** PREMIUM



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto a gomito ClassicSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità nero / bianco. Ghiera in acciaio inox e manico in legno lungo.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 05 54 10 | 10/31 mm | 12 |
| 05 54 15 | 15/32 mm | 12 |
| 05 54 20 | 20/35 mm | 12 |
| 05 54 25 | 25/38 mm | 12 |
| 05 54 30 | 30/40 mm | 6 |

★★★
PREMIUM

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 08 27 07 | 70/30 x 75 mm | 3 |
| 08 27 10 | 100/30 x 75 mm | 3 |

Pennello per grandi superfici ClassicSTAR

Mix speciale di setola sintetica di alta qualità nero / bianco. Ghiera in plastica, manico in legno non verniciato.

Pennelli Premium ClassicSTAR mix e ClassicSTAR pur

ClassicSTAR pur: setole cinesi selezionate di alta qualità, cotte 3 volte.
ClassicSTAR mix: setole sintetiche stabilizzate e coniche di alta qualità.

Ulteriori vantaggi:

- particolarmente adatti per l'uso di vernici a base di solventi
- le setole sintetiche stabilizzate preservano la forma della punta del pennello



| Materiali | Lasur | | Aqua | | Classic | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | Smalti a solvente e all'acqua e impregnanti | | Vernici e pitture all'acqua | | Vernici e pitture a solvente | |
| Qualità | | | | | | |
| *** PREMIUM = STAR | | Mix di setole sintetiche e naturali | | Setole sintetiche | | Setole sintetiche |
| | | | | | | Mix di setole sintetiche e naturali |
| | | | | | | Setole naturali |
| ** PROFI = TOP | | Mix di setole sintetiche e naturali | | Setole sintetiche | | Mix di setole sintetiche e naturali |
| | | | | | | Setole naturali |

*** PREMIUM



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello rotondo ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola nera cinese di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica attraverso una particolare lavorazione che dona densità alle setole e garantisce una lunga durata. Doppia legatura, manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 02 03 02 | 2/57 mm | 12 |
| 02 03 04 | 4/64 mm | 12 |
| 02 03 06 | 6/70 mm | 12 |
| 02 03 08 | 8/75 mm | 12 |
| 02 03 10 | 10/75 mm | 12 |
| 02 03 12 | 12/82 mm | 6 |
| 02 03 14 | 14/82 mm | 6 |

*** PREMIUM



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello rotondo ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola cinese bionda di alta qualità, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica attraverso una particolare lavorazione che dona densità alle setole e garantisce una lunga durata. Doppia legatura, manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 02 06 02 | 2/57 mm | 6 |
| 02 06 04 | 4/64 mm | 6 |
| 02 06 06 | 6/70 mm | 6 |
| 02 06 08 | 8/75 mm | 6 |
| 02 06 10 | 10/75 mm | 3 |
| 02 06 12 | 12/75 mm | 3 |
| 02 06 14 | 14/75 mm | 1 |

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim / lunghe setole | UM |
|----------|---------------------|----|
| 02 29 15 | 15x48 mm | 6 |
| 02 29 19 | 19x54 mm | 6 |
| 02 29 23 | 23x60 mm | 6 |
| 02 29 27 | 27x70 mm | 6 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per rifilare ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola cinese bionda di alta qualità, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Forma a punta e quindi particolarmente adatto per lavori di rifilatura. Con legatura semplice e ghiera in rame inossidabile.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim / lunghe setole | UM |
|----------|---------------------|----|
| 04 03 30 | 30/19 x 45 mm | 3 |
| 04 03 40 | 40/22 x 50 mm | 3 |
| 04 03 50 | 50/22 x 50 mm | 3 |
| 04 03 60 | 60/22 x 57 mm | 3 |
| 04 03 75 | 75/22 x 57 mm | 3 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto ClassicSTAR mix

Con setola cinese nera selezionata, molto spessa, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Ghiera in plastica e manico in legno grezzo.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim / lunghe setole | UM |
|----------|---------------------|----|
| 04 71 25 | 25/9 x 45 mm | 12 |
| 04 71 40 | 35/9 x 52 mm | 12 |
| 04 71 50 | 50/9 x 56 mm | 12 |
| 04 71 65 | 60/9 x 62 mm | 12 |
| 04 71 75 | 75/9 x 62 mm | 6 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per radiatori ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in acciaio inox.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim / lunghe setole | UM |
|----------|---------------------|----|
| 04 70 25 | 25/9 x 45 mm | 12 |
| 04 70 40 | 35/9 x 52 mm | 12 |
| 04 70 50 | 50/9 x 56 mm | 12 |
| 04 70 65 | 60/9 x 62 mm | 12 |
| 04 70 75 | 75/9 x 62 mm | 6 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per radiatori ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola cinese bionda di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in acciaio inox.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim / lunghe setole | UM |
|----------|---------------------|----|
| 04 80 25 | 25/9 x 45 mm | 12 |
| 04 80 35 | 35/9 x 52 mm | 12 |
| 04 80 50 | 50/9 x 56 mm | 12 |
| 04 80 60 | 60/9 x 61 mm | 12 |
| 04 80 75 | 75/9 x 68 mm | 6 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per radiatori ClassicSTAR mix

Con setola cinese di alta qualità grigia, cotta tre volte, ingrassata. Con ghiera in acciaio inox.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim / lunghe setole | UM |
|----------|---------------------|----|
| 04 83 50 | 50/19 x 60 mm | 6 |
| 04 83 75 | 75/20 x 67 mm | 6 |
| 04 83 99 | 100/22 x 67 mm | 6 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per facciate ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in acciaio inox, fissaggio supplementare, manico in faggio. Molto resistente.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim / lunghe setole | UM |
|----------|---------------------|----|
| 04 65 50 | 50/17 x 60 mm | 6 |
| 04 65 60 | 60/17 x 62 mm | 6 |
| 04 65 75 | 75/19 x 66 mm | 6 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per facciate ClassicSTAR mix

Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in plastica di buona qualità.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim / lunghezze setole | UM |
|----------|------------------------|----|
| 04 64 50 | 50/14 x 60 mm | 6 |
| 04 64 60 | 60/15 x 66 mm | 6 |
| 04 64 75 | 75/20 x 65 mm | 6 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per facciate ClassicSTAR mix
Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in ottone e manico in faggio corto ergonomico.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim / lunghezze setole | UM |
|----------|------------------------|----|
| 05 49 10 | 10/29 mm | 12 |
| 05 49 15 | 15/34 mm | 12 |
| 05 49 20 | 20/37 mm | 12 |
| 05 49 25 | 25/39 mm | 12 |
| 05 49 30 | 30/48 mm | 6 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto a gomito ClassicSTAR pur
Con setola cinese nera di alta qualità, cotta due volte, ghiera acciaio senza saldatura.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim / lunghezze setole | UM |
|----------|------------------------|----|
| 05 45 10 | 10/29 mm | 12 |
| 05 45 15 | 15/34 mm | 12 |
| 05 45 20 | 20/37 mm | 12 |
| 05 45 25 | 25/39 mm | 12 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto diritto ClassicSTAR pur
Con setola cinese nera di alta qualità, cotta due volte, ghiera in acciaio senza saldatura.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim / lunghezze setole | UM |
|----------|------------------------|----|
| 05 09 06 | 6/15 mm | 6 |
| 05 09 08 | 8/15 mm | 6 |
| 05 09 10 | 10/17 mm | 6 |
| 05 09 12 | 12/19 mm | 6 |
| 05 09 16 | 16/24 mm | 6 |
| 05 09 20 | 20/29 mm | 6 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello obliquo ClassicSTAR pur
Con setola cinese nera di alta qualità, cotta due volte, ghiera argentata senza saldatura. Fino a mis. 10 manico rotondo, da mis. 12 manico piatto.

★★★
PREMIUM



| Art.nr. | Dim / lunghezze setole | UM |
|----------|------------------------|----|
| 08 62 07 | 70/30 x 70 mm | 6 |
| 08 62 10 | 100/30 x 77 mm | 6 |
| 08 62 12 | 120/30 x 77 mm | 6 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per grandi superfici ClassicSTAR mix
Miscela Premium di setola cinese nera di alta qualità extra lunga, cotta tre volte, ingrassata, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in plastica e manico in faggio.

Pennelli Profi ClassicTOP mix e ClassicTOP pur

ClassicTOP pur: setole cinesi selezionate di alta qualità, cotte due volte.

ClassicTOP mix: setole sintetiche stabilizzate e coniche di alta qualità.

Ulteriori vantaggi:

- particolarmente adatti per l'uso di vernici a base di solventi
- le setole sintetiche stabilizzate preservano la forma della punta
- ideale anche per le pitture murali



| Materiali | Lasur | | Aqua | | Classic | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | Smalti a solvente e all'acqua e impregnanti | | Vernici e pitture all'acqua | | Vernici e pitture a solvente | |
| *** PREMIUM = STAR | | Mix di setole sintetiche e naturali | | Setole sintetiche | | Setole sintetiche |
| | | | | | | Mix di setole sintetiche e naturali |
| | | | | | | Setole naturali |
| ** PROFI = TOP | | Mix di setole sintetiche e naturali | | Setole sintetiche | | Mix di setole sintetiche e naturali |
| | | | | | | Setole naturali |

***** PROFI**



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello rotondo ClassicTOP mix

Con setola cinese nera di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Doppia legatura e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 02 09 02 | 2/56 mm | 12 |
| 02 09 04 | 4/63 mm | 12 |
| 02 09 06 | 6/63 mm | 12 |
| 02 09 08 | 8/69 mm | 12 |
| 02 09 10 | 10/75 mm | 12 |
| 02 09 12 | 12/82 mm | 6 |
| 02 09 14 | 14/82 mm | 6 |

***** PROFI**



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello rotondo ClassicTOP mix

Miscela di setola cinese nera di alta qualità, stabile, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in acciaio, legatura semplice e manico in legno verniciato.

| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 02 33 02 | 2/51 mm | 12 |
| 02 33 04 | 4/57 mm | 12 |
| 02 33 06 | 6/64 mm | 12 |
| 02 33 08 | 8/74 mm | 12 |
| 02 33 10 | 10/71 mm | 12 |
| 02 33 12 | 12/81 mm | 6 |

***** PROFI**



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello ovale piatto ClassicTOP mix

Con setola cinese nera lunga di prima scelta, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichelata.

| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 02 93 30 | 30 x 51 mm | 12 |
| 02 93 40 | 40 x 57 mm | 12 |
| 02 93 50 | 50 x 57 mm | 12 |
| 02 93 60 | 60 x 62 mm | 12 |

★★
PROFI



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto ClassicTOP mix

Con setola cinese nera di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 11 20 | 20/16 x 43 mm | 6 |
| 04 11 25 | 30/17 x 43 mm | 6 |
| 04 11 40 | 40/19 x 48 mm | 6 |
| 04 11 50 | 50/20 x 54 mm | 6 |
| 04 11 65 | 60/22 x 54 mm | 6 |
| 04 11 75 | 80/23 x 60 mm | 6 |
| 04 11 90 | 100/24 x 60 mm | 3 |

★★
PROFI



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto ClassicTOP mix

Con setola cinese bionda di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 10 20 | 20/16 x 43 mm | 6 |
| 04 10 25 | 30/17 x 43 mm | 6 |
| 04 10 40 | 40/19 x 48 mm | 6 |
| 04 10 50 | 50/20 x 48 mm | 6 |
| 04 10 65 | 60/22 x 54 mm | 6 |
| 04 10 75 | 80/23 x 60 mm | 6 |
| 04 10 90 | 100/24 x 67 mm | 3 |

★★
PROFI



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto ClassicTOP mix

Con setola cinese bionda di prima scelta, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel e manico in legno verniciato scuro.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 21 25 | 30/14 x 44 mm | 6 |
| 04 21 40 | 40/15 x 51 mm | 6 |
| 04 21 50 | 50/16 x 57 mm | 6 |
| 04 21 65 | 60/17 x 57 mm | 6 |
| 04 21 75 | 80/18 x 63 mm | 6 |
| 04 21 99 | 100/18 x 63 mm | 6 |

★★
PROFI



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto ClassicTOP mix

Con setola cinese bionda di prima scelta, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel e manico in legno verniciato scuro.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 16 25 | 30/15 x 44 mm | 6 |
| 04 16 40 | 40/16 x 51 mm | 6 |
| 04 16 50 | 50/18 x 57 mm | 6 |
| 04 16 65 | 60/19 x 57 mm | 6 |
| 04 16 75 | 80/19 x 63 mm | 6 |
| 04 16 99 | 100/21 x 63 mm | 6 |

★★
PROFI



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto ClassicTOP mix

Con setola cinese bionda di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in ottone e manico in legno verniciato verde.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 13 20 | 20/14 x 43 mm | 6 |
| 04 13 30 | 30/15 x 48 mm | 6 |
| 04 13 40 | 40/17 x 48 mm | 6 |
| 04 13 50 | 50/17 x 54 mm | 6 |
| 04 13 60 | 60/18 x 54 mm | 6 |
| 04 13 80 | 80/20 x 60 mm | 3 |
| 04 13 99 | 100/21 x 67 mm | 3 |

★★
PROFI



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto ClassicTOP pur

Con setola cinese corta bionda di prima scelta, cotta due volte. Con ghiera nichel e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 14 30 | 30/14 x 44 mm | 12 |
| 04 14 40 | 40/15 x 44 mm | 12 |
| 04 14 50 | 50/16 x 50 mm | 12 |
| 04 14 70 | 70/18 x 50 mm | 6 |
| 04 14 99 | 100/18 x 57 mm | 6 |

SPEZIAL

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Pennello piatto, setola bionda

Con setola cinese bionda di prima scelta, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel e manico in legno grezzo. Ideale per lavori di ritocco e laccature.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 46 15 | 15/7 x 38 mm | 12 |
| 04 46 25 | 30/9 x 38 mm | 12 |
| 04 46 40 | 40/10 x 45 mm | 12 |
| 04 46 50 | 50/10 x 45 mm | 12 |
| 04 46 65 | 60/11 x 45 mm | 12 |
| 04 46 75 | 70/12 x 45 mm | 12 |

SPEZIAL

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Pennello per sverniciatore, in nylon

Setola di alta qualità, resistente ai solventi, ghiera in plastica e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 50 50 | 50/17 x 59 mm | 12 |
| 04 50 75 | 75/19 x 59 mm | 12 |

SPEZIAL

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Pennello piatto, setola cinese bionda

Extra piatto, con setola sbiancata, anche da cucina.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 48 20 | 20/4 x 35 mm | 12 |
| 04 48 25 | 25/4 x 35 mm | 12 |
| 04 48 40 | 40/4 x 41 mm | 12 |
| 04 48 50 | 50/6 x 45 mm | 12 |

PROFI

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Pennello per radiatori ClassicTOP mix

Con setola cinese nera di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 69 25 | 25/9 x 44 mm | 12 |
| 04 69 40 | 35/9 x 49 mm | 12 |
| 04 69 50 | 50/9 x 49 mm | 12 |
| 04 69 65 | 60/9 x 56 mm | 12 |
| 04 69 75 | 75/9 x 57 mm | 12 |

PROFI

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Pennello per radiatori ClassicTOP mix

Con setola cinese bionda di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 72 25 | 25/9 x 44 mm | 12 |
| 04 72 40 | 35/9 x 49 mm | 12 |
| 04 72 50 | 50/9 x 49 mm | 12 |
| 04 72 65 | 60/9 x 56 mm | 12 |
| 04 72 75 | 75/9 x 61 mm | 6 |

PROFI

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Pennello per facciate ClassicTOP mix

Con setola cinese nera di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel, fissaggio supplementare.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 59 50 | 50/14 x 54 mm | 6 |
| 04 59 75 | 75/17 x 60 mm | 6 |
| 04 59 99 | 100/18 x 60 mm | 6 |

PROFI

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Pennello per facciate ClassicTOP mix

Con setola cinese bionda di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel, fissaggio supplementare.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 60 50 | 50/14 x 58 mm | 6 |
| 04 60 65 | 60/15 x 64 mm | 6 |
| 04 60 75 | 80/20 x 64 mm | 6 |

★★
PROFI



| Art.nr. | Dim / lunghe setole | UM |
|----------|---------------------|----|
| 04 61 50 | 50/14 x 58 mm | 6 |
| 04 61 65 | 60/15 x 64 mm | 6 |
| 04 61 75 | 80/20 x 64 mm | 6 |

★ Pareti e facciate

Vernici ad acqua

★ Vernici a solvente

☆ Smalti

Fondi

Pennello per facciate ClassicTOP pur

Con setola cinese grigia di prima scelta, cotta due volte. Con ghiera nichel, fissaggio supplementare.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dim / lunghe setole | UM |
|----------|---------------------|----|
| 05 50 15 | 15/35 mm | 12 |
| 05 50 20 | 20/42 mm | 12 |
| 05 50 25 | 25/42 mm | 12 |
| 05 50 30 | 30/48 mm | 6 |
| 05 50 35 | 35/48 mm | 6 |

★ Pareti e facciate

Vernici ad acqua

★ Vernici a solvente

☆ Smalti

Fondi

Pennello piatto a gomito ClassicTOP mix

Miscela Premium di setola nera cinese di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel piegata sui lati.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dim / lunghe setole | UM |
|----------|---------------------|----|
| 05 46 10 | 10/29 mm | 12 |
| 05 46 15 | 15/32 mm | 12 |
| 05 46 20 | 20/42 mm | 12 |
| 05 46 25 | 25/42 mm | 12 |

★ Pareti e facciate

Vernici ad acqua

★ Vernici a solvente

☆ Smalti

Fondi

Pennello piatto diritto ClassicTOP mix

Con setola cinese nera di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera nichel piegata sui lati.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dim / lunghe setole | UM |
|----------|---------------------|----|
| 05 13 15 | 15/13 mm | 12 |
| 05 13 20 | 20/18 mm | 12 |
| 05 13 25 | 25/24 mm | 12 |
| 05 13 30 | 30/24 mm | 12 |

★ Pareti e facciate

Vernici ad acqua

★ Vernici a solvente

☆ Smalti

Fondi

Pennello piatto obliquo ClassicTOP mix

Con setola cinese nera corta di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera acciaio piegata sui lati.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dim / lunghe setole | UM |
|----------|---------------------|----|
| 08 36 07 | 70/30 x 60 mm | 6 |
| 08 36 10 | 100/30 x 65 mm | 6 |
| 08 36 12 | 120/30 x 65 mm | 6 |
| 08 36 14 | 140/40 x 71 mm | 6 |
| 08 36 15 | 150/50 x 77 mm | 6 |

★ Pareti e facciate

Vernici ad acqua

★ Vernici a solvente

☆ Smalti

Fondi

Pennello per grandi superfici ClassicTOP mix

Con setola cinese bionda lunga di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera in plastica e manico in faggio.

★★
PROFI



| Art.nr. | Dim / lunghe setole | UM |
|----------|---------------------|----|
| 09 07 10 | 100/30 x 60 mm | 6 |
| 09 07 12 | 120/30 x 65 mm | 6 |
| 09 07 14 | 140/40 x 72 mm | 3 |
| 09 07 15 | 150/50 x 77 mm | 1 |

★ Pareti e facciate

Vernici ad acqua

★ Vernici a solvente

☆ Smalti

Fondi

Pennello per grandi superfici ClassicTOP mix

Con setola cinese grigia lunga di alta qualità, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con ghiera e manico in plastica.

★★
PROFI

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



| Art.nr. | Dim / lunghezze setole | UM |
|----------|------------------------|----|
| 08 30 07 | 70/30 x 61 mm | 6 |
| 08 30 10 | 100/30 x 61 mm | 6 |
| 08 30 12 | 120/30 x 67 mm | 6 |
| 08 30 14 | 140/40 x 72 mm | 3 |
| 08 30 15 | 150/50 x 78 mm | 3 |

Pennello per grandi superfici ClassicTOP mix

Con setola cinese bionda extra lunga, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con corpo e manico in legno.

★★
PROFI

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



| Art.nr. | Dim / lunghezze setole | UM |
|----------|------------------------|----|
| 08 34 07 | 70/30 x 55 mm | 6 |
| 08 34 10 | 100/30 x 60 mm | 6 |
| 08 34 12 | 120/30 x 63 mm | 6 |
| 08 34 14 | 140/40 x 64 mm | 6 |
| 08 34 15 | 150/50 x 70 mm | 6 |

Pennello per grandi superfici ClassicTOP mix

Con setola cinese bionda di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica. Con corpo e manico in plastica.

PerfectFinish - Pennelli piatti


Le setole dei pennelli PerfectFinish sono sintetiche ed estremamente sottili. La ghiera è in metallo anti-ruggine.

I pennelli di qualità Premium PerfectFinish per rifilare sono ideale per tutte le vernici e gli smalti ad eccezione di vernici ad alto contenuto di solvente.

Pulizia con detergenti comuni per pennelli.



SPEZIAL



| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 02 49 06 | 6x43 mm | 3 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello per rifilare PerfectFinish

Fibre sintetiche chiare e molto sottili, ghiera in acciaio senza giunte e manico in legno non verniciato. Ideale per lavori di rifilatura su superfici appena dipinte.

SPEZIAL



| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 49 50 | 50/6 x 39 mm | 3 |
| 04 49 99 | 100/8 x 41 mm | 3 |
| 04 49 15 | 150/9 x 55 mm | 1 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Penello piatto PerfectFinish

Con setole sintetiche chiare molto fini, ghiera in acciaio inox e manico in legno grezzo. Particolarmente adatto alle rifiniture.

Attenzione: non adatto a pitture ad elevato contenuto di solvente.

Si pulisce con i normali prodotti per pulire i pennelli. Può essere impiegato anche con vernici acriliche e ad olio.

SPEZIAL



| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 05 05 15 | 15/13 mm | 6 |
| 05 05 20 | 20/18 mm | 6 |
| 05 05 25 | 25/24 mm | 6 |
| 05 05 30 | 30/29 mm | 6 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto obliquo PerfectFinish

Con setola sintetica sottile bionda, ghiera acciaio e manico in legno non verniciato. Ideale per linee sottili e ritocchi precisi.

Attenzione: non adatto a pitture ad elevato contenuto di solvente. Si pulisce con i normali prodotti per pulire i pennelli.

Pennelli di qualità standard

★
STANDARD



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello rotondo, setola cinese bionda
Con setola cinese bionda di buona qualità, cotta due volte, con legatura semplice e manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 02 38 02 | 2/50 mm | 12 |
| 02 38 04 | 4/50 mm | 12 |
| 02 38 06 | 6/56 mm | 12 |
| 02 38 08 | 8/63 mm | 12 |
| 02 38 10 | 10/63 mm | 12 |
| 02 38 12 | 12/69 mm | 6 |
| 02 38 14 | 14/75 mm | 6 |

★
STANDARD



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello rotondo, setola cinese bionda
Con setola cinese bionda di buona qualità, cotta due volte. Ghiera in plastica. Manico in legno grezzo.

| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 02 46 02 | 2/39 mm | 12 |
| 02 46 04 | 4/39 mm | 12 |
| 02 46 06 | 6/39 mm | 12 |
| 02 46 08 | 8/44 mm | 12 |
| 02 46 10 | 10/49 mm | 12 |
| 02 46 12 | 12/49 mm | 6 |
| 02 46 14 | 14/54 mm | 6 |
| 02 46 16 | 16/54 mm | 6 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello rotondo, setola cinese bionda
Con legatura semplice e manico in legno verniciato. Qualità standard, simile al modello Standard art. nr. 02 38 02.

| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 02 38 52 | 2/56 mm | 12 |
| 02 38 54 | 4/56 mm | 12 |
| 02 38 56 | 6/64 mm | 12 |
| 02 38 58 | 8/64 mm | 12 |
| 02 38 60 | 10/64 mm | 12 |
| 02 38 62 | 12/74 mm | 6 |
| 02 38 64 | 14/74 mm | 6 |
| 02 38 66 | 16/80 mm | 6 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello rotondo, setola cinese bionda
Con ghiera in plastica e manico in legno grezzo. Qualità standard, simile al modello Standard art. nr. 02 46 02.

| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 02 46 52 | 2/40 mm | 12 |
| 02 46 54 | 4/40 mm | 12 |
| 02 46 56 | 6/43 mm | 12 |
| 02 46 58 | 8/46 mm | 12 |
| 02 46 60 | 10/46 mm | 12 |
| 02 46 62 | 12/50 mm | 6 |
| 02 46 64 | 14/50 mm | 6 |

★
STANDARD



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello piatto, setola cinese bionda
Modello economico. Con buona setola cinese, cotta due volte, ghiera nichel e manico in legno verniciato.

| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 44 20 | 20/10 x 38 mm | 12 |
| 04 44 25 | 30/11 x 38 mm | 12 |
| 04 44 35 | 40/12 x 44 mm | 12 |
| 04 44 50 | 50/13 x 44 mm | 12 |
| 04 44 65 | 60/14 x 45 mm | 12 |
| 04 44 70 | 70/15 x 51 mm | 12 |
| 04 44 99 | 100/16 x 57 mm | 6 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Pennello piatto, setola cinese bionda
Con buona setola cinese e manico in plastica verniciato.

| Art.nr. | Dim / lungh setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 32 20 | 20/13 x 40 mm | 12 |
| 04 32 30 | 30/14 x 40 mm | 12 |
| 04 32 40 | 40/15 x 40 mm | 12 |
| 04 32 50 | 50/15 x 46 mm | 12 |
| 04 32 60 | 60/15 x 46 mm | 12 |
| 04 32 70 | 70/15 x 46 mm | 12 |
| 04 32 99 | 100/15 x 60 mm | 6 |

★
STANDARD

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Pennello piatto, setola poliestere
Con setola in poliestere di forma cilindrica, ghiera in stagno e manico in plastica, verniciato.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 55 25 | 30/14 x 49 mm | 12 |
| 04 55 35 | 40/14 x 49 mm | 12 |
| 04 55 50 | 50/15 x 56 mm | 12 |
| 04 55 70 | 70/15 x 62 mm | 12 |

★
STANDARD

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Pennello per radiatori, setola cinese bionda
Senza metallo. Buona setola cinese bionda con manico e ghiera in plastica resistente ai solventi. Protegge da eventuali perdite di corrente.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 76 25 | 25/10 x 44 mm | 12 |
| 04 76 40 | 40/10 x 44 mm | 12 |
| 04 76 50 | 50/10 x 44 mm | 12 |
| 04 76 65 | 60/11 x 50 mm | 12 |
| 04 76 75 | 75/11 x 50 mm | 6 |

★
STANDARD

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Pennello per radiatori, setola cinese grigia
Modello economico con buona setola cinese e ghiera nichel.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 75 25 | 25/10 x 51 mm | 12 |
| 04 75 40 | 40/11 x 51 mm | 12 |
| 04 75 50 | 50/11 x 57 mm | 12 |
| 04 75 65 | 65/12 x 63 mm | 12 |
| 04 75 75 | 75/12 x 63 mm | 12 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Pennello per radiatori, setola cinese bionda
Qualità standard.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 74 25 | 25/11 x 46 mm | 12 |
| 04 74 40 | 40/12 x 46 mm | 12 |
| 04 74 50 | 50/12 x 50 mm | 12 |
| 04 74 65 | 65/12 x 57 mm | 12 |
| 04 74 75 | 75/13 x 58 mm | 12 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Pennello per radiatori, setola cinese bionda
Qualità standard.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 04 78 25 | 25/9 x 40 mm | 12 |
| 04 78 40 | 40/9 x 40 mm | 12 |
| 04 78 50 | 50/9 x 45 mm | 12 |
| 04 78 65 | 65/9 x 49 mm | 12 |
| 04 78 75 | 75/9 x 50 mm | 12 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Pennello piatto, a gomito, setola cinese nera
Con setola cinese, cotta due volte, ghiera nichel piegata sui lati. Qualità standard.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 05 51 10 | 10/35 mm | 12 |
| 05 51 15 | 15/37 mm | 12 |
| 05 51 20 | 20/39 mm | 12 |
| 05 51 25 | 25/47 mm | 12 |
| 05 51 30 | 30/47 mm | 6 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Pennello piatto, diritto, setola cinese nera
Con setola cinese, cotta due volte, ghiera nichel piegata sui lati. Qualità standard.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 05 47 10 | 10/34 mm | 12 |
| 05 47 15 | 15/38 mm | 12 |
| 05 47 20 | 20/38 mm | 12 |
| 05 47 25 | 25/40 mm | 12 |

★
STANDARD

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Pennello per grandi superfici, setola cinese bionda
Con buona setola cinese, cotta due volte, ghiera e manico in plastica.

| Art.nr. | Dim / lung. setole | UM |
|----------|--------------------|----|
| 08 60 10 | 100/30 x 51 mm | 12 |
| 08 60 12 | 120/30 x 51 mm | 12 |
| 08 60 14 | 140/40 x 57 mm | 6 |
| 08 60 15 | 150/50 x 63 mm | 6 |

Pennelli a pipa

★★
PROFI



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello a pipa, setola cinese bionda

Con setola cinese di alta qualità, cotta due volte, ghiera in plastica.

| Art.nr. | Dim / lunghez setole | UM |
|----------|----------------------|----|
| 03 20 58 | 8 x 55 mm | 6 |
| 03 20 60 | 10 x 55 mm | 6 |
| 03 20 62 | 12 x 60 mm | 6 |
| 03 20 64 | 14 x 60 mm | 6 |
| 03 20 66 | 16 x 60 mm | 6 |

★★
PROFI



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello a pipa, setola cinese bionda

Con setola cinese lunga di alta qualità, cotta due volte.

| Art.nr. | Dim / lunghez setole | UM |
|----------|----------------------|----|
| 03 22 10 | 10 x 60 mm | 6 |
| 03 22 12 | 12 x 60 mm | 6 |
| 03 22 14 | 14 x 66 mm | 6 |
| 03 22 16 | 16 x 66 mm | 6 |
| 03 22 18 | 18 x 66 mm | 6 |

★★
PROFI



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Pennello a pipa, setola cinese bionda

Con setola cinese di alta qualità, cotta due volte, legatura semplice.

| Art.nr. | Dim / lunghez setole | UM |
|----------|----------------------|----|
| 03 28 12 | 12 x 76 mm | 12 |
| 03 28 14 | 14 x 76 mm | 12 |
| 03 28 16 | 16 x 84 mm | 12 |



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 03 20 99 | 39 cm | 6 |

Manico per pennello a pipa

In legno grezzo.

Plafoni

★★★
PREMIUM

- ★ Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- ☆ Vernici a solvente
- ★ Smalti
- Fondi



Plafone per facciate ovale

Miscela Premium di setola cinese bionda e lunga di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Con corpo in legno con filetto in ottone e manico in legno.

| Art.nr. | Dim / lunghe setole | UM |
|----------|---------------------|----|
| 08 04 00 | 135/65 x 77 mm | 1 |

★★★
PREMIUM

- ★ Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- ☆ Vernici a solvente
- ★ Smalti
- Fondi



Plafone per facciate ovale

Miscela Premium di setola cinese bionda e lunga di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica. Con corpo in legno con filetto in ottone e manico in legno.

| Art.nr. | Dim / lunghe setole | UM |
|----------|---------------------|----|
| 08 04 01 | 135/65 x 60 mm | 1 |

★★★
PREMIUM

- ★ Pareti e facciate
- ☆ Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- ★ Smalti
- Fondi



Plafone per facciate ovale per velature

Mix di setole extra lunghe di alta qualità sfalsate. Ideale per materiali a base d'acqua. Corpo in legno con filetto in ottone e manico in legno.

| Art.nr. | Dim / lunghe setole | UM |
|----------|---------------------|----|
| 08 05 00 | 135/65 x 85 mm | 1 |

★★★
PREMIUM

- ★ Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- ☆ Vernici a solvente
- ★ Smalti
- Fondi



Plafone

Miscela Premium di setola cinese nera pressata in strisce di alta qualità, cotta tre volte, stabilizzata con setola sintetica, vulcanizzata, aperta lateralmente per una facile pulizia. Con corpo in alluminio e manico in legno.

| Art.nr. | Dim / lunghe setole | UM |
|----------|---------------------|----|
| 09 33 02 | 180/80 x 103 mm | 1 |

★★
PROFI

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Plafone

Con setola cinese grigia di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica, vulcanizzata, corpo e manico in plastica.

| Art.nr. | Dim / lunghe setole | UM |
|----------|---------------------|----|
| 09 07 17 | 170/70 x 84 mm | 1 |
| 09 07 18 | 180/80 x 90 mm | 1 |

★★
PROFI

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Plafone

Con setola cinese nera di prima scelta, cotta due volte, stabilizzata con setola sintetica, vulcanizzata. Corpo e manico in legno.

| Art.nr. | Dim / lunghe setole | UM |
|----------|---------------------|----|
| 09 05 03 | 185/85 x 89 mm | 1 |

★★
PROFI

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Plafone

Con setola cinese bionda di prima scelta, cotta due volte, extra piena, stabilizzata con setola sintetica, vulcanizzata. Corpo in plastica e manico in legno.

| Art.nr. | Dim / lunghe setole | UM |
|----------|---------------------|----|
| 09 08 16 | 165/65 x 90 mm | 1 |
| 09 08 17 | 170/70 x 90 mm | 1 |

★★
PROFI

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Plafone

Con setola cinese bionda di prima scelta, cotta due volte, vulcanizzata. Corpo in plastica, manico in legno.

| Art.nr. | Dim / lunghe setole | UM |
|----------|---------------------|----|
| 09 06 10 | 175/75 x 92 mm | 1 |

★★
PROFI

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Plafone, setola in Nylon

Vulcanizzata, corpo e manico in plastica.

| Art.nr. | Dim / lunghe setole | UM |
|----------|---------------------|----|
| 09 40 03 | 180/80 x 90 mm | 1 |

★
STANDARD



| Art.nr. | Dim / lunghezze setole | UM |
|----------|------------------------|----|
| 09 58 02 | 180/80 x 80 mm | 6 |

Plafone, setola in Myhalon

Stampato, corpo arrotondato in legno e manico in plastica.

★
STANDARD



| Art.nr. | Dim / lunghezze setole | UM |
|----------|------------------------|----|
| 09 76 01 | 170/70 x 70 mm | 12 |

Plafone strip e calce, setola in fibra

Stampato, corpo in legno e manico in plastica. Ideale anche per applicare il catrame.

★
STANDARD



| Art.nr. | Dim / lunghezze setole | UM |
|----------|------------------------|----|
| 09 72 02 | 175/75 x 75 mm | 6 |

Plafone, setola Silverpren

Stampato, resistente ai solventi e agli sverniciatori, corpo e manico in plastica.

★
STANDARD



| Art.nr. | Dim / lunghezze setole | UM |
|----------|------------------------|----|
| 09 69 01 | 170/70 x 67 mm | 12 |
| 09 69 02 | 175/80 x 67 mm | 12 |


Plafone, setola in polipropilene

Stampato, resistente ai solventi e agli sverniciatori, corpo in legno e manico in plastica.

Collezione di stencil - Creatività senza limiti

Con la tecnica decorativa potrete conquistare anche i clienti più esigenti che hanno generalmente idee molto personalizzate. La vostra clientela vi sarà riconoscente se proporrete diverse soluzioni, differenti dalla semplice imbiancatura.

Gli stencil di qualità STORCH sono in plastica flessibile di alta qualità e ritagliati in modo preciso. La superficie è leggermente ruvida per aderire molto bene al supporto durante il lavoro.

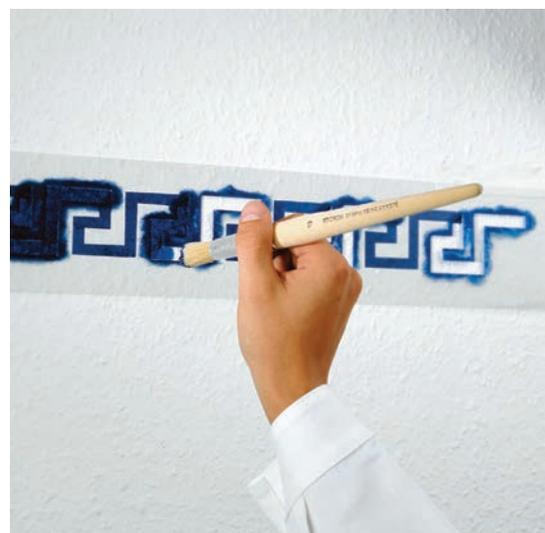

Stencil STORCH:

- Dimensioni professionali: lunghezza 60 cm e altezza del motivo da 2 a 25 cm
- Utilizzabili diverse volte perchè facili da pulire
- Flessibili quindi ideali per gli angoli e gli spigoli
- Spigoli e arrotondamenti molto netti
- Motivi accurati con segnalazione del punto di rapporto
- Ampia scelta di motivi: stencil individuali, gruppi tematici e set completo
- Descrizione dettagliata e consigli di applicazione per ogni stencil
- Possibilità di combinare stencil per i fregi e le decorazioni di superfici
- Imballo sicuro che evita danneggiamenti prima e dopo il lavoro

Collezione di stencil STORCH



| Art.nr. | Numero motivi | UM |
|----------|---------------|----|
| 25 1. .. | 1 x | 1 |
| 25 2. .. | 2 x | 1 |
| 25 3. .. | 3 x | 1 |

Collezione di stencil STORCH

Per i motivi individuali consultate il nostro catalogo specifico per stencil H 00 22 70. I prezzi variano in funzione della complessità del motivo scelto.

Collezione di stencil in gruppi tematici

La collezione di stencil STORCH include 130 diversi motivi raggruppati in base ai seguenti 9 gruppi tematici. I singoli motivi sono illustrati nel catalogo specifico di stencil STORCH.



Gruppo tematico "Geometrico", 18 motivi

| Art.nr. | Contenuto | UM |
|----------|-----------|----|
| 25 01 00 | 18 x | 1 |



Gruppo tematico "Floreale", 21 motivi

| Art.nr. | Contenuto | UM |
|----------|-----------|----|
| 25 02 00 | 21 x | 1 |



| Art.nr. | Contenuto | UM |
|----------|-----------|----|
| 25 03 00 | 15 x | 1 |

Gruppo tematico "Etnico", 15 motivi



| Art.nr. | Contenuto | UM |
|----------|-----------|----|
| 25 04 00 | 15 x | 1 |

Gruppo tematico "Antico", 15 motivi



| Art.nr. | Contenuto | UM |
|----------|-----------|----|
| 25 07 00 | 15 x | 1 |

Gruppo tematico "Nostalgico", 15 motivi



| Art.nr. | Contenuto | UM |
|----------|-----------|----|
| 25 05 00 | 16 x | 1 |

Gruppo tematico "Bambini e Astro", 16 motivi



| Art.nr. | Contenuto | UM |
|----------|-----------|----|
| 25 19 00 | 10 x | 1 |

Gruppo tematico "Storico", 10 motivi



| Art.nr. | Contenuto | UM |
|----------|-----------|----|
| 25 26 00 | 10 x | 1 |

Gruppo tematico "Art Nouveau", 10 motivi



| Art.nr. | Contenuto | UM |
|----------|-----------|----|
| 25 27 00 | 10 x | 1 |

Gruppo tematico "Art Decò", 10 motivi



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-----------------|----|
| 25 20 00 | 41 x 65 x 17 cm | 1 |

Set completo in valigetta di legno

Il set completo STORCH comprende tutti i gruppi tematici da 1 a 7 con 100 stencil, 6 pennelli, 1 pennello rotondo, 1 fune tracciatrice con polvere, 3 rotoli di nastro in carta speciale, 1 spugna naturale, 1 metro pieghevole, 1 matita e 1 catalogo. Tutto contenuto in una pratica valigetta in legno.



| Art.nr. | UM |
|-----------|----|
| H0 02 270 | 1 |

Catalogo di stencil STORCH

Per la presentazione e la scelta degli stencil all'interno dei 130 motivi con il vostro cliente.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-------------------|----|
| 29 05 10 | 61,5 x 46 x 14 cm | 1 |

Valigetta per pannelli dimostrativi

Robusta valigetta in legno con 10 scomparti per riporre i pannelli dimostrativi. Per una presentazione professionale degli stencil e delle tecniche decorative. Fornita senza pannelli.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------------|----|
| 25 31 00 | 60 x 40 x 0,3 cm | 10 |

Pannelli dimostrativi

Pannelli per la presentazione delle tecniche decorative, stencil, ecc. Misure: 60 x 40 cm, spessore 3 mm. Utilizzabili da entrambi i lati. Un lato con pellicola protettiva.

Stencil per numeri e lettere



Numeri da "0" a "9"
In lamiera di zinco.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 24 50 05 | 50 mm | 1 |
| 24 50 06 | 60 mm | 1 |
| 24 50 08 | 80 mm | 1 |
| 24 50 10 | 100 mm | 1 |
| 24 50 15 | 150 mm | 1 |
| 24 50 20 | 200 mm | 1 |
| 24 50 25 | 250 mm | 1 |
| 24 50 30 | 300 mm | 1 |



Lettere maiuscole da "A" a "Z"
In lamiera di zinco.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 24 52 05 | 50 mm | 1 |
| 24 52 06 | 60 mm | 1 |
| 24 52 08 | 80 mm | 1 |
| 24 52 10 | 100 mm | 1 |
| 24 52 15 | 150 mm | 1 |
| 24 52 20 | 200 mm | 1 |
| 24 52 25 | 250 mm | 1 |
| 24 52 30 | 300 mm | 1 |



Pennello per stencil

Con setola cinese bionda, scolorita, ghiera nichel robusta. Per stencil in plastica e in zinco, per utilizzo sui muri, i tessuti e la carta.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|--------------|----|
| 05 36 02 | Ø 5 mm / 2 | 6 |
| 05 36 04 | Ø 8 mm / 4 | 6 |
| 05 36 06 | Ø 10 mm / 6 | 6 |
| 05 36 08 | Ø 12 mm / 8 | 6 |
| 05 36 10 | Ø 14 mm / 10 | 3 |
| 05 36 12 | Ø 15 mm / 12 | 3 |
| 05 36 14 | Ø 17 mm / 14 | 3 |
| 05 36 16 | Ø 18 mm / 16 | 3 |
| 05 36 18 | Ø 21 mm / 18 | 3 |
| 05 36 20 | Ø 25 mm / 20 | 3 |



Carta per stencil

Spessore 0,1 mm, autoadesiva, per realizzare qualsiasi disegno.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|--------------|----|
| 24 36 30 | 30 cm x 25 m | 1 |

Pellicola plastica

Spessore 0,25 mm. In plastica, venduta al metro.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-----------------|----|
| 24 34 00 | 120 cm x 100 cm | 1 |



Taglierina per stencil e lame di ricambio

Taglierina per stencil in metallo leggero, con 10 lame art. nr. 23 25 00.
Lame di ricambio art. nr. 23 25 50.
1 confezione = 10 lame.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 23 25 00 | 1 |
| 23 25 50 | 1 |

Pennelli e utensili per il lavoro artistico



Riga da pittore
In legno naturale, senza nodi.

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 26 10 10 | 100 cm | 10 |



Bastone da pittore
In legno morbido, per sostenere la mano durante i lavori fini e di precisione.

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 26 10 00 | 100 cm | 1 |



Asta per decoratore
In alluminio, componibile, con palla in sughero $\varnothing=40\text{mm}$, placca di appoggio che può essere fissata su 3 diverse distanze.

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 26 10 70 | 70 cm | 1 |



Set per tirare le righe
Set completo art. nr. 23 10 06. Con tubo per dipingere ad angolo che consente l'utilizzo sia orizzontale che verticale, sei porta-rotelle incluse. Rotelle per dipingere da 0,5 a 5 mm. Porta-rotelle con rotelle per dipingere da art. nr. 23 10 10 a 23 10 15 e tubo per dipingere art. nr. 23 10 30.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 23 10 06 | 1 |



Pennello per fughe con rientranza
Con setola cinese nera e ghiera larga a gomito, per fughe con rientranza ed altri punti difficili.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 05 61 75 | 75 mm | 1 |



Pennello rotondo per linee
Con setola cinese nera e legatura con nastro.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 05 01 10 | 000 | 6 |
| 05 01 12 | 00 | 6 |
| 05 01 15 | 0 | 6 |
| 05 01 18 | 1 | 6 |
| 05 01 20 | 2 | 6 |
| 05 01 23 | 3 | 6 |



Pennello per linee
Con setola cinese bionda, piatta e ovale. Ideale per piccoli lavori di verniciatura.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 05 18 02 | 2 | 12 |
| 05 18 04 | 4 | 12 |
| 05 18 06 | 6 | 12 |
| 05 18 08 | 8 | 12 |
| 05 18 10 | 10 | 12 |
| 05 18 12 | 12 | 12 |
| 05 18 14 | 14 | 12 |
| 05 18 16 | 16 | 12 |
| 05 18 18 | 18 | 12 |
| 05 18 20 | 20 | 12 |



Pennello "Borst-Gussow"

Con setola cinese scolorita, manico lungo.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 05 30 02 | 2 | 12 |
| 05 30 04 | 4 | 12 |
| 05 30 06 | 6 | 12 |
| 05 30 08 | 8 | 12 |
| 05 30 10 | 10 | 12 |
| 05 30 12 | 12 | 12 |
| 05 30 16 | 16 | 12 |
| 05 30 20 | 20 | 12 |



Pennello "Borst-Gussow"

Con setola cinese scolorita, ghiera senza saldatura lunga e argentata, manico lungo.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 05 28 08 | 8 | 6 |
| 05 28 12 | 12 | 6 |
| 05 28 16 | 16 | 6 |
| 05 28 20 | 20 | 6 |



Pennello Borst-Gussow

Con setola cinese scolorita, manico corto.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 05 32 02 | 2 | 12 |
| 05 32 04 | 4 | 12 |
| 05 32 06 | 6 | 12 |
| 05 32 08 | 8 | 12 |
| 05 32 10 | 10 | 12 |
| 05 32 12 | 12 | 12 |
| 05 32 16 | 16 | 12 |



Pennello per scritte, martora rossa

Piatto, lungo 3/4, ghiera argentata senza saldatura, manico corto.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 06 63 02 | 1/8" | 6 |
| 06 63 04 | 3/16" | 6 |
| 06 63 06 | 1/4" | 6 |
| 06 63 08 | 5/16" | 6 |
| 06 63 10 | 3/8" | 6 |
| 06 63 12 | 1/2" | 6 |
| 06 63 16 | 5/8" | 6 |
| 06 63 20 | 3/4" | 6 |
| 06 63 24 | 1" | 6 |



Pennello sottile, martora rossa

Con ghiera argentata senza saldatura, manico lungo. Per lavori fini sul metallo, la porcellana e la ceramica.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 06 43 04 | 4 | 6 |
| 06 43 06 | 6 | 6 |
| 06 43 08 | 8 | 6 |



Pennello pesce, pelo di bue nero

Con ghiera argentata senza saldatura, per lavori fini con le vernici fluide.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 06 66 04 | 4 | 12 |
| 06 66 06 | 6 | 12 |
| 06 66 08 | 8 | 12 |
| 06 66 10 | 10 | 12 |
| 06 66 12 | 12 | 12 |
| 06 66 16 | 16 | 3 |
| 06 66 20 | 20 | 3 |



Pennello per pittura all'olio, setola "Toray"

Setola dorata, piatta, manico lungo. Per lavori di precisione e per le scritte.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 06 60 02 | 2 | 6 |
| 06 60 04 | 4 | 6 |
| 06 60 06 | 6 | 6 |
| 06 60 08 | 8 | 6 |
| 06 60 10 | 10 | 6 |
| 06 60 12 | 12 | 6 |
| 06 60 16 | 16 | 6 |
| 06 60 20 | 20 | 6 |



Pennello "Gussow", pelo di bue
 Pelo di bue, manico lungo, forma speciale.
 Per lavori di precisione con vernici fluide.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 06 58 54 | 4 | 6 |
| 06 58 58 | 8 | 6 |
| 06 58 62 | 12 | 6 |



Pennello per ritocchi, pelo di bue
 Pelo a punta, ghiera nichelata.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 06 34 04 | 4 | 12 |
| 06 34 06 | 6 | 12 |
| 06 34 08 | 8 | 12 |



Assortimento di pennelli per ritocchi, pelo di bue
 Ghiera in nichel. Confezione da 24 pennelli.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|---------------------------|----|
| 06 34 99 | 6 x Gr. 6, 12 x 8, 6 x 10 | 1 |



Pennello per acquarelli, martora rossa
 Con ghiera argentata e manico corto.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 06 41 98 | 00 | 6 |
| 06 41 99 | 0 | 6 |
| 06 41 01 | 1 | 6 |
| 06 41 02 | 2 | 6 |
| 06 41 03 | 3 | 6 |
| 06 41 04 | 4 | 6 |
| 06 41 05 | 5 | 6 |
| 06 41 06 | 6 | 6 |
| 06 41 08 | 8 | 6 |
| 06 41 10 | 10 | 6 |
| 06 41 12 | 12 | 6 |



Pennello per acquarelli, setola "Toray"
 Setola dorata a punta, manico corto.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 06 80 01 | 1 | 6 |
| 06 80 02 | 2 | 6 |
| 06 80 03 | 3 | 6 |
| 06 80 04 | 4 | 6 |
| 06 80 05 | 5 | 6 |
| 06 80 06 | 6 | 6 |
| 06 80 08 | 8 | 6 |
| 06 80 10 | 10 | 6 |
| 06 80 12 | 12 | 6 |



Pennello per acquarelli, setola "Pony"
 Con manico corto.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 06 38 02 | 2 | 12 |
| 06 38 04 | 4 | 12 |
| 06 38 06 | 6 | 12 |
| 06 38 08 | 8 | 12 |
| 06 38 10 | 10 | 12 |
| 06 38 12 | 12 | 12 |



Pennello piatto ovale
 Setola cinese nera, piatta e ovale, per lavori di precisione.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 05 39 10 | 10 | 12 |
| 05 39 12 | 12 | 12 |
| 05 39 14 | 14 | 12 |
| 05 39 16 | 16 | 12 |
| 05 39 18 | 18 | 12 |
| 05 39 20 | 20 | 12 |



Pennello per smalto
 Setola cinese bionda, piatta e ovale, universale.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 05 40 12 | 12 | 12 |
| 05 40 14 | 14 | 12 |
| 05 40 16 | 16 | 12 |
| 05 40 18 | 18 | 12 |
| 05 40 20 | 20 | 12 |



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 05 56 10 | 12 mm | 10 |

Pennello per acido

Manico in alluminio.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 05 00 00 | 1 |

Set di pennelli per apprendista

Con 11 diversi pennelli e mescolatore in legno in custodia di plastica.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 06 00 00 | 1 |

Set di pennelli con setola fine

Con 10 diversi pennelli e mescolatore in legno in custodia di plastica.



Pennello speciale

Con setola cinese bionda, ideale per lavori su legno o per olio di lino, anche come pennello per vernice.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 05 62 10 | 1" | 6 |
| 05 62 15 | 1,5" | 6 |
| 05 62 20 | 2" | 6 |
| 05 62 30 | 3" | 6 |
| 05 62 40 | 4" | 6 |
| 05 62 50 | 5" | 6 |



Pennello speciale piatto

Con setola cinese bionda per velature e effetti decorativi.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 05 64 20 | 2" | 1 |
| 05 64 30 | 3" | 1 |
| 05 64 40 | 4" | 1 |



Pennello speciale, setola di tasso

Per lavori di alta qualità su legno.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 05 84 30 | 3" | 1 |
| 05 84 40 | 4" | 1 |



Set di pettini in acciaio

Con 12 pettini da 1" a 4", per ogni misura uno fine, medio e grosso.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 17 86 00 | 1" - 4" | 1 |

Attrezzi per dorare



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 23 36 00 | 1 |

Coltello per dorare

Con lama in acciaio speciale da 140 mm, manico in legno.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 23 38 00 | 15 x 25 cm | 1 |

Cuscinetto per dorare

Con paravento in pergamena.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 06 78 50 | 2" | 3 |
| 06 78 75 | 3" | 3 |

Pennello per foglia d'oro

Con setola fine grigia, legata in cartone, per raccordare oro e altre lamine di metallo.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 06 70 15 | Ø 15 mm | 1 |

Pennello per dorare

Con setola fine grigia, legatura resistente ai solventi.

Rulli per tutte le applicazioni

Quale rullo scegliere?

|  | | | Materiali da rivestimento | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------|--|-------------------|--------------------------------|----------------------------|--|---|---|---|--|---|---|
| | | | Pareti e facciate | | | | Vernici ad acqua | | Vernici a solventi | | Smalti | | Fondi |
| Tessuto/Materiale | Qualità | Altezza del pelo in mm | Vernici a dispersione interno ed esterno | Vernici acriliche | Vernici con resina di silicone | Vernici a base di silicati | Vernici acriliche e PU diluibili all'acqua | Acriliche e PU finiture per parquet diluibili all'acqua | Vernici alchidiche a solvente | Vernici in resina epossidica rivestimenti a 2 componenti, verniciature a solvente | Smalti a strati sottili diluibili all'acqua e a solvente | Smalti a strati grossi diluibili all'acqua e a solvente | Primer/fondi/impregnanti diluibili all'acqua e a solvente |
| Rulli per piccole e grandi superfici | | | | | | | | | | | | | |
| Poliammide multicolor | *** PREMIUM | 21 / 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ ¹ | | ☆ ¹ | | | | |
| Expert in poliammide | *** PREMIUM | 21 / 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ ¹ | | ☆ ¹ | | | | |
| Riga grigia poliammide texturizzato | *** PREMIUM | 13 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | ☆ | ★ | | | | |
| Riga blu poliammide altamente texturizzato | *** PREMIUM | 6 - 7 | | | | | | ★ | ☆ | ★ | | | |
| Fine Tex - Poliestere texturizzato | *** PREMIUM | 15 / 10 | ★ | ☆ | | | | | | | | | |
| Riga arancione microfibra | *** PREMIUM | 15 / 9 | ★ | ★ | | | | | | | ☆ ² | ☆ ² | ★ |
| Riga gialla poliammide | ** PROFI | 18 / 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ ¹ | | ☆ ¹ | | | | |
| Poliacrilico tessuto | ** PROFI | 18 | ★ | ☆ | | | | | | | | | |
| Poliestere lavorato | * STANDARD | 22 / 18 | ★ | ☆ | | | | | | | | | |
| Rulli per lacare | | | | | | | | | | | | | |
| Mohair | *** PREMIUM | 4 | | | | | | | ★ | ☆ | | | |
| Velour | ** PROFI | 4 | | | | | | | ★ | ☆ | | | |
| Filt | ** PROFI | 4 | | | | | ★ | ☆ | ★ | | | | |
| Microfibra bianco | *** PREMIUM | 7 | ☆ | | | | ★ | | | | ★ | ★ | ☆ |
| Microfibra puntini grigi | *** PREMIUM | 5 | | | | | ★ | | | | ★ | ★ | |
| Super Fioccato | *** PREMIUM | ./. | | | | | ★ | | ☆ | | | | |
| Fioccato SoftForm | *** PREMIUM | ./. | | | | | ★ | | ☆ | | | | |
| Fioccato | ** PROFI | ./. | | | | | ★ | | ☆ | | | | |
| Spugna SoftForm | *** PREMIUM | ./. | | | | | ★ | | ★ | | | | |
| Spugna molto fine | ** PROFI | ./. | | | | | ★ | | ★ | | | | |
| Spugna fine | * STANDARD | ./. | | | | | ★ | | ★ | | | | |
| | | | | | | | | | ★ = adatti in maniera ottimale ☆ = molto adatti | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 ¹ = 12 mm 2 ² = 9 mm | | |

Rulli per piccole e grandi superfici

Potrete ottenere ottimi risultati scegliendo correttamente il tessuto dei rulli in funzione del rivestimento. I consigli che riportiamo di seguito vi potranno aiutare a fare la scelta giusta.

Gli altri criteri importanti da considerare sono l'altezza del pelo e il tipo di imbottitura in base alle caratteristiche della superficie da pitturare.

Le superfici ruvide e strutturate necessitano di tessuti con il pelo piuttosto lungo e imbottiti con un elevato assorbimento della pittura e un elevato rendimento.

I rulli imbottiti assicurano inoltre una buona applicazione anche nelle cavità più profonde e negli angoli.

Per le superfici più lisce, sono raccomandabili tessuti con il pelo corto che garantiscono una struttura più fine.



Destinazione d'uso:

★ Pareti e facciate

☆ Vernici ad acqua

☆ Vernici a solvente

○ Smalti

○ Fondi

★ = adatti in maniera ottimale

☆ = molto adatti

- **Pareti e facciate:** vernici a dispersione, latex, resina di silicone, silicato
- **Vernici ad acqua:** vernici acriliche e PU a base d'acqua e finiture per parquet
- **Vernici a solvente:** vernici alcaline e in resina epossidica a base di solventi, rivestimenti a 2 componenti, verniciature
- **Smalti:** smalti a strati grossi e sottili a base d'acqua e solventi
- **Fondi:** fondi e impregnanti

Pittogramma




Tre dati importanti per ogni rullo in un solo colpo d'occhio.

In alto a destra: Altezza del pelo

In basso a sinistra: Diametro dell'anima


A destra: Diametro del tondino del manico

Superficie:

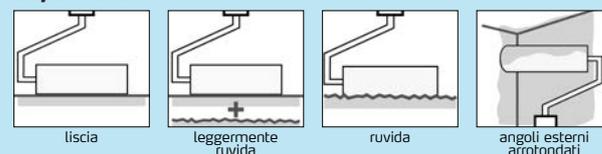

Poliammide multicolor

Tessuto in poliammide di altissima qualità. Assorbimento e distribuzione della pittura molto buona per un alto rendimento al metro quadro. Struttura della superficie molto fine. Ridotta formazione di pelucchi, non infeltrisce e resiste all'abrasione. Molto resistente e facile da pulire, per questo di lunga durata. Per applicazioni universali di tutte le pitture per pareti e soffitti. Versione a pelo corto anche per prodotti a base di acqua e solventi.




Rullo per grandi superfici, anima Ø 69 mm

Cucito e imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide.

- ★ Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi


| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 48 18 | 18 cm | 5 |
| 14 48 25 | 25 cm | 5 |



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per grandi superfici, anima Ø 58 mm
Cucito e imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide.


| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 20 18 | 18 cm | 5 |
| 14 20 22 | 21 cm | 5 |
| 14 20 25 | 25 cm | 5 |



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per grandi superfici, anima Ø 60 mm
Non imbottito, con flange Solid XL molto resistenti, appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.


| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 35 18 | 18 cm | 5 |
| 14 35 25 | 25 cm | 5 |



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per grandi superfici, anima Ø 54 mm
Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.


| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 28 18 | 18 cm | 5 |
| 14 28 22 | 21 cm | 5 |
| 14 28 23 | 23 cm | 5 |
| 14 28 25 | 25 cm | 5 |



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm
Non imbottito, angolo interno arrotondato, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 34 18 | 18 cm | 5 |
| 14 34 25 | 25 cm | 5 |




- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm
Non imbottito. Per manico a cesto.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 26 01 | 23 cm | 5 |




| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 45 18 | 18 cm | 5 |
| 14 45 25 | 25 cm | 5 |




Rullo per grandi superfici, anima Ø 60 mm
Non imbottito, con flange Solid XL molto resistenti, appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi




| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 38 18 | 18 cm | 5 |
| 14 38 22 | 21 cm | 5 |
| 14 38 23 | 23 cm | 5 |
| 14 38 25 | 25 cm | 5 |




Rullo per grandi superfici, anima Ø 54 mm
Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi




| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 36 18 | 18 cm | 5 |
| 14 36 25 | 25 cm | 5 |




Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm
Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi




| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 88 15 | 15 cm | 10 |




Rullo per grandi superfici, anima Ø 40 mm
Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi




| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 58 12 | 12 cm | 10 |
| 15 58 31 | 2 x 12 cm | 10 |
| 15 58 15 | 16 cm | 10 |



Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm
Particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



Rullo per piccole superfici, anima Ø 16 mm
Particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|-----|
| 15 02 10 | 10 cm | 10 |
| 15 02 11 | 10 cm | 100 |
| 15 02 31 | 2 x 10 cm | 10 |
| 15 02 15 | 15 cm | 10 |
| 15 02 41 | 2 x 15 cm | 10 |

Expert in poliammide


Tessuto in poliammide di altissima qualità, specialmente raffinato e con stabilizzazione dei fili.

Buon assorbimento e distribuzione della pittura per un buon rendimento al metro quadro. Struttura della superficie molto fine.

Quasi senza formazione di pelucchi, non infeltrisce e resiste all'abrasione.

Molto resistente e facile da pulire, per questo di lunga durata.



Per applicazioni universali di tutte le pitture per pareti e soffitti, specialmente per silicati. Versione a pelo corto anche per prodotti a base di acqua e solventi.



Rullo per grandi superfici, anima Ø 69 mm
Cucito e con imbottitura extra morbida, particolarmente appropriato per le superfici molto ruvide.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 49 18 | 18 cm | 5 |
| 14 49 25 | 25 cm | 5 |



Rullo per grandi superfici, anima Ø 58 mm
Cucito e imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 47 18 | 18 cm | 5 |
| 14 47 25 | 25 cm | 5 |



Rullo per grandi superfici, anima Ø 60 mm
Non imbottito, con flange Solid XL molto resistenti, appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi





| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 27 18 | 18 cm | 5 |
| 14 27 22 | 21 cm | 5 |
| 14 27 25 | 25 cm | 5 |



Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm
Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi


| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 37 18 | 18 cm | 5 |
| 14 37 25 | 25 cm | 5 |



Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm
Particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi


| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 88 12 | 12 cm | 10 |
| 15 88 16 | 16 cm | 10 |



Rullo per grandi superfici, anima Ø 60 mm
Non imbottito, con flange Solid XL molto resistenti, appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi


| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 31 18 | 18 cm | 5 |
| 14 31 22 | 21 cm | 5 |
| 14 31 25 | 25 cm | 5 |



Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm
Particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 48 11 | 12 cm | 10 |
| 15 48 16 | 16 cm | 10 |




Rullo per piccole superfici, anima Ø 16 mm
Particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi


| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|-----|
| 15 01 10 | 10 cm | 10 |
| 15 01 11 | 10 cm | 100 |
| 15 01 31 | 2 x 10 cm | 10 |
| 15 01 15 | 15 cm | 10 |

Riga grigia poliammide texturizzato

Tessuto speciale in poliammide, texturizzato, ovvero stabilizzazione e densificazione ulteriore delle fibre. Assorbimento e distribuzione della pittura molto buona, pochi schizzi e pochissimi pelucchi. Resistente e facile da pulire. Particolarmente indicato per materiali con alto contenuto viscoso come ad esempio vernici epossidiche, rivestimenti a 2 componenti e verniciature a solvente.




Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm
Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.




- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 22 18 | 18 cm | 5 |
| 14 22 25 | 25 cm | 5 |

★★★
PREMIUM




Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm
Particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.




- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 37 16 | 16 cm | 10 |



Rullo per piccole superfici, anima Ø 16 mm
Particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi


| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 06 10 | 10 cm | 10 |

Riga blu poliammide altamente texturizzato

Tessuto speciale in poliammide, altamente testurizzato, ovvero stabilizzazione e densificazione ulteriore delle fibre. Assorbimento e distribuzione della pittura molto buona, pochi schizzi e pochissimi pelucchi. Resistente e facile da pulire. Particolarmente indicato per materiali con alto contenuto viscoso come ad esempio vernici acriliche e PU, finiture per per parquet.



Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm
Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce.




- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 18 18 | 18 cm | 5 |
| 14 18 25 | 25 cm | 5 |



Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm
Particolarmente appropriato per le superfici lisce.




- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 38 16 | 16 cm | 10 |



Rullo per piccole superfici, anima Ø 16 mm
Particolarmente appropriato per le superfici lisce.



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 07 10 | 10 cm | 10 |
| 15 07 31 | 2 x 10 cm | 10 |
| 15 07 15 | 15 cm | 10 |

Fine Tex - Poliestere texturizzato

Speciale rivestimento a base di poliestere con buon assorbimento e stesura uniforme del colore.


Per coperture molto fini sulle superfici, senza strisce.



i Consigli di utilizzo: il tessuto denso dei rulli FineTex richiede una maggiore pressione sulla superficie. In questo modo l'assorbimento e la restituzione della pittura miglioreranno visibilmente e garantiranno una finitura della superficie molto più fine rispetto ai rulli in poliammide.



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 43 18 | 18 cm | 5 |
| 14 43 25 | 25 cm | 5 |




Rullo per grandi superfici, anima Ø 54 mm

Non imbottito, flange rientranti, smussato lateralmente, particolarmente appropriato per superfici lisce e leggermente ruvide.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 42 18 | 18 cm | 5 |
| 14 42 25 | 25 cm | 5 |




Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm

Non imbottito, smussato lateralmente, particolarmente appropriato per superfici lisce e leggermente ruvide.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 50 12 | 12 cm | 10 |




Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm

Non imbottito, smussato lateralmente, particolarmente appropriato per superfici lisce e leggermente ruvide.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 15 10 | 10 cm | 10 |




Rullo per piccole superfici, anima Ø 16 mm

Non imbottito, smussato lateralmente, particolarmente appropriato per superfici lisce e leggermente ruvide.


- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Riga arancione microfibra

Tessuto molto sottile su base poliestere. Assorbimento della pittura superiore e restituzione uniforme. Pochi schizzi, senza pelucchi, resistente e facile da pulire. Particolarmente indicato per materiali a bassa viscosità.




| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 21 18 | 18 cm | 5 |
| 14 21 22 | 21 cm | 5 |
| 14 21 23 | 23 cm | 5 |
| 14 21 25 | 25 cm | 5 |




Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 40 10 | 12 cm | 10 |
| 15 40 15 | 16 cm | 10 |




Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm

Particolarmente appropriato per le superfici lisce.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 11 10 | 10 cm | 10 |
| 15 11 31 | 2 x 10 cm | 10 |
| 15 11 15 | 15 cm | 10 |



Rullo per piccole superfici, anima Ø 16 mm

Particolarmente appropriato per le superfici lisce.


- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Riga gialla poliammide

Tessuto robusto in poliammide. Buon assorbimento e distribuzione della pittura per un rendimento elevato al metro quadro. Struttura fine della superficie. Minima formazione di pelucchi, non infeltrisce e resiste all'abrasione. Resistente e facile da pulire, quindi di lunga durata.



Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm
Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.




- ★ Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 33 18 | 18 cm | 5 |
| 14 33 25 | 25 cm | 5 |



Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm
Particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.




- ★ Pareti e facciate
- ★ Vernici ad acqua
- ★ Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 47 12 | 12 cm | 10 |
| 15 47 16 | 16 cm | 10 |



Rullo per piccole superfici, anima Ø 16 mm
Particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.



- ★ Pareti e facciate
- ★ Vernici ad acqua
- ★ Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|-----|
| 15 03 06 | 6 cm | 20 |
| 15 03 10 | 10 cm | 10 |
| 15 03 11 | 10 cm | 100 |
| 15 03 31 | 2 x 10 cm | 10 |
| 15 03 15 | 15 cm | 10 |


Poliacrilico tessuto

Tessuto in poliacrilico con proprietà simili a quelle del poliammide, ma con una struttura delle fibre più leggera e una inferiore legatura delle fibre.

Buon assorbimento e buona distribuzione della pittura per un buon rendimento al metro quadro.



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 44 18 | 18 cm | 5 |
| 14 44 25 | 25 cm | 5 |




Rullo per grandi superfici, anima Ø 58 mm

Cucito e imbottito, lati arrotondati, particolarmente appropriato per le superfici ruvide.

- ★ Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 25 18 | 18 cm | 5 |
| 14 25 25 | 25 cm | 5 |



Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

- ★ Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi


Poliestere lavorato

Tessuto economico, lavorato, a pelo lungo con una inferiore stabilità dei fili.

Buon assorbimento della pittura e medio potere coprente. Per i lavori semplici e gli interventi occasionali.



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 32 18 | 18 cm | 5 |
| 14 32 25 | 25 cm | 5 |




Rullo per grandi superfici, anima Ø 58 mm

Cucito e imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide.

- ★ Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 72 18 | 18 cm | 5 |
| 14 72 25 | 25 cm | 5 |




Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm
Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi




| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 72 58 | 18 cm | 5 |
| 14 72 75 | 25 cm | 5 |




Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm
Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide. Con manico.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 84 19 | 19 cm | 10 |
| 14 84 23 | 23 cm | 10 |




Set rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm
Non imbottito, con manico e rete scolarullo.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 86 69 | 19 cm | 10 |
| 14 86 73 | 23 cm | 10 |



Set rullo per grandi superfici, anima Ø 40 mm
Non imbottito, con manico e rete scolarullo.

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rulli speciali



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 10 10 | 10 cm | 5 |
| 15 10 60 | 10 cm | 5 |
| 15 10 70 | | 5 |

Rullo separatore

Rullo separatore art.nr. 15 10 10: tessuto in poliammide, a forma di spirale, altezza pelo 12 mm, con cesto laterale e manico speciale.
Ricambio rullo art. nr. 15 10 60.
Ricambio manico art. nr. 15 10 70.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 14 05 40 | 1 |
| 14 05 90 | 5 |

Rullo per angoli interni

Rullo per angoli interni art. nr. 14 05 40: tessuto in poliammide multicolore, altezza del pelo 21 mm, con manico speciale.
Ricambio rullo art. nr. 14 05 90.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 15 16 00 | 1 |
| 15 16 10 | 5 |


Rullo per tubi

Rullo per tubi art. nr. 15 16 00: tessuto in poliammide, altezza del pelo 12 mm, manico speciale curvato.
Ricambio set 3 pezzi rullo art. nr. 15 16 10.

Rulli per laccare in tessuto

Mohair


Tessuto naturale di alta qualità proveniente dal pelo della capra angora con una struttura delle fibre paragonabile a quella della seta. Finitura delle superfici estremamente liscia.



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 45 10 | 12 cm | 10 |
| 15 45 15 | 16 cm | 10 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm




| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 60 12 | 11 cm | 10 |
| 15 60 31 | 2 x 11 cm | 10 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per piccole superfici, anima Ø 16 mm

Velour

Tessuto naturale in lana d'agnello tessuta. Finitura delle superfici molto liscia.




| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 14 18 | 18 cm | 5 |
| 14 14 25 | 25 cm | 5 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per grandi superfici, anima Ø 40 mm






| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 46 10 | 12 cm | 10 |
| 15 46 15 | 16 cm | 10 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 61 05 | 6 cm | 10 |
| 15 61 12 | 10 cm | 10 |
| 15 61 31 | 2 x 10 cm | 10 |
| 15 61 15 | 15 cm | 10 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per piccole superfici, anima Ø 16 mm

Filt

Tessuto in poliestere testurizzato, ovvero stabilizzazione e densificazione ulteriore delle fibre. Particolarmente povero di pelucchi. Finitura delle superfici molto liscia.



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 89 18 | 18 cm | 5 |
| 14 89 25 | 25 cm | 5 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi


Rullo per grandi superfici, anima Ø 40 mm



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 41 10 | 12 cm | 10 |
| 15 41 15 | 16 cm | 10 |

- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm



| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 12 06 | 6 cm | 20 |
| 15 12 21 | 2 x 6 cm | 10 |
| 15 12 10 | 10 cm | 10 |
| 15 12 31 | 2 x 10 cm | 10 |
| 15 12 15 | 15 cm | 10 |


- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per piccole superfici, anima Ø 16 mm

Microfibra

Tessuto molto sottile su base poliestere. Assorbimento della pittura superiore e restituzione uniforme. Pochi schizzi, privo di pelucchi, resistente e facile da pulire.

Particolarmente indicato per vernici e smalti a bassa viscosità.



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm

Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 14 10 18 | 18 cm | 5 |
| 14 10 23 | 23 cm | 5 |
| 14 10 25 | 25 cm | 5 |




- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm

Particolarmente appropriato per le superfici lisce.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 44 12 | 12 cm | 10 |
| 15 44 16 | 16 cm | 10 |



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Rullo per piccole superfici, anima Ø 16 mm

Particolarmente appropriato per le superfici lisce.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 13 10 | 10 cm | 10 |
| 15 13 15 | 15 cm | 10 |

Rulli per laccare in spugna




Pittogramma per rulli in spugna

Due dati importanti per la scelta del rullo giusto:

Sinistra: altezza del tessuto **Destra:** diametro del tondino del manico

Super Fioccatato


Spugna speciale di elevata densità, struttura molto fine e fioccatatura in poliammide molto densa. Per un'applicazione senza bolle con un'ottima finitura delle superfici.



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Super Fioccatato, esterno Ø 35 mm
Lati diritti.


| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 66 05 | 5 cm | 20 |



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Super Fioccatato, esterno Ø 35 mm
Lato interno stondato.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 66 14 | 11 cm | 10 |




- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Super Fioccatato, esterno Ø 35 mm
Entrambi i lati stondati.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 66 15 | 11 cm | 10 |
| 15 66 18 | 16 cm | 10 |

Fiocato SoftForm

Spugna speciale ad alta densità struttura in spugna molto fine e poliammide fiocato. La forma concava di entrambi i lati permette una copertura fine ed omogenea.



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi


Fiocato SoftForm*, esterno Ø 35 mm
Entrambi i lati concavi.

* DuPont Patent Application
WO 2005/007302 A2

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 69 12 | 12 cm | 10 |
| 15 69 31 | 2 x 12 cm | 10 |

Fiocato


Spugna speciale di elevata densità, struttura molto fine e fiocatura in poliammide molto densa. Per un'applicazione senza bolle con una finitura delle superfici particolarmente fine.



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Fiocato, super spesso, esterno Ø 60 mm
Entrambi i lati stondati.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 67 18 | 18 cm | 5 |



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Fiocato, esterno Ø 35 mm
Lato interno stondato.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 65 14 | 11 cm | 10 |




- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Fiocato, esterno Ø 35 mm
Entrambi i lati stondati.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 65 15 | 11 cm | 10 |
| 15 65 31 | 2 x 11 cm | 10 |
| 15 65 18 | 16 cm | 10 |

Spugna SoftForm Pro

Spugna speciale poliuretanicca ad alta densità e struttura in spugna molto fine. Uno speciale procedimento permette di migliorare la superficie della spugna. In questo modo, rispetto ai rulli in spugna non trattati, SoftForm Pro garantiscono un migliore assorbimento e restituzione della pittura. La forma concava di entrambi i lati permette una copertura fine ed omogenea.




- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Spugna SoftForm*, esterno Ø 35mm
Entrambi i lati concavi.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 15 68 12 | 12 cm | 10 |
| 15 68 31 | 2 x 12 cm | 10 |

Spugna molto fine


Spugna poliuretanicca di alta densità e struttura molto fine. Per un'applicazione senza bolle con una finitura delle superfici molto fine.



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Spugna super fine, esterno Ø 35 mm
Lati diritti.


| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|-----|
| 15 34 34 | 5 cm | 20 |
| 15 34 35 | 2 x 5 cm | 10 |
| 15 34 36 | 7 cm | 20 |
| 15 62 12 | 11 cm | 10 |
| 15 62 10 | 11 cm | 100 |
| 15 62 31 | 2 x 11 cm | 10 |
| 15 62 16 | 16 cm | 10 |



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Spugna super fine, esterno Ø 35 mm
Lato esterno stondato.


| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|-----|
| 15 62 13 | 11 cm | 10 |
| 15 62 11 | 11 cm | 100 |
| 15 62 32 | 2 x 11 cm | 10 |



- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Spugna super fine, esterno Ø 35 mm
Lato interno stondato.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|-----|
| 15 62 14 | 11 cm | 10 |
| 15 62 17 | 11 cm | 100 |
| 15 62 33 | 2 x 11 cm | 10 |




- Pareti e facciate
- Vernici ad acqua
- Vernici a solvente
- Smalti
- Fondi

Spugna super fine, esterno Ø 35 mm
Entrambi i lati stondati.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|-----|
| 15 62 15 | 11 cm | 10 |
| 15 62 19 | 11 cm | 100 |
| 15 62 34 | 2 x 11 cm | 10 |
| 15 62 18 | 16 cm | 10 |


Rulli per plastici



Rullo per plastico, esterno Ø 80 mm

Buccia fine art. nr. 17 02 18/25,
media art. nr. 17 04 18/25 e
grossa art. nr. 17 08 18/25.


| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 17 02 18 | 18 cm | 1 |
| 17 02 25 | 25 cm | 1 |
| 17 04 18 | 18 cm | 1 |
| 17 04 25 | 25 cm | 1 |
| 17 08 18 | 18 cm | 1 |
| 17 08 25 | 25 cm | 1 |



Rullo per plastico, esterno Ø 80 mm

Buccia alveolare.


| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 17 12 18 | 18 cm | 1 |
| 17 12 25 | 25 cm | 1 |



Rullo per plastico, esterno Ø 43 mm

Reticolato, applicazione e finitura in un solo passaggio.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 17 01 12 | 11 cm | 10 |



Rullo per plastico, esterno Ø 35 mm

Buccia grossa.

| Art.nr. | Larghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 17 16 12 | 12 cm | 10 |

Attrezzi per la tecnica a cera



Spugna naturale

Mar Mediterraneo, di altissima qualità, elastica e resistente all'abrasione, adatta per gli effetti tamponati e le incerature.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 19 92 18 | ca. 18 cm | 1 |



Spugna naturale

Adatta per gli effetti tamponati e le incerature.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|--------------|----|
| 19 92 10 | ca. 10-15 cm | 1 |



Guanto

In pelo d'agnello per tecniche decorative e per le incerature.


| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 15 18 10 | 1 |

Manici e prolunghe telescopiche LOCK-IT

Fissaggio pratico e sicuro.

Il sistema di blocco e sblocco facile, veloce e molto stabile per manici e prolunghe.

I manici LOCK-IT sono disponibili nella versione normale o Softgrip a due componenti per tutti i rulli con tondino da 6 mm o 8 mm. Le nuove prolunghe LOCK-IT con Softgrip sono disponibili in alluminio o alluminio e fibra di vetro.

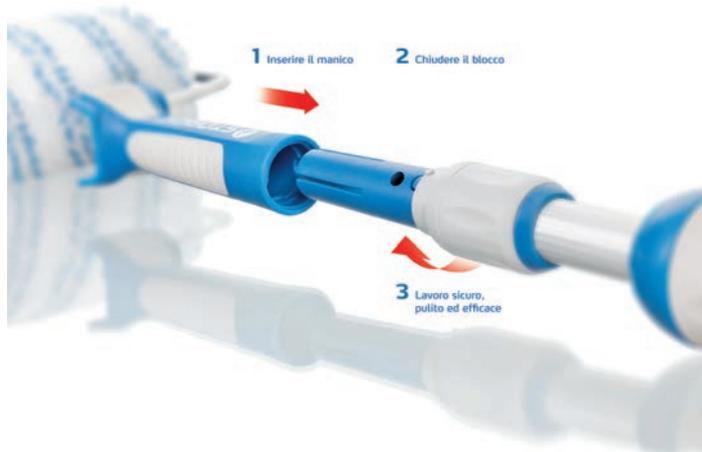

Manici LOCK-IT 2 componenti



Manico LOCK-IT curvo

Con tondino da 8 mm, in acciaio inox, forma curva speciale per trasferire al rullo maggiore forza e manovrabilità con meno fatica, ideale per tutte le prolunghe telescopiche LOCK-IT.

| Art.nr. | Lungh rullo | UM |
|----------|-------------|----|
| 14 61 18 | 18 cm | 5 |
| 14 61 25 | 25 cm | 5 |



Manico LOCK-IT

Con tondino da 8 mm, acciaio inox. Tondino equilibrato.


| Art.nr. | Lungh rullo | UM |
|----------|-------------|----|
| 14 60 18 | 18 cm | 5 |
| 14 60 25 | 25 cm | 5 |



Manico LOCK-IT

Con tondino da 8 mm, acciaio inox. Tondino simmetrico.

| Art.nr. | Lungh rullo | UM |
|----------|-------------|----|
| 14 56 18 | 18 cm | 5 |
| 14 56 25 | 25 cm | 5 |



Manico LOCK-IT

Con tondino da 8 mm, zincato. Tondino equilibrato.

| Art.nr. | Lungh rullo | UM |
|----------|-------------|----|
| 14 52 18 | 18 cm | 5 |
| 14 52 25 | 25 cm | 5 |



Manico LOCK-IT
Con tondino da 6 mm, acciaio inox.

| Art.nr. | Lunghezza | Lungh rullo | UM |
|----------|-----------|-------------|----|
| 15 75 10 | 29 cm | 10 - 16 cm | 5 |
| 15 72 10 | 39 cm | 10 - 16 cm | 5 |



Manico LOCK-IT
Con tondino da 6 mm, zincato.

| Art.nr. | Lunghezza | Lungh rullo | UM |
|----------|-----------|-------------|----|
| 15 77 10 | 29 cm | 10 - 16 cm | 5 |
| 15 71 10 | 39 cm | 10 - 16 cm | 5 |

Manici LOCK-IT



Manico LOCK-IT
Con tondino da 8 mm, zincato.

| Art.nr. | Lungh rullo | UM |
|----------|-------------|----|
| 14 59 18 | 18 cm | 5 |
| 14 59 21 | 21 cm | 5 |
| 14 59 25 | 25 cm | 5 |



Manico a cesto LOCK-IT
Zincato, per rulli con anima Ø 47 mm.

| Art.nr. | Lungh rullo | UM |
|----------|-------------|----|
| 14 50 23 | 23 cm | 5 |



Manico LOCK-IT
Per tondino da 6 mm, zincato.

| Art.nr. | Lunghezza | Lungh rullo | UM |
|----------|-----------|-------------|----|
| 15 36 05 | 19 cm | 5 - 7 cm | 5 |



Manico LOCK-IT
Con tondino da 6 mm, zincato.

| Art.nr. | Lunghezza | Lungh rullo | UM |
|----------|-----------|-------------|----|
| 15 76 10 | 29 cm | 10 - 16 cm | 5 |
| 15 70 10 | 39 cm | 10 - 16 cm | 5 |
| 15 78 10 | 56 cm | 10 - 16 cm | 5 |



Manico LOCK-IT
Con tondino da 6 mm, zincato.

| Art.nr. | Lunghezza | Lungh rullo | UM |
|----------|-----------|-------------|----|
| 15 91 18 | 27 cm | 16-19 cm | 5 |

Prolunghe telescopiche LOCK-IT



★★★
PREMIUM



Prolunga LOCK-IT

Combinazione d'alluminio e fibra di vetro di alta qualità, con sistema LOCK-IT per fissare facilmente e stabilmente i manici, con impugnatura a 2 componenti.

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------------|----|
| 19 47 07 | 53 cm / 70 cm | 1 |
| 19 47 12 | 77 cm / 120 cm | 1 |
| 19 47 22 | 127 cm / 220 cm | 1 |
| 19 47 30 | 167 cm / 300 cm | 1 |
| 19 47 40 | 217 cm / 400 cm | 1 |

★★★
PREMIUM



Prolunga LOCK-IT

Versione in alluminio di alta qualità, con sistema LOCK-IT per fissare facilmente e stabilmente i manici, con impugnatura a 2 componenti.

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------------|----|
| 19 46 07 | 50 cm / 70 cm | 1 |
| 19 46 12 | 74 cm / 120 cm | 1 |
| 19 46 22 | 124 cm / 220 cm | 1 |
| 19 46 30 | 164 cm / 300 cm | 1 |
| 19 46 40 | 214 cm / 400 cm | 1 |

Altri manici e prolunghe

Manici Standard

Utilizzabili anche con le prolunghe LOCK-IT.



Manico

Con impugnatura lunga, tondino da 8 mm.

| Art.nr. | Lungh rullo | UM |
|----------|-------------|----|
| 14 53 18 | 18 cm | 5 |
| 14 53 21 | 21 cm | 5 |
| 14 53 23 | 23 cm | 5 |
| 14 53 25 | 25 cm | 5 |



Manico cm 19

Con tondino da 6 mm, zincato.

| Art.nr. | Lunghezza | Lungh rullo | UM |
|----------|-----------|-------------|----|
| 15 36 90 | 19 cm | 5-7 cm | 5 |



Manico

Con tondino da 6 mm, zincato.

| Art.nr. | Lunghezza | Lungh rullo | UM |
|----------|-----------|-------------|----|
| 15 76 00 | 29 cm | 10-16 cm | 5 |
| 15 70 00 | 39 cm | 10-16 cm | 5 |



Manico cm 27

Con tondino da 6 mm, zincato.

| Art.nr. | Lunghezza | Lungh rullo | UM |
|----------|-----------|-------------|----|
| 15 90 18 | 27 cm | 16-19 cm | 5 |



Manico doppio Twin

Zincato, con tondino da 6 mm, forma speciale per una facile e comoda stesura del colore, ideale per tubi sottili e profili piatti.

| Art.nr. | Lunghezza | Lungh rullo | UM |
|----------|-----------|---------------|----|
| 15 79 00 | 35 cm | 2 x 5 - 12 cm | 5 |

Prolunghe telescopiche

★★
PROFI



Prolunga telescopica

In alluminio anodizzato, cono universale, filettatura interna in ottone e manico in plastica.

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------------|----|
| 19 35 07 | 51 cm / 70 cm | 10 |
| 19 35 12 | 75 cm / 120 cm | 10 |
| 19 35 22 | 125 cm / 220 cm | 10 |
| 19 35 30 | 165 cm / 300 cm | 10 |

★
STANDARD



Prolunga telescopica

In acciaio, con rivestimento anti-polvere.

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------------|----|
| 19 32 13 | 82 cm / 130 cm | 5 |
| 19 32 20 | 116 cm / 200 cm | 5 |
| 19 32 30 | 166 cm / 300 cm | 5 |



Snodo porta-attrezzi universale

Montaggio facile, in plastica robusta, testa regolabile 180°.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 19 40 50 | 1 |

Ciotole, secchi, vaschette e reti



Ciotola per pittura "Handy"

Con rete integrata, supporto per pennelli con ghiera in nichel o acciaio inox e impugnatura morbida. Volume circa 1,1 lt. Senza ricambio.

| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|----------|----|
| 28 50 00 | 1,1 l | 1 |



Ricambio per ciotola "Handy"

In PET trasparente resistente ai diluenti (1 conf. = 5 pezzi).

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 28 50 01 | 1 |



Vaschetta per pittura

In plastica blu.

| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|----------------|----|
| 19 16 10 | 14,0 x 29,5 cm | 10 |
| 19 16 15 | 18,5 x 19,5 cm | 10 |
| 19 16 18 | 24,5 x 29,5 cm | 10 |
| 19 16 25 | 30,0 x 33,0 cm | 10 |



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|----------------|----|
| 19 16 30 | 14,0 x 29,5 cm | 10 |
| 19 16 38 | 24,5 x 29,5 cm | 10 |

Vaschetta per pittura + 10 ricambi

Set con vaschetta in plastica blu e 10 ricambi in plastica trasparente.



| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|----------|----|
| 28 47 08 | 8 l | 10 |
| 28 47 10 | 12 l | 10 |

Secchio per pittura

Rettangolare, in plastica blu.



| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|----------|----|
| 28 47 09 | 8 l | 10 |
| 28 47 11 | 12 l | 10 |

Ricambio per secchio per pittura

In plastica trasparente (1 conf.: 5 pezzi).



| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|----------|----|
| 28 47 18 | 8 l | 1 |
| 28 47 20 | 12 l | 1 |

Secchio per pittura + 5 ricambi

Set con un secchio in plastica nero e 5 ricambi in plastica trasparenti.



| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|----------|----|
| 28 49 05 | 5 l | 1 |
| 28 49 06 | | 1 |
| 28 49 19 | 19 l | 1 |
| 28 49 20 | | 1 |

Secchio per pittura

Ovale, in plastica bianca da 5 l e 19 l.
Coperchio art. 28 49 06 e 28 49 20.



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 19 10 22 | 22 cm x 30 cm | 10 |
| 19 10 26 | 26 cm x 30 cm | 10 |

Rete scolarullo

In metallo galvanizzato, con uncino.



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 19 11 11 | 11 x 21 cm | 10 |
| 19 11 22 | 22 x 30 cm | 10 |
| 19 11 26 | 26 x 30 cm | 10 |

Rete scolarullo

In metallo galvanizzato, con rastrello curvato.



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|-----------------|----|
| 19 12 14 | 14,5 cm x 20 cm | 10 |
| 19 12 20 | 20 cm x 25 cm | 10 |
| 19 12 28 | 28 cm x 25 cm | 10 |

Rete scolarullo

Con perforazioni e uncini, in metallo zincato.



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 19 14 00 | 11 cm x 20 cm | 10 |

Rete scolarullo

In plastica, per le latte.



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 19 13 18 | 22 x 24 cm | 10 |
| 19 13 25 | 27 x 29 cm | 10 |

Rete in plastica

Struttura reticolata molto stabile, blu.

Attrezzi per setacciare e miscelare



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-------------|----|
| 28 60 00 | Ø = 22,5 cm | 1 |

Setaccio per pittura rapido

Maglie da 0,5 mm. Staffe regolabili inossidabili da 23 a 36 cm di diametro.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 28 61 60 | 40 m | 1 |

Setaccio in rotolo

Maglie da 0,5 mm, rotolo da 40 m in pratico distributore con lama da taglio.



| Art.nr. | Diametro | UM |
|----------|----------|----|
| 28 61 00 | 13-30 mm | 1 |
| 28 61 50 | | 1 |

Setaccio per pittura in nylon

Setaccio art. nr. 28 61 50 con maglie da 0,75 mm (1 conf. = 50 pezzi). Ideale combinato al portafiltra art. nr. 28 61 00 per agganciare il setaccio sopra al contenitore senza toccare così il colore. Per contenitori con diametro fino a 30 cm.



| Art.nr. | Maglie | UM |
|----------|----------|----|
| 28 62 14 | 0,125 mm | 25 |
| 28 62 15 | 0,190 mm | 25 |
| 28 62 16 | 0,260 mm | 25 |

Filtri pieghevoli 0,125 - 0,260mm

Con inserti in nylon, privi di lanugine e resistenti ai solventi. Confezione richiudibile da 25 pz.
 286214: ideale per pitture, lacche, smalti e fondi a base d'acqua
 286215: ideale per pitture, lacche, smalti e fondi a base d'acqua e solvente
 286216: ideale per pitture spesse, lacche, smalti e fondi di solvente



| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|----------|----|
| 28 64 10 | 1850 ml | 1 |
| 28 64 11 | 1850 ml | 10 |
| 28 64 12 | | 10 |

Sistema di serbatoi per miscelare

Serbatoio esterno art. nr. 28 64 10, inserto per serbatoio art. nr. 28 64 11, coperchio art. nr. 28 64 12.



Sistema di serbatoi per miscelare

Fino a 1.850 ml di volume. Serbatoio esterno graduato (da 1:1 a 5:1 e 10:1). Nessuna manutenzione grazie agli inserti usa e getta. Coperchio per chiudere e conservare.



| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|----------|----|
| 28 65 06 | 650 ml | 1 |
| 28 65 13 | 1300 ml | 1 |

Contenitore per la miscelazione

In plastica stabile, disponibili in due misure. 7 scale di misurazione da 2:1 a 7:1 e 10:1. Con coperchio. Confezione da 10 contenitori e 10 coperchi.



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 62 96 96 | 50 cm | 1 |

Frusta per pittura

In acciaio inox, 50 cm, di lunga durata. Adatta alla miscelazione di paste, colle, vernici e pitture a media-bassa viscosità.



Apri latte

Può servire anche come mescolatore.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 62 94 28 | 28 cm | 5 |



Mescolatore in legno

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 62 96 99 | 35 cm | 10 |



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------------|----|
| 62 96 12 | Ø 6 mm/60x350 mm | 1 |

Asta miscelatrice a pale in plastica

Ideale per vernici, velature, pitture e colle. Mescolamento a vortice con leggera corrente ascendente. Quantità mescolabile: 5 kg max. Potenza minima richiesta 300 W, 800-1.000 giri/min., raccordo rotondo Ø 6 mm.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 62 96 97 | 50 cm | 10 |

Spatola per pittura

Per lo svuotamento completo delle lattine dalla pittura. Con braccio corto e lungo.

Programma STORCH Airless

Con la tecnica Airless applicazioni efficienti e vantaggiose.

Quale modello Airless scegliere?

In base all'intensità di utilizzo individuale, al rendimento richiesto dalla superficie e al materiale da applicare, il programma STORCH Airless propone sempre l'apparecchio ideale sia per lavori su larga scala come l'applicazione di intonaco su grandi superfici sia per lavori occasionali come piccole ristrutturazioni.

|  SPRAYFIT | | Impregnanti trasparenti, vernici a base di resina alchidica, vernici acriliche | | | | | Fondi per smalti | | Pitture per interni ed esterni, colla per tappezzeria in tessuto di fibra di vetro | | | | | Intumescenti, guaine bituminose, stucchi leggeri | | | Stucchi per Airless in pasta | | | | |
|---|-----------------------|--|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|--|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Diametro max. ugello in 1/1000" | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 31 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Portata max. del materiale in l/min. | | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 5,0 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 7,5 | 9,2 |
| Settori d'impiego | Airless idonei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per ristrutturazioni di piccola entità e per lavori di verniciatura da medi a grandi | ES 300 | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per ristrutturazioni di piccola entità e per lavori di verniciatura da medi a grandi | ST 450 | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per lavori di ristrutturazione di piccola e media entità | ST 550 | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per lavori di ristrutturazione di piccola e media entità e per nuove costruzioni | ST 700 | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per lavori di ristrutturazione di media e grande entità e per nuove costruzioni, immobili di piccole dimensioni | ST 800 | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per grandi lavori di ristrutturazione, nuove costruzioni, immobili di piccole dimensioni | ST 900 | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per grandi lavori di ristrutturazione, nuove costruzioni, immobili di medie e grandi dimensioni | ST 1700 e ST 1700+ | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per nuove costruzioni, immobili di medie e grandi dimensioni | Duomax 9000 elettrico | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per nuove costruzioni, immobili di medie e grandi dimensioni | Duomax 9000 a benzina | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

→ = materiale lavorabile con il relativo attrezzo Airless e con l'ugello con il diametro max. indicato

Tecnica Airless



Tutti i dispositivi Airless Duomax e la famiglia ST sono dotati dell'adattatore di pulizia QuickClean e della borsa accessori.



QuickClean Adattatore

Per una pulizia rapida e accurata:

1. Svitare il filtro dal tubo di aspirazione
2. Avvitare adattatore su tubo di aspirazione
3. Collegare il tubo flessibile dell'acqua
4. Sciacquare dispositivo in funzionamento fino a che scorre dell'acqua pulita per via del tubo flessibile di bypass e pistola nel contenitore



Borsa accessori Airless:

Per conservare in modo ordinato accessori e utensili

Pompe a pistone

Duomax 9000: performante e di lunga durata

Ideale per l'applicazione di intonaco da spruzzare con la tecnica Airless.

- **Tecnica robusta a pistone a lunga corsa a funzionamento idraulico con ridotta manutenzione.**
- **Ideale per tutti i materiali adatti alla tecnica Airless e quelli ad alta viscosità come l'intonaco da spruzzare.**
- **Grandi prestazioni: sino a 9,2 l/min. per un lavoro veloce e perfetto.**
- **Lunghezza del flessibile sino a 90 m per un ampio raggio d'azione senza interruzioni del lavoro.**



Cambio rapido e senza attrezzi



del motore elettrico o a benzina



per un funzionamento appropriato



in base alle condizioni di lavoro.



Airless Duomax 9000 con motore elettrico

L'apparecchio Airless più potente con motore elettrico. Funzionamento a una pistola con apertura massima degli ugelli 0,041", a due pistole 0,026" max. o a tre pistole 0,021" max.

Dotazione di serie: manometro, flessibile Airless 3/8" da 15 m, raccordo per tubo da 1/4", pistola per mastice con ugello e supporto, ugello reversibile 521 e 635, filtro apparecchio, anti-corrosivo e olio per pistoni da 1/4 di litro ciascuno, adattatore 3/8".

Dati tecnici: potenza 2,2 kW, 230 V / 50 Hz, 10 A, massima pressione di lavoro di 228 bar, massima prestazione sotto pressione 5,7 l/min., peso 70 kg.

| Art.nr. | Grandezza massima dell'ugello | UM |
|----------|-------------------------------|----|
| 69 60 00 | 0,041" | 1 |



Airless Duomax 9000 con motore a benzina

L'apparecchio Airless più potente con motore a benzina. Funzionamento a una pistola con apertura massima degli ugelli 0,045", a due pistole 0,038" max., a tre pistole 0,031" max. e a quattro pistole 0,026" max. Stessa dotazione di serie del Duomax 9000 elettrico.

Dati tecnici: potenza 6,5 PS, massima pressione di lavoro di 228 bar, massima prestazione sotto pressione 9,2 l/min., peso 70 kg.

| Art.nr. | Grandezza massima dell'ugello | UM |
|----------|-------------------------------|----|
| 69 65 00 | 0,045" | 1 |

Motore a benzina per Duomax 9000

Per passare dal motore elettrico a quello a benzina.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 69 65 05 | 1 |

Motore elettrico per Duomax 9000

Per passare dal motore a benzina a quello elettrico.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 69 60 05 | 1 |



Contenitore per mastice con calandra per Duomax 9000 e SL 1500/1600 HD

Per scaricare con meno fatica dai sacchi di mastice pronti all'uso ai sacchi di PE. Dotazione di serie: contenitore per mastice da 90 l con carrello, calandra con appoggio per sacchi di mastice, bocchetto e barra di fissaggio per Duomax 9000, spatola per pulizia.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 69 60 20 | 1 |



Set tubo Airless 1/2" da 15 m per Duomax 9000

Per la lavorazione di materiale di rivestimento ad alta viscosità, come ad esempio lo stucco.

Grazie al grande diametro interno del tubo, il flusso di materiale risulta più leggero, per migliori prestazioni dell'apparecchio Airless. Può essere collegato a tutti gli apparecchi con un tubo di collegamento da 3/8" o 1/2".

Dotazione di serie: frusta per tubo da 3/8", adattatore di collegamento da 3/8".

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 69 07 25 | 15 m | 1 |

Raccordo per contenitore airless

Per SL 1600 HD, SL 15000 e Duomax. Per la lavorazione di stucchi e vernici lavorabili con Airless. Si può collegare a tutti i contenitori in commercio con giunto C.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 69 60 16 | 1 |

Raccordo rotativo

Per evitare la torsione dei tubi e quindi per spruzzare in modo facile e confortevole utilizzando tubi Airless da 3/8". Collegamento tra tubo Airless e pistola.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-------------------|----|
| 67 40 55 | 1/4" IG x 3/8" AG | 1 |

Pompe a pistone Airless

Alta redditività per applicazioni su piccole e grandi superfici.

La famiglia Airless ST

La nuova generazione di apparecchi STORCH - di lunga durata e con tecnologia affidabile combinata con facilità d'uso e semplice manutenzione per un funzionamento efficiente e senza problemi.

- La tecnologia ad usura minima con pistone a corsa lunga e motori potenti garantisce una elevata pressione di esercizio fino a 227 bar. Per nebulizzazioni molto fini, per facilitare il trasporto del materiale e per gestire i materiali ad alta viscosità, realizzare finiture di qualità superiore, con capacità fino a 5,5 l / min.
- Pressione regolabile in modo continuo, e, a partire dal modello ST 550, dispositivo di comando elettronico con visualizzazione della pressione di esercizio, ore di funzionamento e codici di errore. Dal modello ST 900, gli apparecchi sono muniti di display a LED e visualizzazione del consumo di materiale in litri.
- Guarnizioni di sigillatura regolabili che prolungano la durata dell'apparecchio. Il modello ST 450 fino al modello ST 800 sono equipaggiati del sistema a pompa QuickReload che permette di cambiare facilmente i pezzi usati senza l'utilizzo di attrezzi speciali né competenze specifiche. Questo assicura un flusso di lavoro regolare senza tempi di fermo prolungato.



Sistema STORCH Airless QuickReload



Visualizzazione sul display a LED nel modello ST 900 e ST 1700/1700



Visualizzazione numerica nel modello ST 550 - ST 800



STORCH Airless ST 1700+

Sistema molto potente, robusto e performante, destinato a grandi lavori di ristrutturazione, nuove costruzioni, immobili di dimensioni medie e grandi e all'applicazione razionale di quasi tutti i materiali compatibili con il sistema Airless. Per dispersioni, ideale per l'applicazione di intonaco, con recipiente d'intonaco e calandro (art. 69 60 20). Facile la manutenzione e il montaggio e smontaggio del pistone, sistema elettronico intelligente con display LED indicante la durata in servizio la pressione di servizio, il consumo del materiale e la gestione degli errori. Con avvolgicavo del flessibile integrato. Posizione di fermo per cambiare facilmente il recipiente.

Dati tecnici: consumo massimo sotto pressione: 5,5 l/min. Con una pistola: apertura max degli ugelli: 0,035" con dispersione e 0,037" con intonaco. con due pistole: apertura max degli ugelli 0,021". Potenza elettrica: 2,1 kW, 230 V/50 Hz, 10 A. Peso 59 kg.

| Art.nr. | Grandezza massima dell'ugello | UM |
|----------|-------------------------------|----|
| 69 50 18 | 0,037" | 1 |

Dotazione: tubo flessibile 3/8" da 15 m, raccordo 1/4", pistola "Mastic" incluso porta ugello, 4 ugelli reversibili 521, 623, 631 e 635, kit di pulizia e manutenzione, adattatore di pulizia QuickClean e sacca per gli accessori.



STORCH Airless ST 1700

Campi di applicazione, dati tecnici, caratteristiche e dotazione identiche al modello ST 1700+ ma senza avvolgicavo del flessibile e senza ugello reversibile 521 e 623.

| Art.nr. | Grandezza massima dell'ugello | UM |
|----------|-------------------------------|----|
| 69 50 17 | 0,037" | 1 |

i Dotazione del modello ST 900 e 450: pronto all'uso con tubo flessibile 3/8" da 15 m, pistola Airless Gun 009 ST compreso porta ugello e ugello reversibile 517, sistema di pompa QuickReload integrato, kit di pulizia e manutenzione, adattatore di pulizia QuicClean e sacca per gli accessori.



STORCH Airless ST 900

L'apparecchio universale più performante concepito per le grandi ristrutturazioni e le nuove costruzioni, gli immobili di medie dimensioni. Utilizzabile in due grazie al secondo accordo del flessibile. Sistema elettronico intelligente con display LED indicante la durata in servizio, la pressione di esercizio, il consumo del materiale e la gestione degli errori.

Dati tecnici: consumo massimo sotto pressione: 3,5 l/min. Apertura max degli ugelli: 0,031" (con una pistola), 0,021" (con due pistole). Potenza elettrica: 1,5 kW, 230 V/50, 7 A. Peso: 43 kg.

| Art.nr. | Grandezza massima dell'ugello | UM |
|----------|-------------------------------|----|
| 69 50 90 | 0,031" | 1 |



STORCH Airless ST 800

Per le ristrutturazioni e le nuove costruzioni da piccole a medie dimensioni. Con sistema di aspirazione rigido che permette di gestire i materiali ad alta viscosità come un sistema flessibile. Sistema elettronico intelligente con display LED indicante la durata in servizio, la pressione di esercizio e la gestione degli errori.

Dati tecnici: consumo massimo sotto pressione: 2,5 l/min. Apertura max degli ugelli: 0,025". Potenza elettrica: 0,75 kW, 230 V/50, 4 A. Peso: 30 kg.

| Art.nr. | Grandezza massima dell'ugello | UM |
|----------|-------------------------------|----|
| 69 50 80 | 0,025" | 1 |



STORCH Airless ST 700

Per le ristrutturazioni e le nuove costruzioni da piccole a medie dimensioni. Apparecchio compatto di dimensioni ridotte grazie al sistema di aspirazione flessibile. Campi di applicazione, altre caratteristiche e dotazione di serie uguali al modello ST 800.

Dati tecnici: consumo massimo sotto pressione: 2,5 l/min. Apertura max degli ugelli: 0,025". Potenza elettrica: 0,74 kW, 230 V/50, 4 A. Peso: 29 kg.

| Art.nr. | Grandezza massima dell'ugello | UM |
|----------|-------------------------------|----|
| 69 50 70 | 0,025" | 1 |



STORCH Airless ST 550

La soluzione pratica e performante per tutte le ristrutturazioni di piccole e medie dimensioni. Con display numerico indicante la durata in servizio, la pressione di esercizio e la gestione degli errori.

Dati tecnici: consumo massimo sotto pressione: 2,0 l/min. Apertura max degli ugelli: 0,023". Potenza elettrica: 0,65 kW, 230 V/50, 3 A. Peso: 23 kg.

| Art.nr. | Grandezza massima dell'ugello | UM |
|----------|-------------------------------|----|
| 69 50 55 | 0,023" | 1 |



STORCH Airless ST 450

Per le piccole ristrutturazioni, la verniciatura di medie e grandi superfici. Regolazione meccanica della pressione con un manometro.

Dati tecnici: consumo massimo sotto pressione: 1,8 l/min. Apertura max degli ugelli: 0,021". Potenza elettrica: 0,65 kW, 230 V/50, 3 A. Peso: 17 kg.

| Art.nr. | Grandezza massima dell'ugello | UM |
|----------|-------------------------------|----|
| 69 50 45 | 0,021" | 1 |



Sistema di pompa QuickReload

Per i modelli ST 450, ST 550, ST 700 e ST 800.

Permette di cambiare rapidamente e facilmente le pompe per evitare interruzioni di lavoro imputabili ad incidenti tecnici.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 69 50 01 | 1 |


Airless EasySpray ES 300

Il sistema di pittura ES 300 è ideale come apparecchio di supporto o come primo modello Airless. Questo pratico sistema vi farà risparmiare tempo in ogni cantiere, grazie al suo peso ridotto che permette di spostarlo rapidamente e senza complicazioni e grazie alla sua grande polivalenza.

- Per le piccole ristrutturazioni e le verniciature di medie e grandi superfici.
- Sistema robusto, con poca manutenzione e di facile utilizzo.
- Se la valvola di ammissione è bloccata il pulsante di rilascio vi aiuterà a risolvere il problema.
- Il sistema di pompa QuickReload permette di sostituire facilmente i pezzi utilizzati senza attrezzi speciali né particolari competenze. Il sistema funzionerà quindi perfettamente, senza interruzioni di lavoro prolungate.



Sistema STORCH Airless QuickReload



Pratico e leggero, solo 12 kg.



Anche con LeOS SprayRoller basic

Dotazione: 1 tubo da 15 m 1/4", 1 pistola Airless Gun 009 incluso ugello 517 e portaugello, sistema di cambio pompa QuickReload.



Airless EasySpray 300 con LeOS basic SprayRoller

Polivalente e di facile utilizzo. Non necessita di istruzioni di utilizzo da parte di un tecnico.

In dotazione è compreso: il sistema LeOS SprayRoller basic con manico da 25 cm, testa pivotante da 90 cm, raccordo da 90° e ugello 721. Per la spruzzatura di vernice a basso impatto e l'uso simultaneo con rulli da 25 cm.

Dati tecnici: consumo massimo sotto pressione 1,5 l/min., apertura max degli ugelli 0,019", potenza elettrica 0,65 kW, 230 V/50 Hz, 3 A, peso 12 kg.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 69 00 34 | 1 |



Airless EasySpray 300

Campi di applicazione, dati tecnici, caratteristiche e dotazione di serie come il modello precedente art. 69 00 34 ma senza LeOS SprayRoller basic.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 69 00 30 | 1 |



Sistema di pompa Quick-Reload

Per il modello ES 300. Permette di cambiare rapidamente e facilmente le pompe, così evita le interruzioni di lavoro imputabili a incidenti tecnici.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 69 05 64 | 1 |

Accessori Airless

Il sistema LeOS Overspray

Il sistema Airless STORCH per un lavoro senza nebulizzazione all'interno e all'esterno.

La tecnica di lavoro con STORCH LeOS:

Utilizzo di nastri e teli come per i lavori con rullo - nessun utilizzo di protezioni supplementari, quindi nessun ulteriore lavoro. Le rifiniture vengono realizzate con l'uso di pennelli o rullini.

La pittura viene spruzzata con l'apparecchio Airless e gli accessori LeOS:

Pressione della portata circa 100 bar, ugello 519 interno, 525 esterno, spruzzo a circa 10-15 cm dalla superficie, angolo di spruzzo ideale di 90°. La pittura viene poi stesa con il rullo.



LeOS

- Tecnica pressochè priva di nebulizzazioni per risparmiare sino al 50% di tempo rispetto all'applicazione con il rullo
- Utilizzo di tutte le pitture in commercio
- Nessun adattamento a nuove pitture, bassi costi di investimento e ammortizzamento rapido
- Formazione alla tecnica Airless tramite il servizio tecnico esterno



Art.nr.
69 45 25

UM
1

Airless LeOS SprayRoller in Systainer

Applicazione razionale e con poca nebulizzazione con la tecnica LeOS. Con un solo utilizzatore: si spruzza e si distribuisce la pittura nello stesso tempo con il rullo SprayRoller con movimenti verso l'alto e verso il basso. Con due utilizzatori: il primo spruzza la pittura ed il secondo la distribuisce. Rullo speciale da 25 cm, con tondino manico da 8 mm, utilizzabile individualmente in base alla consistenza del materiale e del supporto.

Dotazione di serie nella pratica valigia Systainer: adattatore per angoli, pistola Combo Gun, porta ugello, asta da 30 cm e da 45 cm, testa pivotante con manico da 25 cm addizionale per l'uso da parte di 2 persone, ugello reversibile 1227 per l'esterno e 1221/1219 per l'interno.



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 69 45 20 | 1 |

Manico singolo per LeOS SprayRoller con testa regolabile

Per integrare i set LeOS già acquistati art. nr. 69 45 00 / 69 50 00 / 69 55 00 o i set di accessori LeOS art. nr. 69 45 05.

Per il suo impiego è necessario acquistare: ugello per ambienti interni art. nr. 69 12 25 o per ambienti esterni art. nr. 69 12 29, porta ugello art. nr. 69 70 07 e i corrispondenti rulli dell'assortimento Storch (da 25 cm, tondino da D 8 mm).

Ugelli per LeOS Sprayroller

Art. 69 12 19 per LeOS ambienti interni

Art. 69 12 21 superfici lisce

Art. 69 12 27 superfici ruvide

Per utilizzare gli ugelli è necessario il porta ugello art. nr. 69 70 07.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 69 12 19 | 1 |
| 69 12 21 | 1 |
| 69 12 27 | 1 |



Rulli e ugelli STORCH indicati per il sistema LeOS SprayRoller

| Superficie da trattare | Tipo di rullo | N. art. | Grandezza dell'ugello 1/1000" | N. art. |
|------------------------------------|--|----------|-------------------------------|----------|
| Liscia, poco assorbente | Polyamide Expert, anima 60, altezza pelo 12 mm | 14 31 25 | 0,021" | 69 12 21 |
| Poco ruvida, mediamente assorbente | Polyamide Expert, anima 60, altezza pelo 21 mm | 14 27 25 | 0,025" | 69 12 25 |
| Ruvida, assorbente | Polyamide Expert, anima 58, altezza pelo 21 mm | 14 47 25 | 0,027" | 69 12 27 |
| Molto ruvida, molto assorbente | Polyamide Expert, anima 69, altezza pelo 21 mm | 14 49 25 | 0,029" | 69 12 29 |

Pistole Airless



STORCH Airless Gun 009 ST

Con giunto snodato, raccordo flessibile 1/4 ". Grilletto morbido 4 dita e grilletto 2 dita compresi nella fornitura, con portaugello e ugello 517 per smalti e dispersioni.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 69 06 09 | 1 |

Filtro per pistola Airless Gun 009 ST

Maglie grosse da 50 per dispersioni, maglie fini da 100 per vernici.

| | | |
|----------|--------|----|
| Art.nr. | Maglie | UM |
| 69 06 23 | 50 MW | 1 |
| 69 06 24 | 100 MW | 1 |

Filtro per pistola Airless 009

Maglie grosse da 50 per dispersioni, maglie fini da 100 per vernici.

| | | |
|----------|---------|----|
| Art.nr. | Modello | UM |
| 69 06 76 | 50 MW | 1 |
| 69 06 77 | 100 MW | 1 |

Filtro per pistola Airless 008 Silver e 007 XL

Maglie grosse da 60 per dispersioni, maglie fini da 100 per vernici.

| | | |
|----------|---------|----|
| Art.nr. | Modello | UM |
| 69 06 21 | 60 MW | 1 |
| 69 06 22 | 100 MW | 1 |



Pistola Airless Combo per prolunghe

Con articolazione rotante, raccordo per tubo da 1/4". Grilletto morbido 4 dita. Incluso filtro a maglie grosse per dispersioni.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 69 06 35 | 1 |

Filtro per pistola Airless Combo e pistola Airless-Airmix

Filtri disponibili con maglie di diverse dimensioni: grosse (60), fini (100) e molto fini (150). (1 conf. = 2 pezzi).

| | | |
|----------|---------|----|
| Art.nr. | Modello | UM |
| 67 20 81 | 60 MW | 1 |
| 67 20 83 | 100 MW | 1 |



Pistola per mastice

Con supporto per ugello, tubo di collegamento, foro ugello da 1/4, per la lavorazione di materiali altamente viscosi.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 69 06 50 | 1 |



Supporto per ugello reversibile per le pistole STORCH Airless

Per pistole Airless 008 e 009, Combo e pistola per mastice. Per l'uso degli ugelli reversibili vedi pagina 210.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 69 91 01 | 1 |

Supporto per ugello reversibile

Per pistole Wagner.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 69 91 00 | 1 |



Supporto per ugello per pistole STORCH Airless

Per pistole Airless 008 e 009 Gun, Combo e pistola per mastice. Per l'uso degli ugelli AirFinish vedi pagina 210.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 69 70 07 | 1 |



Borsa per accessori Airless

Per riporre in modo ordinato e sicuro gli accessori per il funzionamento e la manutenzione dei dispositivi Airless così come per la pulizia degli ugelli e delle piccole parti. Diverse tasche da riempire individualmente. Dotazione di serie: concentrato di pulizia (0,5 l) e contenitore di pulizia per i piccoli pezzi, olio per pistoni (0,2 l), anticorrosivo Coro Check (1,0 l), chiave.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 69 95 70 | 1 |



Contenitore per la pulizia con A-Tipp

Accessorio pratico e facile da usare per la pulizia efficace di ugelli e di altre parti piccole con il concentrato A-Tipp art. nr. 69 95 05.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 69 95 10 | 1 |



Concentrato per la pulizia A-Tipp 500 ml

Concentrato per la pulizia efficace di ugelli, filtri ed altre parti piccole. Il concentrato scioglie pitture e vernici a base d'acqua e a base di solvente.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 69 95 05 | 500 ml | 1 |

Ugelli Airless



| Materiali lavorabili | Vernici, vernici a base di resina alchidica, vernici acriliche | | | | | Prima mano, vernici di fondo | | Dispersione interni, dispersione esterni, colla per tappezzeria in tessuto di fibre di vento | | | | | Parafiamma materiale de bitume stucco leggero | | | | Spatola da spray varia | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|------------------------------|-----|--|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | Foro ugello in 1/1000" (Beispiel: 8 = 0,008") e marcatura ugelli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Larghezza di spruzzo | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 10 cm | 207 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | | 217 | 219 | | | | | | | | 235 | | | | |
| 15 cm | 307 | 309 | 310 | 311 | | 313 | 315 | 317 | 319 | 321 | | | | | | | | | | | |
| 20 cm | | 409 | 410 | 411 | | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | | | 431 | | | | | | |
| 25 cm | | | | 511 | | 513 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | 529 | 531 | | 535 | | | | 543 |
| 30 cm | | | | | | | | | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | | 631 | 633 | 635 | 637 | 639 | 641 | 643 |
| 35 cm | | | | | | | | | | 721 | | | | | | | 735 | | | | |

La tempestiva sostituzione dell'ugello permette:

- di risparmiare materiale
- minore nebulizzazione di vernice
- spruzzo migliore

E' quindi utile controllare l'ugello già dopo l'utilizzo di 200 litri di materiale!



Ugello reversibile A+, guarnizione A+ Fine Finish per smalti, vernici acriliche e alcaline

Foro dell'ugello in 1/1000".
Per l'ampiezza dello spruzzo vedi dimensioni.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|----------------|----|
| 69 92 10 | 0,010" / 10 cm | 1 |
| 69 92 12 | 0,012" / 10 cm | 1 |
| 69 93 10 | 0,010" / 15 cm | 1 |
| 69 94 10 | 0,010" / 20 cm | 1 |



Ugello reversibile e guarnizione Per smalti, vernici acriliche e alcaline.

Foro dell'ugello in 1/1000".
Per l'ampiezza dello spruzzo vedi dimensioni.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|----------------|----|
| 69 92 07 | 0,007" / 10 cm | 1 |
| 69 92 09 | 0,009" / 10 cm | 1 |
| 69 92 11 | 0,011" / 10 cm | 1 |
| 69 93 07 | 0,007" / 15 cm | 1 |
| 69 93 09 | 0,009" / 15 cm | 1 |
| 69 93 11 | 0,011" / 15 cm | 1 |
| 69 94 09 | 0,009" / 20 cm | 1 |
| 69 95 11 | 0,011" / 25 cm | 1 |



Ugello reversibile e guarnizione Per primer e fondi.

Foro dell'ugello in 1/1000".
Per l'ampiezza dello spruzzo vedi dimensioni.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|----------------|----|
| 69 92 13 | 0,013" / 10 cm | 1 |
| 69 93 13 | 0,013" / 15 cm | 1 |
| 69 93 15 | 0,015" / 15 cm | 1 |
| 69 94 13 | 0,013" / 20 cm | 1 |
| 69 94 15 | 0,015" / 20 cm | 1 |
| 69 95 13 | 0,013" / 25 cm | 1 |
| 69 95 15 | 0,015" / 25 cm | 1 |



Ugello reversibile e guarnizione Per dispersioni all'interno come all'esterno, colla per tappezzeria in vetroresina.

Foro dell'ugello in 1/1000".
Per l'ampiezza dello spruzzo vedi dimensioni.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|----------------|----|
| 69 92 17 | 0,017" / 10 cm | 1 |
| 69 92 19 | 0,019" / 10 cm | 1 |
| 69 93 17 | 0,017" / 15 cm | 1 |
| 69 93 19 | 0,019" / 15 cm | 1 |
| 69 94 17 | 0,017" / 20 cm | 1 |
| 69 94 19 | 0,019" / 20 cm | 1 |
| 69 94 21 | 0,021" / 20 cm | 1 |
| 69 94 23 | 0,023" / 20 cm | 1 |
| 69 94 25 | 0,025" / 20 cm | 1 |
| 69 95 17 | 0,017" / 25 cm | 1 |
| 69 95 19 | 0,019" / 25 cm | 1 |
| 69 95 21 | 0,021" / 25 cm | 1 |
| 69 95 23 | 0,023" / 25 cm | 1 |
| 69 95 25 | 0,025" / 25 cm | 1 |
| 69 95 29 | 0,029" / 30 cm | 1 |
| 69 96 19 | 0,019" / 30 cm | 1 |
| 69 96 21 | 0,021" / 30 cm | 1 |
| 69 96 23 | 0,023" / 30 cm | 1 |
| 69 96 25 | 0,025" / 30 cm | 1 |
| 69 97 21 | 0,021" / 35 cm | 1 |



**Ugello reversibile e guarnizione
Per materiale ignifugo e bitume.**

Foro dell'ugello in 1/1000".
Per l'ampiezza dello spruzzo vedi dimensioni.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|----------------|----|
| 69 92 35 | 0,035" / 10 cm | 1 |
| 69 94 31 | 0,031" / 20 cm | 1 |
| 69 95 27 | 0,027" / 25 cm | 1 |
| 69 95 31 | 0,031" / 25 cm | 1 |
| 69 95 35 | 0,035" / 25 cm | 1 |
| 69 96 27 | 0,027" / 30 cm | 1 |
| 69 96 31 | 0,031" / 30 cm | 1 |
| 69 96 33 | 0,033" / 30 cm | 1 |
| 69 96 35 | 0,035" / 30 cm | 1 |
| 69 97 35 | 0,035" / 35 cm | 1 |



**Ugello reversibile e guarnizione
Per stucco a spruzzo.**

Foro dell'ugello in 1/1000".
Per l'ampiezza dello spruzzo vedi dimensioni.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|----------------|----|
| 69 95 43 | 0,043" / 25 cm | 1 |
| 69 96 37 | 0,037" / 30 cm | 1 |
| 69 96 39 | 0,039" / 30 cm | 1 |
| 69 96 41 | 0,041" / 30 cm | 1 |
| 69 96 43 | 0,043" / 30 cm | 1 |

**Guarnizioni per ugelli standard e regolabili, mini-
pole e prolungh, 25 pezzi**

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 69 09 05 | 1 |



Misuratore della viscosità

Per la regolazione della viscosità adatta per lo
spruzzo dei prodotti da applicare in secondi DIN.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 67 02 55 | 1 |

Tubi flessibili e accessori



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 69 15 05 | 7,5 m | 1 |

Sistema Airless HotFlow con flessibile 55

Ottimizzazione delle applicazioni grazie al riscaldamento del prodotto: il sistema porta i materiali alla temperatura richiesta, fino a 55° C, per ridurre la viscosità.

Particolarmente adatto per l'applicazione di vernici VOC, a base di solvente e acqua in conformità alla direttiva 1/2010, per uso interno ed esterno.

In combinazione con il set Airless LeOS per nessuna nebulizzazione.

Dati tecnici: 230 V/50 Hz, 2,6 A, 600 Watt, lunghezza max. tubo: 7.5 m, pressione massima di esercizio 250 bar.

Dotazione di serie: flessibile 7,5 m con elemento riscaldante.



Art. nr. 69 15 05/10 utilizzabili solo con il sistema AirFinish art. nr. 69 70 00.



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 69 07 05 | 1,5 m | 1 |

Frusta per tubo flessibile da 1/4"

1/4" IG x 3/8" AG. Collegamento flessibile da 3/8" e pistole per una presa migliore. Per raccordo al flessibile da 1/4" occorre aggiungere l'adattatore art. nr. 67 40 15.



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 69 07 10 | 15 m | 1 |
| 69 07 09 | 7,5 m | 1 |

Tubo flessibile Airless da 1/4"

Per l'applicazione dei materiali meno viscosi, come le vernici e le dispersioni.



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 69 07 20 | 15 m | 1 |

Tubo flessibile Airless 3/8"

Per l'applicazione di materiali ad alta viscosità come dispersioni e stucco a spruzzo.



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 69 07 25 | 15 m | 1 |

Set tubo Airless 1/2" da 15 m per Duomax 9000

Per la lavorazione di materiale di rivestimento ad alta viscosità, come ad esempio lo stucco. Grazie al grande diametro interno del tubo, il flusso di materiale risulta più leggero, per migliori prestazioni dell'apparecchio Airless. Può essere collegato a tutti gli apparecchi con un tubo di collegamento da 3/8" o 1/2".
Dotazione di serie: frusta per tubo da 3/8", adattatore di collegamento da 3/8".

Doppio raccordo

Per il collegamento di tubi flessibili Airless.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-------------|----|
| 69 07 11 | 1/4" | 1 |
| 69 07 21 | 3/8" | 1 |
| 69 07 12 | 3/8" x 1/4" | 1 |
| 69 07 13 | 3/8" x 1/2" | 1 |

Adattori con articolazione rotante

Per il raccordo dei flessibili alle pistole. (Misura della filettatura interna IG e quella esterna AG = vedi dimensioni).

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-------------------|----|
| 67 40 15 | 3/8" IG x 1/4" AG | 1 |
| 67 40 16 | 1/4" IG x 3/8" AG | 1 |

Raccordo per macchine d'altre marche

Flessibile STORCH con macchina o pistola Wagner art. nr. 67 40 85, flessibile STORCH con flessibile Wagner art. nr. 67 40 86, macchina o pistola STORCH con flessibile Wagner art. nr. 67 40 87. (Misura della filettatura interna IG e quella esterna AG = vedi dimensioni).

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|---------------------------|----|
| 67 40 85 | 1/4" AG x (M 16 x 1,5 IG) | 1 |
| 67 40 86 | 1/4" AG x (M 16 x 1,5 AG) | 1 |
| 67 40 87 | 1/4" IG x (M 16 x 1,5 AG) | 1 |



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 69 07 00 | 350 m | 1 |

Guaina di protezione per tubo flessibile Airless

Evita depositi di pittura sui tubi.

Prolunghe e altri accessori



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 69 08 15 | 15 cm | 1 |
| 69 08 30 | 30 cm | 1 |
| 69 08 45 | 45 cm | 1 |
| 69 08 60 | 60 cm | 1 |
| 69 08 90 | 90 cm | 1 |

Prolunghe minipole

Per l'attacco alle pistole Airless, per angoli / parti difficilmente accessibili (l'uso delle prolunghe necessita le guarnizioni art. nr. 69 09 05). Adattabili anche alle pistole Wagner / Titan e Graco.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 69 08 10 | 1 |

Testa pivotante per prolunghe minipol



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 67 41 00 | 30 cm | 1 |
| 67 41 04 | 45 cm | 1 |
| 67 41 03 | 90 cm | 1 |
| 67 41 02 | 180 cm | 1 |

Prolunghe

Per Airless Combo e set accessori LeOS.

Giunto rotante per prolunga

Per facilitare l'orientamento del getto.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 67 41 20 | 1 |



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 67 40 23 | 1 |

Testa pivotante per prolunghe

Guarnizioni per prolunghe

Per pistole a spruzzo e set di accessori LeOS. Quando ordinate le prolunghe ordinate anche direttamente le guarnizioni (67 41 02/ 03/ 04).

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 67 41 07 | 1 |

Raccordo per contenitore airless

Per SL 1600 HD, SL 15000 e Duomax. Per la lavorazione di stucchi e vernici lavorabili con Airless. Si può collegare a tutti i contenitori in commercio con giunto C.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 69 60 16 | 1 |

Raccordo 1/2"

Per macchine STORCH Airless con sistema d'aspirazione rigido.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 67 21 20 | 1 |



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 69 09 40 | 1 |

Serbatoio Airless ST 5,7 l

Per la serie Airless ST 450 - ST 800. Adatto all'applicazione di piccole quantità di vernice e smalti.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 69 09 30 | 1 |

Contenitore superiore 6 L

Per tutti gli apparecchi Airless STORCH con sistema di aspirazione flessibile. Particolarmente indicato all'applicazione di piccole quantità di prodotti vernicianti.



| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|----------|----|
| 69 09 10 | 1 Liter | 1 |

Protezione contro la corrosione "Coro Check"

Per prevenire la corrosione dopo la pulizia.



| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|-----------|----|
| 69 09 15 | 0,2 Liter | 1 |
| 69 09 20 | 1 Liter | 1 |

Olio per pistoni

Per le guarnizioni dei pistoni.

Filtro d'aspirazione

Per la serie STORCH LP / SL. Larghezza delle maglie 10.

| Art.nr. | Modello | UM |
|----------|--------------|----|
| 69 09 01 | flex /10 MW | 1 |
| 69 09 02 | starr/ 10 MW | 1 |

Filtro per blocco dei filtri per la serie ST

| Art.nr. | Maglie | UM |
|----------|--------|----|
| 69 50 44 | 60 MW | 1 |

Filtro per blocco dei filtri

Per la serie STORCH LP / SL e Duomax. Larghezza delle maglie 60.

| Art.nr. | Modello | UM |
|----------|---------|----|
| 69 09 60 | 60 MW | 1 |

Pistola a batteria con sistema Airless PowerCoat FineFinish

Per una finitura di alta qualità e razionale delle piccole superfici

- Finitura professionale delle superfici. Elevata libertà di movimento e preparazione veloce per superfici fino a 50 m²
- Funzionamento facile, veloce messa in funzione e facile pulizia
- Adattabile ai materiali viscosi grazie alla pressione di spruzzo variabile
- Per vernici ad acqua, a solvente e primer



Pistola a batteria Airless PowerCoat FineFinish

Dati tecnici: pressione massima di lavoro 117 bar, dimensione massima ugello 0,012". Peso circa 2,5 kg, batteria agli ioni di litio 18 V, 80% prestazione batteria dopo 25 minuti di carica. Dotazione di serie: pistola a spruzzo, contenitore vernice 0,75 lt. con coperchio, 5 inserti per serbatoio, 2 ugelli reversibili da 208 e 310 con porta ugello, 2 batterie, caricabatteria, borsa da trasporto.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 69 76 00 | 1 |



Ugelli reversibili per PowerCoat FineFinish incl. portaugello

Per smalti, primer, vernici acriliche, alcaline. Perforazione dell'ugello in 1/1000"; per ampiezza dello spruzzo vedi dimensioni.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|----------------|----|
| 69 76 01 | 0,008" / 10 cm | 1 |
| 69 76 02 | 0,010" / 10 cm | 1 |
| 69 76 03 | 0,008" / 15 cm | 1 |
| 69 76 04 | 0,010" / 15 cm | 1 |
| 69 76 06 | 0,010" / 20 cm | 1 |



Adattatore PowerCoat

Adattatore con filettatura multifunzionale per latte di vernice da 375-1000 ml da utilizzare con PowerCoat Fine Finish per evitare la pulizia e la ricarica del serbatoio.

| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|---------------|----|
| 69 76 15 | 375 - 1000 ml | 1 |



Contenitore con coperchio per PowerCoat

Per il cambio veloce dei colori.

| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|----------|----|
| 69 75 10 | 1 l | 1 |
| 69 75 15 | 1,5 l | 1 |



Ricambio per contenitore PowerCoat

Per contenitore da 1 o 1,5 l. Per una facile e veloce pulizia come anche per un rapido cambio di colore.

| Art.nr. | Capacità | UM |
|----------|-----------|----|
| 69 75 20 | bis 1,5 l | 1 |



Filtri per ugello per PowerCoat

Per PowerCoat FineFinish 69 76 00 con dimensione delle maglie fini 100. Per PowerCoat 69 75 00 con dimensione delle maglie grosse 60.

| Art.nr. | Modello | UM |
|----------|---------|----|
| 69 76 16 | 100 MW | 1 |
| 69 75 26 | 60 MW | 1 |

Batteria di ricambio per PowerCoat
Per lavorare senza interruzioni grazie al cambio veloce della batteria.

| Art.nr. | Potenza | UM |
|----------|--------------|----|
| 69 75 08 | 18V / 2,4 AH | 1 |



Ugelli reversibili per PowerCoat incl. portaugello
Per smalti, primer, vernici acriliche, alcaline e dispersioni. Perforazione dell'ugello in 1/1000"; per ampiezza dello spruzzo vedi dimensioni.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|----------------|----|
| 69 75 01 | 0,011" / 10 cm | 1 |
| 69 75 03 | 0,013" / 10 cm | 1 |
| 69 75 04 | 0,013" / 20 cm | 1 |
| 69 75 06 | 0,015" / 25 cm | 1 |

Sistema a spruzzo HVLP a bassa pressione

Per le laccature razionali con poca nebulizzazione

- Grandi volumi di aria per un'ampia varietà di applicazioni
- Regolazione simultanea sulla pistola, della quantità di materiali e larghezza di spruzzo: finitura ottimale, utilizzo senza complicazioni
- Sistema pratico con comandi facili e facile trasporto



Art.nr.
68 42 00

UM
1

Sistema a spruzzo HVLP SmartFinish

Facile da usare per un lavoro professionale. In pratica valigetta per la lavorazione di prodotti acrilici e alchidici. Poca o nessuna preparazione del materiale.

Dati tecnici: 230 V/50Hz, pressione d'aria 0,6 bar, peso 14,5 kg.

Dotazione di serie: HVLP pistola con ugello da 1,3 e 1,8 mm e flessibile da 9 metri.

Ugelli per HVLP SmartFinish

Da 0,8 a 2,5 mm.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 68 42 08 | 0,8 mm | 1 |
| 68 42 13 | 1,3 mm | 1 |
| 68 42 18 | 1,8 mm | 1 |
| 68 42 22 | 2,2 mm | 1 |
| 68 42 25 | 2,5 mm | 1 |

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 68 05 00 | 1 |



Sistema a spruzzo HVPL EcoFinish

Ideale per il trattamento delle vernici ad acqua, finiture, primer in piccola scala e lavori di ristrutturazione.

Controllo della velocità variabile per ottimizzare i risultati.

Dati tecnici: 230 V / 50 Hz, 6.1 A, portata aria 2800 l / min, max, pressione di esercizio 0,41 bar, peso 8,5 kg.

Incluso: pistola a spruzzo HVLP con ugello 1.3, 1.7, 2.5 mm, 6 m di tubo flessibile.



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 68 00 01 | 1 |

Prolunga per radiatori per HVLP EcoFinish

Perfettamente adattabile ai rivestimenti regolari dei radiatori con lamelle profonde. Montaggio semplice e facile su pistole a spruzzo del sistema HVLP EcoFinish.

Ugello per sistema a spruzzo HVLP EcoFinish 1,3 - 3,0 mm.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 68 00 02 | 1,3 mm | 1 |
| 68 00 03 | 1,7 mm | 1 |
| 68 00 04 | 2,5 mm | 1 |

Compressori e accessori



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 64 45 00 | 1 |

Compressore a membrana KeKo 200

Compressore compatto con carrello per trasporto facile. Con cassetta per attrezzi dotata di serratura. Ideale per l'uso di attrezzi pneumatici, pistole a spruzzo come anche per lo spruzzo dei decorativi, pistole per l'intonaco o pompe a mortaio. Con regolatore della pressione e manometro. Dati tecnici: volume 3 l, aspirazione 330 l/min., portata massima 200 l/min., pressione di lavoro massima 5,5 bar, potenza 2,05 kW, 230V/50 Hz, 16 A, 80 dB, peso 35 kg.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 63 18 01 | 1 |

Pistola per intonaci

Con disco ad ugello a 9 fori (diametro da 4 a 13 mm), regolazione della quantità di materiale, imbuto in plastica da 6 l, raccordo e rubinetto per aria. Per lavorare intonaci decorativi, fibre grezze liquide, cementi per armature, prodotti plastici, prodotti al quarzo fino a 6 mm, quarzo secco sino a 8 mm, intonaci in fibra, ecc. Con staffa di appoggio per lavorare comodamente.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 64 40 10 | 1 |

Tubo per fioccatura

Per l'applicazione di prodotti decorativi su muri, soffitti e pavimenti. Adatto al collegamento a compressori potenti come il compressore KeKo 200 art. nr. 64 45 00.

Dotazione di serie: micrometro e rubinetto ad aria, tubo d'aspirazione da 1 m con bocchetta d'aspirazione, recipiente per materiale con cinghia.



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 63 91 00 | 1 |

Pistola a spruzzo universale sistema "HD"

Pistola a spruzzo ad alto rendimento, adatta a lavori di finitura.

Pressione massima 6 bar. Dotazione di serie: ugello ad aria a 6 fori da 0,5 a 1,8 mm, ugello da 1,5 mm, serbatoio di forma asimmetrica da 450 ccm raccordo filettato G 1/4, chiave per il montaggio. Peso 440 gr. Per uso interno.



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 63 61 00 | 1 |

Pistola a spruzzo per decorativi

Con set di ugelli da 0,5 mm, regolazione della quantità di colore e serbatoio superiore da 1/8 l. Particolarmente adatta per lavori di finitura, ritocchi, sagomature e ombreggiature.

Flessibile per aria compressa

Flessibile in PVC, completo.

| | | |
|----------|-----------|----|
| Art.nr. | Lunghezza | UM |
| 63 65 15 | 15 m | 1 |

Multisprayer e accessori

Per risparmiare tempo con una tecnica a spruzzo affidabile.



Multisprayer

Ideale per l'applicazione di prodotti molto fluidi, senza solventi, alcalini o leggermente acidi.

Dotazione di serie: tubo flessibile d'aspirazione da 1,5 m, flessibile da ritorno da 1,5 m, tubo flessibile per colore da 10 m, pistola a lancia con ugello a getto diffuso (ugello universale a 80 gradi).

Dati tecnici: portata d'aria 8 l/min, pressione di lavoro sino a 6 bar, potenza 0,44 kW, 230 V / 50 Hz, 2 A, peso 8 kg circa.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 60 08 00 | 1 |

Flessibile per prolunga da 10 m con raccordo

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 60 08 01 | 1 |



Set di lance intercambiabili, 2 pezzi

Ciascuna composta da una lancia con un ugello per impregnazione o impermeabilizzazione e uno per il trattamento di velature.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 60 08 02 | 1 |

Set per lavorare con due lance

Comprende una pistola a lancia supplementare con ugello a getto largo e flessibile d'aspirazione da 10 m con raccordo.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 60 08 57 | 1 |

Altri accessori

Quando si tratta di essere avvantaggiati sulla concorrenza, un buono strumento di lavoro vi fa vincere metà della battaglia. Con gli aiuti offerti dalla STORCH la vostra attrezzatura è completa – e lavorerete con precisione, sicurezza e confort nel modo più redditizio.



- Affidabile tecnica di misurazione
- Pulizia rapida e accurata dei vostri strumenti
- Trattamento ecologico delle acque reflue
- Stoccaggio ordinato e trasporto sicuro degli strumenti di lavoro
- Abbigliamento da lavoro per un aspetto professionale presso il cliente



Il sistema PRESAFE

- Comodi e sicuri dispositivi di protezione per tutti i lavori
- Strumenti e macchinari confortevoli

Il vantaggio di conoscere

Quale articolo per la protezione offre la massima sicurezza? Come si lavora con lo strumento giusto e in modo ancora più salutare e confortevole? Chiedete al vostro consulente STORCH un corso di formazione PRESAFE e organizzate un incontro nella vostra azienda.



Weitere Arbeitshilfen

| | | | | | | | |
|--|-----|--|-----|--|-----|--------------------------------------|-----|
| HPM – Misuratori di umidità e di clima | 226 | Sacchi per rifiuti | 241 | Equipaggiamento di protezione | 259 | Pedane, cavealetti, scale | 273 |
| Distanziometro Laser | 229 | Pulizia e manutenzione degli attrezzi | 245 | Programma per la protezione delle mani | 264 | Sistema d'impalcatura Vario Top | 276 |
| Laser lineare | 230 | Miglioramento del clima, luce ed energia | 247 | Programma per la protezione della pelle NOVOCare | 271 | Protezione delle facciate | 277 |
| Altri attrezzi per misurare | 232 | Collezione di abbigliamento da lavoro ProFashional | 253 | Salviette per pulire ed asciugare | 272 | Trasporto e stoccaggio | 278 |
| Altri attrezzi manuali | 233 | | | | | Cassette porta attrezzi e macchinari | 278 |
| Pulire ed evitare la sporcizia | 237 | | | | | Armadietto STORCH | 280 |

HPM - Misuratori di umidità e di clima

- Determinare il tasso di umidità delle superfici con rapidità e precisione con strumenti semplici e intuitivi.
- I lunghi e costosi lavori di ripristino sono spesso dovuti al tasso di umidità troppo elevato nel legno, intonaco, muratura e massetto.
- Questi strumenti evitano questi problemi perché permettono di individuare con precisione e in modo semplice le zone umide e le influenze climatiche.



Per tutti misuratori di umidità valgono i seguenti valori:

- Legno: 5 - 80 % , in base al tipo di legno selezionato
- Intonaco e muratura: 0 - 10%, in base ai materiali da costruzione selezionati
- Margine d'errore: +/- 1%



HPM touch pro - Misuratore di umidità universale

Per la misurazione precisa dell'umidità nel legno, massetto, intonaco e muratura, 3,2" touch screen per un facile utilizzo. Visualizzazione digitale dell'umidità assoluta in peso -%, relativa -% (DIGITS), in funzione del materiale selezionato. La misurazione dell'umidità considera anche la temperatura dell'ambiente (con ClimaCheck). Segnalazione ottica/acustica dei risultati elevati. Tabella con visualizzazione dei valori minimi/massimi. Possibilità di collegare sensori optional. Memorizzazione dei valori misurati (fino a 100 posizioni di memoria) e possibilità di esportare i dati in tabelle formato CSV tramite microUSB 2.0.

Dotazione di serie: custodia robusta, cavo USB per l'esportazione dei dati, 2 batterie AA.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 60 83 00 | 1 |



Set HPM touch pro con sensore Contact e ClimaCheck nel Systainer

Set composto dal misuratore di umidità universale HPM touch pro (60 83 00) con sensore Contact-Check (60 82 46 determinazione sicura dell'umidità sino ad una profondità di 5 cm) e sensore ClimaCheck (60 82 45 determinazione dell'umidità dell'aria, della superficie e del punto di rugiada) contenuto nel pratico Systainer. Interno in gomma di alta qualità per riporre in sicurezza tutti gli accessori di varie misure.

per la memorizzazione di tutti gli accessori varie misure.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 60 83 12 | 1 |



Set HPM touch pro con sensore ContactCheck nel Systainer

Set composto dal misuratore di umidità universale HPM touch pro (60 83 00) con sensore Contact-Check (60 82 46 determinazione sicura dell'umidità sino ad una profondità di 5 cm) contenuto nel pratico Systainer. Interno in gomma di alta qualità per riporre in sicurezza tutti gli accessori di varie misure.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 60 83 13 | 1 |



HPM contact - Misuratore di umidità con misura capacitiva

Per una misurazione affidabile e non distruttiva nel massetto, cemento, intonaco e legno sino ad una profondità di 5 cm. Con display LCS illuminato, semplice, con visualizzazione verticale e orizzontale. Visualizzazione digitale dell'umidità assoluta in peso -%, CM % e relativa -% (DIGITS) in funzione del materiale selezionato. Segnalazione acustica dei risultati elevati. Dotazione di serie: custodia robusta, 2 batterie AA

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 60 83 02 | 1 |



HPM basic - Misuratore di umidità con misura di resistenza

Modello base, con display LCD illuminato, con visualizzazione verticale e orizzontale. Per la misurazione precisa dell'umidità nel legno, intonaco e muratura. Visualizzazione digitale dell'umidità assoluta in peso -% in funzione del materiale selezionato. La misurazione dell'umidità considera anche la temperatura dell'ambiente.

Selezione delle curve caratteristiche materiale immagazzinato per varie legno, gesso e muratura .

Segnalazione automatica dei risultati elevati.

Dotazione di serie: custodia robusta, 2 batterie AA .

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 60 83 01 | 1 |



HPM clima - Misuratore d'aria con punto di rugiada

Per la misurazione semplice ed automatica del punto di rugiada sulla base dell'umidità e della temperatura dell'aria della superficie e lo stampo aree vulnerabili al suo interno.

Per la misurazione della temperatura sull'oggetto, tra cui per determinare i ponti termici. Con display LCD illuminato.

Sensore di temperatura (NTC)

- Fascia di misurazione: -20 ° C a +50 ° C
- Risoluzione: 0.1 ° C Sensore di umidità (capacitivo)
- Fascia di misurazione: da 0 a 100% di umidità relativa
- Risoluzione: 0.1% di umidità relativa

Dotazione di serie: custodia robusta, 2 batterie AA .

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 60 83 03 | 1 |

Sensori per HPM touch pro

Con i sensori opzionali per HPM touch pro, si aggiungono le seguenti funzioni:

- misurazione rapida e semplice dell'umidità, della temperatura dell'aria e del punto di rugiada
- Misurazione non distruttiva e affidabile di umidità assoluta in massetto incl. CM visualizzazione % .



ContactCheck - Sensore

Da collegare all'igrometro HPM touch pro.

Misurazione affidabile e non distruttiva, secondo il principio di misura capacitiva.

Esame preliminare nella determinazione dell'umidità nei materiali da costruzione come massetto, cemento, intonaco, muratura e legno sino ad una profondità di 5 cm. Ampliamento del misuratore di umidità HPM touch pro a CM%.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 60 82 46 | 1 |



ClimaCheck - Sensore

Da collegare all'HPM touch pro.

Per la semplice e automatica determinazione del punto di rugiada sulla base dell'umidità dell'aria, della temperatura dell'aria e della temperatura della superficie per evitare difetti di rivestimento e lavori di ripristino costosi.

Indicazione della misurazione tramite raggi infrarossi.

- Fascia di misurazione: -20° C a +50° C
- Risoluzione: 0.1° C Sensore di umidità (capacitivo)
- Campo di misura: da 0 a 100% di umidità relativa
- Risoluzione: 0.1 % di umidità relativa

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 60 82 45 | 1 |

Sensori per HPM touch pro e basic



Sonde di profondità 23 cm

Da collegare all'HPM touch pro e basic. Permettono di misurare il tasso di umidità all'interno del muro sino ad una profondità di 23 cm.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 60 80 10 | 1 |



Elettrodo a martello

Da collegare all'HPM touch pro e basic. Permette di misurare il tasso di umidità all'interno del legno sino ad una profondità di 5 cm circa.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 60 80 12 | 1 |

Distanziometro Laser



ProDist smart con **App gratuita** per IOS e Android



- Rappresentazione dei valori su foto
- Chiara documentazione dei valori
- Esportazione dei valori su PC/Mac
- Gestione del ProDist smart attraverso Smartphone



Distanziometro Laser ProDist smart

Modello professionale con funzioni multiple. Per misurazioni da 0,05 - 70m, ambienti interni ed esterni. Alta precisione di +/- 1,5 mm. Esportazione dati e post-elaborazione tramite Bluetooth interfaccia e un "ProDist" - App per iOS e Android funzionamento incl. tramite smartphone.

Funzioni disponibili: distanza, area e volume, misura indiretta tramite semplice e doppia funzione di Pitagora, MIN /MAX e la misura continua. Misurazione della distanza indiretta con l'ausilio dell'angolo, Addizione / sottrazione di valori misurati, picchetta, ritardo di misura / timer (5-60 sec). Facile da leggere grazie al display LCD grande ed illuminato. Memoria interna fino a 20 misure, treppiede sull'unità, estraibile, livella e bolla incorporata fino a $\pm 65^\circ$.

Maneggevole grazie alle dimensioni compatte: 135 x 53 x 30 mm, materiale morbido per buona presa. Specifiche: 209g, Laser Classe 2, IP 54, Batteria: 2 x AA / 1,5 V

Dotazione di serie: marsupio, cinghia di custodia, batterie.

Art.nr.
26 68 70

UM
1



Art.nr.
26 68 65


UM
1

Distanziometro Laser ProDist compact

Modello base compatto e pratico. Per misurazioni da 0,05 - 65 m in ambienti interni. Alta precisione di +/- 1,5 mm. Funzionamento semplice e intuitivo. Funzioni disponibili: distanza, area e volume, misura indiretta semplice e doppia della funzione di Pitagora, MIN / MAX e misurazione della durata. Lettura facile grazie a display LCD grande ed illuminato. Funzione di memoria per 20 misurazioni. Fino a 4000 misurazioni con set di una batteria. Spegnimento automatico dopo 3 minuti. Molto maneggevole grazie alle dimensioni compatte: 115 x 47 x 28 mm, materiale morbido per buona presa.

Specifiche tecniche: peso 132 g, classe laser 2, IP54. Batteria: 2 x AAA / 1.5V Dotazione di serie: marsupio, cinghia da polso, batterie.

Laser lineare

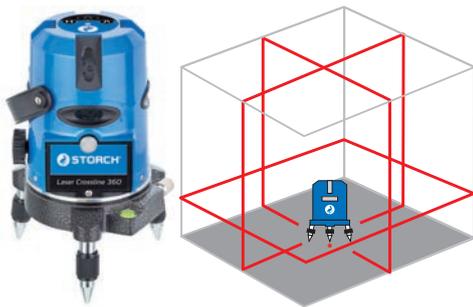

Art.nr.
44 15 20


UM
1

Laser lineare Crossline 360, autolivellamento magnetico

Apparecchio universale per molteplici applicazioni per un allineamento preciso e semplice di piastrelle, pareti in cartongesso, soffitti e pavimenti, adatto anche all'allineamento di stencil e altre tecniche decorative. Auto-livellamento magnetico veloce con segnalazione di errore. Linee laser ben visibili sino a 15m in ambienti chiusi. 4 linee laser orizzontali formano una linea continua di 360°. 4 linee laser verticali orientate ad angolo retto. Punto a piombo laser verso il basso per fissare la posizione corretta. Linee verticali attivabili in 3 fasi e linee orizzontali attivabili separatamente. Intensità del laser regolabile. Funzionamento a batterie o elettrico.

Dati tecnici: categoria di sicurezza laser 2, 4 linee laser orizzontali e 4 linee verticali, potenza di uscita laser < 1mW, precisione +/- 2 mm/10m.

Dotazione di serie: cassetta di trasporto in alluminio, cavo di corrente da 1,2 m, manuale d'uso, batterie e occhiali protettivi.

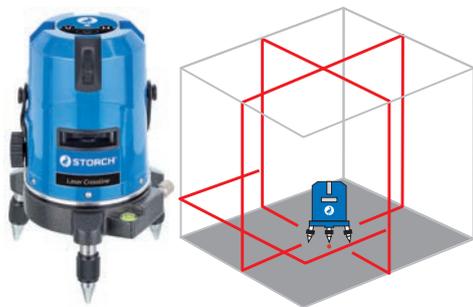

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 44 15 10 | 1 |

Laser lineare Crossline, autolivellamento magnetico

Per un allineamento preciso e semplice di piastrelle, pareti in cartongesso, soffitti e pavimenti, adatto anche all'allineamento di stencil e altre tecniche decorative. Auto-livellamento magnetico veloce con segnalazione di errore. Linee laser ben visibili sino a 15m in ambienti chiusi. Punto a piombo laser verso il basso per fissare la posizione corretta. Linee verticali attivabili in 3 fasi e linea orizzontale attivabile separatamente. Intensità del laser regolabile.

Dati tecnici: categoria di sicurezza laser 2, 1 linea laser orizzontale e 4 linee verticali, potenza di uscita laser < 1mW, precisione +/- 2 mm/10m.

Dotazione di serie: cassetta di trasporto in alluminio, manuale d'uso, batterie e occhiali protettivi



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 44 15 12 | 28 cm | 1 |

Supporto a parete per Crossline

Per il montaggio a parete del laser Crossline. Ideale per lavori sui soffitti, stencil e altre tecniche decorative.

Altezza del supporto regolabile. Dispositivo di bloccaggio integrato fino a 2,5 cm di spessore. Due fori che permettono di appendere il supporto a ganci o viti.

Attrezzo robusto in plastica rinforzata con fibra di vetro.

Stativo per laser lineare Crossline

Allungabile fino a 1,8 m per laser lineare Crossline.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 44 15 05 | 1 |



Occhiali di protezione per laser

Per vedere e proteggersi meglio dai punti e dalle linee laser.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 44 04 02 | 1 |

Altri attrezzi per misurare



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 60 95 01 | 1 |

Misuratore degli strati di pittura

In alluminio, per misurare in modo semplice e veloce lo spessore degli strati di vernice e pittura su acciaio e ferro, senza danneggiare la superficie. Intervallo di misurazione: da 25 a 700 µm con il 15 % di tolleranza. Scala di misurazione allargata che consente una lettura precisa anche per gli strati più sottili. Utilizzabile con una sola mano.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 60 95 00 | 1 |

Misuratore di strati umidi

Permette di misurare velocemente gli strati umidi di pittura e di vernice. Intervallo di misurazione: da 25 a 2000 µm. In acciaio inox, non arrugginisce.



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 26 34 05 | 25 cm | 1 |

Livella alluminio Kompakt con magneti

Verniciatura a polvere di alta qualità, particolarmente compatta, solo 25 cm di lunghezza, indeformabile, antiurto, con tre fiale in vetro e finestrella a specchio per una lettura più facile della misurazione sulle superfici verticali. Magneti per un facile fissaggio. Precisione di misurazione < 0,5 mm/m.



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 26 34 06 | 60 cm | 1 |
| 26 34 08 | 80 cm | 1 |
| 26 34 10 | 100 cm | 1 |
| 26 34 12 | 120 cm | 1 |
| 26 34 20 | 200 cm | 1 |

Livella alluminio con magneti

Verniciatura a polvere di alta qualità, antiurto, indeformabile con due fiale di vetro. Disponibile in 5 misure. Precisione di misurazione 0,5mm/m. Magneti per un facile fissaggio.



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 26 35 20 | 2 m | 1 |

Regolo

Con due livelle e maniglie.



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 26 60 20 | 2 m | 1 |

Metro pieghevole da 2 m

A 10 elementi con salva spigoli ottonati.



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 26 32 50 | 5 m | 1 |

Metro a nastro in acciaio da 5 m

Con clip per cintura e blocco del nastro.

Altri attrezzi manuali



| Art.nr. | Peso | UM |
|----------|-------|----|
| 43 63 20 | 200 g | 1 |
| 43 63 30 | 300 g | 1 |
| 43 62 50 | 500 g | 1 |

Martello da fabbro



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 43 67 00 | 1 |

Martello da carpentiere con calamita

Con impugnatura "Soft" e manico in acciaio.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 43 68 10 | 180 mm | 1 |

Pinze

Testa sabbiata e verniciata. Taglio per filo di media durezza. Impugnatura a 2 componenti. DIN ISO 5746.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 43 68 20 | 180 mm | 1 |

Pinze

Acciaio speciale. Testa sabbiata e verniciata. Taglio per filo di alta durezza. Impugnatura a 2 componenti. DIN ISO 5749.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 43 68 30 | 240 mm | 1 |

Pinze regolabili

Con giunto scorrevole, 7 impostazioni, al cromo vanadio, impugnatura plastificata.



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 43 68 00 | 180 mm | 1 |

Tenaglia



| Art.nr. | Larghezza del taglio | UM |
|----------|----------------------|----|
| 36 06 20 | 60 mm | 1 |

Forbice tagliaprofilo

Con supporto graduato per i tagli obliqui.



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 36 06 00 | 1 |

Forbice tagliaprofili

Con taglio angolato.



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 36 06 90 | 1 |

Cesoia universale

Per il taglio di sottili fogli di metallo, fili, tappeti, materie plastiche e altro. Lame in acciaio inox con profilo a dente di sega. Impugnatura morbida ed ergonomica 2-K, chiusura con una sola mano.



| | | |
|----------|---------|----|
| Art.nr. | Potenza | UM |
| 62 00 00 | 10,8 V | 1 |

Avvitatore a batteria DriveFixx 10.8 V

Avvitatore a batteria potente e compatto per lavori di trapanatura e avvitatura durante la costruzione a secco e molti altri lavori di montaggio. Lavoro confortevole grazie ad un buon equilibrio, un'impugnatura ergonomica e alla cassa a 2 componenti. Con luce LED per illuminare l'area di lavoro. 18 livelli di coppia per un avvitamento preciso e due marcie per alte velocità di rotazione durante la trapanatura. Dati tecnici: 10,8 V, 1,3 A, coppia massima 16 Nm, velocità di rotazione da 0 a 400 giri/min o da 0 a 1300 giri/min. Dotazione di serie: borsa da trasporto, 2 batterie Li-Ion, caricabatteria (30 min.), 1 Bit.

 Per la batteria di ricambio - uguale per smerigliatrice Delta, multi-funzione VarioTool e avvitatore DriveFixx - vedere art. 62 00 30 a pag. 38.



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 45 14 48 | 1 |

Set cacciavite 32 pezzi

Con adattatore magnetico da 1/4" per cambio rapido con innesto quadrato, compresa clip per cintura. Contenuto:

Inserto a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8

Inserto a croce: PZ1 - PZ2 (2X) - PZ3 - PH1 - PH2 (2X) - PH3

Inserto esagonale: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Inserto Torx: TT9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

Inserto esterno quadrato: R1 - R2



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 43 87 20 | 1 |

Set di cacciaviti

Con impugnatura a 2 componenti.
2 cacciaviti a stella: PH 1 + PH 2,
3 cacciaviti a taglio: 6,5 x 150 mm
+ 5,5 x 125 mm + 3 x 80 mm,
1 tester di corrente 4 x 100 mm.



| | | |
|----------|-----------|----|
| Art.nr. | Lunghezza | UM |
| 43 87 00 | 190 mm | 5 |
| 43 87 14 | 140 mm | 5 |

Tester di corrente



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 45 03 10 | 1 |

Set da 7 carotatori in valigetta

In metallo duro, diam. 33, 53, 67, 73 e 83. Per
piastrelle, legno, cartongesso e muratura.



| | | |
|----------|----------------|----|
| Art.nr. | Lunghezza lama | UM |
| 43 01 55 | 480 mm | 1 |

Sega manuale coda di volpe Mineral

Sega manuale con impugnatura a due componenti
e con dentatura speciale per tagli precisi e puliti
senza sfilacciate dei pannelli in lana di roccia,
schiuma Perimeter, Resol e Hybrid.



| | | |
|----------|-----------|----|
| Art.nr. | Lunghezza | UM |
| 43 01 00 | 550 mm | 1 |

Sega a mano "coda di volpe"

Con lama in acciaio e denti in acciaio temprato.



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 43 02 00 | 1 |

Sega multiuso per cartongesso

Dentatura fine per il taglio di cartongesso e di
legno sottile.



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 43 03 00 | 1 |

Sega per espanso duro

Dentatura extra fine per il taglio di espanso duro.



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 43 51 10 | 155 mm | 1 |

Sega multifunzione "Ergo"
Impugnatura ergonomica.



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 43 04 00 | 150 mm | 1 |

Sega per pannelli in cartongesso
Lama da 150 mm extra robusta, denti inclinati e temprati. Impugnatura in legno naturale. Ideale per profilati in gesso e per tagliare cartongesso e pannelli in fibra di gesso (anche a tasca).



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 43 05 00 | 314 mm | 1 |

Sega perforatrice
Per pannelli in cartongesso, legno e plastica.



| Art.nr. | Profondità taglio | UM |
|----------|-------------------|----|
| 43 52 00 | 80 mm | 1 |

Sega per listelli
Forma dritta, dorso extra forte.



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 43 56 00 | 300 mm | 1 |

Cassetta per tagli a sghembo
Profondità del taglio 70 mm, larghezza del taglio 60 mm.

Aspiratore VarioVac 50 e accessori



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 65 12 00 | 1 |

Aspiratore per polveri e liquidi VarioVac 50

Potente aspiratore da cantiere. Con doppia turbina, accensione automatica e ricca dotazione di accessori: tubo flessibile da 2 m con manicotto di raccordo, tubo flessibile da 3 m ($\varnothing=32$ mm) con adattatore universale per apparecchi elettrici, tubi di prolunga, spazzola combinata, regolatore della potenza d'aspirazione, becco per fughe e becco per sporcizia grossolana.

Dati tecnici: potenza 1.350 Watt, 230 V/50 Hz, 6 A, presa massima 2.000 Watt, capacità serbatoio 50 l.

Filtro speciale a pieghe per VarioVac 50

Filtri speciali, BIA categoria M controllata
art. nr. 65 12 40, filtri di carta per l'aspirazione di polveri art. nr. 65 12 30, filtro in feltro nylon art. nr. 65 12 07, microfiltro art. nr. 65 12 22.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 65 12 40 | 1 |
| 65 12 30 | 5 |
| 65 12 07 | 1 |
| 65 12 22 | 1 |

Aspiratore VacTec 25M - 25 e accessori



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 65 15 50 | 1 |

Aspiratore VacTec 25M, classe M

Aspiratore per polveri e liquidi, classe polveri M, con scuotitore automatico per la pulizia rapida ed efficace della cartuccia del filtro. Potenza d'aspirazione regolabile, allarme acustico e visivo di segnalazione del filtro pieno. Dotazione di serie: 2 filtri, 1 sacchetto filtro, tubo da 5 mt antistatico, becco in gomma diametro 35 mm per il collegamento alla macchina.

Dati tecnici: potenza 1600 W, 230 V/50 Hz, 6,5 A, presa di collegamento: max 2000 W, capacità recipiente: 25 l.



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 65 15 00 | 1 |

Aspiratore VacTec 25

Aspiratore con scuotitore automatico per la pulizia rapida ed efficace della cartuccia del filtro. Potenza d'aspirazione regolabile, allarme visivo di segnalazione del filtro pieno. Dotazione di serie: 2 filtri, 1 sacchetto filtro, tubo da 5 mt antistatico, becco in gomma da 35 mm per il collegamento alla macchina.

Dati tecnici: potenza 1400 W, 230 V/50 Hz, 6,1 A, presa di collegamento: max 2000 W, capacità recipiente: 25 l.

Becco in gomma DN 35 per VacTec 25

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 65 15 42 | 1 |



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 65 15 30 | 1 |

Set di filtri a pieghe per VacTec 25, testati BIA categoria M

Sacchetti in tessuto per VacTec 25

Per raccogliere e smaltire le polveri aspirate senza sporcare il contenitore dell'aspiratore.
1 confezione = 5 pezzi.

| | | |
|----------|------------|----|
| Art.nr. | Dimensioni | UM |
| 65 15 33 | 25 l | 1 |



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 65 15 55 | 1 |

Set accessori VacTec 25/M

Set di estensione BG Bau:
1 spazzola pavimenti
1 raccordo tubo di plastica con condotto di aria supplementare
2 tubi in plastica



| | | |
|----------|------------|----|
| Art.nr. | Diametro | UM |
| 62 32 10 | 25 - 32 mm | 1 |

Manicotto di raccordo universale per aspiratore

Recipiente per la raccolta di detriti "Monster"



| | | |
|----------|------------|----|
| Art.nr. | Dimensioni | UM |
| 62 81 00 | 120 l | 1 |

Recipiente per la raccolta di detriti "Monster"

Permette di raccogliere grosse quantità di detriti prodotte da smerigliatrici e fresatrici. Da attaccare tra l'apparecchio e l'aspiratore.
Dotazione di serie: recipiente da 120 l, tubo flessibile aspirante da 10 m, flessibile di raccordo da 1,5 m, adattatore, sacco di raccolta.

Scopini e scope



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 12 34 00 | 1 |

Scopino in crine naturale



| | | |
|----------|------------|----|
| Art.nr. | Dimensioni | UM |
| 12 30 00 | 23 cm | 1 |

Paletta in metallo

Con spigolo di raccolta in gomma.



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 12 40 00 | 1 |

Scopino in fibra di cocco



| | | |
|----------|-----------|----|
| Art.nr. | Larghezza | UM |
| 12 20 40 | 40 cm | 1 |
| 12 20 60 | 60 cm | 1 |

Scopa mix crine naturale e sintetico



| | | |
|----------|-----------|----|
| Art.nr. | Larghezza | UM |
| 12 18 60 | 60 cm | 1 |

Scopa per interni "Arenga"



| | | |
|----------|-----------|----|
| Art.nr. | Larghezza | UM |
| 12 15 60 | 60 cm | 1 |

Scopa in fibra di cocco



| | | |
|----------|-----------|----|
| Art.nr. | Larghezza | UM |
| 12 11 40 | 40 cm | 1 |

Scopa per esterni "Elaston"

Manico per scope in legno
Ø 24 mm.

| | | |
|----------|-----------|----|
| Art.nr. | Lunghezza | UM |
| 12 99 12 | 140 cm | 10 |

Sacchi per rifiuti



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 59 72 10 | 120 l | 1 |
| 59 72 11 | 120 l | 8 |

Sacchi per rifiuti 120 l

Rotoli da 25 pezzi, LDPE, spessore 0,08 mm, impermeabili.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 59 70 10 | 120 l | 1 |
| 59 70 11 | 120 l | 10 |

Sacchi per rifiuti 120 l

Rotoli da 25 pezzi, LDPE, spessore 0,06 mm, impermeabili.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 59 75 11 | 120 l | 10 |

Sacchi per rifiuti 120

Rotoli da 25 pezzi, LDPE, spessore 0,04 mm, impermeabili.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 59 71 11 | 120 l | 10 |

Sacchi per rifiuti con chiusura, 120 l

Rotoli da 25 pezzi, HDPE, spessore 0,025 mm, impermeabili.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 59 74 50 | 500 l | 10 |

Sacchi per rifiuti trasparenti

Confezione da 10 sacchi sciolti, LDPE, spessore 0,10 mm, impermeabili. Ideali per gli scarti di polistirolo.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 59 73 15 | 200 l | 1 |

Sacchi per rifiuti trasparenti

Confezione da 25 sacchi in rotoli da 5 sacchi l'uno, LDPE, spessore 0,07 mm, impermeabili. Ideali per gli scarti di polistirolo.

Pulizia efficace e trattamento delle acque sporche

Quello che una volta si gettava nello scarico, oggi dovrebbe essere raccolto e portato in discarica. Le infrazioni sono punite severamente con multe molto salate.

La soluzione è il trattamento delle acque usate con un sistema estensibile individualmente fino alla stazione di separazione delle acque usate.

L'acqua viene gettata nello scarico solo dopo essere stata trattata e la stazione sostituisce la costosa pulizia dei tubi di scarico intasati.

Oltre a rispettare l'ambiente, godrete di un'ottima immagine verso la clientela che è sempre più attenta a questi aspetti.



Sistema modulare da comporre individualmente.

Postazione di lavaggio con bacini di decantazione



Le acque di lavaggio sono pre-purificate attraverso la sedimentazione (decantazione dei coloranti e impurità). Attraverso le 4 vasche di sedimentazione si ottiene una decantazione molto efficace.



Postazione di lavaggio con bacini di decantazione (WAMAB)

Per assicurare una pulizia razionale degli utensili e dei recipienti dalle pitture a base d'acqua. Capacità complessiva del WAMAB: 300 l. Vasca di lavaggio inclusa.

| Art.nr. | Misure | UM |
|----------|------------------------|----|
| 61 20 00 | B 83 x T 70 x H 130 cm | 1 |



Postazione di lavaggio con bacini di decantazione (WAMAB)

Stesso modello ma con vasca di lavaggio più grande. Adatto al lavaggio di attrezzi sporchi di colla sino a 110 cm di larghezza. Con due vie di scarico, una diretta per prodotti come la colla per evitare fastidiosi odori, e l'altra per le tradizionali pitture ad acqua.

| Art.nr. | Misure | UM |
|----------|-------------------------|----|
| 61 20 10 | B 125 x T 70 x H 130 cm | 1 |

Vasca di lavaggio per attrezzi sporchi di colla

Con due vie di scarico come art. nr. 61 20 10, ma senza bacini di decantazione. Può essere abbinato al WAMAB per completare i cicli di pulizia (art. nr. 61 20 00).

| Art.nr. | Misure | UM |
|----------|-----------------|----|
| 61 20 20 | B 125 x T 70 cm | 1 |

Filtri per WAMAB

I residui di pittura accumulati vengono trattenuti nelle cartucce filtranti e possono essere eliminati facilmente e rapidamente (3 set con 4 filtri ogni set).

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 61 20 04 | 1 |

**Set doccia per WAMAB**

Per pulire meglio gli utensili e la vasca.

Art.nr.
61 20 03

UM
1

**Pompa galleggiante per Wamab**

La pompa è dotata di un interruttore galleggiante così lo scarico delle acque reflue viene effettuato costantemente quando il livello dell'acqua sale. Per pompare l'acqua sporca dal Wamab al Color Free continuare ad usare la pompa senza galleggiante art. 61 20 02.

Art.nr.
61 20 07

UM
1

**Raccordo di alimentazione per WAMAB**

Per il collegamento alla rete idrica o all'acqua depurata proveniente dall'impianto di separazione.

Art.nr.
61 20 01

UM
1

**Turbo Wash per WAMAB**

Dispositivo di pulizia molto efficace per pulire i rulli da collegare all'idropulitrice o all'acqua di rete. Lavaggio e asciugatura. Apparecchio professionale e robusto in metallo inox e materiale plastico da installare sulla postazione di lavaggio WAMAB. Per l'idropulitrice e il flessibile adatto vedi pagina 0 . Ordinare direttamente il raccordo per l'idropulitrice o per l'acqua di rete.

Art.nr.
61 20 50

UM
1

Adattatore per flessibili per il Turbo Wash

Adattatore per flessibili ad alta pressione, art. nr. 19 52 32, per raccordo di apparecchi di altre marche con filettatura M 21. Adattatore all'acqua di rete, art. nr. 19 52 33, per il raccordo all'acqua di rete.

Art.nr.
19 52 32
19 52 33

UM
1
1

Stazione di separazione delle acque Color Free e accessori



Nella stazione di separazione Color Free, le acque vengono trattate con un agente separatore naturale innocuo per l'utilizzatore e per l'ambiente. Le particelle solide vengono flocculate e si separano per precipitazione. Le acque possono essere scaricate nei normali condotti mentre i residui vengono smaltiti dalle imprese autorizzate.



Agente separatore



Processo di separazione



Risultato finale



Funzionamento semplice grazie al display LCD

Stazione di separazione Color Free STORCH

Funzionamento semi-automatico con gestione del menù molto semplice su display LCD, sistema elettronico, filtro e cesto per filtri inclusi, serbatoio di reazione da 180 litri, dimensioni ridotte.

| Art.nr. | Misure | UM |
|----------|------------------------|----|
| 61 30 00 | B 70 x T 80 x H 101 cm | 1 |



Stazione di separazione Color Free Basis STORCH

Come modello precedente, ma con comandi manuali.

| Art.nr. | Misure | UM |
|----------|------------------------|----|
| 61 30 30 | B 70 x T 80 x H 101 cm | 1 |

Filtro usa e getta per Color Free

Per filtrare le particelle solide nel separatore Color Free. 1 confezione = 10 pezzi.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 61 30 05 | 1 |

Filtro usa e getta per stazione di separazione Colorsplit

1 confezione = 10 pezzi.

| Art.nr. | Per modello | UM |
|----------|-------------|----|
| 61 00 93 | 80 + 120 | 1 |

Filtri per stazione di separazione Colorsplit

Per modelli con filtri a cesto e con scarico per l'acqua pulita.

| Art.nr. | Per modello | UM |
|----------|-------------|----|
| 61 10 40 | 80 M | 1 |
| 61 12 40 | 120 M+A | 1 |



| Art.nr. | Contenuto | UM |
|----------|-----------|----|
| 61 00 72 | 100 g | 1 |

Additivo per diminuire gli odori

Per la riduzione dell'emissione di odori.



| Art.nr. | Contenuto | UM |
|----------|----------------------|----|
| 61 30 10 | Universal 20 kg | 1 |
| 61 30 15 | Universal Aqua 20 kg | 1 |
| 61 30 35 | Spezial 20 kg | 1 |

Agente separatore

Agente separatore universale, per l'uso generale con acqua sporca di dispersioni e vernici a base d'acqua.

Agente separatore universale "Aqua", per il trattamento dell'acqua sporca proveniente dalla pulizia degli attrezzi per l'applicazione della vernice a base d'acqua. Secchio da 20 kg.

Agente separatore "Special", per il trattamento dell'acqua sporca di vernici a base di acqua con alte dosi di parti solide e complessi componenti leganti.

Pulizia e manutenzione degli attrezzi



Diminuire il consumo di acqua:

Il costo dell'acqua e dell'eliminazione delle acque sporche continua ad aumentare. In futuro risparmiare acqua e salvaguardare l'ambiente da scarichi inquinanti sarà una necessità oltre che un obbligo morale. STORCH propone due soluzioni:

1. Limitare le pulizie

In caso di interruzione del lavoro o alla fine della giornata, non pulire gli attrezzi ma conservarli in ambienti umidi. Questo vi permette non solamente di risparmiare acqua ma anche molto tempo:

- Sacchetti per conservare i rulli o altri attrezzi
- Recipienti per conservare i pennelli

2. Pulire risparmiando acqua

Con l'aiuto di semplici apparecchi, è possibile risparmiare acqua e tempo durante le pulizie manuali:

- Lava-rulli Tornado
- Lava-rulli ad alta pressione Turbo Wash con idropulitrice



Lava-rulli Turbo Wash

Apparecchio per la pulizia dei rulli molto efficace, da raccordare ad una idropulitrice. Pulisce e asciuga. Apparecchio professionale e robusto in metallo inox e plastica, munito di ventose per l'installazione nel lavandino e nei dispositivi di lavaggio. Per il Turbo-Wash per WAMAB vedete pagina 243. Per l'idropulitrice adatta e il flessibile adatto vedete pagina 0 .

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 19 52 00 | 1 |



Lava-rulli Tornado

In plastica robusta, da raccordare all'acqua di rete. L'acqua sporca può essere recuperata e depurata mediante un separatore (vedi pag. 244) per essere poi eliminata nel rispetto dell'ambiente.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 19 50 00 | 1 |

**Sacchetto per la conservazione dei rulli**

Sacchetto in polietilene per conservare i rulli o altri attrezzi durante le interruzioni del lavoro o i trasporti.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 19 54 00 | 25 |

**Contenitore per la conservazione dei rulli**

In plastica resistente ai solventi, impermeabile all'aria grazie alla chiusura a baionetta. Per conservare i rulli, con o senza manico, già usati. Per una larghezza del rullo massima di 27 cm ed un'anima di Ø 69 mm.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 28 25 30 | 1 |

**Contenitore per la conservazione dei pennelli**

In plastica resistente ai solventi, con setaccio e struttura a 4 posizioni, con chiusura stagna. Contenitore art. nr. 28 25 25, ganci di ricambio art. nr. 28 22 50.

| | | |
|----------|-----------------|----|
| Art.nr. | Misure | UM |
| 28 25 25 | 40 cm x Ø 25 cm | 1 |
| 28 22 50 | | 4 |

**Contenitore piccolo**

In plastica resistente ai solventi, con coperchio trasparente, supporto con 6 pinze. Ideale per i cantieri.

| | | |
|----------|------------|----|
| Art.nr. | Dimensioni | UM |
| 28 25 20 | 3,5 l | 1 |

**Pettine per pennelli/rulli**

In acciaio, con manico Expert. Per pulire efficacemente i pennelli ed i rulli.

| | | |
|----------|------------|----|
| Art.nr. | Dimensioni | UM |
| 28 30 00 | 6,5 cm | 1 |

**Pettine per pennelli**

Attrezzo che combina spazzole in filo di ottone e denti in acciaio inox. Per rimuovere efficacemente residui di colore dai pennelli e altro.

| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 28 30 10 | 1 |

**Attrezzo per rimuovere la pittura dai rulli**

In plastica, per rimuovere la pittura rimasta sul rullo prima del lavaggio.

| | | |
|----------|-------------|----|
| Art.nr. | Dimensioni | UM |
| 28 35 00 | 80 x 160 mm | 5 |

Condizioni di lavoro ottimali

Il concetto STORCH per migliorare il clima con meno interruzioni di lavoro e meno sporcizia in cantiere.



Campi d'impiego dell'Opti-Air, AirClean PRO, essiccatori, apparecchi a riscaldamento elettrico, cannoni di riscaldamento

| Applicazione | Sistema di ventilazione e riscaldamento Opti-Air | Ventilatore Aspiratore AirClean PRO | Deumidificatore High-Dry 650 | Termoventilatore elettrico Scirocco 2000 | Termoventilatore elettrico Scirocco 3000 S | Cannone di riscaldamento |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------------|
| Aspirazione e filtraggio di vernice a spruzzo e polvere | ● | | | | | |
| Aspirazione di aria cattiva | ● | ● | | | | |
| Apporto di aria fresca dall'esterno | ● | ● | | | | |
| Essiccazione | | | ● | | | |
| Accelerazione dell'essiccazione | ● | ● | | ● | ● | |
| Essiccazione delle singole componenti | ● | | | ● | ● | |
| Riscaldamento | ● | | | ● | ● | ● |
| Portata d'aria all'ora | 230 m ³ | 4.200 m ³ | 650 m ³ | 90 m ³ | 250 m ³ | 750 m ³ |

Opti-Air



Sistema di ventilazione e riscaldamento Opti-Air

Apparecchio per purificare, ventilare, riscaldare e deumidificare nello stesso tempo locali da 250 m³ max. Riduce gli odori durante i lavori di rinnovo e protegge contro le emissioni nocive dei solventi. Permette di risparmiare tempo in quanto i rivestimenti asciugano prima e migliora le condizioni di lavoro in locali non riscaldati.

Dotazione di serie: tubo flessibile doppio con elemento di guarnizione da 4,1 m, tubo flessibile d'evacuazione/d'apporto da 4,1 m, aggancio a chiusura rapida, sacca contenitrice per il trasporto.

Dati tecnici: potenza 2,2 kW, 230 V / 50 Hz, 10 A.

Circolazione dell'aria: 125 / 250 m³/h.

Dimensioni L 39 x P 40 x H 24 cm, peso 18 kg.

Art.nr.
61 40 00

UM
1



Sistema di ventilazione e aspirazione AirClean 4200 PRO

Aspirazione e filtraggio di nebbie di vernice e polveri contenute nell'aria durante i lavori di smerigliatura, rinnovo e di rivestimento soprattutto con gli apparecchi a spruzzo. Ideale anche per asciugare nei cantieri così come per l'aspirazione e l'apporto di aria. Dotazione di serie: sacco filtro riutilizzabile, cinghia di chiusura.

Dati tecnici: potenza 0,62 kW, 230 V / 50 Hz, 2,9 A. Portata d'aria: 4.200 m³/h, peso 17,5 kg.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 61 45 50 | 1 |

Sacchi filtro di ricambio per Air-Clean

Riutilizzabili: art. nr. 61 45 05 - Usa e getta per l'aspirazione delle nebbie del colore durante i lavori a spruzzo: art. nr. 61 45 04.

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 61 45 05 | 300 cm | 1 |
| 61 45 04 | 300 cm | 1 |

Deumidificatore High-Dry 650



Deumidificatore High-Dry 650

Deumidificatore potente e completamente automatico. Potenza di deumidificazione di 52 l/h. Per l'asciugatura professionale ed efficiente nei lavori di ristrutturazione, ideale anche per allagamenti. Capacità del collettore d'acqua: 13 l. Capacità del collettore dell'acqua: 13 l. Collegamento del tubo di scarico. Dati tecnici: potenza 0,95 kW, 230V / 50Hz, 2,5 A. Dimensioni: L46 x L52 x H90 cm. Peso 49 kg.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 61 55 00 | 1 |

Macchine di riscaldamento



Termoventilatore elettrico Scirocco 2000

Piccolo e maneggevole per riscaldare velocemente locali fino a 40 m². Ideale per stanze non riscaldate durante i lavori di rinnovo o nelle nuove costruzioni. Grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte è molto comodo da trasportare. La potenza calorica regolabile a 2 livelli rende possibile stabilire la temperatura desiderata e creare così un clima ottimale. Grazie agli elementi di riscaldamento in ceramica, il riscaldamento avviene in pochi secondi. Dati tecnici: portata d'aria 90 m³, potenza calorica da 1000 W a 2000 W, 230V/ 50 Hz, 9 A, peso 2,4 kg.

| Art.nr. | Potenza | UM |
|----------|-----------|----|
| 60 33 00 | 2000 Watt | 1 |



Termoventilatore elettrico Scirocco 3000 S

Come Scirocco 2000 ma con potenza termica di max. 3000 W per un rapido riscaldamento di ambienti sino a 90 metri quadrati. Dati tecnici: potenza termica 1500 watt = metà potenza, 3000 watt = piena potenza, 230 V/50 Hz, 13 A, peso 3,6 kg.

| Art.nr. | Potenza | UM |
|----------|-----------|----|
| 60 34 50 | 3000 Watt | 1 |



Cannone per riscaldare

Cannone per riscaldare compatto con una potenza calorifica regolabile da 10 a 25 kW. Con regolatore di potenza, ventilazione elettrica e accensione piezoelettrica.

Dotazione di serie: flessibile per gas, protezione contro rotture del flessibile e regolazione della pressione del gas.

Potenza elettrica 70 W, 230 V / 50 Hz, 0,5 A.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 60 32 00 | 1 |



3 x

Lampada a risparmio energetico 4 x 36 W

Pratica lampada a risparmio energetico con supporto girevole per orientamento individuale. Classe di efficienza energetica A, durata circa 8000 ore, protezione IP 54, 3 prese di corrente integrate, lunghezza del cavo 5 metri.

| Art.nr. | Potenza | Lumen | UM |
|----------|-------------|-------|----|
| 60 10 05 | 4 x 36 Watt | 9.700 | 1 |



Torre LED 72 W

Illuminazione a 360 ° della stanza, con torre LED da 180 cm, inclusa presa elettrica. Ideale per i lavori complicati. Dati tecnici: classe di efficienza energetica A, fino a 30.000 ore di vita, protezione IP 54, lunghezza cavo 3 m.

| Art.nr. | Potenza | Lumen | UM |
|----------|---------|-------|----|
| 60 11 60 | 72 Watt | 6.100 | 1 |



Faretto Power LED 48 W LIGHT

Peso solo 2,5 kg, molto robusto e resistente agli urti in cantiere. Compreso interruttore accensione/spegnimento e due prese elettriche. Dati tecnici: classe di efficienza energetica A+, durata sino a 50.000 ore, grado di protezione IP 54, cavo da 5 m.

| Art.nr. | Potenza | Lumen | UM |
|----------|---------|-------|----|
| 60 11 70 | 48 Watt | 4.000 | 1 |



Faretto Power LED 50 W PRO

Faretto LED robusto e resistente agli urti per cantieri edili di lunga durata con luce simile a quella del giorno. Dati tecnici: energia classe A+, durata sino a 36.000 ore, codice di categoria IP 65, cavo da 5 mt.

| Art.nr. | Potenza | Lumen | UM |
|----------|---------|-------|----|
| 60 11 50 | 50 Watt | 4.000 | 1 |



Faretto LED a batteria 30 W PRO

Faretto LED a batteria robusto e resistente agli urti per cantieri edili di lunga durata con luce simile a quella del giorno.

Dati tecnici: classe energia A+, durata sino a 40.000 ore, codice di categoria IP 65, tempo di ricarica 5 ore.

| Art.nr. | Potenza | Lumen | UM |
|----------|---------|-------|----|
| 60 11 30 | 30 Watt | 2.700 | 1 |



Faretti a LED: la rivoluzione del risparmio energetico per le lampadine

- Una luce molto forte con minima generazione di calore
- Ammortamento rapido grazie al basso consumo energetico e ai tempi guadagnati per il cambio delle lampadine
- La luce riprodotta assomiglia a quella naturale ed è ideale per il rilevamento di difetti di rivestimento



Faretto alogeno 400 W

Qualità standard. Lampadina alogena inclusa.

| Art.nr. | Potenza | Lumen | UM |
|----------|----------|-------|----|
| 60 12 40 | 400 Watt | 8.545 | 1 |



Faretto alogeno "Profi" da 1.000 W

Antistatico e protetto contro i getti d'acqua, anche per esterni.

Con supporto, lampadina alogena inclusa.

| Art.nr. | Potenza | Lumen | UM |
|----------|-----------|--------|----|
| 60 12 00 | 1000 Watt | 22.000 | 1 |



Lampadina alogena di ricambio

Lunga durata, ottima qualità.

| Art.nr. | E-Klasse | Potenza | UM |
|----------|----------|-----------|----|
| 60 12 14 | C | 400 Watt | 12 |
| 60 12 37 | E | 1000 Watt | 50 |

Avvolgi-cavo



Avvolgi-cavo per cantiere 25 m 1,5 mm²

Diametro bobina in plastica da 285mm, cavo in gomma da 25 HO7RN-F 3G 1,5 mm², protezione contro il surriscaldamento, 3 prese di sicurezza con coperchio di protezione, conformità BGI 608 per l'utilizzo nei cantieri. Blocco della bobina. Potenza nominale: 1000 Watt, srotolato 3500 Watt.

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 60 02 50 | 25 m | 1 |



Avvolgi-cavo per cantiere 25 m 2,5 mm²

Diametro bobina in plastica da 310mm, cavo in gomma da 25 HO7RN-F 3G 2,5 mm², protezione contro il surriscaldamento, 4 prese di sicurezza con coperchio di protezione, conformità BGI 608 per l'utilizzo nei cantieri. Blocco della bobina. Potenza nominale: 1000 Watt, srotolato 3500 Watt.

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 60 02 55 | 25 m | 1 |



Salvavita con interruttore PRCD-S

Dispositivo di protezione portatile che garantisce una protezione adeguata ed efficace da incidenti elettrici nella gamma di bassa tensione (130-100 V) nei cantieri edili. BGI 608.

Datai tecnici: 230 V, 50 Hz, 16 A. Spina di sicurezza e accoppiamento con coperchio, 2 cavi in gomma da 1,5 m HO7RN-F, 3G 2,5 mm. Sicurezza FI 25A/30mA. Luce a led accesa con il monitoraggio della protezione attivo.

| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 60 02 25 | 2 x 1,5 m | 1 |

STORCH ProFashional abbigliamento per pittori e stuccatori

L'abbigliamento STORCH ProFashional è realizzato per rispondere alle esigenze di praticità dei professionisti.

Massima funzionalità: alta vestibilità, inserti elasticizzati, parti rinforzate e pratiche tasche porta attrezzi per garantire il maggior confort possibile.

Massima qualità: tessuti di materiale robusto trattati con attenzione e professionalità. Capi d'abbigliamento di facile manutenzione ed estremamente resistenti e durevoli.

Aspetto estremamente professionale: colore classico bianco con applicazioni blu-navy per una divisa da lavoro sportiva ed elegante.



Tasca per cellulare



Cintura di qualità



Tasca per ginocchiere



Tasca portautensili



ProFashional pantalone Premium

Particolarmente morbido, cintura elasticizzata e ginocchia rinforzate.

Doppio strato di tessuto con cuciture rinforzate.

- CORDURA® * ginocchiere e tasche
- 2 tasche anteriori
- 2 tasche posteriori (1 con soffiutto e aletta, 1 semplice)
- tasche sulle gambe doppie per la piegatura, attrezzi, matite, forbici
- strisce riflettenti
- poliestere 65% cotone 35%, 285 g/m², lavabile a 60 °

Art. nr. 53 20 36-42 con taglio da donna.

Art. nr. 53 20 23-28 taglie forti.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 53 20 36 | 36 | 1 |
| 53 20 38 | 38 | 1 |
| 53 20 40 | 40 | 1 |
| 53 20 42 | 42 | 1 |
| 53 20 44 | 44 | 1 |
| 53 20 46 | 46 | 1 |
| 53 20 48 | 48 | 1 |
| 53 20 50 | 50 | 1 |
| 53 20 52 | 52 | 1 |
| 53 20 54 | 54 | 1 |
| 53 20 56 | 56 | 1 |
| 53 20 58 | 58 | 1 |
| 53 20 60 | 60 | 1 |
| 53 20 98 | 98 | 1 |
| 53 20 02 | 102 | 1 |
| 53 20 06 | 106 | 1 |
| 53 20 23 | 23 | 1 |
| 53 20 24 | 24 | 1 |
| 53 20 25 | 25 | 1 |
| 53 20 26 | 26 | 1 |
| 53 20 27 | 27 | 1 |
| 53 20 28 | 28 | 1 |



Panoramica delle taglie

ProFashional
by STORCH

| Uomo | | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|-----------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|---------|
| Unisizes | | S | M | | L | | XL | | XXL | XXXL |
| US-Sizes (Inch) | | 30 | 31-32 | 33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
| 1 | (cm) | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 185-188 |
| 2 | (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
| 3 | (cm) | 94-97 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-119 | 120-124 | 126-128 |
| 4 | (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| 5 | (cm) | 74-75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Men | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Unisizes | | S-short | M-short | | L-short | | XL-short | M/L-long | L/XL-long | XL-long |
| US-Sizes (Inch) | | 30 | 31-32 | 33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
| 1 | (cm) | 166-170 | 169-173 | 172-176 | 175-178 | 177-180 | 179-182 | 182-186 | 184-188 | 187-191 |
| 2 | (cm) | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 |
| 3 | (cm) | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 |
| 4 | (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
| 5 | (cm) | 69.5 | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 |

| Donna | | 36 | 38 | 40 | 42 |
|-----------------|------|-------|-------|--------|---------|
| Unisizes | | S | S/M | M | L |
| US-Sizes (Inch) | | 26-27 | 28 | 29 | 30-31 |
| 1 | (cm) | > 165 | > 170 | > 170 | < 170 |
| 2 | (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
| 3 | (cm) | 90-94 | 95-97 | 98-101 | 102-104 |
| 4 | (cm) | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 5 | (cm) | 65-68 | 69-72 | 73-77 | 78-81 |
| 6 | (cm) | 59 | 60 | 60 | 61 |
| 7 | (cm) | 12 | 12 | 13 | 13 |

Caratteristiche del prodotto

- Tasca portautensili
- Cuciture rinforzate
- Tasca per cellulare
- Pistagne riflettenti
- Tasca per ginocchiera
- Cintura flessibile
- Idrorepellente
- Articolo invernale
- Concetto modulare 3-1
- CORDURA®** materiale nylon molto robusto, resistente all'abrasione (un marchio registrato della ditta Invista.)



ProFashional pantalone Profi

Cintura comoda ed elasticizzata

- tasche per ginocchiere
- 2 tasche laterali
- 1 tasca posteriore con aletta
- tasche sulle gambe doppie per la piegatura, atrezzi, matite, forbici
- strisce riflettenti
- poliestere 65% cotone 35%, 285 g/m², lavabile a 60°

Art. n. 53 21 36-42 con taglio da donna.

Art. nr. 53 21 23-28 taglie forti.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 53 21 36 | 36 | 1 |
| 53 21 38 | 38 | 1 |
| 53 21 40 | 40 | 1 |
| 53 21 42 | 42 | 1 |
| 53 21 44 | 44 | 1 |
| 53 21 46 | 46 | 1 |
| 53 21 48 | 48 | 1 |
| 53 21 50 | 50 | 1 |
| 53 21 52 | 52 | 1 |
| 53 21 54 | 54 | 1 |
| 53 21 56 | 56 | 1 |
| 53 21 58 | 58 | 1 |
| 53 21 60 | 60 | 1 |
| 53 21 98 | 98 | 1 |
| 53 21 02 | 102 | 1 |
| 53 21 06 | 106 | 1 |
| 53 21 23 | 23 | 1 |
| 53 21 24 | 24 | 1 |
| 53 21 25 | 25 | 1 |
| 53 21 26 | 26 | 1 |
| 53 21 27 | 27 | 1 |
| 53 21 28 | 28 | 1 |



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 53 23 44 | 44 | 1 |
| 53 23 46 | 46 | 1 |
| 53 23 48 | 48 | 1 |
| 53 23 50 | 50 | 1 |
| 53 23 52 | 52 | 1 |
| 53 23 54 | 54 | 1 |
| 53 23 56 | 56 | 1 |
| 53 23 58 | 58 | 1 |
| 53 23 60 | 60 | 1 |



ProFashion bermuda

Cintura comoda ed elasticizzata

- 2 tasche laterali
- 1 tasca posteriore con aletta
- tasche sulle gambe doppie per la piegatura, attrezzi, matite e forbici
- strisce riflettenti
- 100% cotone, 285 g/m, lavabile a 60 °



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 53 24 44 | S | 1 |
| 53 24 46 | M | 1 |
| 53 24 50 | L | 1 |
| 53 24 54 | XL | 1 |
| 53 24 56 | XXL | 1 |
| 53 24 60 | XXXL | 1 |



ProFashion giacca Premium

Polsini elasticizzati, con regolazione. Doppio strato di tessuto in alcune parti e cuciture rinforzate.

- tasca porta cellulare, tasca interna, tasca Napoleone, aperture laterali sul petto
- tasca a soffiato con cucitura per penna sulla manica
- 2 tasche nascoste con cerniere
- strisce riflettenti
- poliestere 40% cotone 60%, 245 g/m², lavabile a 60°



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 53 25 44 | S | 1 |
| 53 25 46 | M | 1 |
| 53 25 50 | L | 1 |
| 53 25 54 | XL | 1 |
| 53 25 56 | XXL | 1 |
| 53 25 60 | XXXL | 1 |



ProFashional gilet

Trapuntato, con cuciture doppie e rinforzato.
In combinazione con impermeabile e giacca in pile
ProFashional.

- retro lungo con orlo regolabile
- tasca del cellulare, tasca a soffiutto con aletta, spazio per penne
- 2 tasche a vita con aletta
- 2 tasche sul retro porta-utensili
- strisce riflettenti
- poliestere 40% cotone 60%, 245 g/m²,
Fodera: 100% poliestere, lavabile a 60 °



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 53 26 34 | S | 1 |
| 53 26 38 | M | 1 |
| 53 26 42 | L | 1 |
| 53 26 44 | S | 1 |
| 53 26 46 | M | 1 |
| 53 26 50 | L | 1 |
| 53 26 54 | XL | 1 |
| 53 26 56 | XXL | 1 |
| 53 26 60 | XXXL | 1 |



ProFashional pile

Calda giacca in pile di alta qualità con zip. Cuciture rinforzate. Combinabile con giacca antipioggia ProFashional e gilet.

- 2 tasche nascoste con cerniere
- polsini elastici integrati
- cintura regolabile
- strisce riflettenti sulle spalle
- 100% poliestere, 290 g/m, lavabile a 40°

Art. n. 53 26 34-42 con taglio donna.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 53 29 44 | S | 1 |
| 53 29 46 | M | 1 |
| 53 29 50 | L | 1 |
| 53 29 54 | XL | 1 |
| 53 29 56 | XXL | 1 |
| 53 29 60 | XXXL | 1 |

ProFashional giacca Softshell

Antivento e impermeabile. Foderata internamente in pile caldo:

- Resistente
- 2 tasche anteriori
- 1 tasca Napoleone laterale
- 1 tasca interna
- Cerniera interna nascosta
- Polsini con velcro
- Strisce riflettenti posteriori
- 88% Tencel, 12% Elasthan, 350 g/m², lavabile a 40°



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 53 27 44 | S | 1 |
| 53 27 46 | M | 1 |
| 53 27 50 | L | 1 |
| 53 27 54 | XL | 1 |
| 53 27 56 | XXL | 1 |
| 53 27 60 | XXXL | 1 |



ProFashional giacca impermeabile

Impermeabile, fodera in rete, cappuccio regolabile. Prese d'aria sul dorso e sotto le braccia. In combinazione con pile e gilet ProFashional.

- cuciture laterali rinforzate
- 2 tasche nascoste con zip
- cintura regolabile
- strisce riflettenti sul retro
- Materiale: 100% poliestere, lavabile a 40°



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 53 28 44 | S | 1 |
| 53 28 46 | M | 1 |
| 53 28 50 | L | 1 |
| 53 28 54 | XL | 1 |
| 53 28 56 | XXL | 1 |
| 53 28 60 | XXXL | 1 |

ProFashional felpa

- Felpa girocollo
- Collo, polsini e girovita in maglia
- 65% cotone, 35% poliestere, lavabile a 40°.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 53 14 44 | S | 1 |
| 53 14 46 | M | 1 |
| 53 14 50 | L | 1 |
| 53 14 54 | XL | 1 |
| 53 14 56 | XXL | 1 |
| 53 14 60 | XXXL | 1 |

ProFashional t-shirt

- taglio dritto davanti e dietro, girocollo
- 95% cotone, 5% elasthan, 180 g/m², lavabile a 40°



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 53 15 44 | S | 1 |
| 53 15 46 | M | 1 |
| 53 15 50 | L | 1 |
| 53 15 54 | XL | 1 |
| 53 15 56 | XXL | 1 |
| 53 15 60 | XXXL | 1 |

ProFashional polo

- collo e polsini realizzati in maglia
- retro più lungo
- 100% cotone, 220 g/m², lavabile a 40 °



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 51 70 00 | 120 cm | 1 |

Cintura

In poliestere con fibbia in metallo.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 51 57 36 | 36 | 1 |
| 51 57 37 | 37 | 1 |
| 51 57 38 | 38 | 1 |
| 51 57 39 | 39 | 1 |
| 51 57 40 | 40 | 1 |
| 51 57 41 | 41 | 1 |
| 51 57 42 | 42 | 1 |
| 51 57 43 | 43 | 1 |
| 51 57 44 | 44 | 1 |
| 51 57 45 | 45 | 1 |
| 51 57 46 | 46 | 1 |
| 51 57 47 | 47 | 1 |

Scarpe di sicurezza S3

Calzature di sicurezza particolarmente leggere e di forma moderna.

Parte anteriore protetta da abrasioni. Fodera traspirante.

- Softex in pelle, resistente all'acqua
- tallone rinforzato - imbottitura morbida
- puntale in alluminio e suola Kevlar antiforatura
- pulizia raccomandata con prodotti per la cura di scarpe

Ginocchiere



Seggiolino salva ginocchia

Piattaforma con 4 ruote articolate e sellino regolabile in altezza. Sollevamento ottimale delle articolazioni al livello delle ginocchia e sostegno del peso corporeo grazie all'imbottitura morbida e al sellino. Togliendo il sellino può servire per il trasporto su ruote.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 51 48 50 | 1 |



Ginocchiere

Sagomate da inserire nelle tasche dei pantaloni dell'abbigliamento "Comfort". Al paio.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 51 28 00 | 1 |



Ginocchiere X-Comfort

Da inserire nelle tasche dei pantaloni dell'abbigliamento "ProFashional". Ottima vestibilità e comfort grazie alle parti arrotondate. Di lunga durata grazie all'elevata qualità della gomma a nido d'ape. Protezione delle ginocchia da oggetti appuntiti come viti, chiodi e aghi.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 51 28 10 | 1 |



Ginocchiere Comfort Gel CE DIN EN 14404

Imbottitura interna con gel. Design di alta qualità con gomma idrorepellente e guscio esterno per pavimenti. Buona vestibilità. Chiusura rapida e sicura con velcro.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 51 49 10 | 1 |

Tute protettive e copri scarpe



Tuta protettiva antistatica

Traspirante, molto confortevole, con terminali elastici, cappuccio, CE 123, categoria III tipo 5 + 6.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|-------------|----|
| 51 19 01 | M / 46-48 | 1 |
| 51 19 02 | L / 50-52 | 1 |
| 51 19 03 | XL / 54-56 | 1 |
| 51 19 04 | XXL / 58-60 | 1 |



Tuta protettiva PP

Protegge i vostri vestiti contro la sporcizia e la pittura. (Sono possibili minime differenze rispetto alla foto).

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 51 16 01 | 48 / 50 | 10 |
| 51 16 02 | 52 / 54 | 10 |
| 51 16 03 | 56 / 58 | 10 |
| 51 16 04 | 60 / 62 | 10 |

Cappuccio protettivo

Protegge la testa dalla sporcizia e dalla pittura.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 51 17 01 | 5 |



Copri scarpe PP

Protegge le superfici delicate dalle tracce delle suole. In PP azzurro con rivestimento antiscivolo. Possono essere usate anche da scalzi. 1 pacchetto = 20 pezzi.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 51 17 05 | 38-42 | 1 |
| 51 17 06 | 43-49 | 1 |

Programma per la protezione delle vie respiratorie

Quale mascherina scegliere?

| Cosa? | Per cosa? | Con cosa? | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| | | Classe di filtraggio: FFP1 Maschera antipolvere | Classe di filtraggio: FFP2 Maschera antipolvere | Classe di filtraggio: FFP3 Maschera antipolvere | Classe di filtraggio: A2P2 Maschera per esalazioni |
| | | Contro cosa? | | | |
| | | Polveri | | | Nebbie e vapori |
| Levigare | Mastice, stucco, ferro | ● | ● | ● | |
| | Colori, vernici, vernici antiruggine, resine, calcestruzzo, intonaco, muratura, legno (eccetto faggio, quercia), ruggine, acciaio | | ● | ● | |
| | Vernici contenenti cromo e vernici antiruggine, legno di faggio, legno di quercia, acciaio inox, altri metalli | | | ● | |
| Pulire | Con formazione di polvere, ad alta pressione con aggiunta di detergente | ● | ● | ● | |
| | Con sgrassatori | | ● | ● | |
| | Con benzina per smacchiare, solvente nitro, solvente universale, acidi | | | | ● |
| Sverniciare con la fiamma | Colori, vernici | | | | ● |
| Sverniciare | Con agenti contenenti solventi | | | | ● |
| Coibentare Tagliare materiale isolante | Polistirolo (taglio a lama calda), fibra minerale | | ● | ● | |
| Incollare | Colle contenenti solventi | | | | ● |
| Mescolare Agitare | Mastice, cemento, intonaco, calcestruzzo | | ● | ● | |
| | Resina epossidica e poliuretana | | | | ● |
| Dipingere (rullo e pennello) | Colori a base di acqua, vernici, protezione per legno, protezione antiruggine | | ● | ● | |
| Spruzzare | Colori contenenti solventi, vernici, protezione per legno, protezione antiruggine | | | | ● |
| Dipingere (rullo e pennello) Spruzzare | Colori contenenti solventi, vernici, protezione per legno, protezione antiruggine | | | | ● |
| Ristrutturare | Risanamento antimuffa | | ● | ● | |
| | Risanamento dopo incendi e rimozione di amianto (basso livello) | | | ● | |

Mascherine contro le polveri



FFP3 Mascherina per polveri sottili Comfort

Pieghevole. Con valvola di espirazione, per la protezione contro le polveri sottili tossiche e cancerogene. Lacci regolabili individualmente. Molto comoda da indossare e molto compatta per una bassa resistenza respiratoria. Campi d'impiego: vedi programma per la protezione delle vie respiratorie.

| Art.nr. | Modello | UM |
|----------|---------------|----|
| 51 47 13 | FFP3 / EN 149 | 12 |



FFP2 Mascherina per polveri sottili Comfort

Pieghevole. Con valvola di espirazione, per la protezione contro le polveri sottili non fini e meno tossiche. Molto comoda da indossare e molto compatta per una bassa resistenza respiratoria. Campi d'impiego: vedi programma per la protezione delle vie respiratorie.

| Art.nr. | Modello | UM |
|----------|---------------|----|
| 51 47 12 | FFP2 / EN 149 | 12 |



FFP1 Mascherina per polveri sottili Comfort

Pieghevole. Per la protezione contro le polveri sottili inerti. Molto comoda da indossare e molto compatta per una bassa resistenza respiratoria. Campi d'impiego: vedi programma per la protezione delle vie respiratorie.

| Art.nr. | Modello | UM |
|----------|---------------|----|
| 51 47 11 | FFP1 / EN 149 | 20 |



FFP2 Mascherina antipolvere

Forma classica. Con valvola d'espirazione. Protegge contro le polveri sottili, solide e di media tossicità. Per applicazioni vedi tabella mascherine. 1 pacchetto = 10 pezzi.

| Art.nr. | Modello | UM |
|----------|---------------|----|
| 51 44 52 | FFP2 / EN 149 | 1 |



FFP1 Mascherina antipolvere

Forma classica. Protegge contro le polveri fini inerti. Per applicazioni vedi tabella mascherine. 1 pacchetto = 20 pezzi.

| Art.nr. | Modello | UM |
|----------|---------------|----|
| 51 44 51 | FFP1 / EN 149 | 1 |



Maschera per esalazioni incl. filtro A2/P2

Molto leggera e nello stesso tempo indeformabile e comoda. Superficie grande del filtro e valvola di espirazione. Cambiamento semplice e sicuro del filtro grazie al blocco a baionetta. I filtri laterali assicurano un ampio campo visivo. Incluso 1 paio di filtri A2, protezione contro i gas e i vapori organici, 1 paio di filtri P2 contro le particelle di polvere più fini, le nebbie e i vapori, 4 salviette disinfettanti.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 51 45 80 | 1 |



Set di protezione respiratoria A2/P2 in contenitore

Maschera come descritta sopra. Contenuto del contenitore: 1 corpo maschera, 1 paio di filtri A2, 4 paia di filtri P2, 1 paio di coperchi per filtri per filtri P2, 8 salviette di pulizia.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 51 45 90 | 1 |



Filtri A2 / EN 141

Paio di ricambio filtri A2, protezione contro i gas e i vapori organici. Per maschera A2/P2 art. nr 51 45 80/90.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 51 45 61 | 1 |

**Filtri P2 / EN 143**

Paio di filtri P2. Protezione contro le particelle di polveri fini, le nebbie e i fumi. Per la maschera A2/P2 art. nr. 51 45 80/90 in combinazione con la cartuccia filtri art. nr. 51 45 61. Sono disponibili dei coperchi di ricambio per il fissaggio dei filtri P2 art. nr. 51 45 63.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 51 45 62 | 1 |

**A2 P2 Mascherina con filtro**

Mascherina art. nr. 51 45 32 molto confortevole, facilità di respirazione grazie alla grande superficie filtrante e alla valvola d'espiazione che riducono la resistenza all'inspirazione. Ampio campo visivo grazie alla posizione laterale delle valvole. Buona protezione contro gas organici, vapori (A2) e finissime particelle di polvere (P2). Filtri di ricambio per gas A2, al paio art. nr. 51 40 55 e filtri di ricambio P2 (20 filtri nel distributore) art. nr. 51 49 25.

| Art.nr. | Modello | UM |
|----------|----------------|----|
| 51 45 32 | A2 P2 / EN 140 | 1 |
| 51 40 55 | A2 / EN 141 | 1 |
| 51 49 25 | P2 / EN 143 | 1 |

Salviette disinfettanti e di pulizia per maschere

Contro il 99,9% dei batteri e micro-organismi. Ideale per la pulizia e la disinfezione delle maschere A2/P2, da utilizzare dopo il lavoro.
1 conf. = 15 pezzi.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 51 45 70 | 1 |

Occhiali di protezione e protezione dell'udito



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 51 31 15 | 1 |

Occhiali protettivi Craftsman Plus

Forniti con lenti chiare e scure, esterno antigraffio e interno anti-appannamento. Protezione totale ai raggi UV. Astine e montatura ultraleggera (18 gr) e molto flessibili: garantiscono una perfetta vestibilità e sono confortevoli.



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 51 31 10 | 1 |

Occhiali di protezione "Craftsman"

Occhiali di protezione con protezione anche laterale. Rivestimento antigraffio contro le scalfiture e i prodotti chimici. Regolabili.



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 51 31 20 | 1 |

Occhiali di protezione integrale "Craftsman"

Lente trasparente, rivestimento in gomma morbida, esterno antigraffio, interno anti-appannamento grazie ad un trattamento speciale che garantisce la ventilazione, 100% protezione UV, fascia elastica regolabile, adatto a chi porta gli occhiali.



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 51 31 00 | 5 |

Occhiali di protezione con mascherina integrale

In plastica, anche per chi porta gli occhiali da vista.



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 51 13 15 | 1 |

Casco anti-rumore, EN 352-1:2002 32db

Casco regolabile, può essere adattato ad ogni forma di testa. Offre una protezione dell'udito eccellente grazie alla riduzione delle frequenze alte.



| | |
|----------|----|
| Art.nr. | UM |
| 51 13 13 | 1 |

Tappi anti-rumore X-Type

Il taglio a forma di X li rende più confortevoli da utilizzare e diminuisce significativamente la loro pressione sull'orecchio. Il condotto uditivo è delicatamente e completamente chiuso. Alto livello di isolamento. Senza silicone. 1 pacchetto = 5 paia.

Programma per la protezione delle mani

Quali guanti scegliere?

| Cosa? | Per cosa? | Con cosa? | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|--|
| Protezione generale | Sottoguanti |  | <p>Guanti in cotone assorbenti Ideali come sotto-guanti, assorbono il sudore. Proteggono durante i lavori di precisione.</p> <p>Art. nr. 51 13 05</p> | | |
| | Verniciatura / Lavori di precisione |  | <p>Guanti con rivestimento in PU Traspiranti sul dorso, presa sicura anche quando c'è umidità.</p> <p>Art. nr. 51 06 80 / 85 / 95 / 96</p> |  <p>Guanti in Nylon a maglia fine, con rivestimento PU Molto flessibili e ottima presa.</p> <p>Art. nr. 51 07 01 / 02 / 03</p> | |
| | Lavori leggeri e di media difficoltà | |  | <p>Guanti in cotone leggero Puntinati all'interno per una buona presa.</p> <p>Art. nr. 51 13 01 / 02 / 03</p> |  <p>Guanti in nitrile / spugna fine Molto confortevoli, resistenti alle abrasioni e presa sicura.</p> <p>Art. nr. 51 06 08 / 09 / 10 / 11</p> |
| | | |  | <p>Guanti in cotone spesso, puntinati Puntinati grossi sul palmo per una presa sicura.</p> <p>Art. nr. 51 13 00</p> |  <p>Guanti in maglia di cotone spesso Flessibili, puntinati grossi sul palmo per una presa sicura.</p> <p>Art. nr. 51 15 09 / 11 / 51 13 10</p> |
| | | |  | <p>Guanti in nitrile Ottima presa con materiali asciutti e umidi, flessibili e traspiranti.</p> <p>Art. nr. 51 05 00 / 01 / 02 Art. nr. 51 05 50 / 51 / 52</p> |  <p>Guanti in pelle di bue Per l'uso con materiali asciutti, traspiranti, foderati. Proteggono durante i lavori pesanti.</p> <p>Art. nr. 51 08 10</p> |
| | Lavori in caso di bagnato e freddo |  | <p>Guanti in Nylon, rivestimento in lattice Presa molto buona in condizioni bagnate.</p> <p>Art. nr. 51 07 12 / 13 / 14</p> |  <p>Guanti invernali, rivestiti di nitrile espanso Massima protezione contro il freddo.</p> <p>Art. nr. 51 12 23 / 24</p> | |
| Protezione contro gli agenti chimici | Lavori delicati e protezione contro sporcizia |  | <p>Guanti monouso in nitrile, senza polvere Antiallergici, molto resistenti allo strappo e delicati con la pelle.</p> <p>Art. nr. 51 14 21 / 22 / 23</p> |  <p>Guanti in lattice Presa sicura, confortevoli, risolto di media lunghezza.</p> <p>Art. nr. 51 12 75 / 85 / 95</p> | |
| | Impieghi chimici di elevata difficoltà |  | <p>Guanti in cloroprene Resistenti agli acidi e alle soluzioni alcaline, risolto lungo.</p> <p>Art. nr. 51 10 85 / 95</p> |  <p>Guanti in nitrile Resistenti agli acidi e alle soluzioni alcaline, risolto lungo.</p> <p>Art. nr. 51 10 09 / 10</p> | |

Guanti



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 51 13 03 | L/9 | 12 |
| 51 13 02 | XL/10 | 12 |
| 51 13 01 | XXL/11 | 12 |

Guanti in cotone leggero, puntinati

Cat. 1, EN 420.

Puntinati fini sul palmo per una presa sicura.

Proteggono durante i lavori di precisione.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 51 13 05 | XXL/11 | 12 |

Guanti in cotone assorbenti

Cat. 1, EN 420.

Ideali come sotto-guanti, assorbono il sudore.

Proteggono durante i lavori di precisione.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 51 07 01 | L/9 | 12 |
| 51 07 02 | XL/10 | 12 |
| 51 07 03 | XXL/11 | 12 |

Guanti in nylon con rivestimento PU

Cat. 2, EN 338.

Ottima presa e sensibilità, molto leggeri e flessibili, traspiranti sul dorso della mano. Presa sicura anche con materiali umidi, protezione ideale durante la verniciatura.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 51 06 80 | M/8 | 12 |
| 51 06 85 | L/9 | 12 |
| 51 06 95 | XL/10 | 12 |
| 51 06 96 | XXL/11 | 12 |

Guanti con rivestimento in PU

Cat. 2, EN 388.

Traspiranti sul dorso, presa sicura anche quando c'è umidità.

Proteggono durante i lavori leggeri e mediamente pesanti.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 51 06 08 | M/8 | 12 |
| 51 06 09 | L/9 | 12 |
| 51 06 10 | XL/10 | 12 |
| 51 06 11 | XXL/11 | 12 |

Guanti in nitrile / spugna fine

Cat. 2, EN 388.

Molto confortevoli, resistenti alle abrasioni e presa sicura.

Proteggono durante i lavori leggeri e mediamente pesanti.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 51 07 12 | L/9 | 12 |
| 51 07 13 | XL/10 | 12 |
| 51 07 14 | XXL/11 | 12 |

Guanti in nylon Wetgrip

Cat. 2, EN 388.

Buona presa, ottima aderenza sul bagnato ed elevata resistenza all'abrasione, rivestimento impermeabile. Protezione con lieve e moderato lavoro.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 51 13 00 | universal | 12 |

Guanti in cotone spesso, puntinati

Cat. 1, EN 420.

Puntinati grossi sul palmo per una presa sicura. Proteggono durante i lavori leggeri e mediamente pesanti.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 51 15 09 | L/9 | 12 |
| 51 13 08 | XL/10 | 12 |
| 51 15 11 | XXL/11 | 12 |

Guanti in maglia di cotone spessi

Cat. 2, EN 388.

Flessibili, puntinati grossi sul palmo per una presa sicura. Proteggono durante i lavori leggeri e mediamente pesanti.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 51 05 01 | L/9 | 12 |
| 51 05 00 | XL/10 | 12 |
| 51 05 02 | XXL/11 | 12 |

Guanti in nitrile

Cat. 2, EN 388.

Ottima presa con materiali asciutti e umidi, flessibili e traspiranti. Proteggono durante i lavori pesanti.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 51 05 51 | L/9 | 1 |
| 51 05 50 | XL/10 | 1 |
| 51 05 52 | XXL/11 | 1 |

Guanti in nitrile

Cat. 2, EN 388.

Ottima presa con materiali asciutti e umidi, traspiranti.

Proteggono durante i lavori pesanti. Confezione da 12 paia.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 51 08 10 | universal | 12 |

Guanti in pelle di bue

Cat. 2, EN 388.

Per l'uso con materiali asciutti, traspiranti, foderati. Proteggono durante i lavori pesanti.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 51 12 23 | XL/10 | 12 |
| 51 12 24 | XXL/11 | 12 |

Guanti invernali in nitrile Comfort

Cat. 2, EN 388, EN 511.

Per i lavori pesanti nella stagione fredda. Buona presa grazie al rivestimento in nitrile sabbato. Interno molto morbido e caldo grazie al tessuto Terry.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 51 14 21 | M/8 | 1 |
| 51 14 22 | L/9 | 1 |
| 51 14 23 | XL/10 | 1 |

Guanti in nitrile monouso, senza polvere

Cat. 1, EN 420, EN 455, AQL 1,5.

Senza polvere, senza cuciture, utilizzabili da entrambe le parti. Buona presa, protezione contro la sporcizia. Nessuna protezione contro i prodotti chimici.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 51 12 75 | M/8 | 10 |
| 51 12 85 | L/9 | 10 |
| 51 12 95 | XL/10 | 10 |

Guanti in lattice

Cat. 1, EN 420.

Presenza sicura, confortevoli, rivolto di media lunghezza.

Proteggono durante i lavori leggeri e mediamente pesanti e con prodotti chimici.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 51 10 85 | L/9 | 10 |
| 51 10 95 | XL/10 | 10 |

Guanti in cloroprene

Cat. 3, EN 388/EN 374.

Resistenti agli acidi e alle soluzioni alcaline, rivolto lungo.

Proteggono durante i lavori pesanti con prodotti chimici.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 51 10 09 | L/9 | 10 |
| 51 10 10 | XL/10 | 10 |

Guanti in nitrile

Cat. 3, EN 388/EN 374.

Resistenti agli acidi e alle soluzioni alcaline, rivolto lungo.

Proteggono durante i lavori pesanti con prodotti chimici.

Altro equipaggiamento di protezione



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 51 02 85 | 1 |

Casco di protezione a normativa europea

Conforme alla normativa EN 397. In plastica ABS bianco, peso 285 gr. con fissaggio in 4 punti, ergonomico e regolabile.



Senza respiratore.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 51 43 50 | 1 |

Mascherina standard

Non protegge contro le polveri sottili e le nebbie di pittura. Per avere questa protezione occorre utilizzare le mascherine appropriate.

1 pacchetto = 50 pezzi.



| Art.nr. | Misure | UM |
|----------|------------------|----|
| 51 31 57 | 26 x 16,6 x 8 cm | 1 |

Cassetta pronto soccorso DIN 13157-C per imprese e cantieri

Cassetta in plastica grigia con supporto per parete removibile. Dotazione obbligatoria sul cantiere. Contenuto conforme alla normativa DIN 13157-C.



| Art.nr. | Misure | UM |
|----------|------------------|----|
| 51 45 50 | 26 x 16,6 x 8 cm | 1 |

Kit base PreSafe

Equipaggiamento di base che protegge contro i rischi alla salute sul lavoro in pratica cassetta.

Fornitura: 3 x mascherine FFP2 di protezione contro le polveri fini, 1 paio di occhiali di protezione di grande visibilità, 3 paia di tappi anti-rumore, 1 paio di guanti con rivestimento in PU, in nitrile e cloroprene taglia 10, 1 tubo di crema NOVOcare Protect e di NOVOcare Vital 100 ml, 1 set di patch DIN 13157.

Programma per la protezione della pelle NOVOcare

Protezione della pelle

| Cosa? | Con cosa? | Come? | Quando? | Perché? |
|---|--|--|--|--|
| <p>Protezione della pelle</p>  | <p>NOVOcare Protect</p> <p>(100 ml) Senza Silicone</p> <p>Art.-Nr. 51 04 01</p> | <p>Frizionare un nocciolo di prodotto sulle mani pulite, evitando le unghie. Dopo un breve tempo, la pelle risulta protetta da una pellicola leggera e trasparente.</p> | <p>Sulle mani asciutte e pulite prima di iniziare il lavoro e durante le pause.</p> | <p>Protegge la pelle dal contatto diretto con le sostanze solubili al solvente e all'acqua come i colori, le vernici, i solventi, le colle, il cemento e la calce.</p> |
| <p>Detergente per la pelle</p>  | <p>NOVOcare Clean</p> <p>(350 ml / 500 ml / 3.000 ml) Senza Silicone</p> <p>Art.-Nr. 51 09 02 Art.-Nr. 51 09 05 Art.-Nr. 51 09 03</p> | <p>Applicare una piccola quantità di prodotto sulle mani asciutte o leggermente umide. Strofinare con cura fino ad eliminare lo sporco e quindi sciacquare e asciugare le mani. In caso di sporco ostinato, ripetere l'operazione.</p> | <p>Prima e dopo ogni lavoro e in caso di bisogno.</p> | <p>Elimina i residui di vernice, di pitture all'acqua e a solvente, di resina, di bitume e di altri prodotti per il rivestimento, di colle, di benzina, di grasso e di sporco in generale.</p> |
| <p>Cura della pelle</p>  | <p>NOVOcare Vital</p> <p>(100 ml) Senza Silicone</p> <p>Art.-Nr. 51 02 01</p> | <p>Applicare una piccola quantità sulle mani pulite e quindi massaggiare con cura.</p> | <p>Sulle mani pulite, soprattutto dopo frequenti lavaggi, durante le pause e in caso di bisogno.</p> | <p>Idrata, ammorbidisce la pelle e previene la secchezza e le screpolature.</p> |

Programma per la protezione della pelle NOVOCare



| Art.nr. | Contenuto | UM |
|----------|-----------|----|
| 51 04 01 | 100 ml | 1 |

Crema protettiva NOVOCare Protect

Protezione della pelle attraverso uno strato invisibile e repellente contro il contatto diretto con colori, vernici, grassi, olio, cemento, stucco e calcare. Senza silicone.



| Art.nr. | Contenuto | UM |
|----------|-----------|----|
| 51 09 02 | 350 ml | 1 |
| 51 09 05 | 500 ml | 1 |
| 51 09 03 | 3 l | 1 |

Crema pulizia mani NOVOCare Clean

Per la pulizia della pelle durante pressochè tutti i lavori a contatto con vernici a base di acqua, di solvente, dispersioni, colla, olio, benzina, grasso, bitume, stucco e polvere.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 51 09 10 | 1 |

Distributore e supporto da parete per la crema pulizia mani NOVOCare Clean.

Per un dosaggio semplice delle confezioni da 3 l.



| Art.nr. | Contenuto | UM |
|----------|-----------|----|
| 51 02 01 | 100 ml | 1 |

Crema per la cura della pelle NOVOCare Vital

Per la cura delle mani e per prevenire lo screpolamento e la secchezza delle mani. Senza silicone.

Salviette per pulire ed asciugare



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 51 01 00 | 30 x 27 cm | 1 |

Salviette umidificate Novoclean

75 salviette umidificate da 30 x 27 cm contenute in un robusto distributore. Ideali per una veloce ed efficace pulizia delle mani e degli attrezzi, senza acqua.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 51 01 20 | 29 x 23 cm | 1 |

Salviette per pulizia a secco

240 salviette da 29 x 23 cm contenute in una scatola. Molto assorbenti, resistenti allo strappo e all'umidità, non lasciano pelucchi e resistono ai solventi.



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 51 01 30 | 5 kg | 1 |

Salviette bianche

Molto assorbenti, resistono ai solventi e non lasciano pelucchi. Confezione da 5 kg.

Pedane



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|-----------------|----|
| 55 11 00 | 30 x 128-400 cm | 1 |

Pedana estensibile in alluminio

Con maniglie per un comodo trasporto, blocco di sicurezza e superficie antiscivolo. Portata massima 150 kg.



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|-----------------|----|
| 55 14 00 | 27 x 180-320 cm | 1 |

Pedana telescopica in alluminio

Può essere utilizzata come passerella sui cavalletti o appoggiata su scale doppie. Superficie antiscivolo. Portata massima 150 kg.



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|-------------------|----|
| 55 10 00 | 28,5 x 212-360 cm | 1 |

Pedana estensibile in legno

Struttura robusta. Portata massima 220 kg.

Cavalletti



| Art.nr. | Misure | UM |
|----------|-------------------|----|
| 55 19 50 | B 78 x H 62-91 cm | 1 |

Cavalletto in metallo con altezza regolabile

Pieghevole, poco ingombrante, 4 altezze regolabili.



| Art.nr. | Misure | UM |
|----------|----------------|----|
| 55 19 00 | B 78 x H 80 cm | 1 |

Cavalletto in alluminio

Appoggio largo, ribaltabile, molto stabile e peso ridotto.



| Art.nr. | Misure | UM |
|----------|----------------|----|
| 55 15 00 | B 58 x H 80 cm | 1 |

Cavalletto in legno

Estremamente stabile grazie ai fermi autobloccanti e ai listelli incassati. Legno verniciato e resistente alle intemperie.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 55 15 03 | 1 |

Sgabello per tappezzieri

A tre gradini, solo da un lato. I gradini sono ricoperti da uno strato di fenolo incollato resistente all'acqua. I gradini spessi da 21 mm hanno una lunga durata.

Piano da 54 x 21 cm, altezza 65 cm. Il foro di presa permette un comodo trasporto.



| Art.nr. | Gradini | UM |
|----------|---------|----|
| 55 82 06 | 2 x 6 | 1 |

Scala trasformabile in alluminio

Permette di lavorare in modo sicuro anche su quattro differenti livelli (es. sui gradini delle scale) grazie alla regolazione di ogni singolo piede. Ingombro 1,79 m, 6 gradini. Conforme alla normativa EN 131, sigle GS.



| Art.nr. | Gradini | UM |
|----------|---------|----|
| 55 81 05 | 4 x 5 | 1 |

Scala telescopica in alluminio

Scala polivalente. Allungabile sino al doppio della sua lunghezza, con sistema di bloccaggio su ciascun gradino. Conforme alla normativa EN 131, sigle GS.

Altezza come scala doppia: 1,53 - 2,55 m

Altezza come scala singola: 3,10 - 5,30 m.



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 55 81 02 | 60 cm | 1 |

Piede di prolunga

Da montare su scale telescopiche in alluminio o altre scale. Per il posizionamento su diversi livelli. Altezza regolabile progressivamente.



| Art.nr. | Gradini | UM |
|----------|---------|----|
| 55 85 04 | 2 x 4 | 1 |
| 55 85 05 | 2 x 5 | 1 |
| 55 85 06 | 2 x 6 | 1 |

Scala doppia in legno

Struttura robusta molto stabile. Disponibile con 2 x 4, 2 x 5 o 2 x 6 gradini. Legno verniciato resistente alle intemperie. Conforme alla normativa EN 131, sigle GS.



Gradini di forma ergonomica comodi e sicuri

| Art.nr. | Gradini | UM |
|----------|---------|----|
| 55 86 04 | 2 x 4 | 1 |
| 55 86 05 | 2 x 5 | 1 |
| 55 86 06 | 2 x 6 | 1 |
| 55 86 07 | 2 x 7 | 1 |

Scala Ergo in legno

Struttura particolarmente robusta con scalini più larghi per maggiore stabilità. Disponibile con 2 x 4, 2 x 5 o 2 x 6 gradini. Conforme alla normativa EN 131, sigle GS.



Zoccolo per scale

Per le scale doppie e ergonomiche. Per aumentare la sicurezza sulle superfici scivolose o umide e per proteggere i rivestimenti di valore o delicati. Pacchetto da 4 pezzi.

55 85 10: per scala doppia
55 85 15: per scala Ergo

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 55 85 10 | 1 |
| 55 85 15 | 1 |



Gancio porta-latta

Adatto a tutti i tipi di scale.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 55 76 00 | 1 |



Tasca per scala

Per le scale doppie e ergonomiche. In tessuto anti-strappo e indeformabile. Per riporre gli utensili sulla scala.

| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|----------------|----|
| 55 85 20 | 28 x 9 x 12 cm | 1 |

Impalcatura Vario Top

Da impalcatura per interno a impalcatura per lavorare a 7 m di altezza



Dimensioni

| Modulo | Altezza di lavoro | Altezza dell'impalcatura | Altezza dell'impalcatura | Ingombro |
|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2,95 m | 0,95 m | 1,93 m | 1,76 x 0,83 m |
| 1 + 2 | 3,80 m | 1,80 m | 2,94 m | 1,76 x 0,83 m |
| 1 + 2 + 3 | 5,50 m | 3,50 m | 4,62 m | 3,81 x 3,06 m |
| 1 + 2 + 3 + 4 | 7,15 m | 5,15 m | 6,31 m | 3,81 x 3,06 m |

- Sistema di impalcatura in alluminio a 4 livelli: estensione individuale possibile
- Spaziosa piattaforma: 141 x 60 cm
- Struttura solida a moduli incastrabili: montaggio senza attrezzi, portata massima 150 kg
- Conforme alla normativa DIN 4422 (HD 1004), categoria III



Trasporto facile e minimo ingombro



Ruote per il trasporto manovrabili e bloccanti



Impalcatura su ruote, Vario Top, modulo 1

Mobile, montaggio rapido e facile. Altezza di lavoro: sino a 2,95 m, dimensioni ridotte che permettono il passaggio dalle porte. Ideale come impalcatura da interni. Peso 27 kg.

| Art.nr. | Dim da chiusa | UM |
|----------|------------------|----|
| 55 91 10 | 196 x 85 x 24 cm | 1 |



Impalcatura su ruote, Vario Top, modulo 2

Estensione del modulo 1 per un'altezza di lavoro sino a 3,8 m. Ideale per i vecchi appartamenti con i soffitti alti. Peso 9 kg.

La foto mostra il modulo 1 + 2.

| Art.nr. | Dim da chiusa | UM |
|----------|-----------------|----|
| 55 91 20 | 186 x 83 x 8 cm | 1 |



Impalcatura su ruote, Vario Top, modulo 3

Combinazione del modulo 1 + 2 per un'altezza di lavoro sino a 5,5 m.

Ideale per capannoni o lavori all'esterno di abitazioni. Peso 29 kg.

La foto mostra il modulo 1 + 2 + 3.

| Art.nr. | Dim da chiusa | UM |
|----------|------------------|----|
| 55 91 30 | 186 x 83 x 14 cm | 1 |



Impalcatura su ruote, Vario Top, modulo 4

Combinazione del 1 + 2 + 3 per un'altezza di lavoro sino a 7,15 m.

Ideale per i lavori su facciate dove non è necessaria l'impalcatura fissa.

Dimensioni da chiusa: 199 x 83 x 13 cm, peso 21 kg.

La foto mostra il modulo 1 + 2 + 3 + 4.

| Art.nr. | Dim da chiusa | UM |
|----------|------------------|----|
| 55 91 40 | 199 x 83 x 13 cm | 1 |


Protezione delle facciate



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 56 26 10 | 2,6 m x 10 m | 1 |
| 56 31 10 | 3,1 m x 10 m | 1 |

Protezione per ponteggi da 150 g/m²

Per i ponteggi in legno ed in acciaio. Rinforzato con una cordicella in PP. Occhielli doppi in alluminio che facilitano il fissaggio.



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 56 25 10 | 2,57 m x 10 m | 1 |
| 56 25 20 | 2,57 m x 20 m | 1 |
| 56 30 20 | 3,07 m x 20 m | 1 |

Rete di protezione per ponteggi da 50 g/m²

Traspirante e quindi poca resistenza agli agenti atmosferici, offre comunque una buona sicurezza grazie alla struttura fine ma resistente allo strappo. Con orli ed occhielli resistenti per il fissaggio.

Elementi di fissaggio in nylon

Attacchi usa e getta per un fissaggio rapido e sicuro delle coperture per impalcature. 1 conf.= 100 pezzi.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 56 27 01 | 1 |



| Art.nr. | Dimensioni | UM |
|----------|------------|----|
| 56 28 15 | 150 mm | 10 |

Gancio

Per un veloce ed efficace collegamento di fogli laminati o piani di protezione.



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|---------------|----|
| 56 00 00 | 80 mm / 500 m | 1 |

Nastro di delimitazione

In plastica rosso e bianco, molto resistente allo strappo e alla luce, per delimitare le aree di lavoro.



| Art.nr. | Larg. / Lung. | UM |
|----------|----------------|----|
| 56 21 00 | Ø 13 cm x 50 m | 1 |

Tubo in pellicola per le grondaie

Pellicola LDPE, spessore da 0,2 mm per sostituire gli scarichi delle grondaie durante i lavori.

Fare spazio per lavorare meglio



| Art.nr. | Lunghezza | UM |
|----------|-----------|----|
| 55 22 00 | | 1 |
| 55 22 50 | 11 cm | 1 |

Cavalletto per infissi

Per impilare in modo sicuro sino a 8 infissi.
Il kit art. nr. 55 22 00 comprende 16 blocchi
e 32 viti ad anello.


Viti ad anello di ricambio art. nr. 55 22 50.
1 conf. = 12 viti.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 51 88 00 | 1 |

Coppia di carrelli per il trasporto di mobili

Molto stabili per trasportare facilmente sino ad
un massimo di 600 kg, altezza di sollevamento
30 cm.



| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 36 63 00 | 1 |

Sostegno per corde di tapparelle

Per spostare rapidamente le corde senza interrom-
pere il lavoro.

Cassette porta attrezzi e macchinari



Cassetta per attrezzi e macchinari

Uso universale per attrezzi e macchinari, in legno ro-
busto con coperchio scorrevole e supporti laterali
per gli attrezzi.

| Art.nr. | Misure | UM |
|----------|-----------------|----|
| 29 51 60 | 60 x 26 x 40 cm | 1 |



Cassetta da imbianchino

In legno solido. Con serratura.

| Art.nr. | Misure | UM |
|----------|-----------------|----|
| 29 52 00 | 65 x 41 x 17 cm | 1 |



Cassetta in alluminio

Struttura robusta in alluminio da 1 mm resistente alla polvere e alle infangature. Per trasportare gli attrezzi, le pitture, i nastri adesivi, ecc. Disponibile in due misure: 47 e 91 litri.

| Art.nr. | Misure | UM |
|----------|-----------------------|----|
| 29 30 02 | 58,2 x 38,5 x 27,7 cm | 1 |
| 29 30 03 | 78,2 x 38,5 x 37,9 cm | 1 |



Trolley porta attrezzi Profi

Valigia porta attrezzi in plastica con ruote, molto grande e robusta. Impugnatura morbida e allungabile. Due scomparti con quattro divisori per piccoli pezzi nel coperchio. Scomparti interni molto spaziosi e removibili.

| Art.nr. | Misure | UM |
|----------|--------------------|----|
| 29 10 20 | 595 x 380 x 420 mm | 1 |



Sacca portautensili

Per trasportare comodamente attrezzi e piccoli macchinari. Tessuto in nylon resistente, con manici e tracolla. Otto tasche interne e sei esterne, compatta, gommata e idrorepellente.

| Art.nr. | Misure | UM |
|----------|-----------------|----|
| 29 59 00 | 43 x 24 x 28 cm | 1 |



Porta-attrezzi con cintura

Pratica e robusta sacca porta attrezzi con cintura regolabile in larghezza. Ideale per i professionisti del settore. Dotata di 14 scomparti per riporre gli attrezzi in modo sicuro ed ordinato.

| Art.nr. | UM |
|----------|----|
| 29 59 10 | 1 |



Cassette Systainer

Facilmente componibili con un sistema di mollette che si collegano fra loro. Disponibile in 4 diverse altezze.

| Art.nr. | Misure | UM |
|----------|-----------------------|----|
| 29 00 11 | 39,5 x 29,5 x 10,5 cm | 1 |
| 29 00 12 | 39,5 x 29,5 x 16,5 cm | 1 |
| 29 00 13 | 39,5 x 29,5 x 21,0 cm | 1 |
| 29 00 14 | 39,5 x 29,5 x 31,5 cm | 1 |
| 29 00 22 | 49,5 x 29,5 x 15,5 cm | 1 |



Cassetta "Apollo" da imbianchino

In legno solido con serratura. Contiene 51 attrezzi di qualità indispensabili per pressochè tutti i lavori di imbiancatura. Per il contenuto aggiornato, consultare il commerciale.

| Art.nr. | Misure | UM |
|----------|-----------------|----|
| 29 02 00 | 65 x 41 x 17 cm | 1 |



Cassetta da apprendista imbianchino

In legno solido con serratura. Contiene l'attrezzatura ideale per l'apprendista imbianchino. Comprende più di 50 attrezzi di qualità. Per il contenuto aggiornato, consultare il commerciale.

| Art.nr. | Misure | UM |
|----------|-----------------|----|
| 29 03 00 | 65 x 41 x 17 cm | 1 |

Armadietto STORCH

Tutta la vostra attrezzatura sempre a vostra disposizione.

L'armadietto di STORCH é un concetto intelligente d'approvvigionamento e di stoccaggio dei vostri attrezzi.

Chiedete maggiori informazioni su questo esclusivo servizio al vostro consulente STORCH.



Armadietto da 1 m
Griglia con serratura.

| Art.nr. | Misure | UM |
|----------|-------------------|----|
| 97 56 00 | 104 x 57 x 233 cm | 1 |

Armadietto da 2 m
Griglia con serratura.

| Art.nr. | Misure | UM |
|----------|-------------------|----|
| 97 56 02 | 202 x 57 x 233 mm | 1 |



Potrete risparmiare prezioso tempo e denaro:

- Un magazzino di attrezzi adatto a voi sempre a vostra disposizione
- Esposizione chiara con poco ingombro
- Veloce preparazione al lavoro senza lunghe e fastidiose ricerche
- Gli attrezzi e i prodotti per la protezione sono a portata di mano, al loro posto
- Nessuna interruzione del lavoro dovuta alla mancanza di uno o più attrezzi
- Nessun eccessivo approvvigionamento, solo materiale adatto alle vostre esigenze
- Materiale al sicuro sotto chiave ma nello stesso tempo ben visibile
- Servizio di consegna entro le 72 ore (solo in Germania)

Nessun rischio:

- Voi decidete lo stock massimo e lo stock minimo dell'ordine
- Voi scegliete l'assortimento e voi potete modificarlo in qualsiasi momento
- L'armadietto non vi costa nulla

I professionisti generalmente scelgono l'armadietto STORCH con il servizio completo. Il consulente STORCH sarà incaricato di equipaggiare il vostro armadietto del materiale necessario. Voi non dovete perdere tempo nell'organizzare l'approvvigionamento degli attrezzi e potrete quindi dedicarvi pienamente al vostro lavoro con meno preoccupazioni.

Indice

| | Pagina | | Pagina |
|--|---------|--|----------|
| A | | Carta abrasiva idroresistente Aqua Fit | 48 |
| A2 P2 Mascherina con filtro | 262 | Carta abrasiva per ESM 1500 | 122 |
| Accetta da piastrellista | 90 | Carta abrasiva universale (marrone) | 47 |
| Adattatore per calotta | 54 | Carta abrasiva universale (verde) | 46 |
| Additivo per diminuire gli odori | 245 | Carta per stencil | 162 |
| Agente separatore | 245 | Carte abrasive Multi-Loch | 42 |
| Air-Clean | 248 | Casco anti-rumore, EN 352-1:2002 32db | 263 |
| Airless Duomax 9000 con motore elettrico | 200 | Casco di protezione a normativa europea | 268 |
| Airless EasySpray 300 | 205 | Cassetta da apprendista imbianchino | 279 |
| Airless EasySpray 300 con LeOS basic SprayRoller | 205 | Cassetta da imbianchino | 278 |
| Airless EasySpray ES 300 | 205 | Cassetta da tappezziere | 109 |
| Airless LeOS SprayRoller in Syster | 206 | Cassetta per attrezzi e macchinari | 278 |
| Altre spazzole | 112 | Cassetta per tagli a sghembo | 236 |
| Altri attrezzi manuali | 233 | Cassetta pronto soccorso DIN 13157-C per imprese e cantieri | 268 |
| Altri materiali di protezione | 31 | Cassette Syster | 279 |
| Angolo per falegnami | 126 | Catalogo di stencil STORCH | 161 |
| Apparecchio di pulizia dei pavimenti 4 Floor per la calotta FLEX | 54 | Cavalletti | 273 |
| Apparecchio per la pulizia dei pavimenti | 55 | Cavalletto | 94 |
| Apparecchio per staccare la moquette | 120 | Cavalletto in legno | 273 |
| Apri latte | 197 | Cavalletto per infissi | 278 |
| Armadietto STORCH | 280 | Cavalletto per ProCut mineral PLUS 128 | 96 |
| Aspiratore Jumbo | 53 | Cazzuola bernese in acciaio inox Expert | 68 |
| Aspiratore JUMBO | 53 | Cazzuola in acciaio inox Expert | 68 |
| Aspiratore VacTec 25M - 25 e accessori | 238 | Cazzuola lingua di gatto in acciaio inox, Profi | 70 |
| Aspiratore VarioVac 50 e accessori | 237 | Cazzuola per angoli esterni in acciaio inox, Profi | 69 |
| Asta miscelatrice a pale | 84 | Cazzuole per stuccare e spatole | 68 |
| Asta miscelatrice a pale in plastica | 197 | Cesoia | 88 |
| Asta miscelatrice circolare | 84 | Cesoia universale | 234 |
| Asta miscelatrice elicoidale | 83, 84 | Cintura | 258 |
| Asta per decoratore | 163 | Ciotola cilindrica in gomma flessibile | 64 |
| Aste miscelatrici per miscelatore QuickMix | 83 | Ciotola conica in gomma flessibile | 64 |
| Attrezzi da vetraio | 131 | Ciotola conica professionale | 64 |
| Attrezzi per cartongesso | 88 | Ciotola per pittura "Handy" | 193 |
| Attrezzi per dorare | 167 | Ciotole per impastare | 64 |
| Attrezzi per setacciare e miscelare | 196 | ClimaCheck - Sensore | 228 |
| Attrezzi per trattare il pavimento | 128 | Collezione di stencil - Creatività senza limiti | 159 |
| Attrezzo per rimuovere la pittura dai rulli | 246 | Collezione di stencil in gruppi tematici | 159 |
| AutoMixx e accessori speciali | 82 | Collezione di stencil STORCH | 159 |
| Avvitatore a batteria DriveFixx 10.8 V | 234 | Coltelli multiuso | 117 |
| Avvolgi-cavo | 252 | Coltello per materiale isolante | 101 |
| | | Coltello per tappezziere | 109 |
| B | | Compressore a membrana KeKo 200 | 220 |
| Barra da taglio 53 cm per ProCut top | 92 | Compressori e accessori | 220 |
| Bastone da pittore | 163 | ContactCheck - Sensore | 228 |
| Batteria di ricambio per PowerCoat | 217 | Contenitore per la conservazione dei pennelli | 246 |
| Batteria di ricambio per smerigliatrice Delta, multi-funzione VarioTool e avvitatore DriveFixx | 38 | Contenitore per la conservazione dei rulli | 246 |
| Beccuccio | 85 | Contenitore per la miscelazione | 197 |
| Blocco di battitura, liscio | 127 | Contenitore per mastice con calandra per | 201 |
| Borsa per accessori Airless | 209 | Duomax 9000 e SL 1500/1600 HD | |
| Braccio supporto sinistro | 94 | Contenitore piccolo | 246 |
| | | Contenitore superiore 6 L | 215 |
| C | | Coperta protettiva | 31 |
| Calotta per grandi superfici | 53 | Coppia di carrelli per il trasporto di mobili | 278 |
| Calotta per piccole superfici FLEX | 54 | Copri scarpe PP | 259 |
| Calotta standard FLEX | 54 | Corda di direzione | 97 |
| Cappuccio protettivo | 259 | Corda per tracciatore a fune - 30 m | 110 |
| Carta abrasiva | 46, 101 | Crema per la cura della pelle NOVOCare Vital | 271 |
| Carta abrasiva delta | 43 | Crema protettiva NOVOCare Protect | 271 |
| | | Crema pulizia mani NOVOCare Clean | 271 |
| | | Cuneo distanziale | 126, 129 |
| | | Cutter | 114 |
| | | Cutter a doppio taglio | 117 |
| | | Cutter e lame a doppio taglio | 117 |
| | | D | |
| | | Deumidificatore High-Dry 650 | 248 |
| | | Dischi abrasivi Abranet | 44 |
| | | Disco abrasivo con grana in metallo duro per ESM 1500 | 122 |
| | | Disco abrasivo con velcro | 43, 45 |
| | | Disco abrasivo in feltro con velcro | 45 |
| | | Disco abrasivo in fibra vulcanizzata | 46 |
| | | Disco abrasivo per polistirolo | 44 |
| | | Dispenser CQ | 23 |
| | | Dispenser per rotoli di carta abrasiva | 48 |
| | | Distanziometro Laser | 229 |
| | | Doppio raccordo | 213 |
| | | E | |
| | | Elementi di fissaggio in nylon | 277 |
| | | Elettrodo a martello | 228 |
| | | F | |
| | | Falsa squadra angolare con lama in acciaio | 126 |
| | | Faretto LED a batteria 30 W PRO | 251 |
| | | Faretto Power LED 48 W LIGHT | 250 |
| | | Faretto Power LED 50 W PRO | 250 |
| | | Feltri per smerigliare | 48 |
| | | Filo a piombo | 110 |
| | | Filo di ricambio per ProCut compact, già confezionato | 93 |
| | | Filo di ricambio per taglierina per angoli, già confezionato | 92 |
| | | Filtri A2 / EN 141 | 261 |
| | | Filtri P2 / EN 143 | 262 |
| | | Filtri per ugello per PowerCoat | 216 |
| | | Filtri pieghevoli 0,125 - 0,260mm | 196 |
| | | Filtro a pieghe C nero/grigio per Piovra | 55 |
| | | Filtro per blocco dei filtri per la serie ST | 215 |
| | | Filtro per pistola Airless Gun 009 ST | 208 |
| | | Fioccatto, super spesso, esterno Ø 60 mm | 186 |
| | | Fioccatto SoftForm | 186 |
| | | Flessibile alta pressione da 2 m | 57 |
| | | Flessibile per aria compressa | 221 |
| | | Flexogrip AluStar | 78 |
| | | Flexogrip impugnatura in alluminio | 79 |
| | | Flexogrip impugnatura in plastica | 79 |
| | | Flussometro d'acqua per DMS 25 | 82 |
| | | Forbice tagliaprofilo | 234 |
| | | Forbice tagliaprofilo | 233 |
| | | Forbici | 119 |
| | | Forbici a batteria | 119 |
| | | Forbici a batteria Piranha 3,6 V Litio, con 2 lame | 119 |
| | | Frattono "Falco" | 67 |
| | | Frattono "Veneziana" in acciaio | 67 |
| | | Frattono dentato in acciaio inox | 67 |
| | | Frattono dentato in acciaio inox "Hollo-Top" | 68 |
| | | Frattono dentato svizzera in acciaio inox | 68 |

Indice

| | Pagina | | Pagina | | Pagina |
|---|--------|---|----------|---|--------|
| Frattoni forma svizzera in acciaio inox | 67 | Laser lineare | 230 | P | |
| Frattoni in acciaio inox "Doubleflex" | 66 | Laser lineare Crossline 360, autolivellamento magentico | 230 | Paglietta di ferro | 50 |
| Frattoni in acciaio inox "Expert" | 65 | Lava-rulli Tornado | 245 | Paletta in metallo | 240 |
| Frattoni in plastica | 71 | Lava-rulli Turbo Wash | 245 | Panno assorbente | 30 |
| Frattoni liscio SupraGold | 65 | Livella alluminio con magnete | 232 | Panno microfibra | 60 |
| Frattoni speciale Expert | 66, 89 | Livella alluminio Kompakt con magnete | 232 | Panno protettivo | 29 |
| Frattoni SupraGold | 65 | Luce ed energia | 250 | Panno protettivo adesivo | 30 |
| Frattoni dentati | 67 | | | Panno protettivo azzurro antiscivolo | 29 |
| Frattoni in acciaio | 65 | M | | Panno protettivo bianco adesivo | 30 |
| Frattoni in plastica | 72 | Macchine di riscaldamento | 249 | Panno statico antipolvere | 61 |
| Frattoni per stucco veneziano | 67 | Manici LOCK-IT | 191 | Pedana estensibile in legno | 273 |
| Fresa di risanamento DUO SSF 1200 | 36 | Manici LOCK-IT 2 componenti | 190 | Pedane | 273 |
| Frusta per pittura | 197 | Manici Standard | 192 | Pellicola CQ nastro oro | 20 |
| Fusibili di ricambio per il trasformatore delle taglierine ProCut | 92 | Manico | 192 | Pellicola da mascheratura | 27 |
| | | Manico doppio Twin | 192 | Pellicola Double Stick | 28 |
| G | | Manico LOCK-IT | 190, 191 | Pellicola HDPE CQ con nastro per cemento e pietra 0,02 mm | 22 |
| Gancio porta-latta | 275 | Manico per rullo "Jumbo" | 128 | Pellicola plastica | 162 |
| Garza copri-crepe in fibra di vetro | 90 | Manico per scope in legno | 240 | Pellicola protettiva | 31 |
| Ginocchiere | 259 | Maniglia da strappo | 120 | Pellicola protettiva per moquette | 31 |
| Giunto rotante per prolunga | 214 | Maniglie da trasporto | 88 | Pellicola protettiva per vetri 50 µm blu | 28 |
| Grandi lame ad uncino | 118 | Manometro | 57 | Pellicola UVXL CQ HDPE | 22 |
| Grandi lame Goldcut ad uncino | 118 | Martello da carpentiere con calamita | 233 | Penello piatto PerfectFinish | 152 |
| Griglia abrasiva extra fine con velcro | 44 | Martello da fabbro | 233 | Pennelli a pipa | 155 |
| Griglia smerigliatrice | 49 | Martello in gomma bianco | 125 | Pennelli di qualità standard | 153 |
| Guaina di protezione per tubo flessibile Airless | 213 | Maschera per esalazioni incl. filtro A2/P2 | 261 | Pennelli Premium AquaSTAR | 138 |
| Guanti | 265 | Mascherina standard | 268 | Pennelli Premium ClassicSTAR | 142 |
| Guanti con rivestimento in PU | 265 | Mascherine contro le polveri | 261 | Pennelli Premium ClassicSTAR mix e | 144 |
| Guanti in cloroprene | 267 | Matita per tracciare | 110 | Pennelli Premium LasurSTAR con "serbatoio" | 134 |
| Guanti in cotone leggero, puntinati | 265 | Mescolatore in legno | 197 | Pennelli Profi AquaTOP | 140 |
| Guanti in nitrile | 267 | Metro a nastro in acciaio da 5 m | 232 | Pennelli Profi ClassicTOP mix e | 147 |
| Guanti in nitrile / spugna fine | 265 | Miscelatore continuo DMS 25 e accessori | 81 | ClassicTOP pur | |
| Guanti in nylon Wetgrip | 266 | Miscelatore per materiali pesanti | 83 | Pennelli Profi LasurTOP | 136 |
| Guanti invernali in nitrile Comfort | 267 | QuickMixx Plus sino a 50 kg | | Penello "Gussow", pelo di bue | 165 |
| Guanto | 189 | Miscelatore QuickMixx | 83 | Penello a punta AquaSTAR | 138 |
| Guida da taglio con sistema di arresto per Hotkife 250 | 100 | Misuratore degli strati di pittura | 232 | Penello Borst-Gussow | 164 |
| | | Misuratore della viscosità | 211 | Penello obliquo AquaSTAR | 139 |
| I | | Misuratore di strati umidi | 232 | Penello per acido | 166 |
| Idropulitrice 140 HOT | 57 | Mola a piatto in diamante per smerigliatrice DUO SSF 1200, per superfici molto dure, "Gold" | 36 | Penello per acquarelli, martora rossa | 165 |
| Idropulitrice ad acqua calda | 57 | Mola a piatto in metallo per smerigliatrice | 37 | Penello per acquarelli, setola "Pony" | 165 |
| Idropulitrice ad alta pressione 225 FUEL Benzina | 56 | DUO SSF 1200, rame | | Penello per facciate AquaTOP | 141 |
| Idropulitrice ad alta pressione Power HDR160 PRO | 56 | Mola da taglio | 46 | Penello per facciate LasurSTAR | 135 |
| Idropultrici | 56 | Molatrice monodisco ESM 1500 | 121 | Penello per fughe con rientranza | 163 |
| Il delicato sottile | 12 | Motore elettrico per Duomax 9000 | 200 | Penello per linee | 163 |
| Il sistema LeOS Overspray | 206 | Multi-funzione a batteria VarioTool 10,8 V | 38 | Penello per pittura all'olio, setola "Toray" | 164 |
| Impalcatura | 276 | Multisprayer | 222 | Penello per rifilare ClassicSTAR mix | 145 |
| Vario Top | | | | Penello per rifilare PerfectFinish | 152 |
| ISO DIST | 97 | N | | Penello per ritocchi, pelo di bue | 165 |
| ISO MARK | 98 | Nastro bi-adesivo per moquette | 125 | Penello per scritte, martora rossa | 164 |
| | | Nastro bi-adesivo per zoccolino | 125 | Penello per smalto | 165 |
| K | | Nastro copri-crepe | 90 | Penello per stencil | 162 |
| Kit base PreSafe | 268 | Nastro da mascheratura blu | 28 | Penello per sverniciatore, in nylon | 149 |
| | | Nastro di delimitazione | 277 | Penello pesce, pelo di bue nero | 164 |
| L | | Nastro per imballaggio | 18 | Penello rotondo per linee | 163 |
| L'universale | 32 | | | Penello sottile, martora rossa | 164 |
| La famiglia Airless ST | 202 | O | | Penello speciale | 166 |
| Lama per vetri | 131 | Occhiali di protezione con mascherina integrale | 263 | Penello speciale, setola di tasso | 166 |
| Lame ad uncino | 118 | Occhiali di protezione e protezione dell'udito | 263 | Penello speciale piatto | 166 |
| Lame a uncino | 118 | Occhiali di protezione per laser | 231 | Penello "Borst-Gussow" | 164 |
| Lame industriali | 131 | Olio per pistoni | 215 | PerfectFinish - Pennelli piatti | 152 |
| Lame per coltelli multiuso | 118 | Opti-Air | 247 | Perforatore per tappezzeria | 104 |
| Lame per cutter | 116 | | | Pettine in acciaio | 75 |
| Lame per cutter ad uncino | 116 | | | Pettine per pennelli | 246 |
| Lame trapezoidali | 118 | | | Pettine per pennelli/rulli | 246 |
| Lancia "Schmutzkiller" | 57 | | | Pettini di ricambio | 124 |
| | | | | Pialla a griglia Expert | 76 |

Indice

| | Pagina | | Pagina |
|---|---------|--|----------|
| Spazzola in filo d'ottone | 59 | Tester di corrente | 235 |
| Spazzola in metallo multiuso | 59 | Torre LED 72 W | 250 |
| Spazzola per sigillare | 127 | Tracciatore a fune | 110 |
| Spazzola per stendere | 112 | Trolley porta attrezzi Profi | 279 |
| Spazzole | 59, 112 | Tubi flessibili e accessori | 212 |
| Speciale spugna abrasiva sagomata | 49 | Tubo flessibile Airless 3/8" | 212 |
| Spugna | 61 | Tubo flessibile Airless da 1/4" | 212 |
| Spugna Combi, fine/grossa | 61 | Tubo in pellicola per le grondaie | 277 |
| Spugna magica "Maxi Clean" | 61 | Tubo per fioccatore | 220 |
| Spugna naturale | 189 | Turbo Wash per WAMAB | 243 |
| Spugne | 61 | Tuta protettiva antistatica | 259 |
| Spugnetta abrasiva | 49 | Tute protettive e copri scarpe | 259 |
| Staccaparati a vapore | 105 | | |
| Stativo per laser lineare Crossline | 231 | U | |
| Stazione di separazione delle acque | 244 | Ugelli Airless | 210 |
| Color Free e accessori | | Ugelli per HVLP SmartFinish | 218 |
| Stencil per numeri e lettere | 162 | Ugelli per LeOS Sprayroller | 207 |
| STORCH Airless Gun 009 ST | 208 | Ugelli reversibili per PowerCoat FineFinish incl. portaugello | 216 |
| STORCH Airless ST 1700 | 203 | Ugello reversibile A+, guarnizione A+ Fine Finish per smalti, vernici acriliche e alcaline | 210 |
| STORCH Airless ST 1700+ | 202 | Ugello reversibile e guarnizione | 210, 211 |
| STORCH Airless ST 450 | 204 | | |
| STORCH Airless ST 550 | 203 | V | |
| STORCH Airless ST 700 | 203 | Vaschetta per pittura | 193 |
| STORCH Airless ST 800 | 203 | | |
| STORCH Airless ST 900 | 203 | Z | |
| STORCH ProFashional | 253 | Zoccolo per scale | 275 |
| abbigliamento per pittori e stuccatori | | | |
| Strisce in velcro | 55 | | |
| Supporto girevole per pannelli isolanti | 99 | | |
| Supporto per ugello per pistole | 208 | | |
| STORCH Airless | | | |
| Supporto per ugello reversibile per le pistole STORCH Airless | 208 | | |
| Sverniciatore ad aria calda | 58 | | |
| Sverniciatori ad aria calda | 58 | | |
| Svolgitore da 110 cm | 107 | | |
| Svolgitore della pellicola protettiva | 28 | | |
| Svolgitore e accessori | 107 | | |
| Svolgitore STORCH | 26 | | |
| | | | |
| T | | | |
| Taglia laminati | 126 | | |
| Taglia tappezzeria | 111 | | |
| Taglierina a caldo HotKnife 250 | 100 | | |
| Taglierina a caldo HotKnife 36V a batteria | 99 | | |
| Taglierina per angoli per taglierina ProCut top | 92 | | |
| Taglierina per stencil e lame di ricambio | 162 | | |
| Taglierina ProCut Top in robusto cartone | 92 | | |
| Talosse e accessori | 73 | | |
| Taloscia di lavaggio con velcro | 73 | | |
| Taloscia in legno con velcro | 101 | | |
| Taloscia in plastica | 75 | | |
| Taloscia per polistirolo | 75 | | |
| Tampone marrone | 122 | | |
| Tappi anti-rumore X-Type | 263 | | |
| Tasca per scala | 275 | | |
| Tavoli da tappezziere | 108 | | |
| Tavolo da tappezziere | 108 | | |
| Tavolo tappezziere con piano in legno | 108 | | |
| Teli HDPE | 32 | | |
| Teli LDPE | 32 | | |
| Tenaglia | 233 | | |
| Termoventilatore elettrico Scirocco 2000 | 249 | | |
| Termoventilatore elettrico Scirocco 3000 S | 249 | | |

Informazioni e spiegazioni

Servizio tecnico

Servizio in sede: siamo dove avete bisogno - presso di voi in negozio o direttamente in azienda. Oltre 100 rappresentanti, tecnici e una rete di stazioni di servizio STORCH vi possono fare da supporto su tutto il territorio. L'intensiva formazione sui prodotti garantisce un più alto livello di competenza affinché i problemi pratici vengano realmente risolti.

Note importanti sugli articoli per mascheratura STORCH

Le nostre raccomandazioni tecniche sono volte sia al compratore che all'utilizzatore. La responsabilità dell'impiego è imputabile solamente all'utilizzatore. Non potranno essere riconosciuti risarcimenti e rivendicazioni di responsabilità per l'utilizzo di prodotti adesivi.

Condizioni di contratto generali

Tutti i prodotti e servizi della STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH sono soggetti solamente alle nostre condizioni di contratto generali (AGB). Potete trovarle su internet sul sito www.storchitalia.it.

Cambiamenti

Ci riserviamo di apportare variazioni tecniche e visive alle immagini dei prodotti e variazioni di prezzo.

Questo catalogo per rispettare l'ambiente è stato stampato su carta sbiancata senza cloro.
Diritti d'autore detenuti da STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH 2017.

Vostro numero cliente _____

Vostro agente _____

Telefono _____

Fax _____

E-Mail _____



SCC-13

STORCH ITALIA srl con socio unico

Via D.B. Grazioli, 26

I-20161 Milano

Telefono: +39 (0) 2 . 66 22 77 15

Fax: +39 (0) 2 . 66 22 48 20

E-Mail: info@storchitalia.it

Internet: www.storchitalia.it

Numeri utili gratuiti (esclusivamente in Germania)

N° di telefono per gli ordini: 0800 . 78 67 244

N° di fax per gli ordini: 0800 . 78 67 243

N° di telefono per il servizio tecnico: 0800 . 78 67 247